
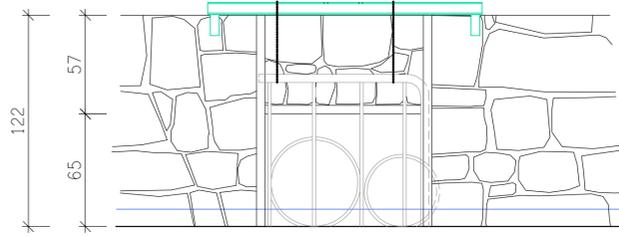



Ansicht Bestand Seitenablauf

M.: 1:20 (cm)
Maße aus örtl. Aufmaß und Bildern graphisch übernommen


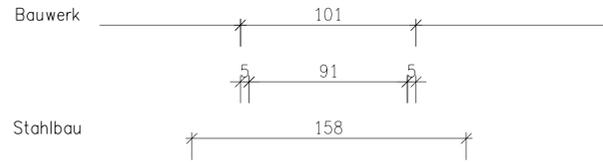


Ansicht Neubau/Sanierung Seitenablauf

M.: 1:20 (cm)
Maße sind vor der Ausführung zu prüfen!

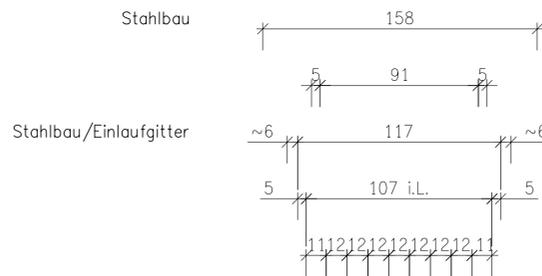

Stahlbauteile farblich instandsetzen (RAL6037)
(siehe grün schraffierte Bauteile)
instandsetzen, entrostet, vorh. Beschichtung entfernen,
vorbehandeln, grundieren, 2 x beschichten (nach LV)

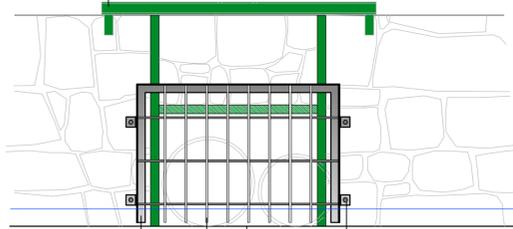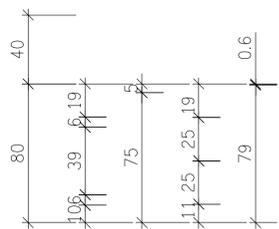

Laschen Stahl, Bohrung nach LV
Abstand zur Steinkante min. 10cm
Verzinkung Schichtdicke $\geq 100\mu\text{m}$

Sohle an Einlaufgitter anpassen
ggf. begradigen, örtl. festlegen

Alle Bauteile aus Stahl (ausgenommen Trittleche) sind farblich in RAL 6037 (reingrün) instand zu setzen!

	Auftraggeber: Stadtverwaltung Altenberg Platz des Bergmanns 2 01773 Altenberg		Zur Ausführung freigegeben: Datum: _____ Unterschrift: _____	
	Maßstäbe: 1 : 20 (cm)		Bauwerksplan	
Freiberger Str. 12 01744 Dippoldiswalde Tel.: 03504 61121-0 E-Mail: info@ib-hagstotz.de		Verm. 12/24 Bearb. 06/25 Gez. 06/25	Name Schrö Kra Kra Haag	Objekt: HWS 2021 – Ersatzneubau Verröhrung Schwarzwasser, Schützenwehr Altenberg Bauteile: Bauwerksplan Bauwerk 2
Datum: 12.06.2025		Verfassende:		Blattgröße:
Nr. Änderung Datum Name		Blattgröße:		Datei: S:\2024\1024\10_26\0\IP_KONSTRUK_00444_SCHUTZENWEHR_03.DWG