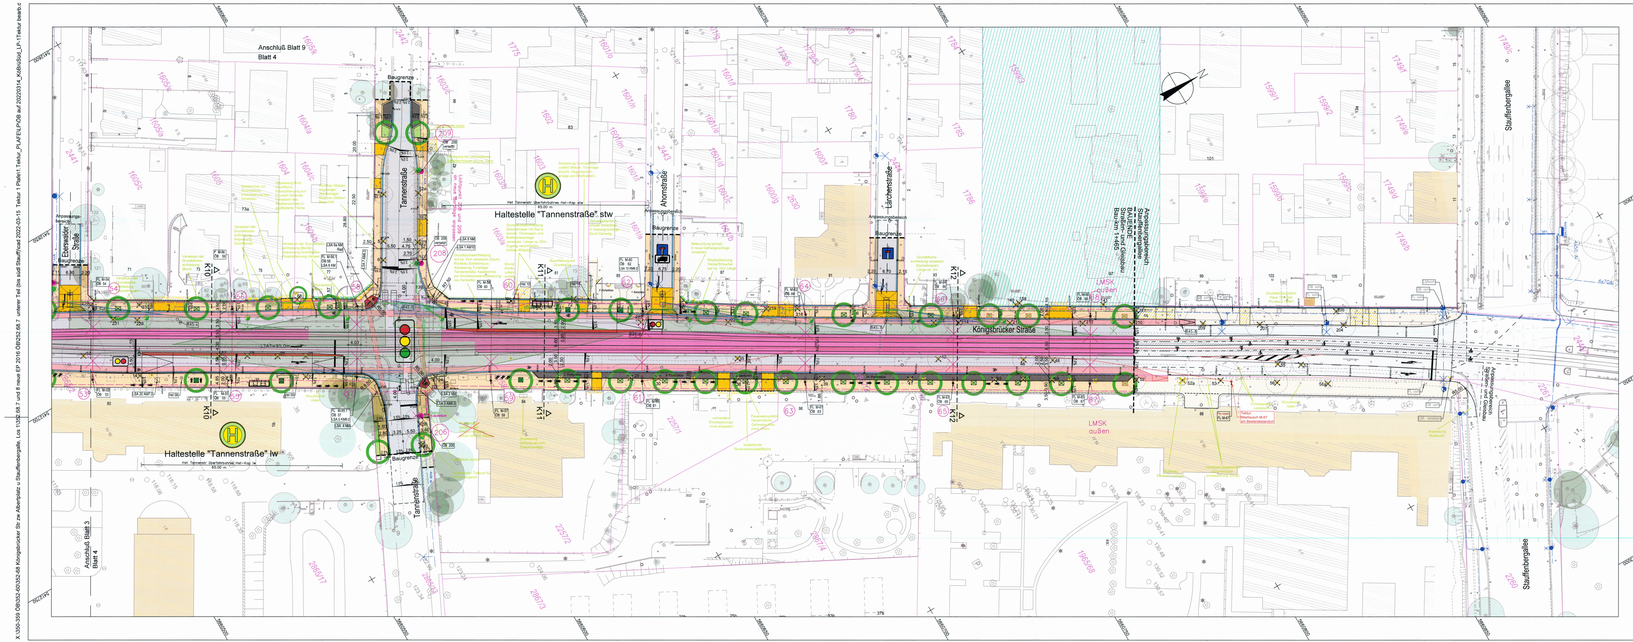

Legende Öffentliche Beleuchtung (ÖB)

in Königsbrücker Straße zwischen Albertplatz und Paulstraße

LED-Seilsparreuchte vom Fabrikat: Bunt, Typ: Metro 150 (teilweise 200), mit warmweißen LED, mit Leistungsreduzierung, mit Konstantlichtstrom, mit konisch runden Lichtmast aus Stahl, 12m freie Länge, ausgelegt als Absparnmast für Seilaufhängung von 2 Seilen (Seil oben bei 11,9m, Seil unten bei 11,4m) Lichtpunkthöhe 10,5m

LED-Seilsparreuchte vom Fabrikat: Bunt, Typ: Metro 150 (teilweise 200), mit warmweißen LED, mit Leistungsreduzierung, mit Konstantlichtstrom, mit konisch runden Lichtmast aus Stahl, 12m freie Länge, ausgelegt als Absparnmast für Seilaufhängung von 2 Seilen (Seil oben bei 11,9m, Seil unten bei 11,4m) Lichtpunkthöhe 10,5m und Mastanastaßleuchte Metro 40 mit warmweißen LED, am Kurzausleger in 5m Höhe zum Gehweg hin gerichtet

wie vor, jedoch am Kombimast DVB/ÖB

wie vor, jedoch am Kombimast LSA/ÖB

Mastanastaßleuchte Fabrikat: Bunt, Typ: Metro 40 mit warmweißen LED, auf konisch runden Aufsatzmast aus Stahlrohr, freie Länge 5,0m

Mastaufsatzleuchte vom Fabrikat: Siteco, Typ: Sektellar Lampenbestückung 6 x HIT-CE 250W (Leuchtenrevision und Umsetzung) Montage auf Fahrleitungsmast von ca. 14m Höhe

Lichtsäule vom Fabrikat: Leipziger Leuchten, Typ: Kathleen L V20 WU LED 4,0m freie Länge, Lichtfenster opal 2,0m lang, Leuchtmittel LED 62W

in Königsbrücker Straße zwischen Paulstraße und Bauende Stauffenbergallee

LED-Mastanastaßaufsatzleuchte vom Fabrikat: Schréder, Typ: Ampera mit warmweißen LED, mit Leistungsreduzierung, mit Konstantlichtstrom, mit aufgesetztem Ausleger von 2m Ausladung und 0°Neigung und mit Schrägversetzung am Fahrleitungsmast freie Länge 12m, Lichtpunkthöhe 12,25m.

LED-Mastanastaßaufsatzleuchte vom Fabrikat: Schréder, Typ: Ampera mit warmweißen LED, mit Leistungsreduzierung, mit Konstantlichtstrom, an konisch runden Lichtmast aus Stahl, mit aufgesetztem Ausleger von 2m Ausladung und 0°Neigung und mit Schrägversetzung Lichtpunkthöhe 12,25m, Masthöhe 12,0m

~~Gobo-Projektor LED, an konisch runden Lichtmast aus Stahl freie Länge 9m, mit aufgesetzter Traverse~~

~~2 x Gobo-Projektor LED, an konisch runden Lichtmast aus Stahl freie Länge 9m, mit aufgesetzter Traverse~~

~~Projektionsfläche~~

in Sietzscher Straße, Lößnitzstraße, Eschenstraße

Mastanastaßleuchte vom Fabrikat: Leipziger Leuchten, Typ: Moritz II FF LED mit warmweißen LED, mit Leistungsreduzierung, mit Konstantlichtstrom, an konisch runden Wirkelausleger mit Stahl, Lichtpunkthöhe 8,0m, Ausladung 2,0m, Neigung 0°

in Sicherheitsinsel

Mastanastaßleuchte vom Fabrikat: Leipziger Leuchten, Typ: Moritz II FF LED mit warmweißen LED, mit Leistungsreduzierung, mit Konstantlichtstrom, an konisch runden Aufsatzmast aus Stahl, freie Länge 8,0m

Tannenstraße

Typ HSTO-Pendelkandelaber SX838, Fabrikat: Selux, Lampenbestückung HST-T44 70W, mit Leistungsreduzierung freie Mastlänge inclusive Bogen 8,0m, Lichtpunkthöhe 6,3m

Im Blochofzweg

LED-Mastanastaßaufsatzleuchte vom Fabrikat: Schréder, Typ: Ampera mit warmweißen LED, mit Leistungsreduzierung, mit Konstantlichtstrom an konisch runden Wirkelausleger aus Stahl, Ausladung 2,0m, Neigung 10°, auf Fahrleitungsmast mit 8 m freier Länge (Lichtpunkthöhe ca. 9m)

LED-Mastanastaßaufsatzleuchte vom Fabrikat: Schréder, Typ: Ampera mit warmweißen LED, mit Leistungsreduzierung, mit Konstantlichtstrom, an konisch runden Wirkelausleger aus Stahl, Lichtpunkthöhe 8,0m, Ausladung 2,0m, Neigung 10°

LED-Mastanastaßaufsatzleuchte vom Fabrikat: Schréder, Typ: Ampera mit warmweißen LED, mit Leistungsreduzierung, mit Konstantlichtstrom, Montage am Kombimast LSA-ÖB, ausgeführt als konischer Auslegermast, 9,0m freie Länge, Ausladung ÖB-Ausleger 2,0m, Neigung 10°

LSA--ÖB

ÖB-Leuchte

ÖB-Leuchte mit Ausleger

ÖB-Stahlmast

ÖB-Betonmast

ÖB-Mast bzw. Wandaufführung

ÖB-- Erdkabel

ÖB-- Luftkabel

Bezeichnungsbeispiel :

Leuchtennummer

Farbanlegende:

rot = Neuanlage ÖB
blau = Bestand ÖB
grün = Demontage ÖB

Bemerkungen :

- Gestaltung der Kabelgräben und Kabellegung siehe Blatt 11
- Gestaltung der Fundamente für Stahlrohr-Lichtmasten siehe Zeichnung M-2-97
- bei Straßensperrungen, Gleisquerungen, sowie unter KFZ-Einfahrten und im Wurzelbereich von Bäumen sind Beleuchtungskabel in Schutzrohr PVC-h 90x4,3 nach DIN 8062, zu führen, wasser- und schmutzfest verschlossen
- Bestandsanlagen und zu demontierende Anlagen nur zur Information aus spezieller Leitungskarte der Stadtbeleuchtung übertragen. Genaue Lage siehe Bestandspläne.

Zeichenerklärung

- besonderer Bahnkörper Straßenbahn
- gemeinsamer Fahrstreifen (Straßb/MIV)
- Fahrbahn
- Parkstreifen
- Ladezone/Taxi-Aufstellfläche
- Haltestellenbereich
- Radverkehrsanlage (Radfahrstreifen, Schutzstreifen)
- Gehweg/Radfahrer frei
- Radweg-Aufstellfläche Radverkehr
- Gehweg
- Zufahrt/Gehwegüberfahrten
- Baumstandort mit offener Baumscheibe
- Baumstandort mit begrünter Baumscheibe (Gitterrost / 150m²/ 50m)
- Nässbau Sockelmauer/Grundstückseinfriedung/ Geschoßhaumauerwerk
- Entw.-Rinne mit Straßenablauf und Ablaufnummer
- Abbruch
- Grundstückgrenze mit Flurstücksnummer
- gesicherte Fußgängerquerungsstelle (LSA) Ausbildung nach TR Stra Dresden inklusive Rückumgebiet und Aufstellstreifen
- ungesicherte Fußgängerquerungsstelle (LSA) Ausbildung nach TR Stra Dresden inklusive Rückumgebiet und Aufstellstreifen
- Bereich mit Berücksichtigung der Gestaltung
- Anpassungsbereiche (Wiederherstellung Bestand)
- Baufelder externe Baumaßnahmen
- Fahrradbügel inkl. Aufstellfläche
- Standort Schaltschrank / Schränke (Schachtnummer)

Baumstandorte

- Baum Bestand / Fällung (einschl. Nummerierung)
- Neupflanzung

Kulturdenkmale / Planungsrecht

- Kulturdenkmale
- Einhaltungsstatung "Äußere Neustadt"

Schnitt

Markierung nur zur Information !

Digitale Stadtgrundkarte Dresden
Herausgeber: Amt für Geodaten und Kataster
Datenbasis: ATKIS-DLM, ALKIS (SHAPE/GEOINFO)
Grundkarte: Amt für Geodaten und Kataster, Bestandsdaten des Liegenschaftskatasters; Stadtbezirke GeoVik
Ausgabe vom: 13. September 2016

Vervielfältigung oder Speicherung elektronischer Kopien und Verbreitung nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers/Eigentümers.
Die analoge Vervielfältigung und Verbreitung für eigene, nicht gewerbliche Zwecke ist gestattet.
Die Speicherung und Verbreitung der Daten auf Datenträgern ist nur mit schriftlicher Genehmigung und Einverständniserklärung und Einverständnis der Genehmigung gestattet.

Entwurfsvermessung
Herausgeber: Amt für Geodaten und Kataster
Vervielfältigung oder Speicherung elektronischer Kopien und Verbreitung nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers/Eigentümers.
Die analoge Vervielfältigung und Verbreitung für eigene, nicht gewerbliche Zwecke ist gestattet.
Die Speicherung und Verbreitung der Daten auf Datenträgern ist nur mit schriftlicher Genehmigung und Einverständniserklärung und Einverständnis der Genehmigung gestattet.

Blattübersicht

DFIB
Dresdner Elektro-Ingenieurbüro GmbH
Leipziger Straße 118
01237 Dresden
Tel.: 0351/88214 0
Fax: 0351/88214 50

bearbeitet 03/2022 Jäh
gezeichnet 03/2022 Jäh
geprüft 03/2022 Zeichen
Projekt-Nr. 16659

OBERMEYER Infrastruktur
Niederlassung Dresden
01097 Dresden
Eisenacher Straße 1
Tel.: 0351 / 80 89 300

bearbeitet
gezeichnet
geprüft
Projekt-Nr. 16659

Landeshauptstadt Dresden
Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften
Straßen- und Tiefbauamt
Tel.: 0351 / 4880

DVB
Dresdner Verkehrsbetriebe AG
Abt. Anlagenplanung
Postfach
Tel: 0351/857-2106

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen
a	Übersichtsliste der Änderungen 1. Tektur	03/2022	Jäh

FESTSTELLUNGSENTWURF 1.Tektur

Landeshauptstadt Dresden
Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften
Straßen- und Tiefbauamt

B 97 / Bau-km 0+000 - 1+465

PROJIS-Nr.:

Unterlage / Blatt-Nr.: 16.2 / 4

Lageplan ÖB

Maßstab: 1 : 500

Königsbrücker Straße (Süd)
zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

aufgestellt:
Straßen- und Tiefbauamt
Dresden, den 05/2022

Planfeststellt mit Beschluss der Landesdirektion Sachsen
Az.: 32-0522/282/15
Dresden, 16. Mai 2024
im Auftrag