



10 mm	<p>geschäpelt und gestrichen mit Seckfellei, oder</p> <p>Wandfliese im Dünnbett, oberhalb geschäpelt und gestrichen, Farbton analog zur Fliese n.A. Architektur</p>
12,5 mm	<p>Gipskerplatte, z.B. Fa. fermacell</p>
60-100 mm	<p>Holzständerwerk, 62,5cm Regelabstand</p> <p>Querschnitte variieren nach Einbaustandort und statischer Erfordernis 60/80/100x80/100mm mit 80/100mm Holzvolze ausgeädmet</p>
12,5 mm	<p>Gipskerplatte, z.B. Fa. fermacell</p>
10 mm	<p>Wandfliese im Dünnbett, oberhalb geschäpelt und gestrichen, Farbton analog zur Fliese n.A. Architektur</p> <p>oder geschäpelt und gestrichen mit Seckfellei</p>



1,5 cm	Fliesen im Dünnbettmörtel
8,0 cm	Zementestrich als Heizstrich
	Biegezugfestigkeitsklasse F4 (CT-F4) (mind. Überdeckung Heizrohre 65mm)
-	Klebtiefe 1, a.TGA (Wanne ausbilden) PE-Folie 90 Grad gedreht zur Mattenverlegerichtung
2,0 cm	Trittschalldämmung WÜ 040, z.B. Steicotherm SD ( $\rho' \leq 50 \text{ MN} / \text{m}^3 \text{ s}$ , Bauakustischer Bauteilkatalog)
3,0 cm	Niveaue Ausgleich ökologische Dämmung WÜ 035
30,0 cm	StB- Bodenplatte, C30/37, WU-Beton, Recyclingbeton



25,0 cm StB- Decke, C30/37, Recyclingbeton  
82,75 cm Holz-Unterkonstruktion für Abhangdecke  
(Kreuzlattung), mit Nonius Profilen  
abgehängt  
1,25 cm Gipsfaserplatte  
84,0 cm Anstrich, Farbe: Blau n. Angabe Architekt




















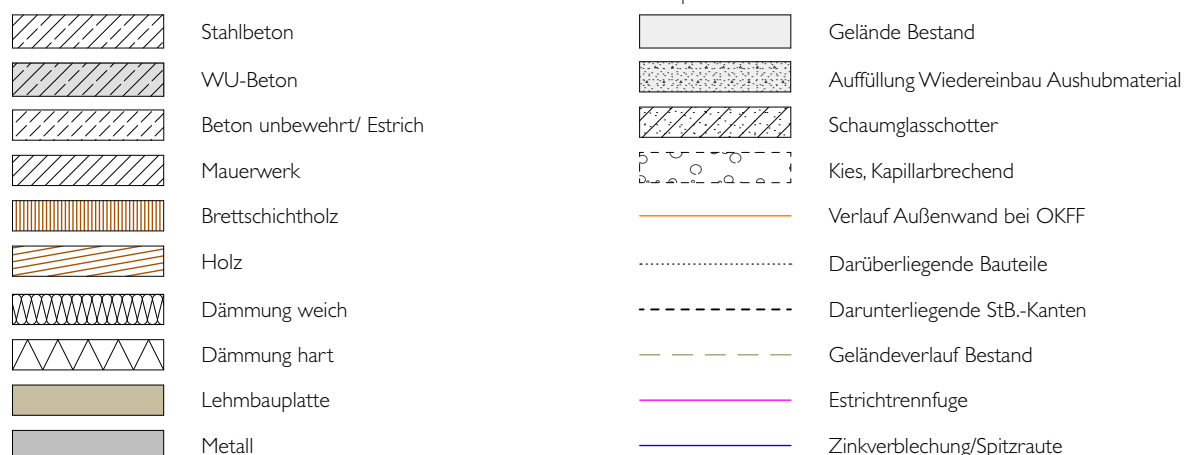
	Produktname	Größe LxBxH (mm)	Monte höhe a KOFF	Raumnummer/-name	Eigenschaften	Farbe/ Materialität	Stoß
1.01 - WC-Wandelement	GERBERIT, Element für Wand-WC Duofix	120 x 500 x 112	1120mm	UG: -1.05 WC D, -1.06 WC H EG: 00-07 WC DG: 01-05 WC D, 01-06 WC H	für Wand-WCs mit Ausladung bis 62cm, UP-Spülkasten mit Betätigung von vorne	Stahl	7
1.02 - Tiefspül-WC	DURAVIT, Wand-WC Starck 3	540 x 360 x 320	400mm	UG: -1.05 WC D, -1.06 WC H EG: 00-07 WC DG: 01-05 WC D, 01-06 WC H	Tiefspüler, wandhängend für 4,5 Liter Spülwasser	weiß, Sanitärkeramik	7
1.03 - Betätigungsplatte für WC-Spülkasten	GERBERIT, Betätigungsplatte Sigma 01	13 x 246 x 164	1000mm	UG: -1.05 WC D, -1.06 WC H EG: 00-07 WC, 00-08 WC barr; DG: 01-05 WC D, 01-06 WC H DG: 02-09 WC barr	für 2-Mengen Spülung, zur Spülauslösung bei Sigma UP-Spülkasten, Betätigung von vorne WC-Bf, Funk-WC-System (mit Funk-Spülauslösung)	chrom, Kunststoff	9
1.04 - Urinal-Wandelement	GERBERIT, Element für Urinal Duofix	75 x 500 x 112	1120mm	UG: -1.06 WC H EG: -1.06 WC H	höhenverstellbar, Urinalbefestigungen P18		2
1.05 - Urinal	DURAVIT, Starck 1	285 x 320 x 515	700mm	UG: -1.06 WC H EG: -1.06 WC H	absaugend, mit verdecktem Zu- und Ablauf	weiß, Sanitärkeramik	2
1.06 - Betätigungsplatte Urinal-Spülkasten	GERBERIT, Urinalbetätigung Typ10 Betätigungsplatte	13 x 130 x 130	975mm	UG: -1.06 WC H EG: -1.06 WC H	manuelle Spülauslösung, Spülmenge auf 0,5l pro Spülung reduzierbar, Betätigung von vorne	chrom, Kunststoff	2
1.07 - WC-Papierspender	TORK, Spender für Junbo Toilettenp. T1, Elevation-Design	133 x 437 x 360	700mm	UG: -1.05 WC D, -1.06 WC H EG: 00-07 WC DG: 01-05 WC D, 01-06 WC H		weiß, Kunststoff	7
1.08 - Bürstengarnitur	HEWEL, Bürstengarnitur System 900	106 x 89 x 440	82mm	UG: -1.05 WC D, -1.06 WC H EG: 00-07 WC, 00-08 WC barr; DG: 01-05 WC D, 01-06 WC H DG: 02-09 WC barr	bestehend aus Halter-WC-Bürstentopf und WC-Bürste, zur Wandmontage, verdeckte Befestigung	chrom, Metall	9
1.09 - Waschtisch-Wandelement	GERBERIT, Element für Waschtisch Duofix	75 x 500 x 1120	1120mm	UG: -1.05 WC D, -1.06 WC H EG: 00-07 WC, 00-08 WC barr; DG: 01-05 WC D, 01-06 WC H DG: 02-09 WC barr	für Standardarmaturen, höhenverstellbar bei Waschtischen ohne Überlauf zusätzlich Ablaufventil mit Sandrohr bester Befestigungsabstand Waschtisch 5-38cm, für barrierefreies Bauen geeignet	Stahl	8
1.10 - Waschtisch	DURAVIT, Handwaschbecken Architect	380 x 360 x 150	850mm	UG: -1.05 WC D, -1.06 WC H EG: 00-07 WC DG: 01-05 WC D, 01-06 WC H	halbrund, mit Hahnlochbank, Einlochbatterie links, ohne Überlauf, von unten gabelt	weiß, Sanitärkeramik	6
1.11 - Waschtischarmatur	DURAVIT, Einbeinzel-Waschtischmischer S	123 x 46 x 155	850mm	UG: -1.05 WC D, -1.06 WC H EG: 00-07 WC DG: 01-05 WC D, 01-06 WC H	Ausladung 91mm, flexible Anschlüsse, Normalstrahl, Strahlformer mit Klippfunktion, Hebelgriff	chrom	6
1.12 - Seifenspender	TORK, Spender für Seifen S4, Elevation Design	105 x 113 x 286	1000mm	UG: -1.05 WC D, -1.06 WC H EG: 00-07 WC, 00-08 WC barr; DG: 01-05 WC D, 01-06 WC H DG: 02-09 WC barr	manuell	weiß, Kunststoff	8
1.13 - Papierhandtuchspender	TORK, Spender Handtücher, H3, Elevation Design	136 x 333 x 439	1200mm	UG: -1.05 WC D, -1.06 WC H EG: 00-07 WC DG: 01-05 WC D, 01-06 WC H	für Zelecko- und Lagenfall-Handtücher, Einzelblatts Ausgabe, Blende lässt sich seitlich öffnen	weiß, Kunststoff	8
1.14 - Abfallbehälter				UG: -1.05 WC D, -1.06 WC H EG: 00-07 WC, 00-08 WC barr; DG: 01-05 WC D, 01-06 WC H DG: 02-09 WC barr			
1.15 - WC-Wandelement, barr.	GERBERIT, Element für Wand-WC Duofix	170 x 880 x 1120	1120mm	EG: 00-08 WC barr; DG: 02-09 WC barr	für Wand-WCs mit Ausladung bis 70cm, UP-Spülkasten, barrierefrei, höhenverstellbar für Stütz- und Haltegriffe	Stahl	2
1.16 - Tiefspül-WC, barr.	DURAVIT, Wand-WC Starck 3 Vital	700 x 360 x 320	480mm	EG: 00-08 WC barr; DG: 02-09 WC barr	Tiefspüler mit 70 cm Ausladung, wandhängend für 6 Liter Spülwasser	weiß, Sanitärkeramik	2
1.18 - Waschbecken, barr.	DURAVIT, Waschtisch Vital Med Architect	520 x 575 x 105	800mm	EG: 00-08 WC barr; DG: 02-09 WC barr	ohne Überlauf, Barrierefrei nach genDl DIN 18040-1 und DIN 18040-2, Hahnloch-Vorbohrer für Einlochbatterie links	weiß, Sanitärkeramik	2
1.19 - Einbeinelmischer, barr.	DURAVIT, Einbeinzel-Waschtischmischer M	159 x 46 x 175	850mm	EG: 00-08 WC barr; DG: 02-09 WC barr	Ausladung 91mm, flexible Anschlüsse, Normalstrahl, Strahlformer mit Klippfunktion, Hebelgriff	chrom	2
1.20 - Stützklappgriffe, barr.	HEWEL, Mobiler Stützklappgriff Duo, System 900	210 x 101 x 132	850mm	EG: 00-08 WC barr; DG: 02-09 WC barr	mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung, nach oben und getrennt nach unten Klappbar, Montageplatte separat bestellbar	chrom, Edelstahl	4

Boden-, Wand- und Sockelfliesen: Fa. 4Izero42, Pixel4I, Rutschhemmung: R10, 11,55x11,55 cm, Dicke: 1 cm, Fugenstärke: 3mm, grau



NUF	Nutzfläche	OKRD	▼ Oberkante Rohdecke
RH	Lichte Raumböhe in m	OKÜZ	▼ Oberkante Überzug
LB	Lichte Breite in m	OKFF	▼ Oberkante Fertigfußboden
NIS	nach Installation schließen	OKFK	▼ Oberkante Fertigkondition
BRH	Brüstungshöhe in cm	UKRD	▲ Unterkante Rohdecke
BE	Bodenenauf	UKUZ	▲ Unterkante Unterzug
DE	Dachenauf	UKFD	▲ Unterkante Fertigdecke
NÜ	Nutüberlauf	RDS	◀ Rohdeckensprung
FR	Falhr	FDS	◀ Fertigdeckenprung

T90/60/30	Feuerwiderstandsklasse Bauteile	FFS		Fertigfüßboendrustion
T90/60/30	Feuerwiderstandsklasse Tür, dicht- und selbstschließend	VKR		Vorderkante Rohkonstruktion
RS	Tür, rauchdicht- und selbstschließend	VKF		Vorderkante Fertigkonstruktion
	Feuerlöscher n. A. Brandschutz		DD	Deckendurchbruch
	Bodengefälle, Richtung		BD	Bodendurchbruch
R	Rutschhemmung Bewertungsgruppe		FA/DA	Fußbodenausparung / Deckenausparung
RA	Rauchzug		WD/VKWB	Wanddurchbruch / Wandkernbohrung
	Höhenangabe: OKFF zu +/- 0,00		KBZ	Kernbohrzone
	Verneis auf Wandabschwüchung		WAWS	Wandabschwüchung / Wandschütz
	Detailhinweis		RH	Rohrhitze, Vermaßlung Rohrahrse
	Detailnummer - Detailart		BB	Boden Bohrung, Vermaßlung Rohrahrse



ALLE MAßE SIND AM BAU ZU PRÜFEN

Maßunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten/Bauleitung zu klären. Bei der Bauausführung sind die Planungen der Fachingenieure sowie die Angaben der Sonderfachleute zu beachten.

Firmendetail- und Ausführungszeichnungen gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten.

Konstruktions- und fertigungstechnische Bedenken sind dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig mitzuteilen und zu begründen.

DIESER PLAN IST NUR IN VERBINDUNG MIT DEM ENTSPRECHENDEM GRUNDRISS UND DEN BETREFFENDEN PLÄNEN DER FACHINGENIEURE GÜLTIG!

a	11.04.25	Anpassungen Fliesenspiegel, Deckenspiegel, Ergänzung Revisionsöffnungen, Änderungsworken
boc	Datum:	Änderung

	BEZUGSHÖHE
--	------------

$$\pm 0.00 = 44.20 \text{ ü. NHN}$$

UNCR-HABEN

MS\_ERWEITERUNG EMIL MOLT SCHULI

Klaszeile 68  
4165 Berlin

LHERR:

KREIS DER FREUNDE UND FÖRDERER  
DER EMIL MOIT SCHULE F.V.

Klaszele 60-66  
4165 Berlin

10

Greubel & Schilp & Schmidt PartGmbH  
Glogauer Str. 6  
10999 Berlin  
Fon 030 - 9210 789 30  
info@monoarchitekten.de  
www.monoarchitekten.de

Dieser Plan ist urheberrechtlich geschützt. Bei Weiterverwendung (auch auszugsweise) ist das Büro 'MONO Architekten' zu vermerken.

OBJEKTPHASE:

## Ausführungsplanung

ANNR:  
EIMS-LP5\_D\_SA\_531-a

DATUM:	10.03.25
--------	----------

50, 1:1	PLANFORMAT DIN A1
---------	----------------------

JD

GEPRÜFT:  
JG