




IA 1
WC Herren 1:20

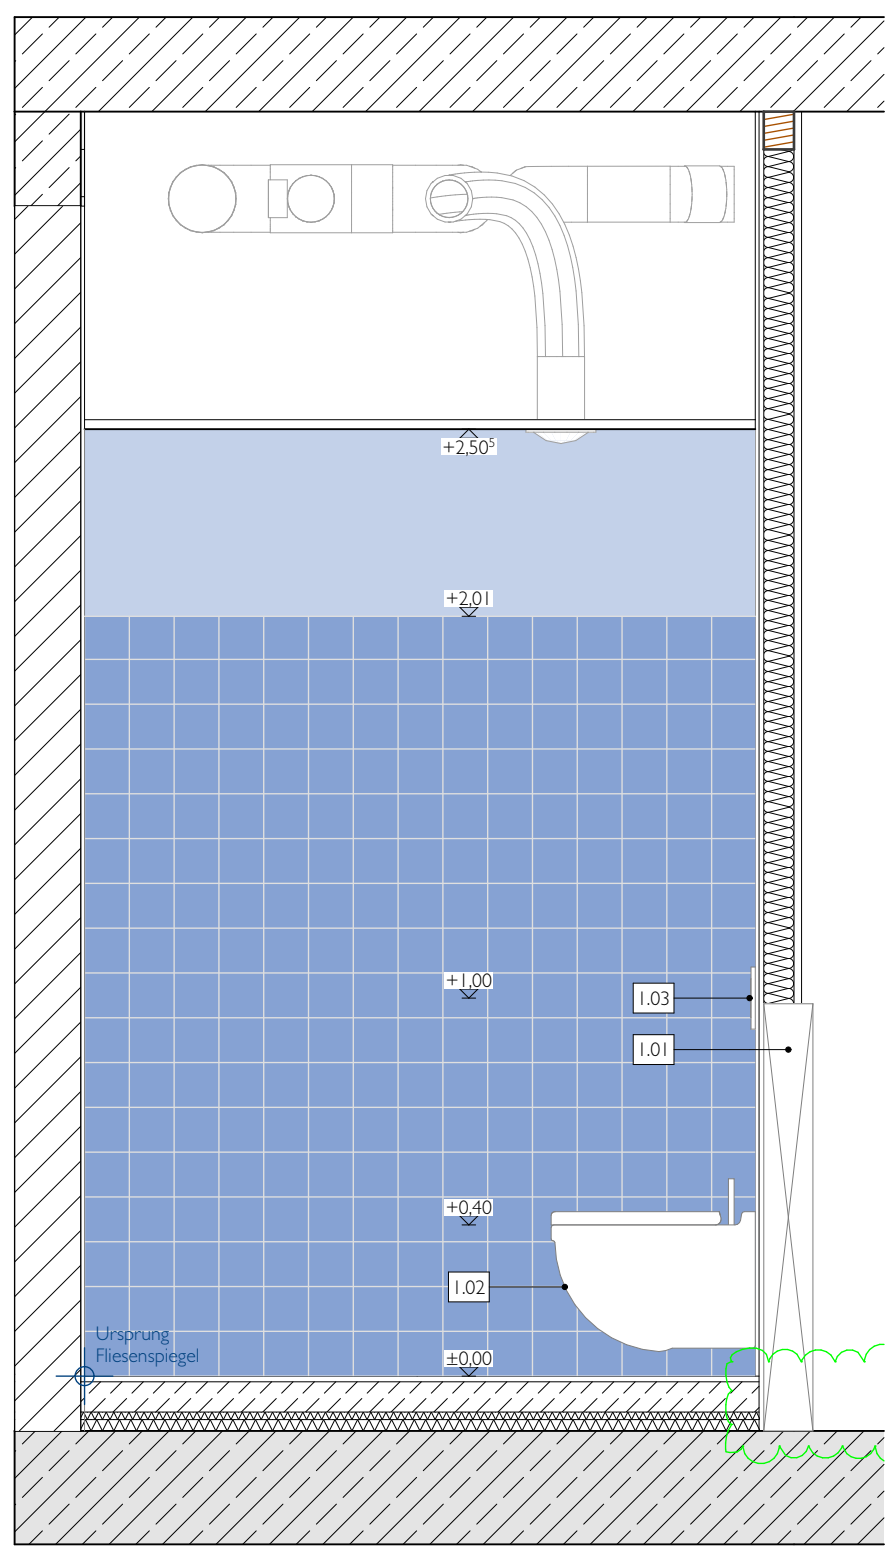

IA 2
WC Herren 1:20

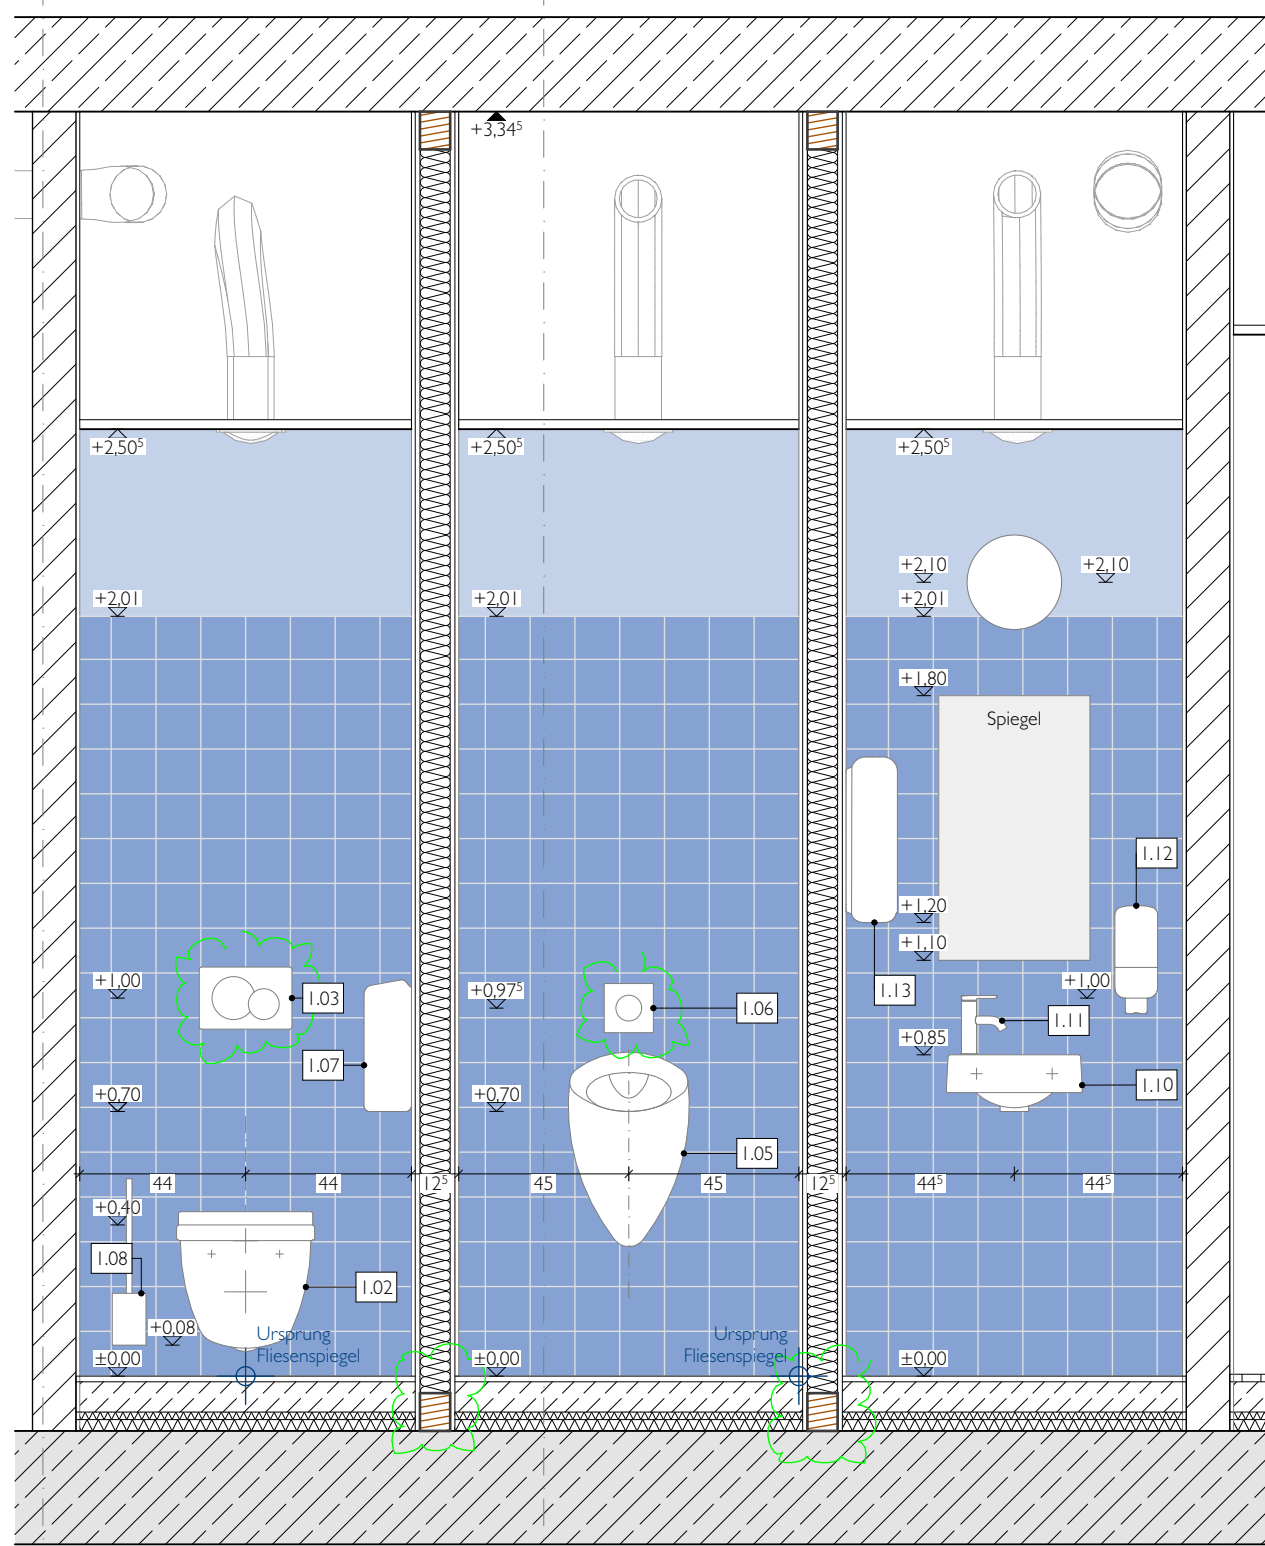

IA 3
WC Herren 1:20

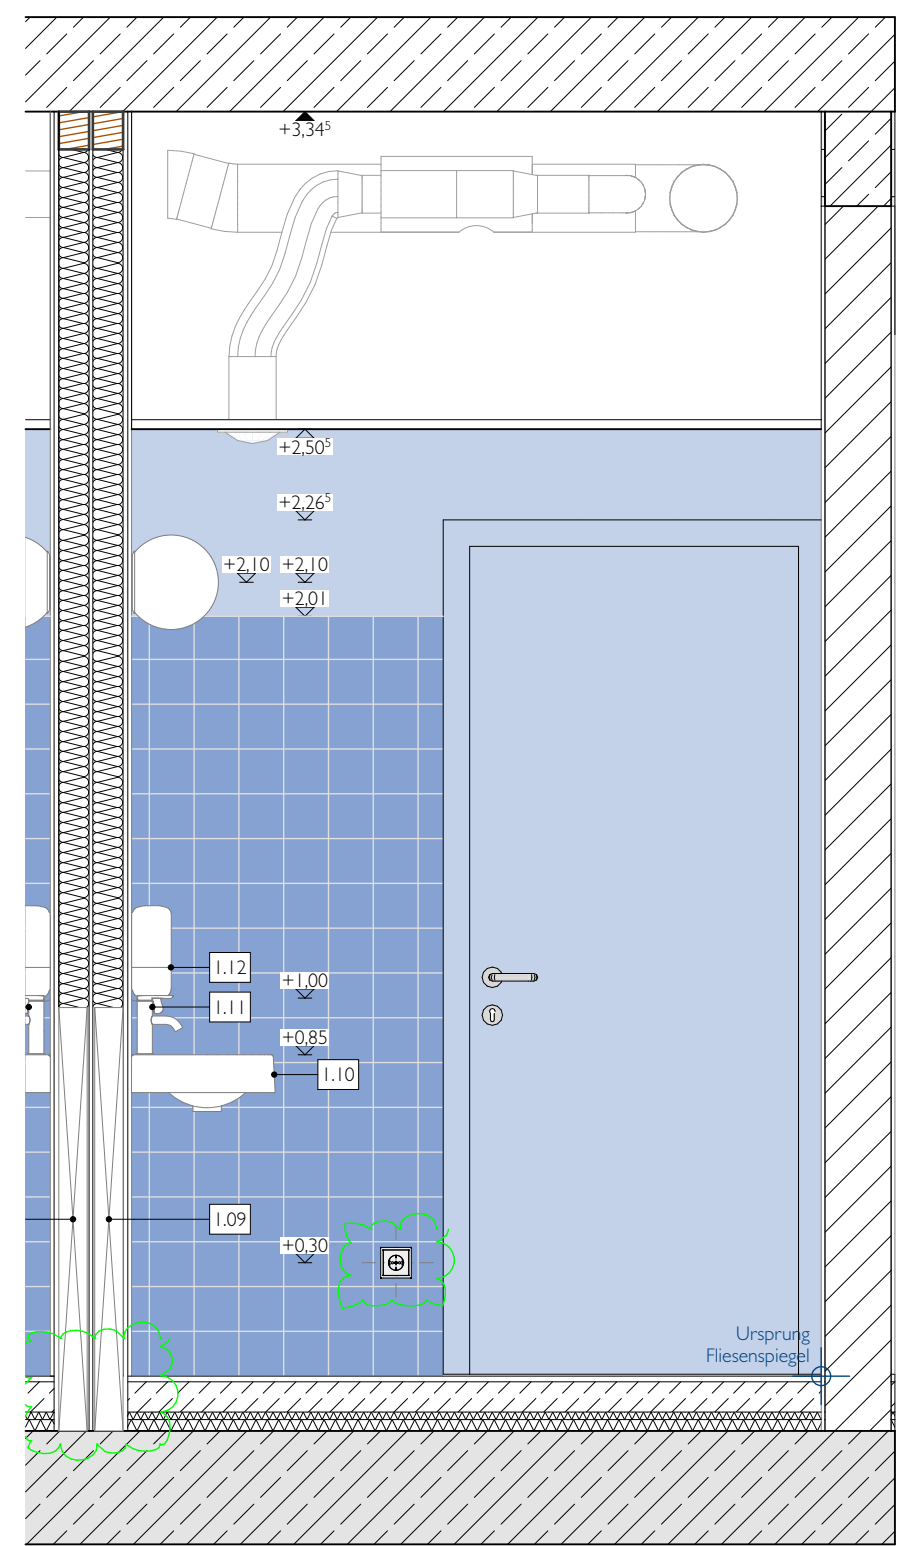

IA 4
WC Herren 1:20

Wandaufbau Trockenbau Sanitär


- 10 mm - gespachtelt und gestrichen mit Sockelfliese, oder Wandfliese im Dünnbett, oberhalb gespachtelt und gestrichen, Farbton analog zur Fliese n.A. Architektur
- 12,5 mm Gipsfaserplatte, z.B. Fa. fermacell
- 60-100 mm Holzständerwerk, 62,5cm Regelabstand Querschnitte variieren nach Einbausituation und statischer Erfordernis 60/80/100x80/100mm mit 80/100mm Holzwoile ausgedämmt
- 12,5 mm Gipsfaserplatte, z.B. Fa. fermacell
- 10 mm Wandfliese im Dünnbett, oberhalb gespachtelt und gestrichen, Farbton analog zur Fliese n.A. Architektur oder gespachtelt und gestrichen mit Sockelfliese

Fliessen Sanitär UG


- 1,5 cm Fliessen im Dünnbettmörtel
- 8,0 cm Zementestrich als Heizestrich Biegezugfestigkeitsklasse F4 (CT-F4) (mind. Überdeckung Heizrohre 65mm)
- 2,0 cm Klettfolie n.A.TGA (Wanne ausbilden) PE-Folie 90 Grad gedreht zur Mattenverleinerichtung
- 3,0 cm Trittschalldämmung WLG 040, z.B. Steicotherm SD (s ≤ 50 MN / m3 s. Bauakustischer Bauteilkatalog)
- 30,0 cm Niveaueausgleich ökologische Dämmung WLG 035
- StB- Bodenplatte, C30/37, WU-Beton, Recyclingbeton

Abhängecke: Gipsfaserplatte Sanitär UG


- 25,0 cm StB- Decke, C30/37, Recyclingbeton
- 82,75 cm Holz-Unterkonstruktion für Abhängecke (Kreuzlattung), mit Nonius Profilen abgehängt
- 1,25 cm Gipsfaserplatte
- 84,0 cm Anstrich, Farbe: Blau n. Angabe Architekt

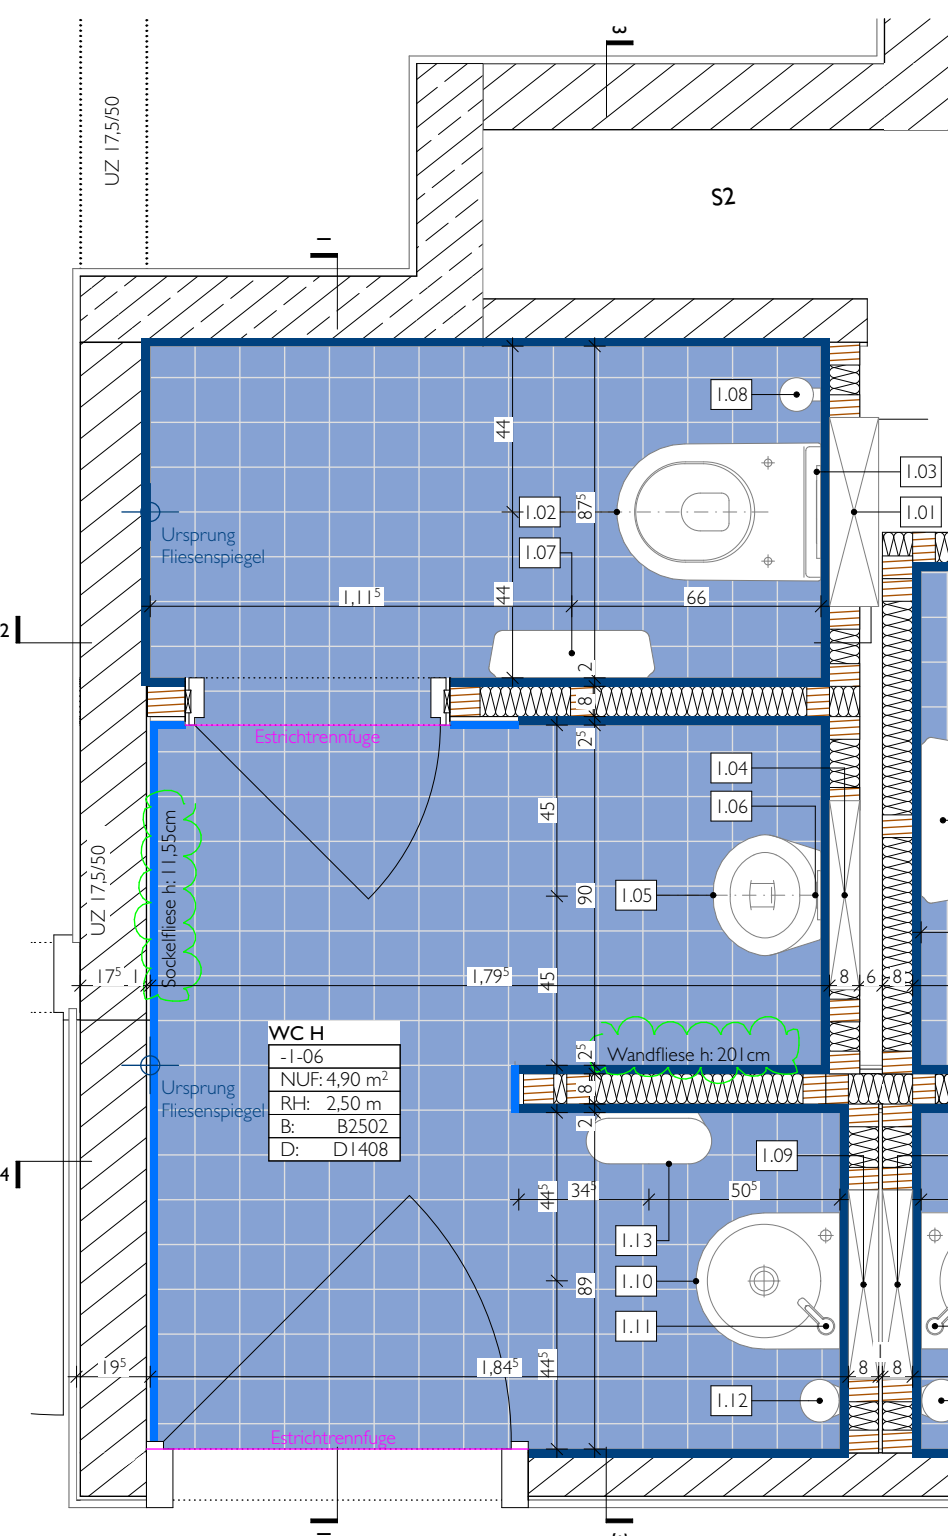

Grundriss UG WC Herren 1:20

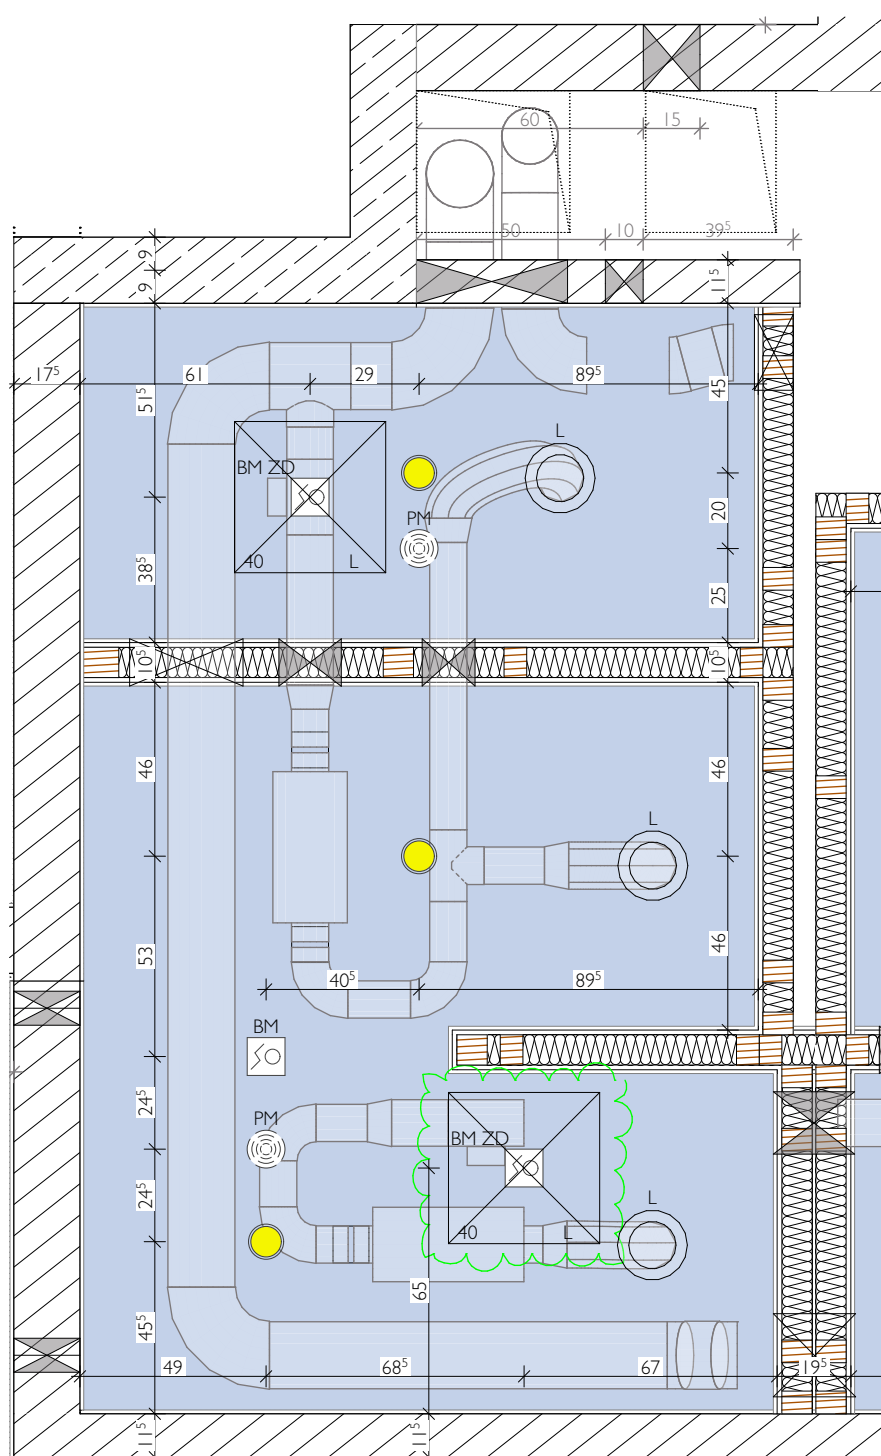

Deckenspiegel UG WC Herren 1:20

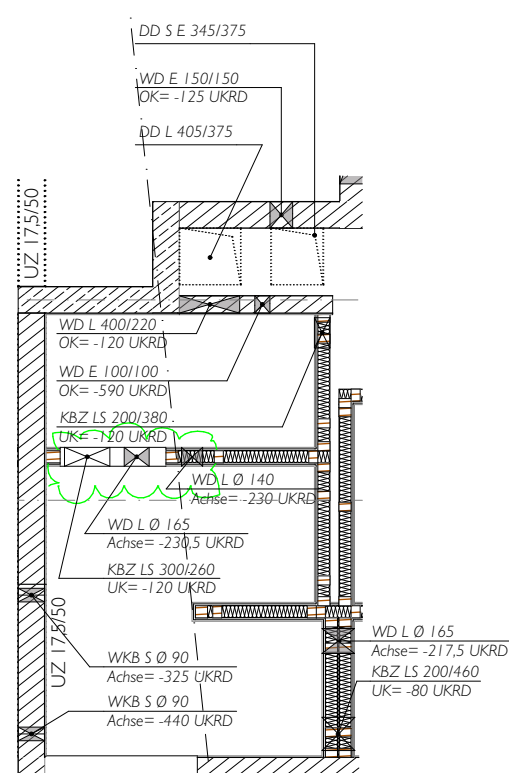


Sanitäröbekte

	Produktname	Größe LxBxH (mm)	Montagehöhe g OKFF	Raumnummer/-name	Eigenschaften	Farbe/ Materialität	Stck.
I.01 - WC-Wandelement	GERBET, Element für Wand-WC Duofix	120 x 500 x 112	1120mm	UG: -1.05 WC D, -1.06 WC H EG: 00.07 WC, OG: 01.05 WC D, 01.06 WC H	für Wand-WCs mit Ausladung bis 62cm, UP-Spülkasten mit Betätigung von vorne	Stahl	7
I.02 - Tiefspül-WC	DURAVIT, Wand-WC Starck 3	540 x 360 x 320	400mm	UG: -1.05 WC D, -1.06 WC H EG: 00.07 WC, OG: 01.05 WC D, 01.06 WC H	Tiefspüler, wandhängend für 4,5 Liter Spülwasser	weiß, Sanitärkeramik	7
I.03 - Betätigungsplatte für WC-Spülkasten	GERBET, Betätigungsplatte Sigma 01	13 x 246 x 164	1000mm	UG: -1.05 WC D, -1.06 WC H EG: 00.07 WC, 00.08 WC barr, OG: 01.05 WC D, 01.06 WC H DG: 02.09 WC barr	für 2-Mengen Spülung, zur Spülauslösung bei Sigma UP-Spülkasten, Betätigung von vorne WC bf: Funk WC-Spülsystem (mit Funk-Spülauslösung)	chrom, Kunststoff	9
I.04 - Urinal-Wandelement	GERBET, Element für Urinal Duofix	75 x 500 x 112	1120mm	UG: -1.06 WC H OG: 01.06 WC H	höhenverstellbar, Urinalbefestigungen M8		2
I.05 - Urinal	DURAVIT, Starck I	285 x 320 x 515	700mm	UG: -1.06 WC H OG: 01.06 WC H	absaugend, mit verdecktem Zu- und Ablauf	weiß, Sanitärkeramik	2
I.06 - Betätigungsplatte Urinal-Spülkasten	GERBET, Urinalsteuerung Typ IO Betätigungsplatte	13 x 130 x 130	975mm	UG: -1.06 WC H OG: 01.06 WC H	manuelle Spülauslösung, Spülmenge bis auf 0,5l pro Spülung reduzierbar, Betätigung von vorne	chrom, Kunststoff	2
I.07 - WC-Papierspender	TORK, Spender für Jumbo Toilettep. T1, Elevation-Design	133 x 437 x 360	700mm	UG: -1.05 WC D, -1.06 WC H EG: 00.07 WC, OG: 01.05 WC D, 01.06 WC H DG: 02.09 WC barr		weiß, Kunststoff	7
I.08 - Bürstengarnitur	HEWI, Bürstengarnitur System 900	106 x 89 x 440	82mm	UG: -1.05 WC D, -1.06 WC H EG: 00.07 WC, 00.08 WC barr, OG: 01.05 WC D, 01.06 WC H DG: 02.09 WC barr	bestehend aus Halter-WC-Bürstentopf und WC-Bürste, zur Wandmontage, verdeckte Befestigung	chrom, Metall	9
I.09 - Waschtisch-Wandelement	GERBET, Element für Waschtisch Duofix	75 x 500 x 1120	1120mm	UG: -1.05 WC D, -1.06 WC H EG: 00.07 WC, 00.08 WC barr, OG: 01.05 WC D, 01.06 WC H DG: 02.09 WC barr	für Standarmaturen, höhenverstellbar bei Waschtischen ohne Überlauf zusätzlich Ablaufventil mit Standrohr bestellen, Befestigungsabstand Waschtisch 5-38cm, für barmrierefreies Bauen geeignet	Stahl	8
I.10 - Waschtisch	DURAVIT, Handwaschbecken Architect	380 x 360 x 150	850mm	UG: -1.05 WC D, -1.06 WC H EG: 00.07 WC, OG: 01.05 WC D, 01.06 WC H DG: 02.09 WC barr	Halb rund, mit Hahnlochbank, Einlochbatterie links, ohne Überlauf, von unten glasiert	weiß, Sanitärkeramik	6
I.11 - Waschtischarmatur	DURAVIT, Einhebel-Waschtischmischer S	123 x 46 x 155	850mm	UG: -1.05 WC D, -1.06 WC H EG: 00.07 WC, OG: 01.05 WC D, 01.06 WC H DG: 02.09 WC barr	Ausladung 91mm, flexible Anschlüsse, Normalstrahl, Strahlformer mit Kippfunktion, Hebelgriff	chrom	6
I.12 - Seifenspender	TORK, Spender für Seifen S4, Elevation Design	105 x 113 x 286	1000mm	UG: -1.05 WC D, -1.06 WC H EG: 00.07 WC, 00.08 WC barr, OG: 01.05 WC D, 01.06 WC H DG: 02.09 WC barr	manuell	weiß, Kunststoff	8
I.13 - Papierhandtuchspender	TORK, Spender Handtücher, H3, Elevation Design	136 x 333 x 439	1200mm	UG: -1.05 WC D, -1.06 WC H EG: 00.07 WC, OG: 01.05 WC D, 01.06 WC H DG: 02.09 WC barr	für Zickzack- und Lagerfalt-Handtücher, Einzelblattausgabe, Blende lässt sich seitlich öffnen	weiß, Kunststoff	8
I.14 - Abfallbehälter				UG: -1.05 WC D, -1.06 WC H EG: 00.07 WC, 00.08 WC barr, OG: 01.05 WC D, 01.06 WC H DG: 02.09 WC barr			
I.15 - WC-Wandelement barr	GERBET, Element für Wand-WC Duofix	170 x 880 x 1120	1120mm	EG: 00.08 WC barr, DG: 02.09 WC barr	für Wand-WCs mit Ausladung bis 70cm, UP-Spülkasten, barmrierefrei, höhenverstellbar, für Stütz- und Haltegriffe	Stahl	2
I.16 - Tiefspül-WC barr	DURAVIT, Wand-WC Starck 3 Vital	700 x 360 x 320	480mm	EG: 00.08 WC barr, DG: 02.09 WC barr	Tiefspüler mit 70 cm Ausladung, wandhängend für 6 Liter Spülwasser	weiß, Sanitärkeramik	2
I.18 - Waschtischen barr	DURAVIT, Waschtisch Vital Med Architect	520 x 575 x 105	800mm	EG: 00.08 WC barr, DG: 02.09 WC barr	ohne Überlauf, barmrierefrei nach gemäß DIN 18040-1 und DIN 18040-2, Hahnloch-Vorstrich für Einlochbatterie links	weiß, Sanitärkeramik	2
I.19 - Einhebelmischer barr	DURAVIT, Einhebel-Waschtischmischer M	159 x 46 x 175	850mm	EG: 00.08 WC barr, DG: 02.09 WC barr	Ausladung 91mm, flexible Anschlüsse, Normalstrahl, Strahlformer mit Kippfunktion, Hebelgriff	chrom	2
I.20 - Stützklappgriffe barr	HEWI, Mobiler Stützklappgriff Duo, System 900	210 x 101 x 132	850mm	EG: 00.08 WC barr, DG: 02.09 WC barr	mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung, nach oben und gebremst nach unten klappbar, Montageplatte separat bestellbar	chrom, Edelstahl	4

Boden-, Wand- und Sockelfliesen: Fa. 41 zero42, Pxe41, Rutschhemmung: R10, 11,55x11,55 cm, Dicke: 1cm, Fugenstärke: 3mm, grau

- Sanitär UG Fliesen auf Zementestrich Farbe 29 Tauerg
- Sanitär OG Fliesen auf Zementestrich Farbe 4 Bordeaux
- Sanitär OG Fliesen auf Zementestrich Farbe 38 Frog
- Sanitär DG Fliesen auf Zementestrich Farbe 14 Curry

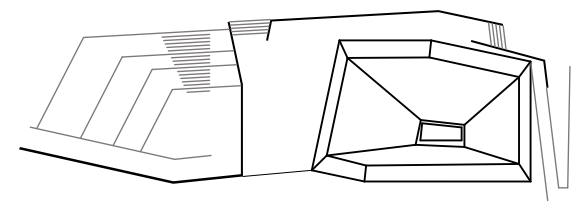

LEGENDE

- | | | | | |
|------------|--|--------|---|--|
| NUF | Nutzfläche | OKRD | ▼ | Oberkante Rohdecke |
| RH | Lichte Raumhöhe in m | OKÜZ | ▼ | Oberkante Überzug |
| LB | Lichte Breite in m | OKFF | ▼ | Oberkante Fertigfußboden |
| NIS | nach Installation schließen | OKFK | ▼ | Oberkante Fertigkonstruktion |
| BRH | Brüstungshöhe in cm | UKRD | ▼ | Unterseite Rohdecke |
| BE | Bodeneinlauf | UKUZ | ▲ | Unterseite Unterzug |
| DE | Dacheneinlauf | UKFD | ▲ | Unterseite Fertigdecke |
| NÜ | Notüberlauf | RDS | △ | Rohdeckensprung |
| FR | Fallohr | FDS | ⌵ | Fertigdeckensprung |
| | | RFS | ⌵ | Rohfußbodensprung |
| | | FFS | ⌵ | Fertigfußbodensprung |
| | | VKR | ◀ | Vorderkante Rohkonstruktion |
| | | VKF | ◀ | Vorderkante Fertigkonstruktion |
| E190/60/30 | Feuerwiderstandsklasse Bauteile | DD | ▬ | Deckendurchbruch |
| T90/60/30 | Feuerwiderstandsklasse Tür dicht- und selbstschließend | BD | ▬ | Bodendurchbruch |
| RS | Tür rauchdicht- und selbstschließend | FA/DA | ▬ | Fußbodenaussparung / Deckenaussparung |
| ● | Feuerlöscher n.A. Brandschutz | WD/WKB | ▬ | Wanddurchbruch / Wandkernbohrung |
| → | Bodenegale, Richtung | KBZ | ▬ | Kernbohrzone |
| R | Rutschhemmung Bewertungsgruppe | WANWS | ▬ | Wandaussparung / Wandstülz |
| RA | Rauchabzug | RH | ▬ | Rohrhluse, Vermahlung Rohrachse |
| → +333 | Höhenangabe OKFF zu +/- 0,00 | BB | ⊕ | Boden Bohrung, Vermahlung Rohrachse |
| → | Verweis auf Wandabwicklung | | | Gelände Bestand |
| → | Detailhinweis | | | Auflüllung Wiederaufbau Aushubmaterial |
| → | Detailnummer - Detailart | | | Beton unbewehrt/ Estrich |
| | | | | Mauernwerk |
| | | | | Brettschichtholz |
| | | | | Holz |
| | | | | Dämmung weich |
| | | | | Dämmung hart |
| | | | | Lehmplatte |
| | | | | Metall |
| | | | | Kies, Kapillarbrechend |
| | | | | Verlauf Außenwand bei OKFF |
| | | | | Darüberliegende Bauteile |
| | | | | Darunterliegende StB-Kanten |
| | | | | Geländeverlauf Bestand |
| | | | | Estrichtrennliese |
| | | | | Zinkverblechung/Spitzraute |

ALLE MAßE SIND AM BAU ZU PRÜFEN!

Maßstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten/Bauleitung zu klären. Bei der Bauausführung sind die Planungen der Fachingenieure sowie die Angaben der Sonderfachleute zu beachten. Firmendetail- und Ausführungszeichnungen gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten. Konstruktions- und fertigungstechnische Bedenken sind dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig mitzuteilen und zu begründen.

DIESER PLAN IST NUR IN VERBINDUNG MIT DEM ENTSPRECHENDEM GRUNDRISS UND DEN BETREFFENDEN PLÄNEN DER FACHINGENIEURE GÜLTIG!

a	11.04.25	Anpassungen Fliesenspiegel, Deckenspiegel, Ergänzung Revisionsöffnungen, Änderungswohlen	SW
Index	Datum	Änderung	Ges.

BEZUGSHÖHE: ± 0,00 = 44,20 ü. NHN	
BALVORHABEN: EMS, ERWEITERUNG EMIL MOLT SCHULE Cassele 68 14165 Berlin	UNTERSCHRIFT BALHERR
BALHERR: KREIS DER FREUNDE UND FÖRDERER DER EMIL MOLT SCHULE EV Cassele 60-66 14165 Berlin	UNTERSCHRIFT PLANVERFASSER:
PLANUNG HOCHBAU: MO ON ARCHITECTEN Greubel & Schlip & Schmidt PartGmbH Glogauer Str. 6 10999 Berlin Fon 030 - 9210 789 30 info@monarchitekten.de www.monarchitekten.de	
Dieser Plan ist urheberrechtlich geschützt. Bei Weiterverwendung (auch auszugsweise) ist das Büro "MONON Architekten" zu vermerken.	
PROJEKTPHASE: Ausführungsplanung	
PLANNUMMER: Sanitär UG WC Herren	
PLANNR: EMS-LP5_D_SA_532-a	DATUM: 10.03.25
MASSSTAB: 1:20, 1:50	PLANFORMAT: DIN A1 lang 97,0 x 59,4 cm
GEZ: JD	GEPRÜFT: JG