









DETAIL 1.07 | SB | TRAUFE PULTDACH

LEGENDE

	Mauerwerk
	Stahlbeton, bewehrt
	Beton/Estrich, unbewehrt
	Wärmedämmung, druckfest
	Wärmedämmung, weich
	Holz

	Abdichtung, einlagig
	Abdichtung, zweilagig
	Noppenbahn

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu prüfen. Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren. Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern. Planungsänderungen bleiben vorbehalten.

Für den Einbau von Bauteilen gelten neben den fachlich allgemein anerkannten Regeln der Technik die Einbau- und Montagevorschriften des Herstellers.

Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen zur Gebäudeplanung und den Fachplanungen.


INDEX	DATUM	ÄNDERUNG	NAME

OK FFB 0,00 = 272,60m bezogen auf DHHN 2016

AUFTRAGGEBENDE	LAGEREFERENZSYSTEM
	ETRS89_UTM33N
Große Kreisstadt Döbeln	HÖHENSYSTEM
	DHHN2016
AUFTRAGNEHMERIN	BEARBEITET
	11.11.2024krue
	GEZEICHNET
	11.11.2024krue
PROJEKT	PROJEKT-NUMMER
	04343-0
Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Lüttewitz	LEISTUNGSPHASE
	Ausführungssplanung
PLAN	MAßSTAB
	M 1:10
Detail 1.07	PLAN-NUMMER
	6.15
SB Traufe Pultdach	

DAA 02 | Dachaufbau Sozialbereich

	2-lagige Bitumendachbahn ("harte Bedachnung")
20,0cm	druckfeste Dämmung WLG 035
	bituminöse Dampfsperrbahn
20,0cm	Stahlbetondach, bewehrt gem. Statik

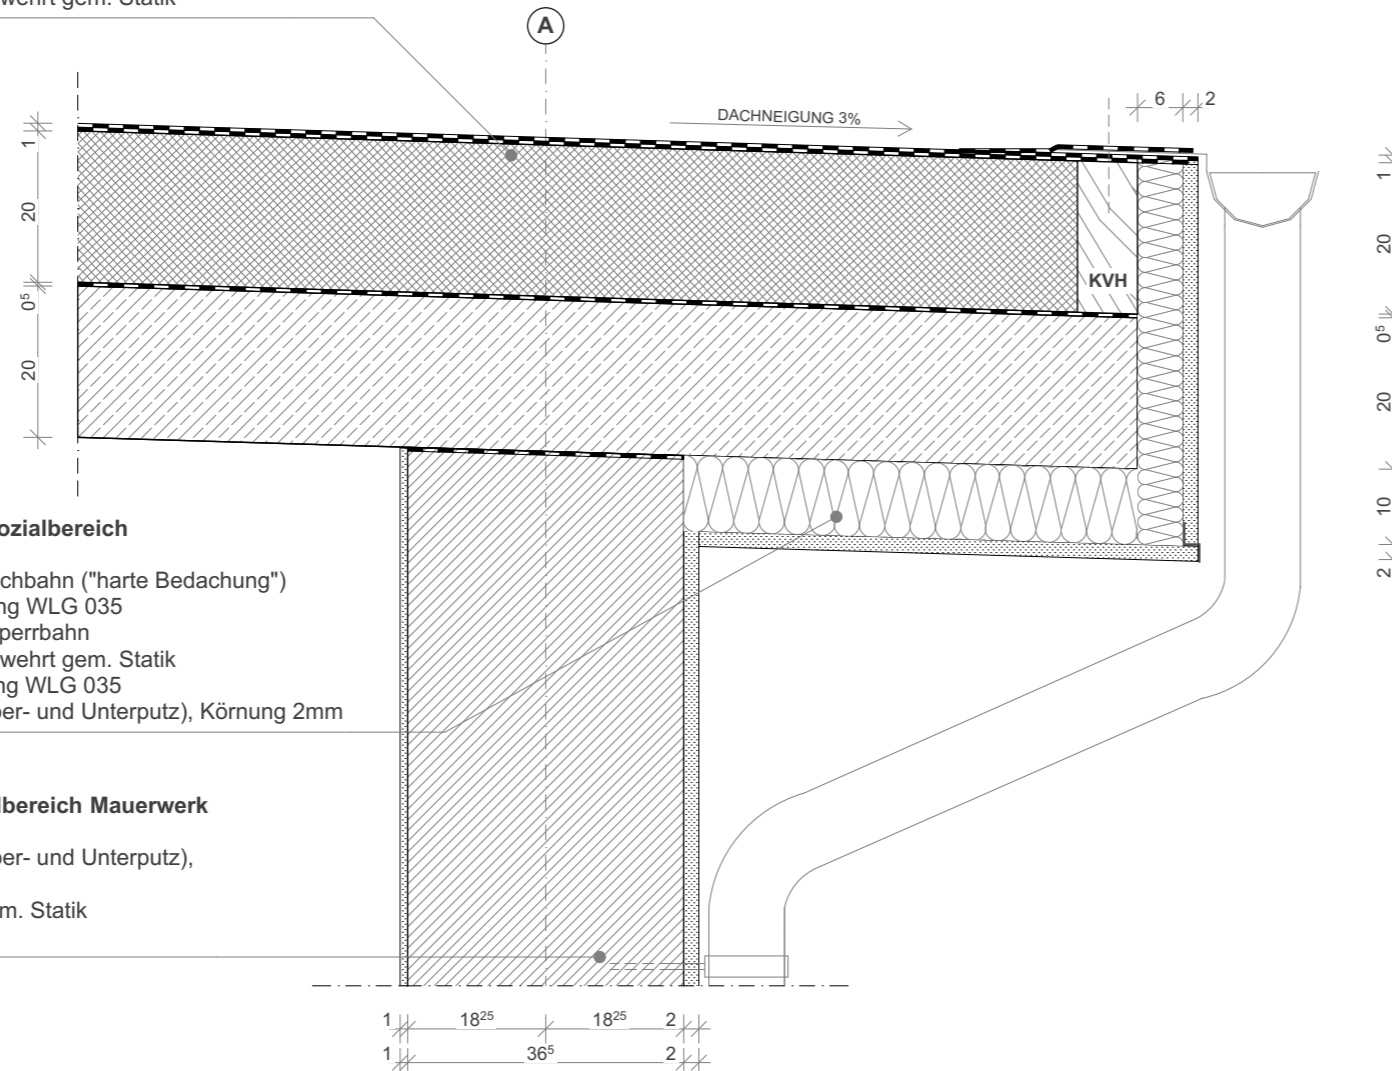

DAA 02 | Dachvorsprung Sozialbereich

20,0cm	2-lagige Bitumendachbahn ("harte Bedachnung")
	druckfeste Dämmung WLG 035
	bituminöse Dampfsperbahn
20,0cm	Stahlbetondach, bewehrt gem. Statik
10,0cm	Mineralwöldämmung WLG 035
2,0cm	Faserleichtputz (Ober- und Unterputz), Körnung 2mm

WA 03 | Wandaufbau Sozialbereich Mauerwerk

2,0cm	Faserleichtputz (Ober- und Unterputz), Körnung 2mm
36,5cm	HLZ-Mauerwerk gem. Statik
1,0cm	Innenputz Q3