


11,15
15, 1,70 26
8,78
26

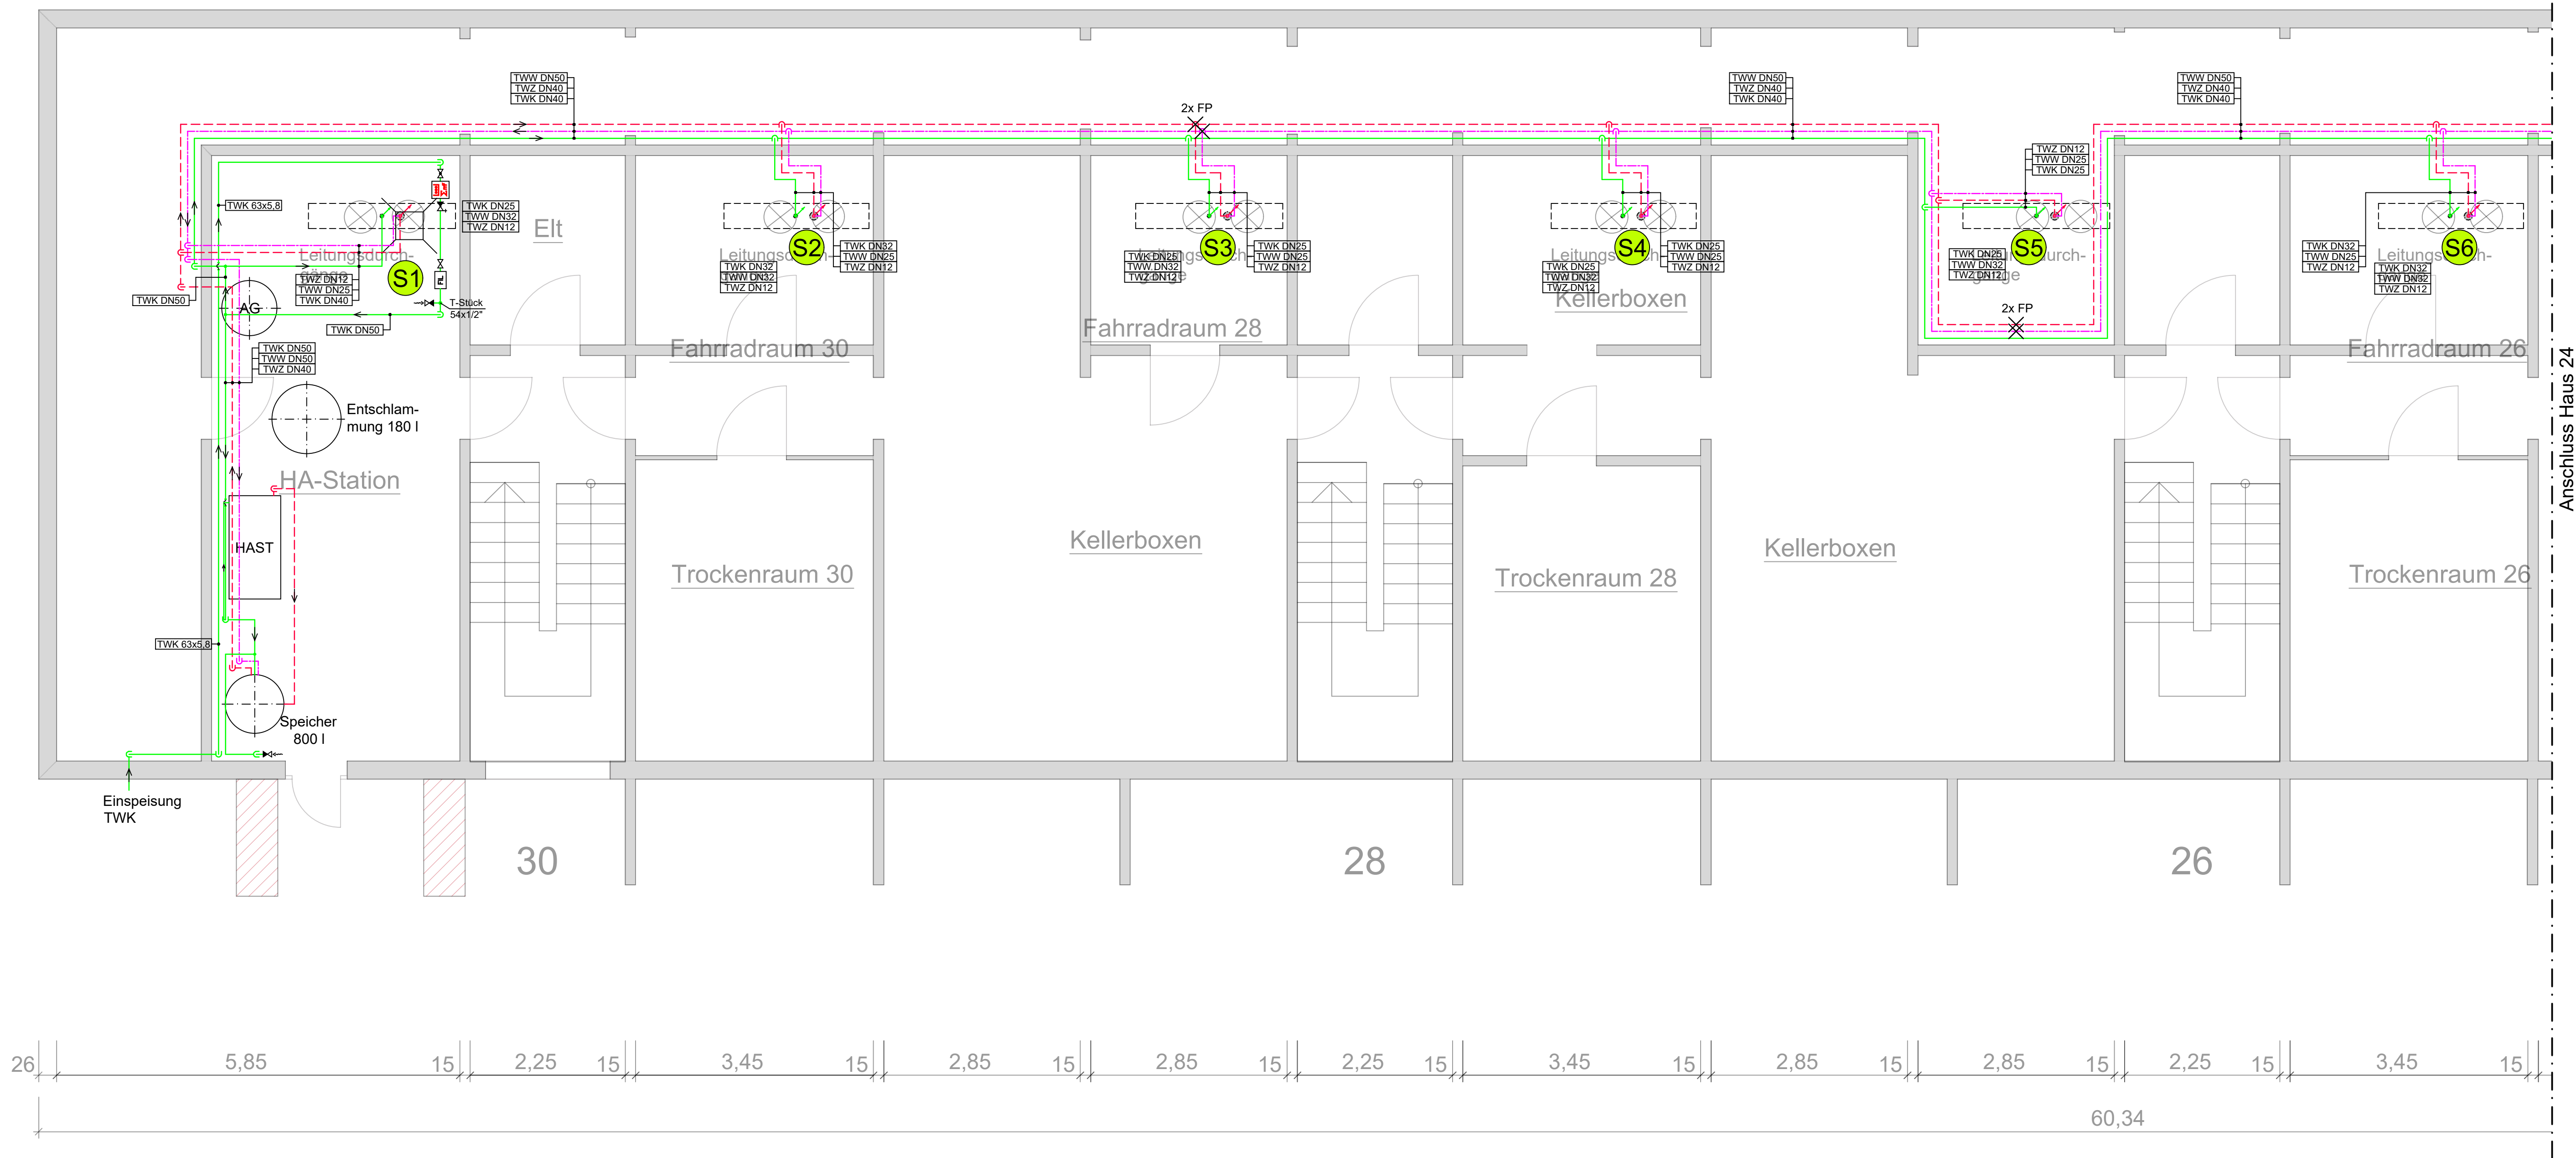

Legende Sanitär:

Kaltwasser TWK
Warmwasser TWW
Zirkulation TWZ

S1 Strangnummer

Legungsdimensionen

Nenn Durchmesser	Rohr außen Durchmesser [mm]	Befestigungsabstand [m]
DN12	15	1,25
DN15	18	1,50
DN20	22	2,00
DN25	28	2,25
DN32	35	2,75
DN40	42	3,00
DN50	54	3,50
DN65	76,1	4,25

Symbole:

Filter
Volumenzähler, Wassserzähler
Pumpe
Absperrarmatur
Rohrbe- und Entlüfter
Auslaufventil mit Rückflussverhinderer
Druckminderer
Strangregulerventil
Sicherheitventil federbelastet
Schmutzfänger
Rückflussverhinderer
Reinigungsöffnung
Hauswasserstation

Rohrleitungsmaterial

-Kalt-, Warmwasser, Zirkulation - neu : Edelstahlrohr, Mehrschichtverbundrohr
-Kalt-, Warmwasser, Zirkulation - Bestand : Kunststoffrohr

Wärmedämmung

-Kaltwasser : Dämmung gemäß DIN 1988-2, EnEV
-Warmwasser, Zirkulation : Dämmung gemäß EnEV

Bemerkung:

Bis Absperrventil Strang erneuern.

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Bauvorhaben: Sanierung TW-Verteilungen, Kreuzstraßenviertel 2.BA_2025

Plan: Klasingstr. 26-30, GR Kellergeschoss Sanitärinstallation

Lageplan: M 1:2000

Höhenbezug: +/- 0,00 OKFF EG = +... ü.NN

Bauherr: Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH

Architekt: B.A.C. Dr.Barleben GmbH

Planer: B.A.C. Dr.Barleben GmbH

Projekt-Nr.: 22300382

Plangröße: DIN A1

Zeichner: FNI/TH

Datum: 29.11.2024

Plan-Nr.: KLA-22-SAN-5-GR-UG-1001-V00

Flurstück Nr.: ...

Maßstab: 1:50

lwb

Wintergartenstraße 4, Leipzig 04103

B.A.C. Dr.Barleben GmbH
Inselstraße 31
04 103 Leipzig

Tel.: 0 341 / 90 85 930
Fax: 0 341 / 90 85 938
E-Mail: leipzig@ig-bac.de