

## **Leistungsverzeichnis über VE- 26 Küchen**

|              |                                                                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bauvorhaben: | 1420 Feuerwehrhaus Mitte                                                                  |
| Bauort:      | 39359 Oebisfelde-Weferlingen OT<br>Kathendorf<br>Rätzlinger Straße                        |
| Bauherren:   | Stadt Oebisfelde-Weferlingen<br>39646 Oebisfelde-Weferlingen<br>Theodor-Müller-Straße 16a |

## Inhaltsverzeichnis

(Mit klicken auf die Seitenzahl gelangen Sie zum Abschnitt)

### Inhaltsverzeichnis

|     |                                                   |    |
|-----|---------------------------------------------------|----|
| 1   | Kücheneinrichtung .....                           | 5  |
| 1.1 | Küche .....                                       | 7  |
| 1.2 | Teeküche.....                                     | 14 |
|     | Zusammenstellung Gewerk 1 Kücheneinrichtung ..... | 17 |
|     | Gesamtzusammenstellung VE- 26 Küchen.....         | 18 |

| Menge | Einheit | E-Preis | G-Preis |
|-------|---------|---------|---------|
|-------|---------|---------|---------|

Übertrag: .....

## Allgemein Vorbemerkungen

### 1. Allgemeine Vorbemerkungen

#### 1.1. Baubeschreibung

Die Stadt Oebisfelde-Weferlingen plant den Neubau einer Feuerwehr mit einer Feuerwehrrhalle und einem zweigeschossigen Sozialtrakt mit Schulungsraum und einer Gesamtgrundfläche von ca. 41,24 m x 16,9 m (Achsen 1 bis 11 und A bis R).

Angrenzend an den Schulungsraum im OG entsteht eine Küche. Ausführung der Einbauten als haushaltsübliche Küche. Der Büro und Bereitschaftsraum im EG soll eine Teeküche erhalten.

Eine eventuelle Preissteigerung bis zum Fertigstellungstermin ist in den Einheitspreis einzukalkulieren. Eine Preisgleitklausel wird nicht vereinbart.

#### 1.2. Lage

Das Objekt befindet sich in 39359 Kathendorf, Sachsen-Anhalt.

#### 1.3 Ausführungstermine

Nach derzeitigem Kenntnisstand/Bauzeitenplan:

Baubeginn: 36.KW 2025

Fertigstellung: 37.KW 2025

### 2. Technische Vorbemerkungen

#### 2.1 Umweltvorschriften

Bei der Entsorgung von Abfallmaterial sind die geltenden Vorschriften, Landesgesetze sowie spezielle Anforderungen für die Entsorgung bestimmter Stoffe im Bereich der TGA einzuhalten. Jeder AN hat für die Entsorgung seines Abfalls bzw. nicht mehr benötigte Materialien zu sorgen. Bei Nichtbeachtung erfolgt die Entsorgung seitens der Bauleitung für den AN kostenpflichtig.

#### 2.2. Die Ausführung und Abrechnung erfolgen, wenn nicht anders beschrieben nach VOL.

Es sind unter anderem folgende Richtlinien der Technik zu beachten:

- Die geltenden Euro-Normen
- VDE-Vorschriften
- GUV Richtlinien

Für die Medienver- und -entsorgung (Strom, Wasser, Abwasser, Kühlmittel) gelten des Weiteren:

- Allgemeine Regeln für Bauarbeiten jeder Art VOB/C DIN 18299
- Elektrische Kabel- und Leitungsanlagen in Gebäuden VOB/C DIN 18382

#### 2.3. Der Auftragnehmer erstellt umgehend nach der Auftragserteilung

die Aufstell- und Einrichtungsplanung der Kücheneinrichtung einschl. aller Installationsangaben, Anschlussdetail (Elektro- und Sanitärtechnische, Abwasser, etc.). Der Stellplan und alle technischen Details sind vor der Ausführung mit der Bauleitung abzustimmen. Der Arbeitsmehraufwand ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

### 3. Zusatzbestimmungen

#### 3.1. Bauzeitenplan

Der Auftragnehmer hat sofort nach Auftragserteilung für die von ihm zu erbringende Leistung einen Bauablaufplan mit Angaben zur Anzahl der benötigten Arbeitstage und der an diesen Tagen von ihm eingesetzten Mitarbeiter aufzustellen und diesen der Bauleitung zu übergeben. Des Weiteren hat der Auftragnehmer bei der Aufstellung des Bauzeitenplanes für die Gesamtleistung auf Anforderung der

Übertrag: .....

| Menge | Einheit | E-Preis | G-Preis |
|-------|---------|---------|---------|
|-------|---------|---------|---------|

Übertrag: .....

Bauleitung angemessen mitzuwirken.

### 3.2. Baubesprechungen

Der Auftragnehmer hat auf Anforderung der Bauleitung an Baubesprechungen teilzunehmen

3.3. Die Materialbestellung kann nicht nach den Massenangaben im Leistungsverzeichnis erfolgen. Für die Materialbestellung muss anhand der Ausführungszeichnungen selbstverantwortlich eine Massenaufstellung erfolgen. Die laufenden Aufmaße sind vom Auftragnehmer daraufhin zu überprüfen, ob mit den vertraglich vorgegebenen Massen die bestellten Anlagen fertigzustellen sind.

3.4. Ist der Einbau von Teilen mit bauaufsichtlicher Zulassung erforderlich, so sind die entsprechenden Zulassungsbescheide der Bauleitung vor Einbau der Teile unaufgefordert zu übergeben. Sie werden später Bestandteil der Revisionsunterlagen.

### 3.5. Es sind folgende Leistungen zu erbringen:

Mitwirkung bei der Koordination der eigenen Arbeiten mit denen anderer Gewerke und Lieferung aller Angaben für bauseits zu erbringende Leistungen. Die für die vorgenannten Leistungen entstehenden Kosten sind in den Einheitspreisen enthalten.

3.6. Vor der Schlussabnahme muss der Auftragnehmer in 2-facher Ausfertigung Revisionsunterlagen erstellen und der Bauleitung übergeben haben. Der Betreiber ist in die Bedienung der Anlagen einzuweisen; hierüber ist ein Protokoll anzufertigen. Diese Unterlagen sind ebenfalls vor der Schlussabnahme der Bauleitung zu übergeben.

Übertrag: .....

| Menge | Einheit | E-Preis | G-Preis |
|-------|---------|---------|---------|
|-------|---------|---------|---------|

Übertrag: .....

## 1 Kücheneinrichtung

### TECHNISCHE UND ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

( für alle nachfolgenden Leistungsbeschreibungen )

- 1.1 Änderungen und Ergänzungen dieser Unterlagen sind nicht statthaft.  
Die nachstehende Ausführungsbeschreibung und der beigelegte Aufstellungs- und Einrichtungsplan ist für alle Bieter bindend.  
  
Wird jedoch der Kalkulation, eine andere betriebseigene Geräteausführung zugrunde gelegt, sind die Abweichungen hinsichtlich Abmessung, Konstruktion und Material zu vermerken und unter Bezug auf die jeweiligen Kennziffern oder Positions-Nummern in einem Begleitschreiben beizulegen. Unzulässig sind Abweichungen, durch die Sicherheitsfragen, VDE-Richtlinien oder andere Vorschriften nachteilig oder mindernd berührt werden.
- 1.2 Unvertretbare Toleranz Unter- oder Überschreitungen können nicht anerkannt werden.
- 1.3 Abweichungen in der Funktion, Art und Anzahl der Bauelemente sowie der Ausrüstung mit Armaturen und Zubehörteilen sind nicht statthaft.
- 1.4 Die Leistungen der Material- und Konstruktionsbeschreibung sind einzuhalten oder mindestens in gleichwertiger Art anzubieten.
- 1.5 Alle geltenden Sicherheitsbestimmungen und Vorschriften sind zu beachten.
- 1.6 Die im Leistungsverzeichnis eingesetzten Preise müssen enthalten:
  - 1.6.1 Die Material- und Herstellungskosten, entsprechend der Positions-, Material- und Konstruktionsbeschreibung.
  - 1.6.2 Die Verpackungs- und Transportkosten gemäß Leistungsumfang.
  - 1.6.3 Die Aufstell- und Montagekosten gemäß Leistungsumfang (wenn nicht anders beschrieben).
  - 1.6.4 Bemusterung (nach Aufforderung AG)

Nach Auftragserteilung sind innerhalb von 4 Wochen Ausführungspläne nach örtlichem Aufmaß zu erstellen. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

2. Technische Bestimmungen, Allgemeines  
Die beschriebenen Produkte müssen den geltenden gesetzlichen Bestimmungen (in Konstruktion und Ausführung) entsprechen.  
Die anerkannten Regeln und Richtlinien der Technik sind anzuwenden.

3. Verbindliche Beschreibung zur Produktauswahl:

- Alle Korpen, Einlegeböden, Rückwände, Fronten, Sichtseiten, Passleisten, Arbeitsplatten und Schubläden aus MDF- oder Spanplatte. Die Mindestanforderungen nach Emissionsklasse E1 sind zu erfüllen.
- Materialstärke für Korpen und Einlegeböden min. 19 mm Melamin weiß beschichtet.
- Rückwände wie vor Materialstärke min. 8 mm
- Materialstärke Fronten, Sichtseiten und Passleisten min. 19 mm, Beschichtung aus Melaminharz oder Schichtstoff in widerstandsfähiger, abriebbeständiger Ausführung, kratz- und stoßfest, Hitze- und Säurebeständig.  
Beschichtungen mit Folien sind nicht zugelassen.
- Korpusvorder- und Frontkanten als ABS-Kante, Materialstärke Umleimer min. 2mm.

Übertrag: .....

|  | Menge | Einheit | E-Preis | G-Preis |
|--|-------|---------|---------|---------|
|--|-------|---------|---------|---------|

Übertrag: .....

- Arbeitsplatte 38 mm Plattenstärke, Beschichtung aus Melaminharz oder Schichtstoff in widerstandsfähiger, abriebbeständiger Ausführung, kratz- und stoßfest, Hitze- und Säurebeständig, hygienisch und lebensmittelecht. Beschichtungen mit Folien sind nicht zugelassen. Vorderkante als ABS-Kante, Materialstärke Umleimer min. 2 mm
- Alle Schränke auf Sockelfüßen Kunststoff schwarz
- Sockelblende ca. 100 mm zurückgesetzt hinter Korpusvorderkante, Material wie Fronten, Unterkanten 2 mm ABS-Kante
- Alle Fronten mit Türanschlagsdämpfern, eingebohrt
- Alle Einlegeböden auf Lochreihe 32 mm
- Schubkästen mit Softeinzug, Traglast min. 25 kg, Länge 500 mm
- Materialstärke Boden und Rückwand 16 mm, Melamin weiß
- Passleisten korpusbündig
- Griffe als Bügelgriffe
- Versiegelungen: zu Wänden Acryl weiß, zum Fußboden Silikon transparent oder ähnlich Fußbodenfarbe
- Küche GS-Zeichen geprüft und/oder mit RAL-Gütezeichen

Für die Preisermittlung sind vorab weiße Korpen und Fronten und graue unifarbene Arbeitsflächen anzunehmen.  
 Die abschließende Auswahl erfolgt nach Bemusterung durch den AG


Sockelhöhe in mm: 100 - 150  
 Arbeitshöhe in mm: 920 - 970

Die Erläuterungen und Kalkulationshinweise hat der Auftragnehmer zur Kenntnis genommen und als Grundlage für das angebotene Fabrikat und den Typ herangezogen. Alle Leistungen verstehen sich als vollständige Ausführungsleistungen einschl. Montage/Zusammenbau, Verbindungs- und Kleinmaterials und allen erforderlichen An- und Abfahrten.

Übertrag: .....

Übertrag: .....



Die anzubietende Küche besteht aus den nachfolgend aufgeführten Einzelteilen.  
Sie ist als Gesamtheit mit einer Summe anzubieten.

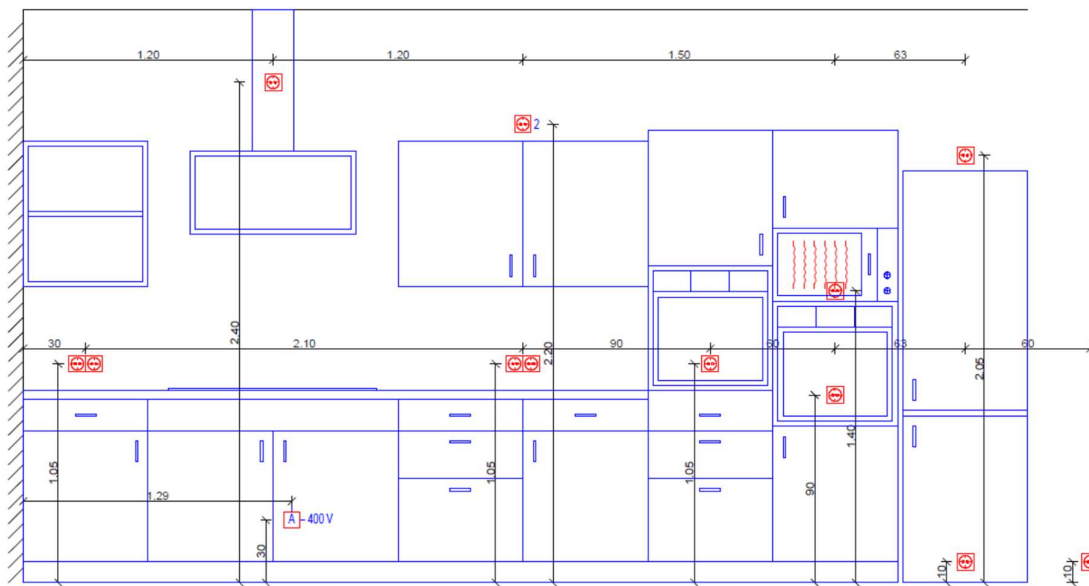

Übertrag: .....

| Menge | Einheit | E-Preis | G-Preis |
|-------|---------|---------|---------|
|-------|---------|---------|---------|

Übertrag: .....

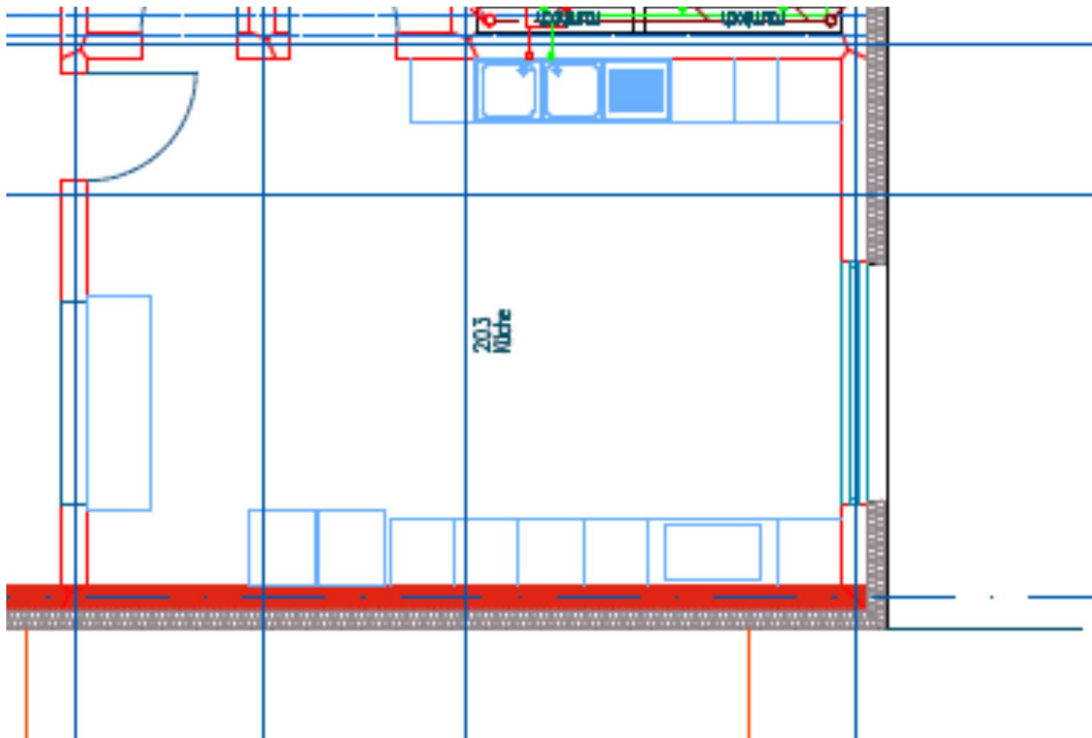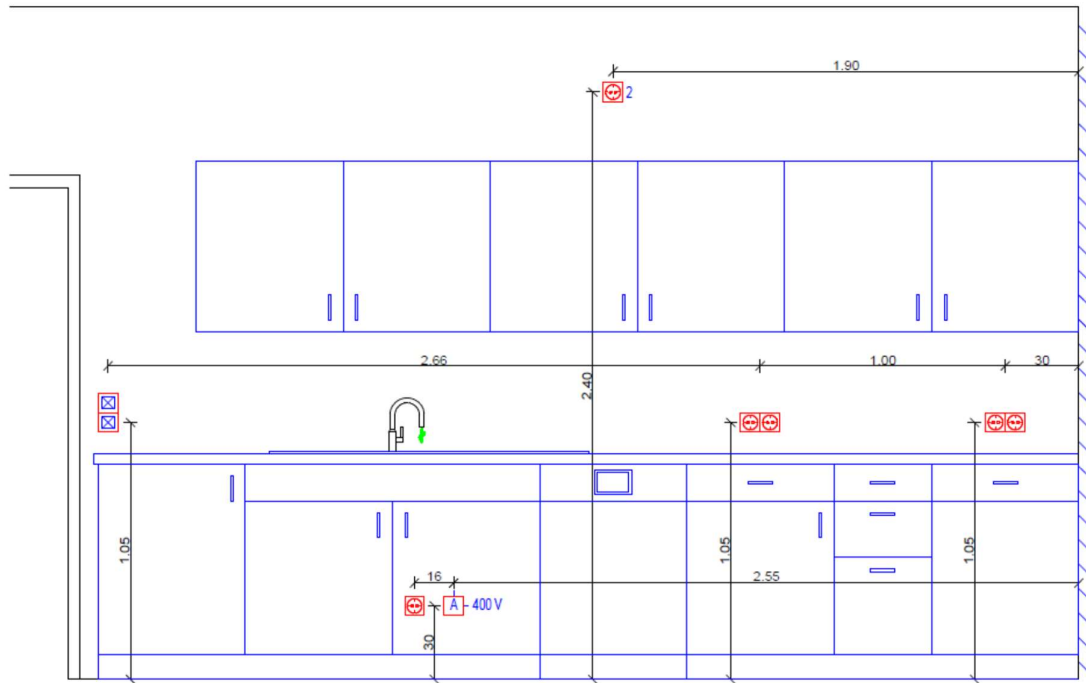

Übertrag: .....



|  | Menge | Einheit | E-Preis | G-Preis |
|--|-------|---------|---------|---------|
|--|-------|---------|---------|---------|

Übertrag: .....

Kühl- Gefrierkombination,  
 Nutzinhalt gesamt min. 320 l,  
 Abtauautomatik, Umluftkühlung,  
 höhenverstellbare Glasablagen  
 Energieeffizienzklasse min. D  
 Türanschlag wechselbar,  
 Gerätemaße ca. H/B/T: 1850/600/650

Einbauspüle, Edelstahl, 2 Becken normaltief,  
 Abtropffläche, Gesamtgröße ca. 500 x 1200 mm,  
 einschl. Anschlussmaterial

Einbau Mikrowelle, Breite ca. 593 mm,  
 Front mit Sichtfenster, Fassungsvermögen ca. 20 l,  
 Leistung ca. 800 W

2 Stück Elektro-Einbaubackofen,  
 mit Ober-/Unterhitze, Heißluft, Groß- und Kleinflächengrill, Umluftgrill,  
 einschl. 1 Standardsatz Einlegebleche bestehend aus: 2 Backbleche,  
 Bratenblech, Grillrost.  
 Energieeffizienzklasse A+ (bei Skala A+++ bis D)  
 Anschluss steckerfertig, 230 V.

Angebotenes Fabrikat: .....

Induktions-Glaskeramik-Kochfeld, zum Einbau in Arbeitsplatte,  
 5 Induktions-Kochzonen, mit Timer, Betriebsanzeigenlampe,  
 Restwärmeanzeige je Kochzone, Hauptschalter,  
 Geräteabmessung: ca. 51 x 912 x 520  
 Elektroanschlusswert: ca. 11 kW  
 Spannung: 220-240 V,  
 Frequenz: 50/60 Hz

Angebotenes Fabrikat: .....

Dunstabzugshaube, Kopffreie Ablufthaube für Einzel Montage,  
 Breite ca. 900 mm, Anschlusswert 240 W,  
 min. 3 Lüftungsstufen, Um- und Abluftbetrieb, Metall-Fettfilter,  
 Arbeitsplatzbeleuchtung durch 2 integrierte Halogenlampen

Übertrag: .....

|  | Menge | Einheit | E-Preis | G-Preis |
|--|-------|---------|---------|---------|
|--|-------|---------|---------|---------|

Übertrag: .....

2 Stück Spülen- und Herd Unterbauschränk, Breite 1200 mm,  
Höhe 780 mm, 2 Türen, 1 feste Blenden

2 Stück Unterschränk, Breite 600 mm, Höhe 780 mm,  
je 1 Tür Anschlag recht/links. 2 Einlegeböden je Schränk

3 Stück Unterschränk, Breite 600 mm, Höhe 780 mm,  
je 1 Tür Anschlag recht/links, 1 Schublade, 2 Einlegeböden je Schränk.

Unterschränk, Breite 600 mm, Höhe 780 mm  
3 Schubläden.

Unterschränk, Breite 400 mm, Höhe 780 mm  
3 Schubläden.

8 Stück Hängeschränk,  
Breite 600 mm, Tiefe 360 mm, Höhe 700 mm,  
2 Einlegeböden je Schränk, je 1 Tür, Anschlag links/rechts

Hochschränk zum Einbau von Backofen  
Breite 600 mm, Höhe ca. 2000 mm, unten 3 Schubläden,  
oben 1 Tür, mit 1 Einlegeboden.

Hochschränk zum Einbau von Mikrowelle und Backofen  
Breite 600 mm, Höhe ca. 2000 mm, oben und unten Türen,  
2 Einlegeböden.

Offenes Regal, Breite 600 mm, Tiefe 360 mm, Höhe 700 mm,  
2 Einlegeböden

Abschlussblende zum Höhenausgleich Geschirrspüler

Übertrag: .....

|  | Menge | Einheit | E-Preis | G-Preis |
|--|-------|---------|---------|---------|
|--|-------|---------|---------|---------|

Übertrag: .....

2 Stück Unterschrank-Frontpassstück 30 - 150 mm

2 Stück Hängeschränk-Frontpassstück 30 - 150 mm

2 Stück Sockelleiste wasserfest, Höhe 100 - 150 mm für alle vorbeschriebenen  
 Unterschränke, einschl. Befestigungsmaterial

Arbeitsplatte mit N-Kante bis 620 mm tief, Vorderkante abgerundet, beschichtet.  
 Länge bis 3050 mm einschl. seitlichem Kantenumleimer

Arbeitsplatte mit N-Kante bis 620 mm tief, Vorderkante abgerundet,  
 beschichtet. Länge bis 4100 mm, einschl. seitlichem Kantenumleimer.

Nischenwandverkleidung beidseitig beschichtet, 16 mm stark,  
 Kantenbeschichtung rundum, Höhe bis 600 mm, Breite bis 4100 mm,  
 für Nische zwischen Hängeschränken und Arbeitsplatte. Passend zur  
 Arbeitsplatte mit 6 Ausschnitten für Steckdosen/ Lichtschalter.

Nischenwandverkleidung beidseitig beschichtet, 16 mm stark,  
 Kantenbeschichtung rundum, Höhe bis 700 mm, Breite bis 3050 mm,  
 für Nische zwischen Hängeschränken und Arbeitsplatte. Passend zur  
 Arbeitsplatte mit 4 Ausschnitten für Steckdosen/ Lichtschalter.

2 Stück Nischenwandverkleidung beidseitig beschichtet, 16 mm stark,  
 Kantenbeschichtung rundum, Höhe bis 600 mm, Breite bis 600 mm,  
 für seitlichen Abschluss der Nischenwandverkleidung zwischen  
 Hängeschränken und Arbeitsplatte.  
 Als Seitenteil mit 45° Ansträgung beschichtet zum optischen Anschluss  
 an Oberschränk. Passend zur Arbeitsplatte.

Ausschnitt in der Arbeitsplatte für Spüle einschl. Hahnlochbohrung

Ausschnitt in der Arbeitsplatte für Herd

Übertrag: .....

|  | Menge | Einheit | E-Preis | G-Preis |
|--|-------|---------|---------|---------|
|--|-------|---------|---------|---------|

Übertrag: .....

2 Stück Besteckeinsatz Kunststoff

2 Stück Einbau-Abfallsammler für Drehtür, Bodenmontage,  
 Behälter 2 x 15 l verschiedenfarbig

2 Stück LED Unterbauleuchten Set, 3er-Set mit LED-Treiber,  
 Edelstahl, warmweiß 3200 K

**1.1.10 Küche gemäß Beschreibung**  
 und Zeichnung liefern und einbauen

1,00 St ..... ..

**1.1.20 Geschirrspülmaschine**  
 Unterbaufähige Geschirrspülmaschine.  
 Spüleistung bis 40 Körbe/h / 720 Teller/h / 1440 Gläser/h.  
 Alle Blechbauteile aus CrNi-Stahl 1.4301. Außenliegenden und sichtbaren Front-  
 und Seitenflächen geschliffen und gebürstet. Alle Kunststoffteile aus recycelbarem  
 Polypropylen. Teile mit mechanischer Belastung mit 30% Glasfaser verstärkt.

Farbiges Touchscreen mit Text- und Grafikdisplay  
 Elektronische Ein-Knopf-Bedienung mit farbcodierter Statusmeldung und  
 Restlaufanzeige. Tür stoßgefedert mit Gasdruckdämpfern, automatisches  
 Selbstreinigungsprogramm der Maschine  
 Reiniger - und Klarspülmitteldosiergeräte eingebaut, Klarspülpumpe  
 (Drucksteigerung) eingebaut, Ablaufpumpe eingebaut, automatische Überwachung  
 des Schmutzeintrages in den Tank  
 Feinfiltersystem, das die Waschlauge während des Waschvorgangs permanent  
 durch ein System aus Filtern leitet, Feinfiltersystem, das Schmutzpartikel nach  
 10 sec. Waschzeit direkt aus der Maschine pumpt, Feinfiltersystem, das Rest-  
 Schmutzpartikel vor Beginn der Klarspülung direkt aus der Maschine pumpt.

**In der Maschine integrierte Enthärtungseinheit zum Schutz vor Verkalkung.**

Wasserwechselprogramm zur schnellen Regeneration des Tankwassers  
 Dauerwaschprogramm zur intensiven Reinigung  
 Echtzeit-Anpassung des Wasserverbrauches an den Schmutzeintrag des aktuellen  
 Waschprogramms  
 Gleichzeitiges Spülen von 2 bestückten Körben möglich  
 Doppelwandige Bauweise zur Schall- und Wärmeisolation  
 FCKW-freie Türisolierung  
 CE-Kennzeichnung der Maschine  
 Maschine entspricht der VDE  
 Maschine entspricht UVV

Übertrag: .....

| Menge | Einheit | E-Preis | G-Preis |
|-------|---------|---------|---------|
|-------|---------|---------|---------|

Übertrag: .....

Maschine entspricht DIN 10512 und DIN Spec 10534  
 Schutzart IP X4

Technische Daten:

Maschinen-Breite 600 mm

Maschinen-Tiefe 603 mm

Maschinen-Tiefe bei geöffneter Tür 1048 mm

Maschinen-Höhe 825 mm

Einschubhöhe 425 mm

Programmzeiten 90 sec. / 180 sec. /360 sec. und Sonderprogramme

1 Intensiv-Waschprogramm mit integriertem Wasserwechsel zum Spülen von starken Verschmutzungen und anschließender Regeneration des Tankwassers

1 Hygieneprogramm zur Intensiv-Reinigung der Maschine

1 Grundreinigungsprogramm zum Stärkeabbau auf Tellern

1 Entkalkungsprogramm zum Abbau von Kalk in der Waschkammer

Waschtemperatur 63 °C

Heiß-Klarspültemperatur 82 °C

Tankinhalt 10,6 l

Frischwasserverbrauch/Korb 2,0 l

Gesamtanschlusswert (werkseitig): 6,8 kW/3x16A

Gesamtanschlusswert (reduzierbar): 2,7 kW/16A

Nennspannung (werkseitig): 400/50/3

Nennspannung (reduzierbar): 230/50/3

Maschine sowohl an 230 als 400 V anschließbar

Korbausstattung

1 Tellerkorb für 18 flache oder 12 tiefe Teller

1 Universalkorb

1 Besteckkorb mit 4 Boxen für 80 Besteckteile

1,00 St .....

#### 1.1.30

#### Arbeitstisch 2000 x 600

Fahrbar, Maße B/T/H: 2000/600/900 mm

Tischplatte 2,0 mm CrNi 1.4301 mit längslaufenden

CNS-Verstärkungsprofilen, ohne Aufkantung,

Ausführung:

Unterbau-Rohrgestell (Vierkant 40/40 1,25 CrNi 1.4301)

auf Rollen, arretierbar.

Grundbord eingeschweißt, Bodenabstand ca. 150 mm.

1,00 St .....

Summe Titel

1.1 Küche


Übertrag: .....

| Menge | Einheit | E-Preis | G-Preis |
|-------|---------|---------|---------|
|-------|---------|---------|---------|

Übertrag: .....

## 1.2 Teeküche

Die anzubietende Küche besteht aus den nachfolgend aufgeführten Einzelteilen.  
 Sie ist als Gesamtheit mit einer Summe anzubieten.

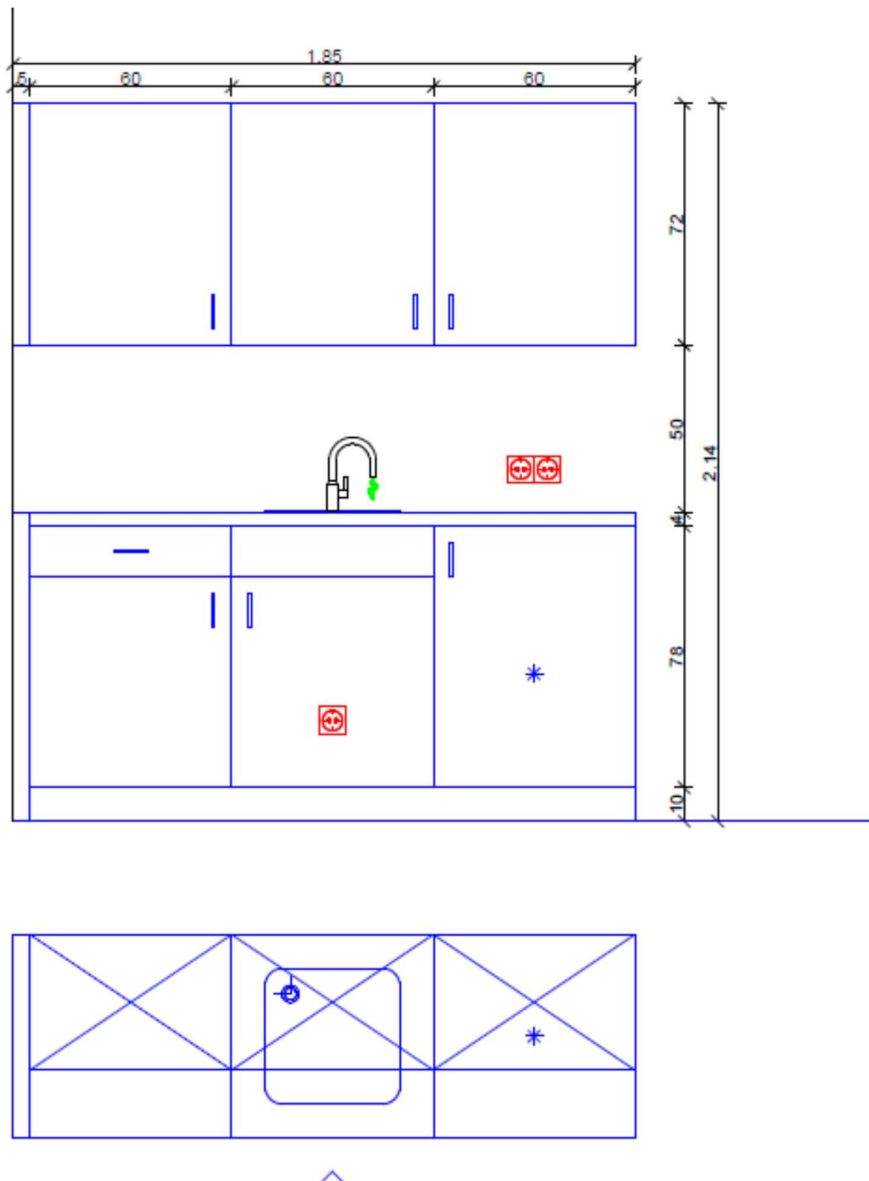

Übertrag: .....

| Menge | Einheit | E-Preis | G-Preis |
|-------|---------|---------|---------|
|-------|---------|---------|---------|

Übertrag: .....

Unterbau-Kühlschrank, integrierbar  
Nutzinhalt gesamt min. 110 l, Abtauautomatik,  
Umluftkühlung, höhenverstellbare Glasablagen  
Energieeffizienzklasse min. F  
Türanschlag wechselbar,  
Gerätemaße ca. H/B/T: 820/598/550

Frontblende für Kühlschrank

Einbauspüle, Edelstahl, 1 Becken normaltief,  
Gesamtgröße ca. 500 x 500 mm,  
einschl. Anschlussmaterial

Spülen-Unterbauschrank, Breite 600 mm, Höhe 780 mm,  
1 Türen, 1 feste Blende

Unterschrank, Breite 600 mm, Höhe 780 mm, 1 Schublade,  
1 Tür Anschlag recht/links. 2 Einlegeböden

3 Stück Hängeschrank,  
Breite 600 mm, Tiefe 360 mm, Höhe 720 mm,  
2 Einlegeböden je Schrank, je 1 Tür, Anschlag links/rechts

Unterschrank-Frontpassstück 30 - 150 mm

Hängeschrank-Frontpassstück 30 - 150 mm

Sockelleiste wasserfest, Höhe 100 - 150 mm für alle vorbeschriebenen  
Unterschränke, einschl. Befestigungsmaterial

Arbeitsplatte mit N-Kante bis 620 mm tief, Vorderkante abgerundet, beschichtet.  
Länge bis 1850 mm einschl. seitlichem Kantenumleimer

Übertrag: .....

|  | Menge | Einheit | E-Preis | G-Preis |
|--|-------|---------|---------|---------|
|--|-------|---------|---------|---------|

Übertrag: .....

Nischenwandverkleidung beidseitig beschichtet, 16 mm stark,  
 Kantenbeschichtung rundum, Höhe bis 600 mm, Breite bis 1850 mm,  
 für Nische zwischen Hängeschränken und Arbeitsplatte. Passend zur  
 Arbeitsplatte mit 4 Ausschnitten für Steckdosen/ Lichtschalter.

Nischenwandverkleidung beidseitig beschichtet, 16 mm stark,  
 Kantenbeschichtung rundum, Höhe bis 600 mm, Breite bis 600 mm,  
 für seitlichen Abschluss der Nischenwandverkleidung zwischen  
 Hängeschränken und Arbeitsplatte.  
 Als Seitenteil mit 45° Ansträgung beschichtet zum optischen Anschluss  
 an Oberschrank. Passend zur Arbeitsplatte.

Ausschnitt in der Arbeitsplatte für Spüle einschl. Hahnlochbohrung

Besteckeinsatz Kunststoff

Einbau-Abfallsammler für Drehtür, Bodenmontage,  
 Behälter 2 x 15 l verschiedenfarbig

LED Unterbauleuchten Set, 3er-Set mit LED-Treiber,  
 Edelstahl, warmweiß 3200 K

**1.2.10 Küche gemäß Beschreibung**  
 und Zeichnung liefern und einbauen

1,00 St ..... ..

**Summe Titel**  
**1.2 Teeküche**

.....  
 .....  
 .....

**Summe Gewerk**  
**1 Kücheneinrichtung**

.....  
 .....  
 .....

Übertrag: .....



Übertrag: .....

**Titel 1.1                      Küche                                              EUR .....**

**Titel 1.2                  Teeküche                                                  EUR .....**

**Summe** EUR .....

Übertrag: .....

|  | Menge | Einheit | E-Preis | G-Preis |
|--|-------|---------|---------|---------|
|--|-------|---------|---------|---------|

Übertrag: .....

**Gesamtzusammenstellung VE- 26 Küchen**

**Gewerk 1      Kücheneinrichtung      EUR .....**

\_\_\_\_\_

**Netto Summe      EUR .....**

**+ 19,0 % MwSt      EUR .....**

\_\_\_\_\_

**Gesamtsumme      EUR .....**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Übertrag: .....