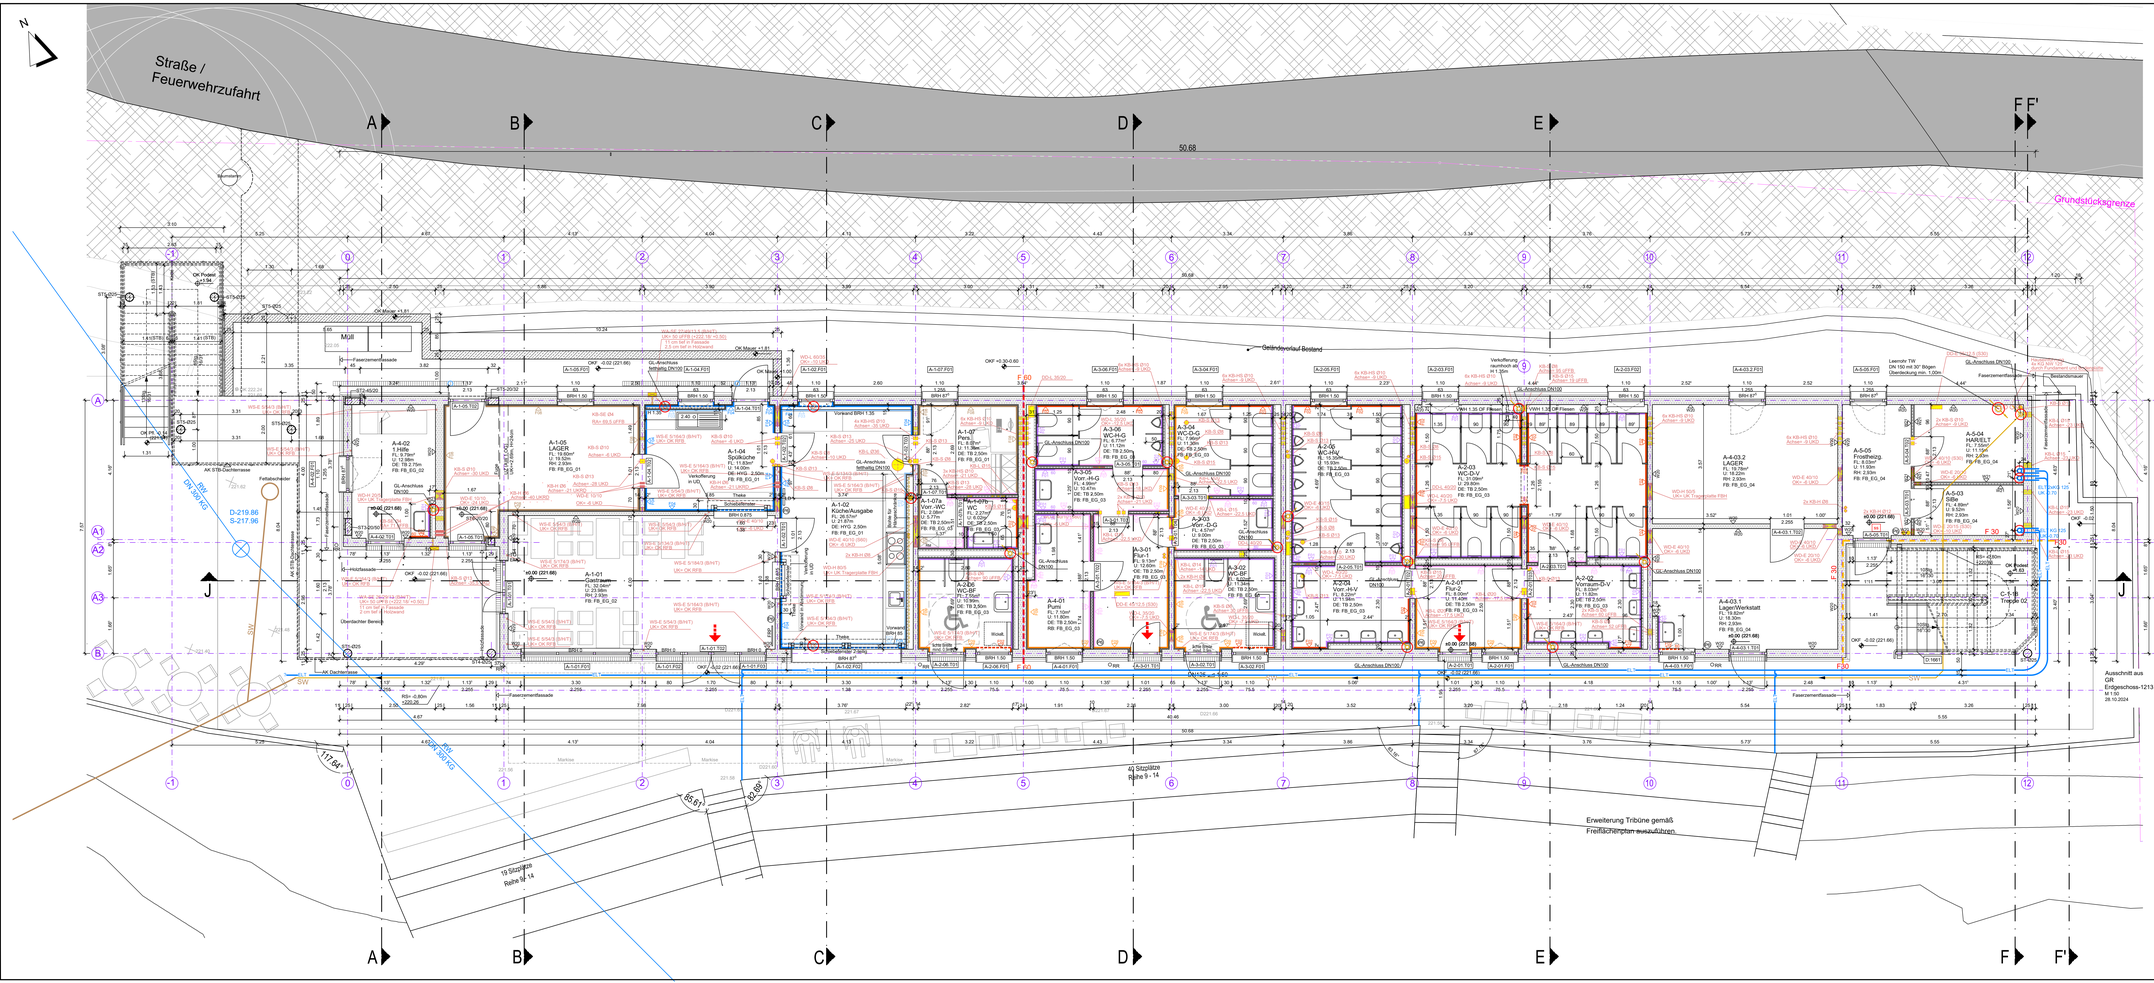

LEGENDE

Grundsteuergrenze
Abbruch/Rückbau

Feuerhemmende Schott / GR
Rotkauchhemende Schott / GR
Gebäude Achse

Schnittbezeichnung

sicherer / sicherer Verwendbarkeit
0.5m 2.0m
Turnhoen Rollau ab 1.0m
1 Rettungsweg
2 Rettungswege
Einrichtung (nur zur Information)

Stahlbeton (STB)
Stahlbeton - Fertigteil
Mauerwerk (MW)
Wärmedämmung, weich
Wärmedämmung, hart
Trockenbau, beidseitig doppelt beplankt
Trockenbauwand,einseitig doppelt beplankt
Trennwand
Brettschichtholz BSH wand
Trennwandsteien Aus holz
Terrassenmeiger, Betonplatten
gewechselter Fuls
Auffüllung Bodenaushub
FTB Fertigfußboden
RFB Rohfußboden
VF Verfliesung
U2 Unterzug (Bretschichtholz)
U2 Überzug (Bretschichtholz)
UHD Unterhangdecke (Bretschichtholz)
UHD Unterhangdecke
RR Regenrohr
SS Sickerschachten
KS Kalksandstein
DA / NA Decke / Notabauf

TÜREN - Alle Türen im Verlauf der 1 Rettungsweg und die Türen eines lichte Breite lichte Höhe von mindestens 0.90x2.00m
FENSTERN - Alle erforderl. Rettungsfenster haben eine lichte Breite lichte Höhe von mindestens 0.9x1.20m.
BRÜSTUNGSHÖHE - Angabe ab OKFFB

Brandschutz:
F30 feuerbeständige Konstruktion
F30 F30 feuerhemmende Konstruktion
F30 feuerhemmende Konstruktion
F30,A,M Brandwand, feuerbeständige, aus nichtbrennbaren Baustoffen, mechanisch trennender Abschlußfassade Tür
T 30 T 30 Rauchschutztüren DIN 18090
TSA,RSA,Bs Rauchschutzabschluß für mit Rauchschutz (zertifiziert) selbstschließend Tür
TSI,RSI,Bs feuerbeständige Tür mit Rauchschutz (zertifiziert) selbstschließend und ebeb Öffnungen Rauchmeldern
RA / RWA Rauchabzug / Reach- und Wärmeabzug
FE Feuerlöscher (Kg)
LD Löschdecken
FWA Flucht- u.Rettungswegplan
EMO Elektronuc Türöffner
FT Feuer Türen immer offen gehalten
TZ Tresor/Safer

LEGENDE Wandbeläge

F01 Fliesen WC/Alig. auf GK-STW 15x15 bis 1.35m (über 1.35=GK (W21)
F02 Fliesen WC/Alig. auf Holz+GK(2.5) 15x15 bis 1.35m (über 1.35=Holz (W20))
F03 Fliesen Küche auf GK-STW 30x15 mit Fries (5cm mit OK bei -2.15 OK Zarge) darüber weiter 30x15 bis UD
F04 Fliesen Küche auf Holz+GK(2.5) 30x15 mit Fries (5cm mit OK bei -2.15 OK Zarge) darüber weiter 30x15 bis UD
F05 Fliesen Dusche auf GK-STW 15x15 mit Fries (5cm mit OK bei -2.15 OK Zarge) darüber weiter 15x15 bis UD
F06 Fliesen Dusche auf Holz+GK(2.5) 15x15 mit Fries (5cm mit OK bei -2.15 OK Zarge) darüber weiter 15x15 bis UD
F07 Fliesenstreifen auf GK-STW 15x15 im Sockel OK bei 0.15m (über 0.15=GK (W21)
F08 Fliesenstreifen auf Holz+GK(2.5) 15x15 im Sockel OK bei 0.15m (über 0.15=Holz (W20))
F09 GK-Schale auf Holz 2.5cm Abstand, bis Höhe 1.35m, 1-lagig,gespachtelt, Malerfliies,Dispersionsanstrich + Fliesenstreifen im Sockel 15x15
W20 Sicht-Holz, oberflächenfertig (vor Beschädigung schützen !)
W21 GK-Wand, 2-lagig,gespachtelt, Malerfliies, Dispersionsanstrich



Index	Datum	Änderung	gezeichnet	geprüft
06	22.04.2025	neue DB HLS eingearbeitet	K.Reinert	S.Seidel
05	24.03.2025	BIW auf 2Kern geändert, neue DB HLS eingearbeitet	K.Reinert	S.Seidel
04	10.02.2025	Höhe Mauer geändert	K.Reinert	S.Seidel
03	23.10.2024	Geländehöhen ergänzt	K.Reinert	S.Seidel
02	28.08.2024	auf Status 2 hochgesetzt	K.Reinert	S.Seidel
01	31.07.2024	auf Status 1 hochgesetzt	K.Reinert	S.Seidel

Projektnummer	Pl.	Erzeuger	Physik	Gebäudeteil	Ebene	Bauteilnummer	Bereich	Index	Status
6023_01		5	ARC	GR	EG	1213	-	06	2

Ausschnitt



± 0,00 = OKFFB EG = 221,68 m üNHN

Projekt
Sanierung und umfassende Neugestaltung der Seebühne Kriebstein

Bauherr
KRIEBSTEIN
Zweckverband Kriebsteinsteigere
An der Talsperre 5
09648 Kriebstein
Tel.: +49 34327 9 21 53
Fax.: +49 152 29588188
Mail: info@kriebsteinsteigere.de

Projektsteuerung
SAXONIA Standortentwicklungs- und -verwaltungsgesellschaft mbH
Halsbrücker Str. 34
09599 Freiberg
Telefon: +49 3731 390310
Telefax: +49 3731 390313
Mail: saxonia@saxonia-freiberg.de

Architekt
IPROconsult
IPROconsult GmbH
Schoenfeldstraße 19
01069 Dresden
Fon: +49 351 / 46 51 0
Fax: +49 351 / 46 51 701

Tragwerksplanung
JI JÄGER INGENIEURE GMBH
Jäger Ingenieure GmbH
Wettinstraße 12
01445 Radebeul
Telefon: +49 351 83296 - 0
Fax: +49 351 83296 - 50
Mail: j@jaeger-ingenieure.de

Technische Ausrüstung
BH Böbelt-Grünhof
Dresdner Straße
04720 Döbeln
Telefon: 03431 / 602 870
Fax: 03431 / 602 871
Mail: kontakt@bh-ebeln.de

Planinhalt
Grundriss EG
mit Durchbrüchen

Datum	10.06.2024
Maßstab	1:50
Blattformat	594 x 1540
Datei	ESK_6023_01_5_ARC_GR_EG_ - 1213_06_2

Phase	Fachbereich	Projektleiter	gezeichnet	geprüft
5	ARC	F.Eichler	S.Seidel	K.Reinert

Unterschrift Bauherr | Unterschrift Bauvorlageberechtigter / Projektleiter | F.Eichler

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmusereintragung vorbehalten.