
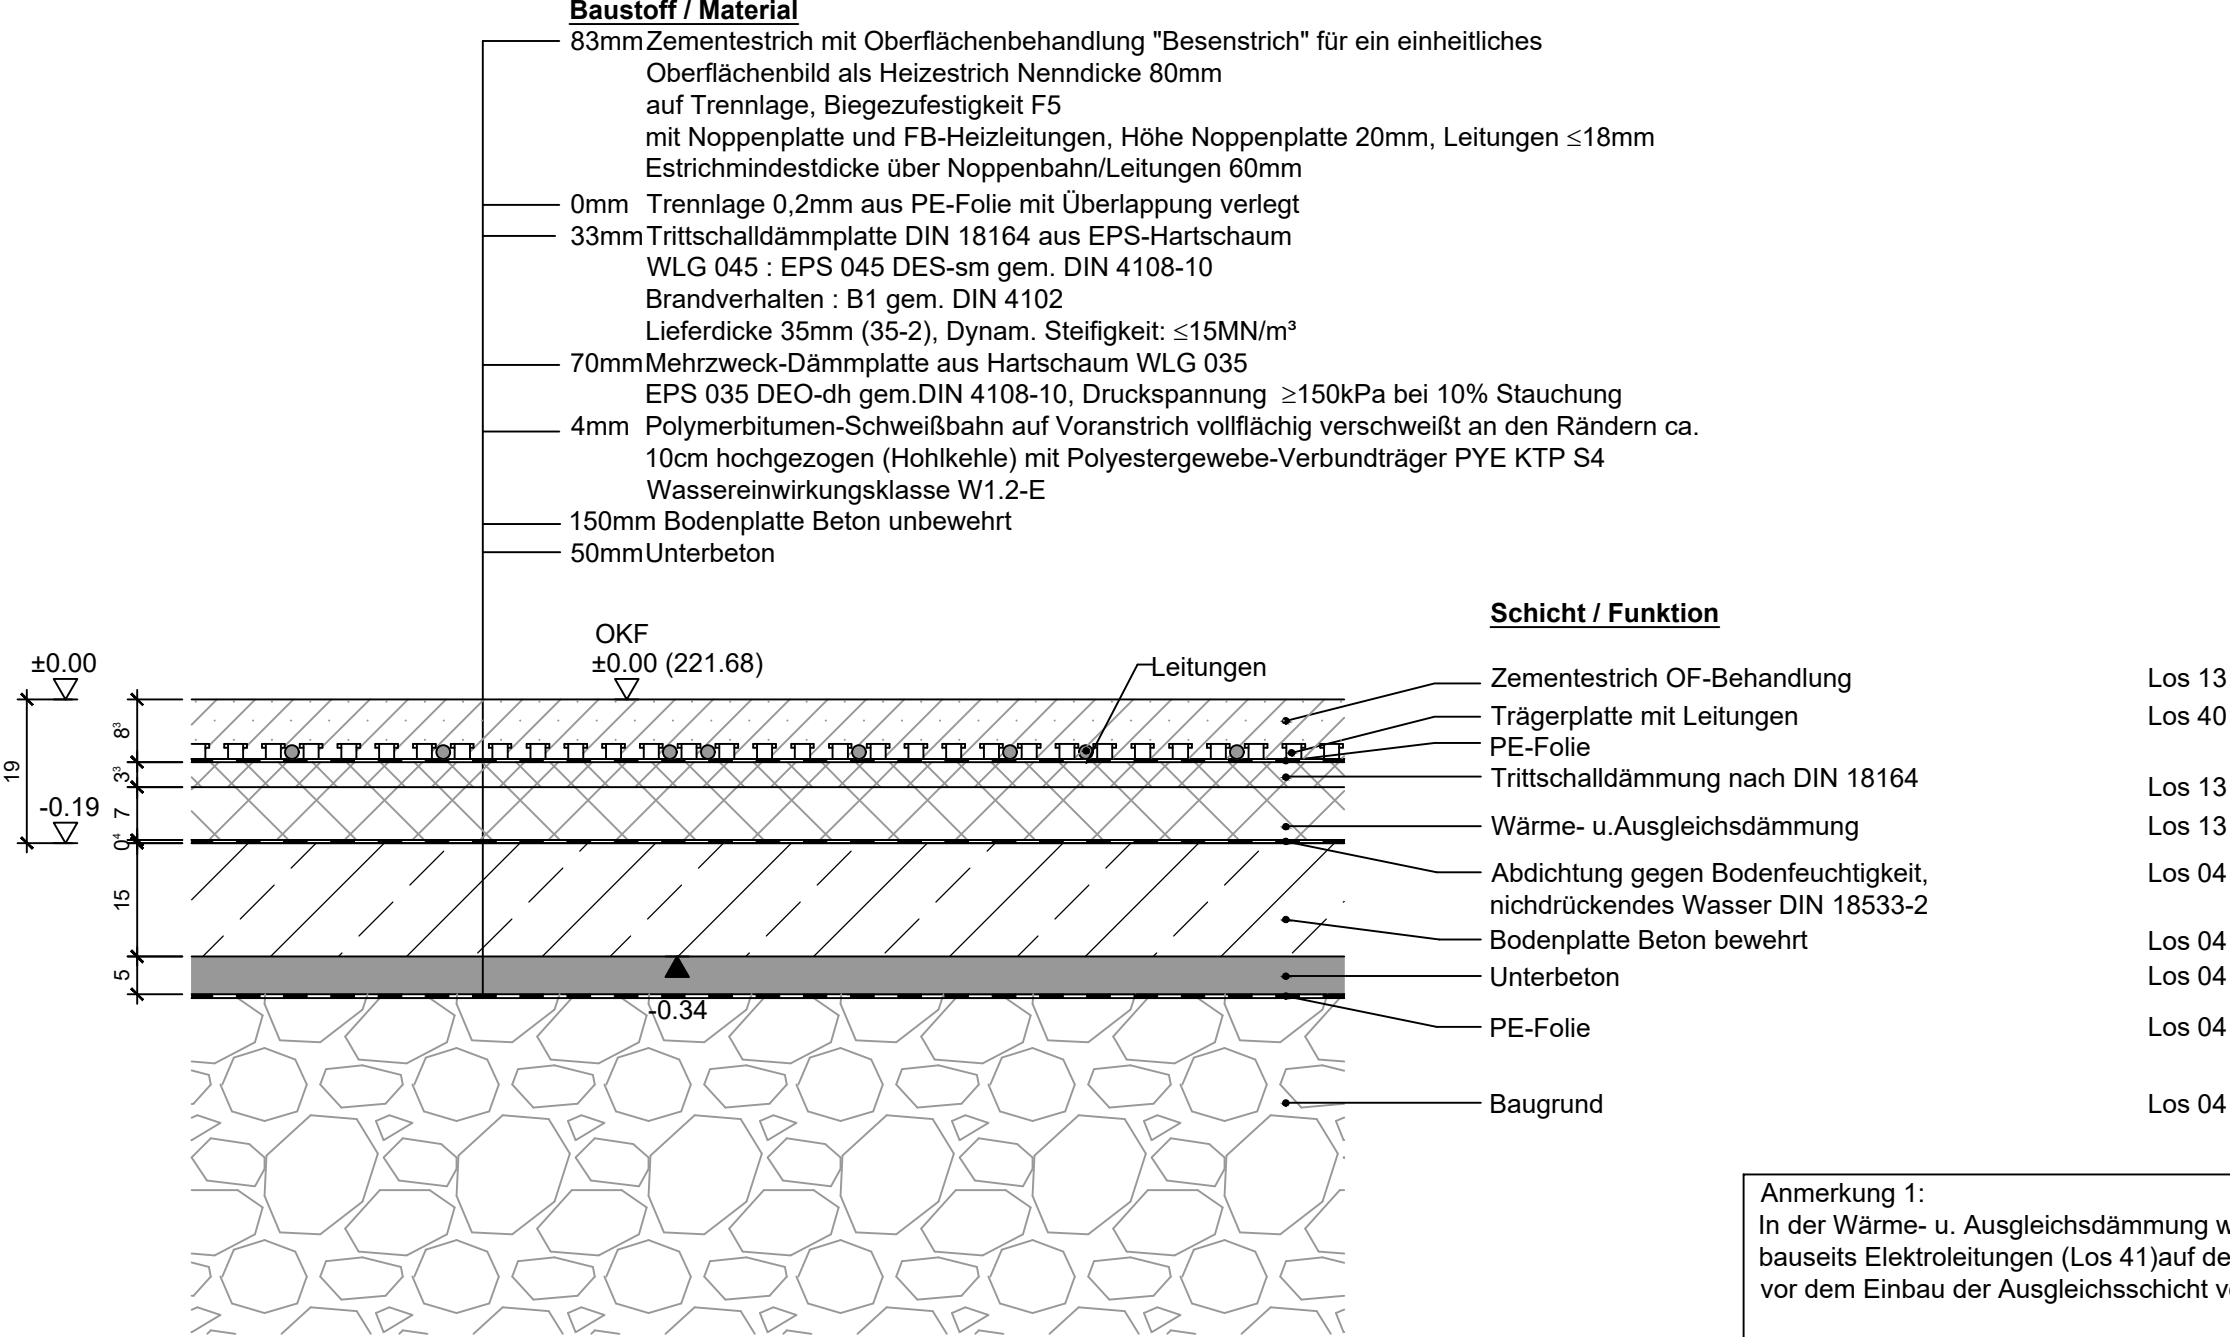


EG
Fußbodenaufbau FB_EG_04 :
Belastung : Nutzlast Kategorie C1 q_k:3,0 KN/m² Q_k: 4,0 KN
nach DIN EN 1991-1-1
Räume und Nutzung :
A-4-03.2 Lager
A-4-03.1 Lager / Werkstatt
A-5-05 Frostheizung
A-5-04 HAR / ELT
A-5-03 SiBe
(Sicherheitsbeleuchtung)



Anmerkung 1:
In der Wärme- u. Ausgleichsdämmung werden (örtlich begrenzt) bauseits Elektroleitungen (Los 41) auf der Trennlage vor dem Einbau der Ausgleichsschicht verlegt.

Anmerkung 2:
Leistungsgrenzen
Los 04 - Tief- u. Gründungsarbeiten
Los 13 - Estrich
Los 15 - Fliesen-/ Plattenarbeiten
Los 40 - Sanitär
Los 41 - Starkstrom

										Bauherr:				Projekt:	
														Sanierung und umfassende Neugestaltung der Seebühne Kriebstein	
														Fußbodenaufbau FB_EG_04	
														EG - Estrich-Besenstrich	
														Planinhalt:	
														Zweckverband Kriebsteintalsperre	
														An der Talsperre 1	
														TALSPERRE 09648 Kriebstein	