

- Verkehrslast 3KN/m² im gesamten OG
- 16 (+4) mm

Parkett (+ Kleber)
- 80 mm

Calciumsulfat-Fließestrich als Heizestrich
Biegezugfestigkeitsklasse F5 (CAF-F5)
(mind. Überdeckung Heizrohre 45mm)
- 1,5 mm

Klettfolie n.A.TGA (Wanne ausbilden)
- 20 mm


Trittschalldämmung WLG 040, z.B. Steicotherm SD
(s' ≤ 50 MN / m3 s. Bauakustischer Bauteilkatalog)
- 30 mm

ökologische Dämmung WLG 060
- 300 mm

StB- Cobiax-Decke, C30/37
- 95 mm

UK für Abhangdecke (Kreuzlattung)
- 25 mm

Akustikdecke z.B. Heradesign (Holzwolle)

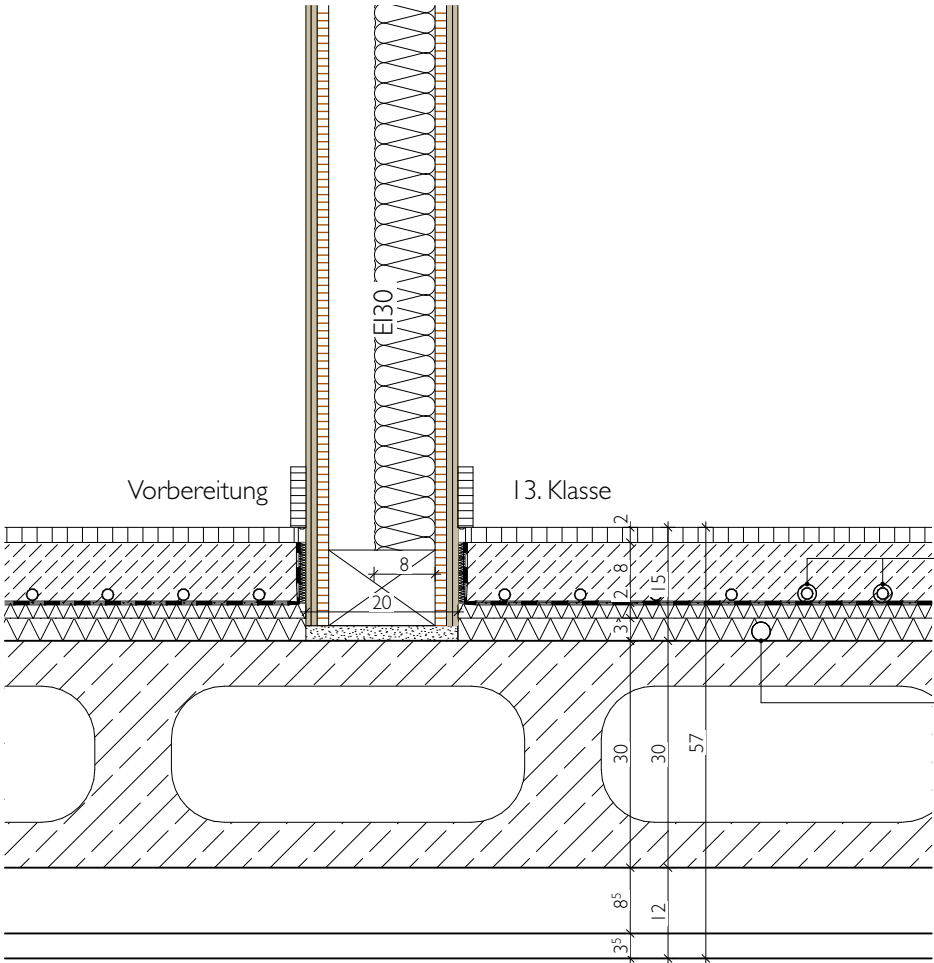

Anbindeleitungen in Leerrohren
d=max. 25mm,
Mindestüberdeckung 45mm

ELT-Kabel Führung zu Bodentanks
auf Rohboden

ALLE MAßE SIND AM BAU ZU PRÜFEN!			
Maßunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten/Bauleitung zu klären. Bei der Bauausführung sind die Planungen der Fachingenieure sowie die Angaben der Sonderfachleute zu beachten. Firmendetail- und Ausführungszeichnungen gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten. Konstruktions- und fertigungstechnische Bedenken sind dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig mitzuteilen und zu begründen.			
DIESER PLAN IST NUR IN VERBINDUNG MIT DEM ENTSPRECHENDEM GRUNDRISS UND DEN BETREFFENDEN PLÄNEN DER FACHINGENIEURE GÜLTIG!			
Index:	Datum:	Änderung:	Gez.:
BEZUGSHÖHE: <div>± 0.00 = 44.20 ü. NHN</div>			
BAUVORHABEN: EMS_ERWEITERUNG EMIL MOLT SCHULE Claszeile 68 14165 Berlin			
BAUHERR: KREIS DER FREUNDE UND FÖRDERER DER EMIL MOLT SCHULE E.V Claszeile 60-66 14165 Berlin			
PLANUNG HOCHBAU: MONO ARCHITEKTEN Greubel & Schilp & Schmidt PartGmbB Fon 030 - 9210 789 30 Glogauer Str: 6 info@monoarchitekten.de 10999 Berlin www.monoarchitekten.de			
Dieser Plan ist urheberrechtlich geschützt. Bei Weiterverwendung (auch auszugsweise) ist das Büro 'MONO Architekten' zu vermerken.			
PROJEKTPHASE: Ausführungsplanung		PLANINHALT: Decke OG_Parkett	
PLANNR.: EMS-LP5_D_DE_422-F			DATUM: 22.05.24
MASSSTAB: 1:10	PLANFORMAT: DIN A3	GEZ.:	GEPRÜFT: JG