


Nordfassade

Stand: 16.06.25

Fenstertyp 1

Anzahl:	3
Fensternr.:	1.OG - 1
	1.OG - 2
	1.OG - 3

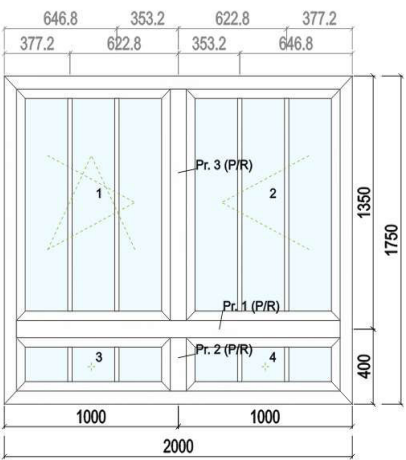

Abmaße	
Bauart Fenster:	Einfachfenster (rechteckig)
Breite [mm] Blendrahmen:	2.000
Höhe [mm] Blendrahmen:	1.750
Fläche (m²):	3,5
Hinweis:	Alle Maße sind am Bau zu nehmen!
Gliederung	
Fensterform:	rechteckig
Teiligkeit Fenster:	4-teilig senkrecht/horizontal geteilt
Pfosten/Stulp/Riegel:	1 durchlaufender Pfosten
	1 Riegel
Flächenansicht Rahmen:	flächenversetzt mit Wetterschenkel

Farbigkeit	
Oberfläche Rahmen innen:	weiß (RAL 9003)
Oberfläche Rahmen außen:	weiß (RAL 9003)

Beschläge	
Griff:	
Material Griff:	nichtrostend (V2A- Edelstahl)
Oberfläche Griff:	mattgebürstet
Höhe Griff [mm über OKF]:	1200 - 1400
Sicherung Griff:	nicht abschließbar (kein PZ)
Verriegelung:	Stangenverriegelung, umlaufend

Öffnungsfunktionen	
Reihenfolge Öffnung:	DIN rechts/ DIN Links
Öffnungsart 1. Teil:	Drehkipps rechts
Öffnungsart 2. Teil:	Dreh links
Öffnungsart 3. Teil:	Festverglasung
Öffnungsart 4. Teil:	Festverglasung

Technische Charakteristika	
Schlagregendichtheitsklasse EN 12208:	6A bis 8A
Winddichtheitsklasse EN 12207:	3 bis 4
Schallschutzklasse VDI 2719:	≥2
bewertetes Schalldämm-Maß Rw [dB]:	30–34 dB
Lichtdurchlässigkeit DIN EN 410:	ca. 70 %
u-Wert Fenster - gesamt [W/m²K]	1,1

Verglasung	
Anzahl Scheiben	3
Glasart:	Floatglas
Aufbau Verglasung/ Dicken:	4-12-4-12-4 mm
Wärmereflexion:	Low-E-Beschichtung
Glas:	Klarglas
Ausführung Randverbund:	warme Kante
Absturzsicherung Verglasung:	nicht erforderlich
Sicherheitsglas (ESG/VSG):	nicht erforderlich

Rahmen	
Rahmenbreite [mm]:	80-100
Rahmentiefe [mm]:	80
Profil:	nach Bezeichnung Hersteller
Material:	Weichmacherfreier Kunststoff
Ausführung Gliederung:	Wiener Sprosse, geklebt

Seitenanschlüsse/ Befestigung	
Anschlag:	innen
Anschlagbreite [mm]:	50
Anschlagtiefe [mm]:	100
Befestigung Rahmen:	mit Rahmendübeln/ Fensterbauschrauben
Anordnung Anschlag:	3 - seitig
Wandaufbau im Anschlussbereich:	einschalig
Untergrund Befestigung Fenster:	Mauerziegel
	Beton

Wind- und Regendichtheit Fensteranschlüsse	
Dichtung außen (Fensterrahmen - MW):	imprägnierte Fugendichtungsbänder aus Schaumkunststoff BG 1 (Kompriband)
Anordnung äußere Abdichtungsebene:	umlaufend
Dichtung Flügel-Rahmen:	doppelte Lippendichtung
	EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)


Absturzsicherung	
Vorhandene Brüstungshöhe [cm]:	
Zusätzliche Absturzsicherung:	nicht erforderlich

Nordfassade

Stand: 16.06.25

Fenstertyp 2

Anzahl:	7
Fensternr.:	2.OG - 1 1.OG - 4
	2.OG - 2
	2.OG - 3
	3.OG - 1
	3.OG - 2
	3.OG - 3

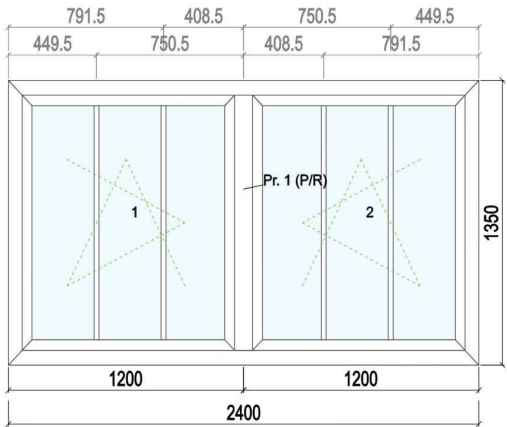

Abmaße	
Bauart Fenster:	Einfachfenster (rechteckig)
Breite [mm] Blendrahmen:	2.400
Höhe [mm] Blendrahmen:	1.350
Fläche (m²):	3,2
Hinweis:	Alle Maße sind am Bau zu nehmen!
Gliederung	
Fensterform:	rechteckig
Teiligkeit Fenster:	2-teilig senkrecht geteilt
Pfosten/Stulp/Riegel:	1 durchlaufender Pfosten kein Riegel

Flächenansicht Rahmen: flächenversetzt mit Wetterschenkel

Farbigkeit	
Oberfläche Rahmen innen:	weiß (RAL 9003)
Oberfläche Rahmen außen:	weiß (RAL 9003)

Beschläge	
Griff:	Standardausführung
Material Griff:	nichtrostend (V2A-Edelstahl)
Oberfläche Griff:	mattgebürstet
Höhe Griff [mm über OKF]:	1200 - 1400
Sicherung Griff:	nicht abschließbar (kein PZ)
Verriegelung:	Stangenverriegelung, umlaufend

Öffnungsfunktionen	
Reihenfolge Öffnung:	DIN rechts/ links
Öffnungsart 1. Teil:	Drehkipp rechts
Öffnungsart 2. Teil:	Drehkipp links

Technische Charakteristika	
Schlagregendichtheitsklasse EN 12208:	6A bis 8A
Winddichtheitsklasse EN 12207:	3 bis 4
Schallschutzklasse VDI 2719:	≥2
bewertetes Schalldämm-Maß Rw [dB]:	30–34 dB
Lichtdurchlässigkeit DIN EN 410:	ca. 70 %
u-Wert Fenster - gesamt [W/m²K]	1,1

Verglasung	
Anzahl Scheiben	3
Glasart:	Floatglas
Aufbau Verglasung/ Dicken:	4-12-4-12-4 mm
Wärmereflexion:	Low-E-Beschichtung
Glas:	Klarglas
Ausführung Randverbund:	warme Kante
Absturzsicherung Verglasung:	nicht erforderlich
Sicherheitsglas (ESG/VSG):	nicht erforderlich

Rahmen	
Rahmenbreite [mm]:	80-100
Rahmentiefe [mm]:	80
Profil:	nach Bezeichnung Hersteller
Material:	Weichmacherfreier Kunststoff
Ausführung Gliederung:	Wiener Sprosse, geklebt

Seitenanschlüsse/ Befestigung	
Anschlag:	innen
Anschlagsbreite [mm]:	50
Anschlagstiefe [mm]:	100
Befestigung Rahmen:	mit Rahmendübeln/ Fensterbauschrauben
Anordnung Anschlag:	3 - seitig
Wandaufbau im Anschlussbereich:	einschalig
Untergrund Befestigung Fenster:	Mauerziegel Beton

Wind- und Regendichtheit Fensteranschlüsse	
Dichtung außen (Fensterrahmen - MW):	imprägnierte Fugendichtungsbänder aus Schaumkunststoff BG 1 Kompriband
Anordnung äußere Abdichtungsebene:	umlaufend

Dichtung Flügel-Rahmen:	doppelte Lippendichtung EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)
-------------------------	---

Absturzsicherung	
Vorhandene Brüstungshöhe [cm]:	
Zusätzliche Absturzsicherung:	nicht erforderlich


Nordfassade

Stand: 16.06.25

Fenstertyp 3

Anzahl: 6

Fensternr.: 4.OG - 1
4.OG - 2
4.OG - 3
5.OG - 1
5.OG - 2
5.OG - 3

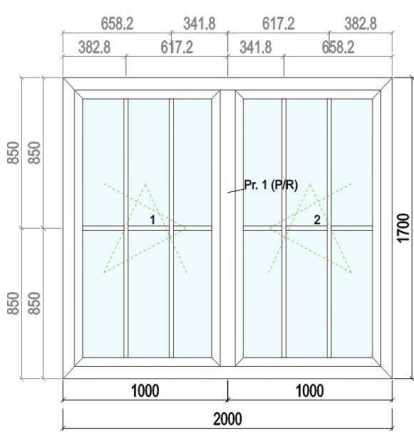


Abmaße		Technische Charakteristika		Seitenanschlüsse/ Befestigung	
Bauart Fenster:	Einfachfenster (rechteckig)	Schlagregendichtheitsklasse EN 12208:	6A bis 8A	Anschlag:	innen
Breite [mm] Blendrahmen:	2.000	Winddichtheitsklasse EN 12207:	3 bis 4	Anschlagsbreite [mm]:	50
Höhe [mm] Blendrahmen:	1.700	Schallschutzklasse VDI 2719:	≥2	Anschlagstiefe [mm]:	100
Fläche (m²):	3,4	bewertetes Schalldämm-Maß Rw [dB]:	30–34 dB	Befestigung Rahmen:	mit Rahmendübeln/ Fensterbauschrauben
Hinweis:	Alle Maße sind am Bau zu nehmen!	Lichtdurchlässigkeit DIN EN 410:	ca. 70 %	Anordnung Anschlag:	3 - seitig
Gliederung		u-Wert Fenster - gesamt [W/m²K]	1,1	Wandaufbau im Anschlussbereich:	einschalig
Fensterform:	rechteckig			Untergrund Befestigung Fenster:	Mauerziegel
Teiligkeit Fenster:	2-teilig senkrecht geteilt				Beton
Pfosten/Stulp/Riegel:	1 durchlaufender Pfosten kein Riegel				
Flächenansicht Rahmen:	flächenversetzt mit Wetterschenkel				
Farbigkeit		Verglasung		Wind- und Regendichtheit Fensteranschlüsse	
Oberfläche Rahmen innen:	weiß (RAL 9003)	Anzahl Scheiben	3	Dichtung außen (Fensterrahmen - MW):	imprägnierte Fugendichtungsbänder aus Schaumkunststoff BG 1
Oberfläche Rahmen außen:	weiß (RAL 9003)	Glasart:	Floatglas		Kompriband
		Aufbau Verglasung/ Dicken:	4-12-4-12-4 mm	Anordnung äußere Abdichtungsebene:	umlaufend
		Wärmereflexion:	Low-E-Beschichtung		
Beschläge		Glas:	Klarglas	Dichtung Flügel-Rahmen:	doppelte Lippendichtung
Griff:	Standardausführung	Ausführung Randverbund:	warme Kante		EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)
Material Griff:	nichtrostend (V2A- Edelstahl)	Absturzsicherung Verglasung:	nicht erforderlich	Absturzsicherung	
Oberfläche Griff:	mattgebürstet	Sicherheitsglas (ESG/VSG):	nicht erforderlich	Vorhandene Brüstungshöhe:	90 cm
Höhe Griff [mm über OKF]:	1200 - 1400			Zusätzliche Absturzsicherung:	
Sicherung Griff:	nicht abschließbar (kein PZ)				
Verriegelung:	Stangenverriegelung, umlaufend	Rahmen			
		Rahmenbreite [mm]:	80-100		
Öffnungsfunktionen		Rahmentiefe [mm]:	80		
Reihenfolge Öffnung:	DIN rechts/ links	Profil:	nach Bezeichnung Hersteller		
Öffnungsart 1. Teil:	Drehkipp rechts	Material:	Weichmacherfreier Kunststoff		
Öffnungsart 2. Teil:	Drehkipp links	Ausführung Gliederung:	Wiener Sprosse, geklebt		

Nordfassade

Stand: 16.06.25

Fenstertyp 4

Anzahl:	3
Fensternr.:	6.OG - 2
	6.OG - 3
	6.OG - 4

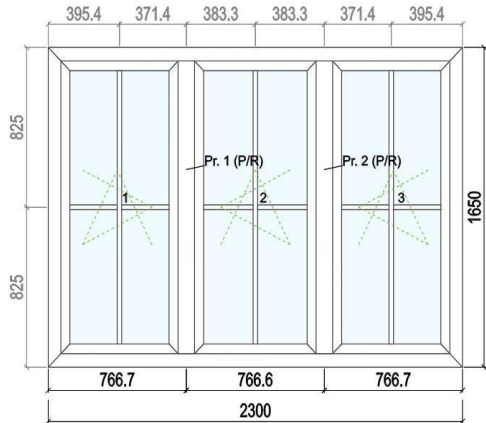

Abmaße	
Bauart Fenster:	Einfachfenster (rechteckig)
Breite [mm] Blendrahmen:	2.300
Höhe [mm] Blendrahmen:	1.650
Fläche (m²):	3,8
Hinweis:	Alle Maße sind am Bau zu nehmen!
Gliederung	
Fensterform:	rechteckig
Teiligkeit Fenster:	2-teilig senkrecht geteilt
Pfosten/Stulp/Riegel:	2 Posten senkrecht kein Riegel

Flächenansicht Rahmen: flächenversetzt mit Wetterschenkel

Farbigkeit	
Oberfläche Rahmen innen:	weiß (RAL 9003)
Oberfläche Rahmen außen:	weiß (RAL 9003)

Beschläge	
Griff:	Standardausführung
Material Griff:	nichtrostend (V2A- Edelstahl)
Oberfläche Griff:	mattgebürstet
Höhe Griff [mm über OKF]:	1200 - 1400
Sicherung Griff:	nicht abschließbar (kein PZ)
Verriegelung:	Stangenverriegelung, umlaufend

Öffnungsfunktionen	
Reihenfolge Öffnung:	DIN rechts/ links
Öffnungsart 1. Teil:	Drehkipp rechts
Öffnungsart 2. Teil:	Drehkipp links
Öffnungsart 3. Teil:	Drehkipp links

Technische Charakteristika	
Schlagregendichtheitsklasse EN 12208:	6A bis 8A
Winddichtheitsklasse EN 12207:	3 bis 4
Schallschutzklasse VDI 2719:	≥2
bewertetes Schalldämm-Maß Rw [dB]:	30–34 dB
Lichtdurchlässigkeit DIN EN 410:	ca. 70 %
u-Wert Fenster - gesamt [W/m²K]	1,1

Verglasung	
Anzahl Scheiben	3
Glasart:	Floatglas
Aufbau Verglasung/ Dicken:	4-12-4-12-4 mm
Wärmereflexion:	Low-E-Beschichtung
Glas:	Klarglas
Ausführung Randverbund:	warme Kante
Absturzsicherung Verglasung:	nicht erforderlich
Sicherheitsglas (ESG/VSG):	nicht erforderlich

Rahmen	
Rahmenbreite [mm]:	80-100
Rahmentiefe [mm]:	80
Profil:	nach Bezeichnung Hersteller
Material:	Weichmacherfreier Kunststoff
Ausführung Gliederung:	Wiener Sprosse, geklebt

Seitenanschlüsse/ Befestigung	
Anschlag:	innen
Anschlagsbreite [mm]:	50
Anschlagstiefe [mm]:	100
Befestigung Rahmen:	mit Rahmendübeln/ Fensterbauschrauben
Anordnung Anschlag:	3 - seitig
Wandaufbau im Anschlussbereich:	einschalig
Untergrund Befestigung Fenster:	Mauerziegel Beton

Wind- und Regendichtheit Fensteranschlüsse	
Dichtung außen (Fensterrahmen - MW):	imprägnierte Fugendichtungsbänder aus Schaumkunststoff BG 1 Kompriband
Anordnung äußere Abdichtungsebene:	umlaufend
Dichtung Flügel-Rahmen:	doppelte Lippendichtung EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)

Absturzsicherung	
Vorhandene Brüstungshöhe:	90 cm
Zusätzliche Absturzsicherung:	

Nordfassade


Stand: 16.06.25

Fenstertyp 4 (RA)

Ausführung: Rauchabzug

Anzahl: 1

Fensternr.: 6.OG - 1

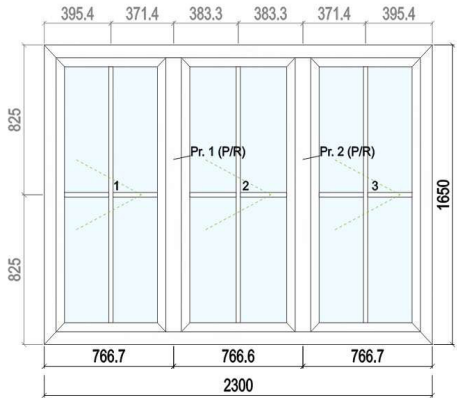

Abmaße	
Bauart Fenster:	Einfachfenster (rechteckig)
Breite [mm] Blendrahmen:	2.300
Höhe [mm] Blendrahmen:	1.650
Fläche (m²):	3,8
Hinweis:	Alle Maße sind am Bau zu nehmen!
Gliederung	
Fensterform:	rechteckig
Teiligkeit Fenster:	2-teilig senkrecht geteilt
Pfosten/Stulp/Riegel:	Stulpfenster kein Riegel

Flächenansicht Rahmen: flächenversetzt mit Wetterschenkel

Farbigkeit	
Oberfläche Rahmen innen:	weiß (RAL 9003)
Oberfläche Rahmen außen:	weiß (RAL 9003)

Beschläge	
Griff:	Standardausführung
Material Griff:	nichtrostend (V2A- Edelstahl)
Oberfläche Griff:	mattgebürstet
Höhe Griff [mm über OKF]:	1200 - 1400
Sicherung Griff:	nicht abschließbar (kein PZ)
Verriegelung:	Stangenverriegelung, umlaufend 1* RA- Ausführung

Öffnungsfunktionen	
Reihenfolge Öffnung:	DIN rechts
Öffnungsart 1. Teil:	Dreh rechts
Öffnungsart 2. Teil:	Dreh rechts
Öffnungsart 3. Teil:	Dreh rechts

Technische Charakteristika	
Schlagregendichtheitsklasse EN 12208:	6A bis 8A
Winddichtheitsklasse EN 12207:	3 bis 4
Schallschutzklasse VDI 2719:	≥2
bewertetes Schalldämm-Maß Rw [dB]:	30–34 dB
Lichtdurchlässigkeit DIN EN 410:	ca. 70 %
u-Wert Fenster - gesamt [W/m²K]	1,1

Verglasung	
Anzahl Scheiben	3
Glasart:	Floatglas
Aufbau Verglasung/ Dicken:	4-12-4-12-4 mm
Wärmereflexion:	Low-E-Beschichtung
Glas:	Klarglas
Ausführung Randverbund:	warme Kante
Absturzsicherung Verglasung:	nicht erforderlich
Sicherheitsglas (ESG/VSG):	nicht erforderlich

Rahmen	
Rahmenbreite [mm]:	80-100
Rahmentiefe [mm]:	80
Profil:	nach Bezeichnung Hersteller
Material:	Weichmacherfreier Kunststoff
Ausführung Gliederung:	Wiener Sprosse, geklebt

Seitenanschlüsse/ Befestigung	
Anschlag:	innen
Anschlagsbreite [mm]:	50
Anschlagstiefe [mm]:	100
Befestigung Rahmen:	mit Rahmendübeln/ Fensterbauschrauben
Anordnung Anschlag:	3 - seitig
Wandaufbau im Anschlussbereich:	einschalig
Untergrund Befestigung Fenster:	Mauerziegel Beton

Wind- und Regendichtheit Fensteranschlüsse	
Dichtung außen (Fensterrahmen - MW):	imprägnierte Fugendichtungsbänder aus Schaumkunststoff BG 1 Kompriband
Anordnung äußere Abdichtungsebene:	umlaufend

Dichtung Flügel-Rahmen:	doppelte Lippendichtung EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)
-------------------------	---


Absturzsicherung	
Vorhandene Brüstungshöhe:	90 cm
Zusätzliche Absturzsicherung:	Querriegel (Stange)

Ostfassade

Stand: 16.06.25

Fenstertyp 5

Anzahl:	3
Fensternr.:	1.OG - 1
	2.OG - 1
	3.OG - 1

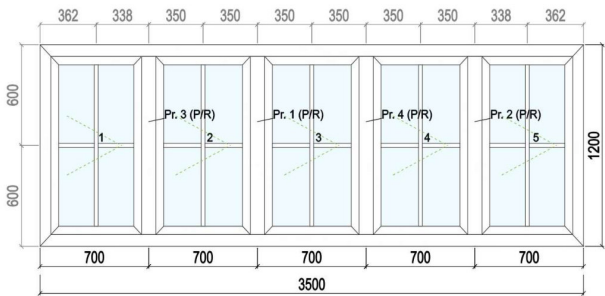


Abmaße		Technische Charakteristika		Seitenanschlüsse/ Befestigung	
Bauart Fenster:	Einfachfenster (rechteckig)	Schlagregendichtheitsklasse EN 12208:	6A bis 8A	Anschlag:	innen
Breite [mm] Blendrahmen:	3.500	Winddichtheitsklasse EN 12207:	3 bis 4	Anschlagsbreite [mm]:	50
Höhe [mm] Blendrahmen:	1.200	Schallschutzklasse VDI 2719:	≥2	Anschlagstiefe [mm]:	100
Fläche (m²):	4,2	bewertetes Schalldämm-Maß Rw [dB]:	30–34 dB	Befestigung Rahmen:	mit Rahmendübeln/ Fensterbauschrauben
Hinweis:	Alle Maße sind am Bau zu nehmen!	Lichtdurchlässigkeit DIN EN 410:	ca. 70 %	Anordnung Anschlag:	3 - seitig
		u-Wert Fenster - gesamt [W/m²K]	1,1	Wandaufbau im Anschlussbereich:	einschalig
				Untergrund Befestigung Fenster:	Mauerziegel
					Beton
Gliederung				Wind- und Regendichtheit Fensteranschlüsse	
Teiligkeit Fenster:	5-teilig senkrecht geteilt			Dichtung außen (Fensterrahmen - MW):	imprägnierte Fugendichtungsbänder aus Schaumkunststoff BG 1
Pfosten/Stulp/Riegel:	4 Pfosten, senkrecht				Kompriband
	kein Riegel			Anordnung äußere Abdichtungsebene:	umlaufend
Flächenansicht Rahmen:	flächenversetzt mit Wetterschenkel				
		Verglasung		Absturzsicherung	
Farbigkeit		Anzahl Scheiben	2	Dichtung Flügel-Rahmen:	doppelte Lippendichtung
Oberfläche Rahmen innen:	weiß (RAL 9003)	Glasart:	Floatglas		EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)
Oberfläche Rahmen außen:	weiß (RAL 9003)	Aufbau Verglasung/ Dicken:	4-12-4 mm		
		Wärmereflexion:	Low-E-Beschichtung		
Beschläge		Glas:	Klarglas	Vorhandene Brüstungshöhe:	200 cm
Griff:	Standardausführung	Ausführung Randverbund:	warme Kante	Zusätzliche Absturzsicherung:	nicht erforderlich
Material Griff:	nichtrostend (V2A- Edelstahl)	Absturzsicherung Verglasung:	nicht erforderlich		
Oberfläche Griff:	mattgebürstet	Sicherheitsglas (ESG/VSG):	nicht erforderlich		
Höhe Griff [mm über OKF]:	2000 - 2400				
Sicherung Griff:	nicht abschließbar (kein PZ)				
Verriegelung:	Stangenverriegelung, umlaufend				
Öffnungsfunktionen		Rahmen			
Reihenfolge Öffnung:	DIN rechts	Rahmenbreite [mm]:	80-100		
Öffnungsart 1. Teil:	Dreh rechts	Rahmentiefe [mm]:	80		
Öffnungsart 2. Teil:	Dreh rechts	Profil:	nach Bezeichnung Hersteller		
Öffnungsart 3. Teil:	Dreh rechts	Material:	Weichmacherfreier Kunststoff		
Öffnungsart 4. Teil:	Dreh rechts	Ausführung Gliederung:	Wiener Sprosse, geklebt		
Öffnungsart 5. Teil:	Dreh rechts				

Südfassade

Stand: 16.06.25

Fenstertyp 6a

Anzahl: 1
Fensternr.: 1.OG - 1

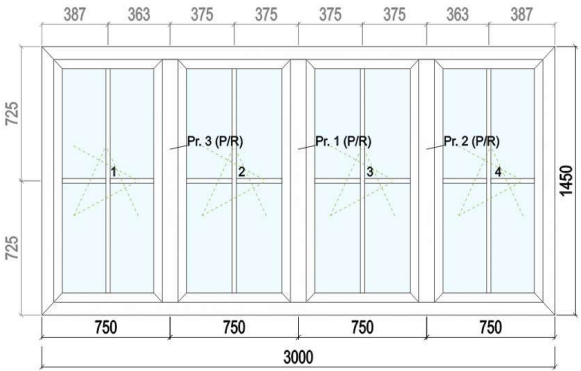


Abmaße		Technische Charakteristika		Seitenanschlüsse/ Befestigung	
Bauart Fenster:	Einfachfenster (rechteckig)	Schlagregendichtheitsklasse EN 12208:	6A bis 8A	Anschlag:	innen
Breite [mm] Blendrahmen:	3.000	Winddichtheitsklasse EN 12207:	3 bis 4	Anschlagsbreite [mm]:	50
Höhe [mm] Blendrahmen:	1.450	Schallschutzklasse VDI 2719:	≥2	Anschlagstiefe [mm]:	100
Fläche (m ²):	4,4	bewertetes Schalldämm-Maß Rw [dB]:	30–34 dB	Befestigung Rahmen:	mit Rahmendübeln/ Fensterbauschrauben
Hinweis:	Alle Maße sind am Bau zu nehmen!	Lichtdurchlässigkeit DIN EN 410:	ca. 70 %	Anordnung Anschlag:	3 - seitig
		u-Wert Fenster - gesamt [W/m ² K]	1,1	Wandaufbau im Anschlussbereich:	einschalig
				Untergrund Befestigung Fenster:	Mauerziegel
					Beton
Gliederung				Wind- und Regendichtheit Fensteranschlüsse	
Teiligkeit Fenster:	4-teilig senkrecht geteilt			Dichtung außen (Fensterrahmen - MW):	imprägnierte Fugendichtungsbänder aus Schaumkunststoff BG 1
Pfosten/Stulp/Riegel:	mit 3 durchlaufenden Pfosten kein Riegel				Kompriband
Flächenansicht Rahmen:	flächenversetzt mit Wetterschenkel			Anordnung äußere Abdichtungsebene:	umlaufend
Farbigkeit		Verglasung		Dichtung Flügel-Rahmen:	
Oberfläche Rahmen innen:	weiß (RAL 9003)	Anzahl Scheiben	3		doppelte Lippendichtung
Oberfläche Rahmen außen:	weiß (RAL 9003)	Glasart:	Floatglas		EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)
Beschläge		Aufbau Verglasung/ Dicken:	4-12-4-12-4 mm	Absturzsicherung	
Griff:	Standardausführung	Wärmereflexion:	Low-E-Beschichtung	Vorhandene Brüstungshöhe:	95 cm
Material Griff:	nichtrostend (V2A- Edelstahl)	Glas:	Klarglas	Zusätzliche Absturzsicherung:	
Oberfläche Griff:	mattgebürstet	Ausführung Randverbund:	warme Kante		
Höhe Griff [mm über OKF]:	1200 - 1400	Absturzsicherung Verglasung:	nicht erforderlich		
Sicherung Griff:	nicht abschließbar (kein PZ)	Sicherheitsglas (ESG/VSG):	nicht erforderlich		
Verriegelung:	Stangenverriegelung, umlaufend	Rahmen			
Öffnungsfunktionen		Rahmenbreite [mm]:	80-100		
Reihenfolge Öffnung:	DIN rechts	Rahmentiefe [mm]:	80		
Öffnungsart 1. Teil:	Drehkipps rechts	Profil:	nach Bezeichnung Hersteller		
Öffnungsart 2. Teil:	Drehkipps rechts	Material:	Weichmacherfreier Kunststoff		
Öffnungsart 3. Teil:	Drehkipps rechts	Ausführung Gliederung:	Wiener Sprosse, geklebt		
Öffnungsart 4. Teil:	Drehkipps rechts				

Südfassade

Stand: 16.06.25

Fenstertyp 6b

Anzahl: 2
Fensternr.: 2.OG - 1
3.OG - 1

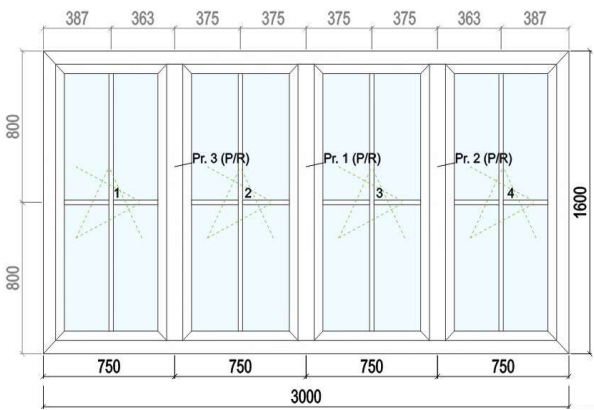


Abmaße		Technische Charakteristika		Seitenanschlüsse/ Befestigung	
Bauart Fenster:	Einfachfenster (rechteckig)	Schlagregendichtheitsklasse EN 12208:	6A bis 8A	Anschlag:	innen
Breite [mm] Blendrahmen:	3.000	Winddichtheitsklasse EN 12207:	3 bis 4	Anschlagsbreite [mm]:	50
Höhe [mm] Blendrahmen:	1.600	Schallschutzklasse VDI 2719:	≥2	Anschlagstiefe [mm]:	100
Fläche (m²):	4,8	bewertetes Schalldämm-Maß Rw [dB]:	30–34 dB	Befestigung Rahmen:	mit Rahmendübeln/ Fensterbauschrauben
Hinweis:	Alle Maße sind am Bau zu nehmen!	Lichtdurchlässigkeit DIN EN 410:	ca. 70 %	Anordnung Anschlag:	3 - seitig
Gliederung		u-Wert Fenster - gesamt [W/m²K]	1,1	Wandaufbau im Anschlussbereich:	einschalig
Fensterform:	rechteckig			Untergrund Befestigung Fenster:	Mauerziegel
Teiligkeit Fenster:	4-teilig senkrecht geteilt				Beton
Pfosten/Stulp/Riegel:	mit 3 durchlaufenden Pfosten kein Riegel				
Flächenansicht Rahmen:		flächenversetzt mit Wetterschenkel		Wind- und Regendichtheit Fensteranschlüsse	
Farbigkeit		Verglasung		Dichtung außen (Fensterrahmen - MW):	imprägnierte Fugendichtungsbänder aus Schaumkunststoff BG 1 Kompriband
Oberfläche Rahmen innen:	weiß (RAL 9003)	Anzahl Scheiben	3	Anordnung äußere Abdichtungsebene:	umlaufend
Oberfläche Rahmen außen:	weiß (RAL 9003)	Glasart:	Floatglas	Dichtung Flügel-Rahmen:	doppelte Lippendichtung EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)
Beschläge		Aufbau Verglasung/ Dicken:	4-12-4-12-4 mm	Absturzsicherung	
Griff:	Standardausführung	Wärmereflexion:	Low-E-Beschichtung	Vorhandene Brüstungshöhe:	95 cm
Material Griff:	nichtrostend (V2A- Edelstahl)	Glas:	Klarglas	Zusätzliche Absturzsicherung:	nicht erforderlich
Oberfläche Griff:	mattgebürstet	Ausführung Randverbund:	warme Kante		
Höhe Griff [mm über OKF]:	1200 - 1400	Absturzsicherung Verglasung:	nicht erforderlich		
Sicherung Griff:	nicht abschließbar (kein PZ)	Sicherheitsglas (ESG/VSG):	nicht erforderlich		
Verriegelung:	Stangenverriegelung, umlaufend				
Öffnungsfunktionen		Rahmen			
Reihenfolge Öffnung:	DIN rechts	Rahmenbreite [mm]:	80-100		
Öffnungsart 1. Teil:	Drehkipp rechts	Rahmentiefe [mm]:	80		
Öffnungsart 2. Teil:	Drehkipp rechts	Profil:	nach Bezeichnung Hersteller		
Öffnungsart 3. Teil:	Drehkipp rechts	Material:	Weichmacherfreier Kunststoff		
Öffnungsart 4. Teil:	Drehkipp rechts	Ausführung Gliederung:	Wiener Sprosse, geklebt		

Südfassade

Stand: 16.06.25

Fenstertyp 6c

Anzahl: 4
Fensternr.: 4.OG - 1

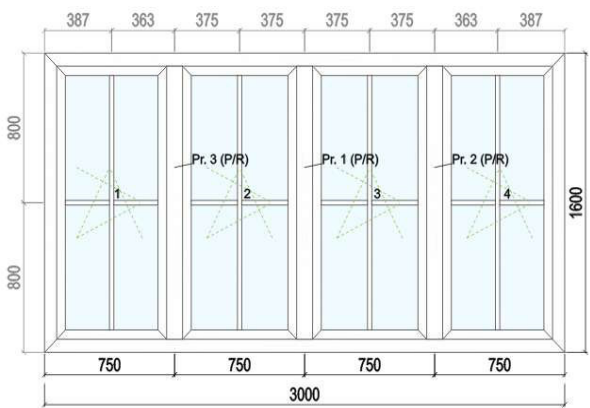


Abmaße		Technische Charakteristika		Seitenanschlüsse/ Befestigung	
Bauart Fenster:	Einfachfenster (rechteckig)	Schlagregendichtheitsklasse EN 12208:	6A bis 8A	Anschlag:	innen
Breite [mm] Blendrahmen:	3.000	Winddichtheitsklasse EN 12207:	3 bis 4	Anschlagsbreite [mm]:	50
Höhe [mm] Blendrahmen:	1.600	Schallschutzklasse VDI 2719:	≥2	Anschlagstiefe [mm]:	100
Fläche (m²):	4,8	bewertetes Schalldämm-Maß Rw [dB]:	30–34 dB	Befestigung Rahmen:	mit Rahmendübeln/ Fensterbauschrauben
Hinweis:	Alle Maße sind am Bau zu nehmen!	Lichtdurchlässigkeit DIN EN 410:	ca. 70 %	Anordnung Anschlag:	3 - seitig
Gliederung		u-Wert Fenster - gesamt [W/m²K]	1,1	Wandaufbau im Anschlussbereich:	einschalig
Fensterform:	rechteckig			Untergrund Befestigung Fenster:	Mauerziegel
Teiligkeit Fenster:	4-teilig senkrecht geteilt				Beton
Pfosten/Stulp/Riegel:	mit 3 durchlaufenden Pfosten kein Riegel				
				Wind- und Regendichtheit Fensteranschlüsse	
Flächenansicht Rahmen:	flächenversetzt mit Wetterschenkel			Dichtung außen (Fensterrahmen - MW):	imprägnierte Fugendichtungsbänder aus Schaumkunststoff BG 1 Kompriband
				Anordnung äußere Abdichtungsebene:	umlaufend
Farbigkeit		Verglasung		Dichtung Flügel-Rahmen:	doppelte Lippendichtung EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)
Oberfläche Rahmen innen:	weiß (RAL 9003)	Anzahl Scheiben	3		
Oberfläche Rahmen außen:	weiß (RAL 9003)	Glasart:	Floatglas		
		Aufbau Verglasung/ Dicken:	4-12-4-12-4 mm		
Beschläge		Wärmereflexion:	Low-E-Beschichtung	Absturzsicherung	
Griff:	Standardausführung	Glas:	Klarglas	Vorhandene Brüstungshöhe:	95 cm
Material Griff:	nichtrostend (V2A- Edelstahl)	Ausführung Randverbund:	warme Kante	Zusätzliche Absturzsicherung:	
Oberfläche Griff:	mattgebürstet	Absturzsicherung Verglasung:	nicht erforderlich		
Höhe Griff [mm über OKF]:	1200 - 1400	Sicherheitsglas (ESG/VSG):	nicht erforderlich		
Sicherung Griff:	nicht abschließbar (kein PZ)				
Verriegelung:	Stangenverriegelung, umlaufend	Rahmen			
		Rahmenbreite [mm]:	80-100		
Öffnungsfunktionen		Rahmentiefe [mm]:	80		
Reihenfolge Öffnung:	DIN rechts	Profil:	nach Bezeichnung Hersteller		
Öffnungsart 1. Teil:	Drehkipp rechts	Material:	Weichmacherfreier Kunststoff		
Öffnungsart 2. Teil:	Drehkipp rechts	Ausführung Gliederung:	Wiener Sprosse, geklebt		
Öffnungsart 3. Teil:	Drehkipp rechts				
Öffnungsart 4. Teil:	Drehkipp rechts				

Südfassade

Stand: 16.06.25

Fenstertyp 7a

Anzahl: 1
Fensternr.: 1.OG - 2

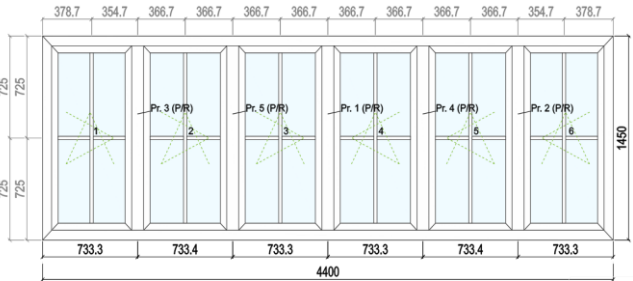


Abmaße		Technische Charakteristika		Seitenanschlüsse/ Befestigung		
Bauart Fenster:	Einfachfenster (rechteckig)	Schlagregendichtheitsklasse EN 12208:	6A bis 8A	Anschlag:	innen	
Breite [mm] Blendrahmen:	4.400	Winddichtheitsklasse EN 12207:	3 bis 4	Anschlagsbreite [mm]:	50	
Höhe [mm] Blendrahmen:	1.450	Schallschutzklasse VDI 2719:	≥2	Anschlagstiefe [mm]:	100	
Fläche (m ²):	6,4	bewertetes Schalldämm-Maß Rw [dB]:	30–34 dB	Befestigung Rahmen:	mit Rahmendübeln/ Fensterbauschrauben	
Hinweis:	Alle Maße sind am Bau zu nehmen!	Lichtdurchlässigkeit DIN EN 410:	ca. 70 %	Anordnung Anschlag:	3 - seitig	
Gliederung		u-Wert Fenster - gesamt [W/m²K]	1,1	Wandaufbau im Anschlussbereich:	einschalig	
Fensterform:	rechteckig					
Teiligkeit Fenster:	6-teilig senkrecht geteilt					
Pfosten/Stulp/Riegel:	mit 5 durchlaufenden Pfosten kein Riegel					
Flächenansicht Rahmen:		flächenversetzt mit Wetterschenkel		Wind- und Regendichtheit Fensteranschlüsse		
Farbigkeit		Verglasung		Dichtung außen (Fensterrahmen - MW):	imprägnierte Fugendichtungsbänder aus Schaumkunststoff BG 1 Kompriband	
		Anzahl Scheiben		3	Anordnung äußere Abdichtungsebene:	umlaufend
		Glasart:		Floatglas	Dichtung Flügel-Rahmen:	doppelte Lippendichtung EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)
Beschläge		Aufbau Verglasung/ Dicken:		4-12-4-12-4 mm	Absturzsicherung	
		Wärmereflexion:		Low-E-Beschichtung		
		Glas:		Klarglas		
Griff:	Standardausführung	Ausführung Randverbund:	warme Kante	Vorhandene Brüstungshöhe [cm]:	nicht erforderlich	
Material Griff:	nichtrostend (V2A- Edelstahl)	Absturzsicherung Verglasung:	nicht erforderlich			
Oberfläche Griff:	mattgebürstet	Sicherheitsglas (ESG/VSG):	nicht erforderlich			
Höhe Griff [mm über OKF]:	1200 - 1400					
Sicherung Griff:	nicht abschließbar (kein PZ)					
Verriegelung:	Stangenverriegelung, umlaufend					
Öffnungsfunktionen		Rahmen				
Reihenfolge Öffnung:	DIN rechts/ DIN links	Rahmenbreite [mm]:	80-100			
Öffnungsart 1. Teil:	Drehkipps rechts	Rahmentiefe [mm]:	80			
Öffnungsart 2. Teil:	Drehkipps rechts	Profil:	nach Bezeichnung Hersteller			
Öffnungsart 3. Teil:	Drehkipps rechts	Material:	Weichmacherfreier Kunststoff			
Öffnungsart 4. Teil:	Drehkipps links	Ausführung Gliederung:	Wiener Sprosse, geklebt			
Öffnungsart 5. Teil:	Drehkipps links					
Öffnungsart 6. Teil:	Drehkipps links					

Südfassade

Stand: 16.06.25

Fenstertyp 7b

Anzahl: 1
Fensternr.: 2.OG - 2
3.OG - 2

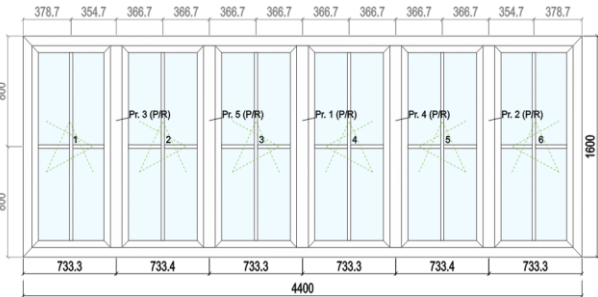


Abmaße		Technische Charakteristika		Seitenanschlüsse/ Befestigung	
Bauart Fenster:	Einfachfenster (rechteckig)	Schlagregendichtheitsklasse EN 12208:	6A bis 8A	Anschlag:	innen
Breite [mm] Blendrahmen:	4.400	Winddichtheitsklasse EN 12207:	3 bis 4	Anschlagsbreite [mm]:	50
Höhe [mm] Blendrahmen:	1.600	Schallschutzklasse VDI 2719:	≥2	Anschlagstiefe [mm]:	100
Fläche (m²):	7,0	bewertetes Schalldämm-Maß Rw [dB]:	30–34 dB	Befestigung Rahmen:	mit Rahmendübeln/ Fensterbauschrauben
Hinweis:	Alle Maße sind am Bau zu nehmen!	Lichtdurchlässigkeit DIN EN 410:	ca. 70 %	Anordnung Anschlag:	3 - seitig
Gliederung		u-Wert Fenster - gesamt [W/m²K]	1,1	Wandaufbau im Anschlussbereich:	einschalig
Fensterform:	rechteckig			Untergrund Befestigung Fenster:	Mauerziegel
Teiligkeit Fenster:	6-teilig senkrecht geteilt				Beton
Pfosten/Stulp/Riegel:	mit 5 durchlaufenden Pfosten kein Riegel				
Flächenansicht Rahmen:	flächenversetzt mit Wetterschenkel				
Farbigkeit		Verglasung		Wind- und Regendichtheit Fensteranschlüsse	
Oberfläche Rahmen innen:	weiß (RAL 9003)	Anzahl Scheiben	3	Dichtung außen (Fensterrahmen - MW):	imprägnierte Fugendichtungsbänder aus Schaumkunststoff BG 1
Oberfläche Rahmen außen:	weiß (RAL 9003)	Glasart:	Floatglas		Kompriband
		Aufbau Verglasung/ Dicken:	4-12-4-12-4 mm	Anordnung äußere Abdichtungsebene:	umlaufend
Beschläge		Wärmereflexion:	Low-E-Beschichtung		
Griff:	Standardausführung	Glas:	Klarglas	Dichtung Flügel-Rahmen:	doppelte Lippendichtung
Material Griff:	nichtrostend (V2A- Edelstahl)	Ausführung Randverbund:	warme Kante		EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)
Oberfläche Griff:	mattgebürstet	Absturzsicherung Verglasung:	nicht erforderlich	Absturzsicherung	
Höhe Griff [mm über OKF]:	1200 - 1400	Sicherheitsglas (ESG/VSG):	nicht erforderlich	Vorhandene Brüstungshöhe [cm]:	
Sicherung Griff:	nicht abschließbar (kein PZ)			Zusätzliche Absturzsicherung:	nicht erforderlich
Verriegelung:	Stangenverriegelung, umlaufend				
Öffnungsfunktionen		Rahmen			
Reihenfolge Öffnung:	DIN rechts/ DIN links	Rahmenbreite [mm]:	80-100		
Öffnungsart 1. Teil:	Drehkipp rechts	Rahmentiefe [mm]:	80		
Öffnungsart 2. Teil:	Drehkipp rechts	Profil:	nach Bezeichnung Hersteller		
Öffnungsart 3. Teil:	Drehkipp rechts	Material:	Weichmacherfreier Kunststoff		
Öffnungsart 4. Teil:	Drehkipp links	Ausführung Gliederung:	Wiener Sprosse, geklebt		
Öffnungsart 5. Teil:	Drehkipp links				
Öffnungsart 6. Teil:	Drehkipp links				

Südfassade

Stand: 16.06.25

Fenstertyp 7c

Anzahl: 1
Fensternr.: 4.OG - 2

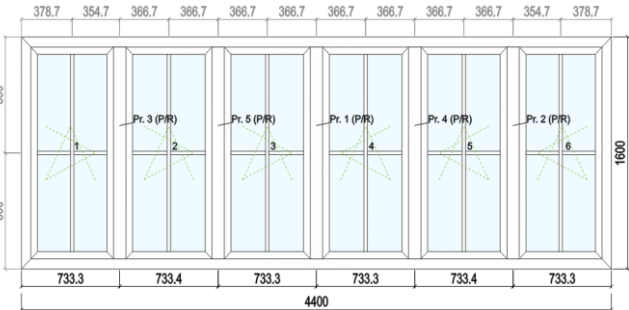

Abmaße		Technische Charakteristika		Seitenanschlüsse/ Befestigung	
Bauart Fenster:	Einfachfenster (rechteckig)	Schlagregendichtheitsklasse EN 12208:	6A bis 8A	Anschlag:	innen
Breite [mm] Blendrahmen:	4.400	Winddichtheitsklasse EN 12207:	3 bis 4	Anschlagsbreite [mm]:	50
Höhe [mm] Blendrahmen:	1.600	Schallschutzklasse VDI 2719:	≥2	Anschlagstiefe [mm]:	100
Fläche (m²):	7,0	bewertetes Schalldämm-Maß Rw [dB]:	30–34 dB	Befestigung Rahmen:	mit Rahmendübeln/ Fensterbauschrauben
Hinweis:	Alle Maße sind am Bau zu nehmen!	Lichtdurchlässigkeit DIN EN 410:	ca. 70 %	Anordnung Anschlag:	3 - seitig
Gliederung		u-Wert Fenster - gesamt [W/m²K]	1,1	Wandaufbau im Anschlussbereich:	einschalig
Fensterform:	rechteckig			Untergrund Befestigung Fenster:	Mauerziegel Beton
Teiligkeit Fenster:	6-teilig senkrecht geteilt				
Pfosten/Stulp/Riegel:	mit 5 durchlaufenden Pfosten kein Riegel				
Flächenansicht Rahmen:	flächenversetzt mit Wetterschenkel				
Farbigkeit		Verglasung		Wind- und Regendichtheit Fensteranschlüsse	
Oberfläche Rahmen innen:	weiß (RAL 9003)	Anzahl Scheiben	3	Dichtung außen (Fensterrahmen - MW):	imprägnierte Fugendichtungsbänder aus Schaumkunststoff BG 1
Oberfläche Rahmen außen:	weiß (RAL 9003)	Glasart:	Floatglas		Kompriband
		Aufbau Verglasung/ Dicken:	4-12-4-12-4 mm	Anordnung äußere Abdichtungsebene:	umlaufend
		Wärmereflexion:	Low-E-Beschichtung		
Beschläge		Glas:	Klarglas	Dichtung Flügel-Rahmen:	doppelte Lippendichtung
Griff:	Standardausführung	Ausführung Randverbund:	warme Kante		EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)
Material Griff:	nichtrostend (V2A- Edelstahl)	Absturzsicherung Verglasung:	nicht erforderlich	Absturzsicherung	
Oberfläche Griff:	mattgebürstet	Sicherheitsglas (ESG/VSG):	nicht erforderlich	Vorhandene Brüstungshöhe [cm]:	120
Höhe Griff [mm über OKF]:	1200 - 1400			Zusätzliche Absturzsicherung:	nicht erforderlich
Sicherung Griff:	nicht abschließbar (kein PZ)				
Verriegelung:	Stangenverriegelung, umlaufend				
		Rahmen			
Öffnungsfunktionen		Rahmenbreite [mm]:	80-100		
Reihenfolge Öffnung:	DIN rechts/ DIN links	Rahmentiefe [mm]:	80		
Öffnungsart 1. Teil:	Drehkipp rechts	Profil:	nach Bezeichnung Hersteller		
Öffnungsart 2. Teil:	Drehkipp rechts	Material:	Weichmacherfreier Kunststoff		
Öffnungsart 3. Teil:	Drehkipp rechts	Ausführung Gliederung:	Wiener Sprosse, geklebt		
Öffnungsart 4. Teil:	Drehkipp links				
Öffnungsart 5. Teil:	Drehkipp links				
Öffnungsart 6. Teil:	Drehkipp links				

Westfassade


Stand: 16.06.25

Fenstertyp 8a

(mit Rauchabzugsanlage)

Anzahl: 2

Fensternr.: 3.OG - 1
3.OG - 3

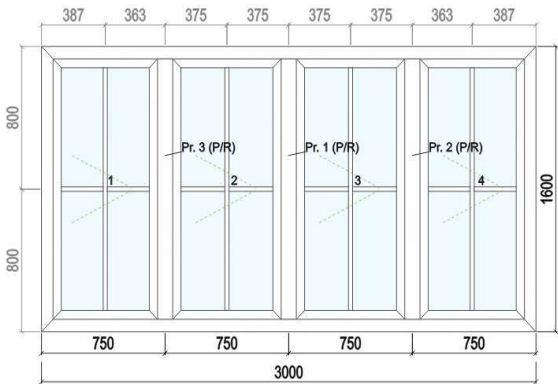

Abmaße		Technische Charakteristika		Seitenanschlüsse/ Befestigung	
Bauart Fenster:	Einfachfenster (rechteckig)	Schlagregendichtheitsklasse EN 12208:	6A bis 8A	Anschlag:	innen
Breite [mm] Blendrahmen:	3.000	Winddichtheitsklasse EN 12207:	3 bis 4	Anschlagsbreite [mm]:	50
Höhe [mm] Blendrahmen:	1.600	Schallschutzklasse VDI 2719:	≥2	Anschlagstiefe [mm]:	100
Fläche (m²):	4,5	bewertetes Schalldämm-Maß Rw [dB]:	30–34 dB	Befestigung Rahmen:	mit Rahmendübeln/ Fensterbauschrauben
Hinweis:	Alle Maße sind am Bau zu nehmen!	Lichtdurchlässigkeit DIN EN 410:	ca. 70 %	Anordnung Anschlag:	3 - seitig
Gliederung		u-Wert Fenster - gesamt [W/m²K]	1,1	Wandaufbau im Anschlussbereich:	einschalig
Fensterform:	rechteckig				
Teiligkeit Fenster:	4-teilig senkrecht geteilt				
Pfosten/Stulp/Riegel:	mit 3 durchlaufenden Pfosten kein Riegel				
Flächenansicht Rahmen:	flächenversetzt mit Wetterschenkel				
Farbigkeit		Verglasung		Wind- und Regendichtheit Fensteranschlüsse	
Oberfläche Rahmen innen:	weiß (RAL 9003)	Anzahl Scheiben	3	Dichtung außen (Fensterrahmen - MW):	imprägnierte Fugendichtungsbänder aus Schaumkunststoff BG 1
Oberfläche Rahmen außen:	weiß (RAL 9003)	Glasart:	Floatglas	Anordnung äußere Abdichtungsebene:	Komprimband umlaufend
Beschläge		Aufbau Verglasung/ Dicken:	4-12-4-12-4 mm	Dichtung Flügel-Rahmen:	doppelte Lippendichtung EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)
Griff:	Standardausführung	Wärmereflexion:	Low-E-Beschichtung	Absturzsicherung	
Material Griff:	nichtrostend (V2A- Edelstahl)	Glas:	Klarglas	Vorhandene Brüstungshöhe [cm]:	110
Oberfläche Griff:	mattgebürstet	Ausführung Randverbund:	warme Kante	Zusätzliche Absturzsicherung:	nicht erforderlich
Höhe Griff [mm über OKF]:	1200 - 1400	Absturzsicherung Verglasung:	nicht erforderlich	Zusätzliche Ausrüstung	
Sicherung Griff:	nicht abschließbar (kein PZ)	Sicherheitsglas (ESG/VSG):	nicht erforderlich	Rauchabführung mit Taster RWA-Motor mit Kette	
Verriegelung:	RA- Ausführung	Rahmen			
Öffnungsfunktionen		Rahmenbreite [mm]:	80-100		
Reihenfolge Öffnung:	DIN rechts	Rahmentiefe [mm]:	80		
Öffnungsart 1. Teil:	Dreh rechts	Profil:	nach Bezeichnung Hersteller		
Öffnungsart 2. Teil:	Dreh rechts	Material:	Weichmacherfreier Kunststoff		
Öffnungsart 3. Teil:	Dreh rechts	Ausführung Gliederung:	Wiener Sprosse, geklebt		
Öffnungsart 4. Teil:	Dreh rechts				


Westfassade

Stand: 16.06.25

Fenstertyp 8b

Anzahl: 2

Fensternr.: 2.OG - 1
2.OG - 3

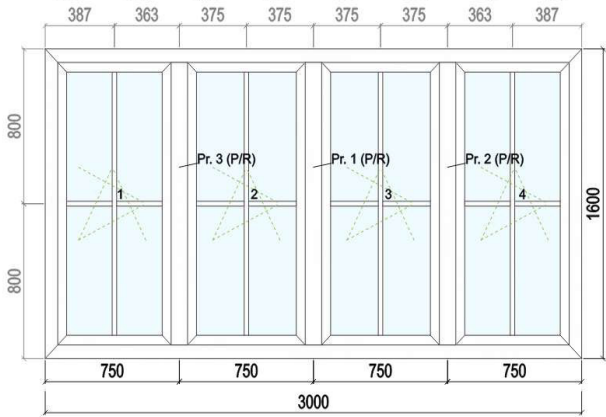

Abmaße	
Bauart Fenster:	Einfachfenster (rechteckig)
Breite [mm] Blendrahmen:	3.000
Höhe [mm] Blendrahmen:	1.600
Fläche (m²):	4,5
Hinweis:	Alle Maße sind am Bau zu nehmen!
Gliederung	
Fensterform:	rechteckig
Teiligkeit Fenster:	4-teilig senkrecht geteilt
Pfosten/Stulp/Riegel:	mit 3 durchlaufenden Pfosten kein Riegel
Flächenansicht Rahmen:	flächenversetzt mit Wetterschenkel

Farbigkeit	
Oberfläche Rahmen innen:	weiß (RAL 9003)
Oberfläche Rahmen außen:	weiß (RAL 9003)

Beschläge	
Griff:	Standardausführung
Material Griff:	nichtrostend (V2A- Edelstahl)
Oberfläche Griff:	mattgebürstet
Höhe Griff [mm über OKF]:	1200 - 1400
Sicherung Griff:	nicht abschließbar (kein PZ)
Verriegelung:	Stangenverriegelung, umlaufend (Zuluft manuell)

Öffnungsfunktionen	
Reihenfolge Öffnung:	DIN rechts
Öffnungsart 1. Teil:	Drehkipp rechts mit Festellung
Öffnungsart 2. Teil:	Drehkipp rechts mit Festellung
Öffnungsart 3. Teil:	Drehkipp rechts mit Festellung
Öffnungsart 4. Teil:	Drehkipp rechts mit Festellung

Technische Charakteristika	
Schlagregendichtheitsklasse EN 12208:	6A bis 8A
Winddichtheitsklasse EN 12207:	3 bis 4
Schallschutzklasse VDI 2719:	≥2
bewertetes Schalldämm-Maß R _w [dB]:	30–34 dB
Lichtdurchlässigkeit DIN EN 410:	ca. 70 %
u-Wert Fenster - gesamt [W/m²K]	1,1

Verglasung	
Anzahl Scheiben	3
Glasart:	Floatglas
Aufbau Verglasung/ Dicken:	4-12-4-12-4 mm
Wärmereflexion:	Low-E-Beschichtung
Glas:	Klarglas
Ausführung Randverbund:	warme Kante
Absturzsicherung Verglasung:	nicht erforderlich
Sicherheitsglas (ESG/VSG):	nicht erforderlich

Rahmen	
Rahmenbreite [mm]:	80-100
Rahmentiefe [mm]:	80
Profil:	nach Bezeichnung Hersteller
Material:	Weichmacherfreier Kunststoff
Ausführung Gliederung:	Wiener Sprosse, geklebt

Seitenanschlüsse/ Befestigung	
Anschlag:	innen
Anschlagsbreite [mm]:	50
Anschlagstiefe [mm]:	100
Befestigung Rahmen:	mit Rahmendübeln/ Fensterbauschrauben
Anordnung Anschlag:	3 - seitig
Wandaufbau im Anschlussbereich:	einschalig
Untergrund Befestigung Fenster:	Mauerziegel Beton

Wind- und Regendichtheit Fensteranschlüsse	
Dichtung außen (Fensterahmen - MW):	imprägnierte Fugendichtungsbänder aus Schaumkunststoff BG 1 Kompriband
Anordnung äußere Abdichtungsebene:	umlaufend

Dichtung Flügel-Rahmen:	doppelte Lippendichtung EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)
-------------------------	---

Absturzsicherung	
Vorhandene Brüstungshöhe [cm]:	
Zusätzliche Absturzsicherung:	nicht erforderlich

Zusätzliche Ausrüstung Brandschutz	manuell öffnbare und arretierbare Fensterflügel als Zuluft im Brandfall
---	---

Westfassade


Stand: 29.04.25

Fenstertyp 8c

(mit Rauchabzugsanlage)

Anzahl: 1

Fensternr.: 1.OG - 3

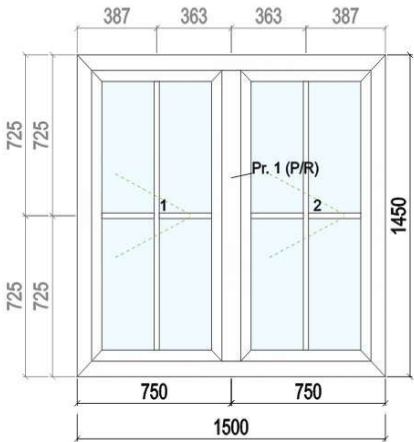

Abmaße		Technische Charakteristika		Seitenanschlüsse/ Befestigung	
Bauart Fenster:	Einfachfenster (rechteckig)	Schlagregendichtheitsklasse EN 12208:	6A bis 8A	Anschlag:	innen
Breite [mm] Blendrahmen:	1.500	Winddichtheitsklasse EN 12207:	3 bis 4	Anschlagbreite [mm]:	50
Höhe [mm] Blendrahmen:	1.450	Schallschutzklasse VDI 2719:	≥2	Anschlagstiefe [mm]:	100
Fläche (m²):	2,1	bewertetes Schalldämm-Maß Rw [dB]:	30–34 dB	Befestigung Rahmen:	mit Rahmendübeln/ Fensterbauschrauben
Hinweis:	Alle Maße sind am Bau zu nehmen!	Lichtdurchlässigkeit DIN EN 410:	ca. 70 %	Anordnung Anschlag:	3 - seitig
Gliederung		u-Wert Fenster - gesamt [W/m²K]	1,1	Wandaufbau im Anschlussbereich:	einschalig
Fensterform:	rechteckig			Untergrund Befestigung Fenster:	Mauerziegel
Teiligkeit Fenster:	2 senkrecht geteilt				Beton
Pfosten/Stulp/Riegel:	1 durchlaufender Pfosten kein Riegel				
Flächenansicht Rahmen:		flächenversetzt mit Wetterschenkel			
Farbigkeit		Verglasung		Wind- und Regendichtheit Fensteranschlüsse	
Oberfläche Rahmen innen:	weiß (RAL 9003)	Anzahl Scheiben	2	Dichtung außen (Fensterahmen - MW):	imprägnierte Fugendichtungsbänder aus Schaumkunststoff BG 1
Oberfläche Rahmen außen:	weiß (RAL 9003)	Glasart:	Floatglas		Komprimband
		Aufbau Verglasung/ Dicken:	4-12-4-12-4 mm	Anordnung äußere Abdichtungsebene:	umlaufend
		Wärmereflexion:	Low-E-Beschichtung		
Beschläge		Glas:	Klarglas	Dichtung Flügel-Rahmen:	doppelte Lippendichtung
Griff:	Standardausführung	Ausführung Randverbund:	warme Kante		EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)
Material Griff:	nichtrostend (V2A- Edelstahl)	Absturzsicherung Verglasung:	nicht erforderlich	Absturzsicherung	
Oberfläche Griff:	mattgebürstet	Sicherheitsglas (ESG/VSG):	nicht erforderlich	Vorhandene Brüstungshöhe [cm]:	110
Höhe Griff [mm über OKF]:	1200 - 1400			Zusätzliche Absturzsicherung:	nicht erforderlich
Sicherung Griff:	nicht abschließbar (kein PZ)			Zusätzliche Ausrüstung	
Verriegelung:	RA- Ausführung			Brandschutz	Rauchabführung mit Taster
		Rahmen			RWA-Motor mit Kette
Öffnungsfunktionen		Rahmenbreite [mm]:	80-100		
Reihenfolge Öffnung:	DIN rechts	Rahmentiefe [mm]:	80		
Öffnungsart 1. Teil:	Dreh rechts	Profil:	nach Bezeichnung Hersteller		
Öffnungsart 2. Teil:	Dreh rechts	Material:	Weichmacherfreier Kunststoff		
		Ausführung Gliederung:	Wiener Sprosse, geklebt		

Westfassade


Stand: 29.04.25

Fenstertyp 8d

(mit Rauchabzugsanlage)

Anzahl: 1

Fensternr.: 1.OG - 1

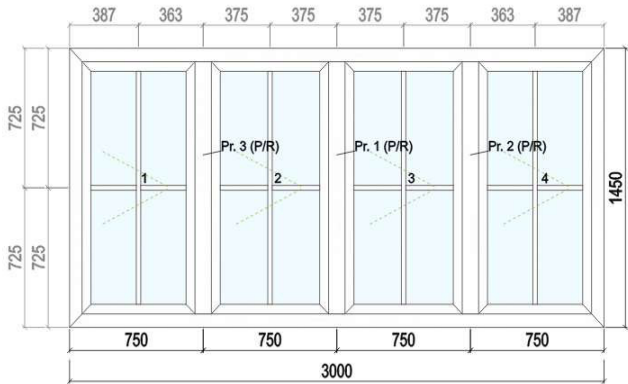

Abmaße		Technische Charakteristika		Seitenanschlüsse/ Befestigung			
Bauart Fenster:	Einfachfenster (rechteckig)	Schlagregendichtheitsklasse EN 12208:	6A bis 8A	Anschlag:	innen		
Breite [mm] Blendrahmen:	3.000	Winddichtheitsklasse EN 12207:	3 bis 4	Anschlagsbreite [mm]:	50		
Höhe [mm] Blendrahmen:	1.450	Schallschutzklasse VDI 2719:	≥2	Anschlagstiefe [mm]:	100		
Fläche (m²):	4,5	bewertetes Schalldämm-Maß Rw [dB]:	30–34 dB	Befestigung Rahmen:	mit Rahmendübeln/ Fensterbauschrauben		
Hinweis:	Alle Maße sind am Bau zu nehmen!	Lichtdurchlässigkeit DIN EN 410:	ca. 70 %	Anordnung Anschlag:	3 - seitig		
Gliederung		u-Wert Fenster - gesamt [W/m²K]	1,1	Wandaufbau im Anschlussbereich:	einschalig		
Fensterform:	rechteckig	Untergrund Befestigung Fenster:					
Teiligkeit Fenster:	4-teilig senkrecht geteilt						
Pfosten/Stulp/Riegel:	mit 3 durchlaufenden Pfosten kein Riegel						
Flächenansicht Rahmen:	flächenversetzt mit Wetterschenkel						
Farbigkeit		Verglasung		Wind- und Regendichtheit Fensteranschlüsse			
Oberfläche Rahmen innen:	weiß (RAL 9003)	Anzahl Scheiben	3	Dichtung außen (Fensterrahmen - MW):	imprägnierte Fugendichtungsbänder aus Schaumkunststoff BG 1		
Oberfläche Rahmen außen:	weiß (RAL 9003)	Glasart:	Floatglas	Anordnung äußere Abdichtungsebene:	Kompriband umlaufend		
		Aufbau Verglasung/ Dicken:	4-12-4-12-4 mm				
Beschläge		Wärmereflexion:	Low-E-Beschichtung	Dichtung Flügel-Rahmen:	doppelte Lippendichtung EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)		
Griff:	Standardausführung	Glas:	Klarglas	Absturzsicherung			
Material Griff:	nichtrostend (V2A- Edelstahl)	Ausführung Randverbund:	warme Kante	Vorhandene Brüstungshöhe [cm]:			
Oberfläche Griff:	mattgebürstet	Absturzsicherung Verglasung:	nicht erforderlich	Zusätzliche Absturzsicherung:	nicht erforderlich		
Höhe Griff [mm über OKF]:	1200 - 1400	Sicherheitsglas (ESG/VSG):	nicht erforderlich	Zusätzliche Ausrüstung			
Sicherung Griff:	nicht abschließbar (kein PZ)						
Verriegelung:	RA- Ausführung						
		Rahmen		Brandschutz	Rauchabführung mit Taster RWA-Motor mit Kette		
Öffnungsfunktionen		Rahmenbreite [mm]:	80-100				
Reihenfolge Öffnung:	DIN rechts	Rahmentiefe [mm]:	80				
Öffnungsart 1. Teil:	Dreh rechts	Profil:	nach Bezeichnung Hersteller				
Öffnungsart 2. Teil:	Dreh rechts	Material:	Weichmacherfreier Kunststoff				
Öffnungsart 3. Teil:	Dreh rechts	Ausführung Gliederung:	Wiener Sprosse, geklebt				
Öffnungsart 4. Teil:	Dreh rechts						

Westfassade


Stand: 29.04.25

Fenstertyp 9a

Lüftungsfunktion

Anzahl: 1

Fensternr.: 2.OG - 2

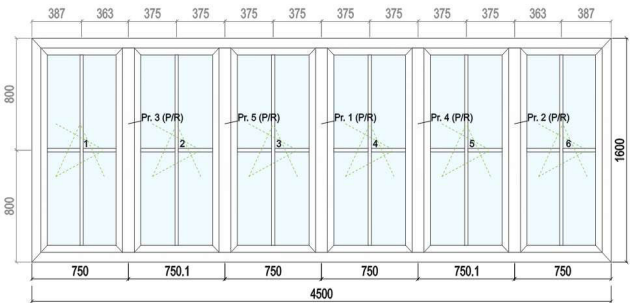

Abmaße		Technische Charakteristika		Seitenanschlüsse/ Befestigung	
Bauart Fenster:	Einfachfenster (rechteckig)	Schlagregendichtheitsklasse EN 12208:	6A bis 8A	Anschlag:	innen
Breite [mm] Blendrahmen:	4.500	Winddichtheitsklasse EN 12207:	3 bis 4	Anschlagsbreite [mm]:	50
Höhe [mm] Blendrahmen:	1.600	Schallschutzklasse VDI 2719:	≥2	Anschlagstiefe [mm]:	100
Fläche (m²):	6,8	bewertetes Schalldämm-Maß Rw [dB]:	30–34 dB	Befestigung Rahmen:	mit Rahmendübeln/ Fensterbauschrauben
Hinweis:	Alle Maße sind am Bau zu nehmen!	Lichtdurchlässigkeit DIN EN 410:	ca. 70 %	Anordnung Anschlag:	3 - seitig
Gliederung		u-Wert Fenster - gesamt [W/m²K]	1,1	Wandaufbau im Anschlussbereich:	einschalig
Fensterform:	rechteckig			Untergrund Befestigung Fenster:	Mauerziegel
Teiligkeit Fenster:	6-teilig senkrecht geteilt				Beton
Pfosten/Stulp/Riegel:	5 durchlaufende Pfosten kein Riegel				
Flächenansicht Rahmen:	flächenversetzt mit Wetterschenkel				
Farbigkeit		Verglasung		Wind- und Regendichtheit Fensteranschlüsse	
Oberfläche Rahmen innen:	weiß (RAL 9016)	Anzahl Scheiben	3	Dichtung außen (Fensterrahmen - MW):	imprägnierte Fugendichtungsbänder aus Schaumkunststoff BG 1
Oberfläche Rahmen außen:	weiß (RAL 9016)	Glasart:	Floatglas		Kompriband
		Aufbau Verglasung/ Dicken:	4-12-4-12-4 mm	Anordnung äußere Abdichtungsebene:	umlaufend
		Wärmereflexion:	Low-E-Beschichtung		
Beschläge		Glas:	Klarglas	Dichtung Flügel-Rahmen:	doppelte Lippendichtung
Griff:	Standardausführung	Ausführung Randverbund:	warme Kante		EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)
Material Griff:	nichtrostend (V2A- Edelstahl)	Absturzsicherung Verglasung:	nicht erforderlich	Absturzsicherung	
Oberfläche Griff:	mattgebürstet	Sicherheitsglas (ESG/VSG):	nicht erforderlich	Vorhandene Brüstungshöhe [cm]:	110
Höhe Griff [mm über OKF]:	1200 - 1400			Zusätzliche Absturzsicherung:	nicht erforderlich
Sicherung Griff:	ohne			Zusätzliche Ausrüstung	
Verriegelung:	Stangenverriegelung, umlaufend (RA- Ausführung)	Rahmen		Brandschutz	manuell öffnembare und arretierbare Fensterflügel als Zuluft im Brandfall
		Rahmenbreite [mm]:	80-100		
		Rahmentiefe [mm]:	80		
		Profil:	nach Bezeichnung Hersteller		
		Material:	Weichmacherfreier Kunststoff		
		Ausführung Gliederung:	Wiener Sprosse, geklebt		
Öffnungsfunktionen					
Reihenfolge Öffnung:	DIN rechts				
Öffnungsart 1. Teil:	Drehkipp rechts mit Feststellung				
Öffnungsart 2. Teil:	Drehkipp rechts mit Feststellung				
Öffnungsart 3. Teil:	Drehkipp rechts mit Feststellung				
Öffnungsart 4. Teil:	Drehkipp rechts mit Feststellung				
Öffnungsart 5. Teil:	Drehkipp rechts mit Feststellung				
Öffnungsart 6. Teil:	Drehkipp rechts mit Feststellung				

Westfassade


Stand: 29.04.25

Fenstertyp 9b

Ausführung: Rauchabzug

Anzahl: 1

Fensternr.: 3.OG - 2

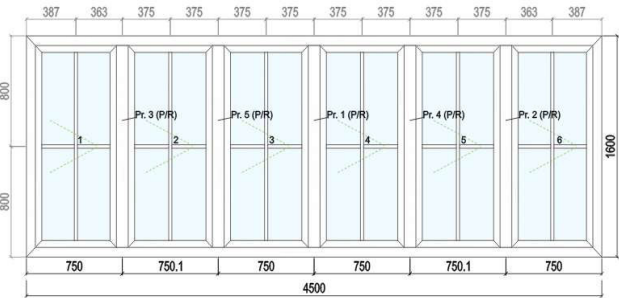

Abmaße		Technische Charakteristika		Seitenanschlüsse/ Befestigung	
Bauart Fenster:	Einfachfenster (rechteckig)	Schlagregendichtheitsklasse EN 12208:	6A bis 8A	Anschlag:	innen
Breite [mm] Blendrahmen:	4.500	Winddichtheitsklasse EN 12207:	3 bis 4	Anschlagsbreite [mm]:	50
Höhe [mm] Blendrahmen:	1.600	Schallschutzklasse VDI 2719:	≥2	Anschlagstiefe [mm]:	100
Fläche (m²):	6,8	bewertetes Schalldämm-Maß Rw [dB]:	30–34 dB	Befestigung Rahmen:	mit Rahmendübeln/ Fensterbauschrauben
Hinweis:	Alle Maße sind am Bau zu nehmen!	Lichtdurchlässigkeit DIN EN 410:	ca. 70 %	Anordnung Anschlag:	3 - seitig
Gliederung		u-Wert Fenster - gesamt [W/m²K]	1,1	Wandaufbau im Anschlussbereich:	einschalig
Fensterform:	rechteckig			Untergrund Befestigung Fenster:	Mauerziegel
Teiligkeit Fenster:	6-teilig senkrecht geteilt				Beton
Pfosten/Stulp/Riegel:	5 durchlaufende Pfosten kein Riegel				
Flächenansicht Rahmen:		flächenversetzt mit Wetterschenkel		Wind- und Regendichtheit Fensteranschlüsse	
				Dichtung außen (Fensterrahmen - MW):	imprägnierte Fugendichtungsbänder aus Schaumkunststoff BG 1
				Anordnung äußere Abdichtungsebene:	Kompriband umlaufend
Farbigkeit		Verglasung		Dichtung Flügel-Rahmen:	doppelte Lippendichtung EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)
Oberfläche Rahmen innen:	weiß (RAL 9003)	Anzahl Scheiben	3	Absturzsicherung	
Oberfläche Rahmen außen:	weiß (RAL 9003)	Glasart:	Floatglas	Vorhandene Brüstungshöhe [cm]:	110
Beschläge		Aufbau Verglasung/ Dicken:	4-12-4-12-4 mm	Zusätzliche Absturzsicherung:	nicht erforderlich
Griff:	Standardausführung	Wärmereflexion:	Low-E-Beschichtung	Zusätzliche Ausrüstung	
Material Griff:	nichtrostend (V2A- Edelstahl)	Glas:	Klarglas	Brandschutz	Rauchabführung mit Taster RWA-Motor mit Kette
Oberfläche Griff:	mattgebürstet	Ausführung Randverbund:	warme Kante		
Höhe Griff [mm über OKF]:	1200 - 1400	Absturzsicherung Verglasung:	nicht erforderlich		
Sicherung Griff:	nicht abschließbar (kein PZ)	Sicherheitsglas (ESG/VSG):	nicht erforderlich		
Verriegelung:	RA- Ausführung	Rahmen			
Öffnungsfunktionen		Rahmenbreite [mm]:	80-100		
Reihenfolge Öffnung:	DIN rechts	Rahmentiefe [mm]:	80		
Öffnungsart 1. Teil:	Dreh rechts	Profil:	nach Bezeichnung Hersteller		
Öffnungsart 2. Teil:	Dreh rechts	Material:	Weichmacherfreier Kunststoff		
Öffnungsart 3. Teil:	Dreh rechts	Ausführung Gliederung:	Wiener Sprosse, geklebt		
Öffnungsart 4. Teil:	Dreh rechts				
Öffnungsart 5. Teil:	Dreh rechts				
Öffnungsart 6. Teil:	Dreh rechts				