




Schnitt A-A M. 1:25

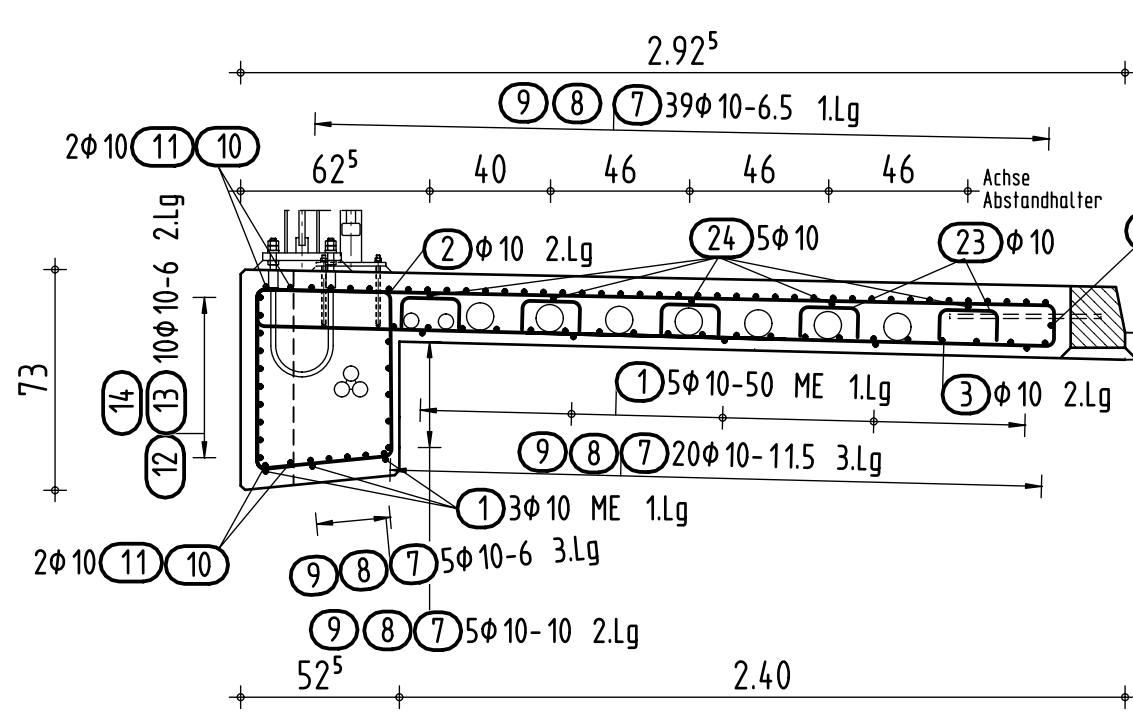


Schnitt B-B M. 1:25

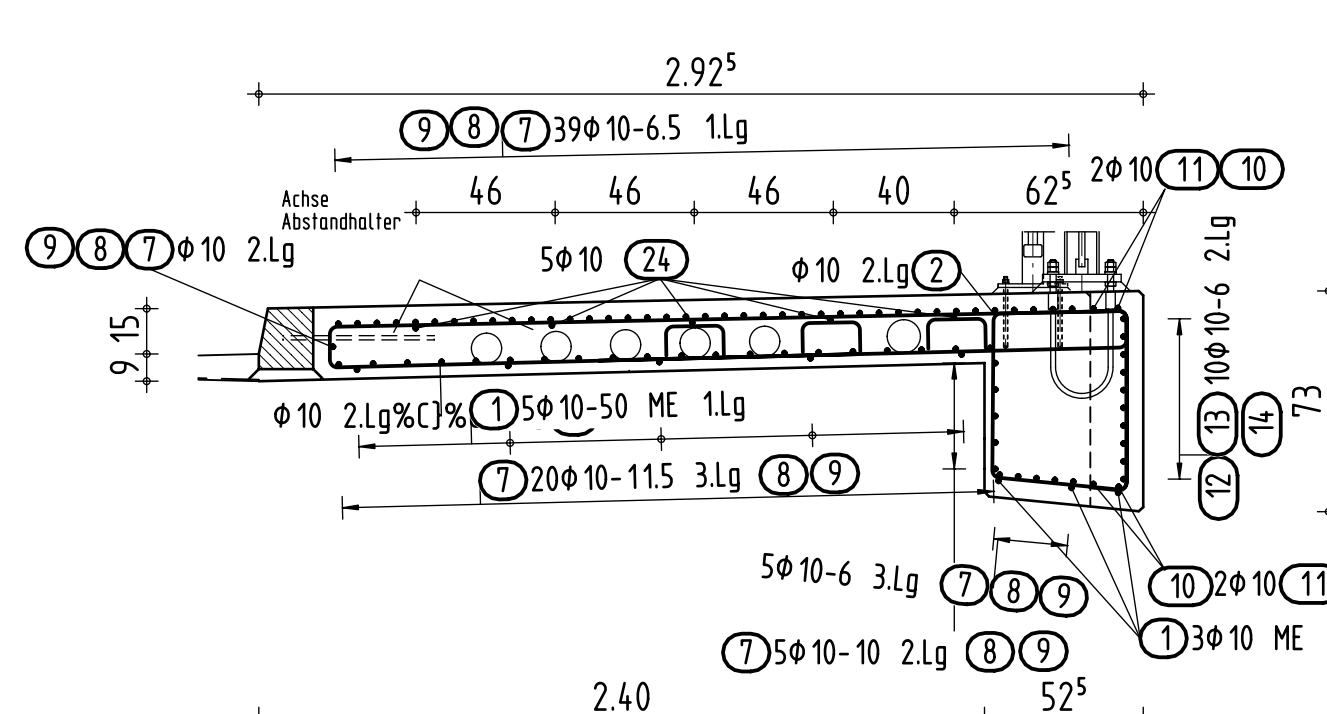


Schnitt C-C M. 1:25

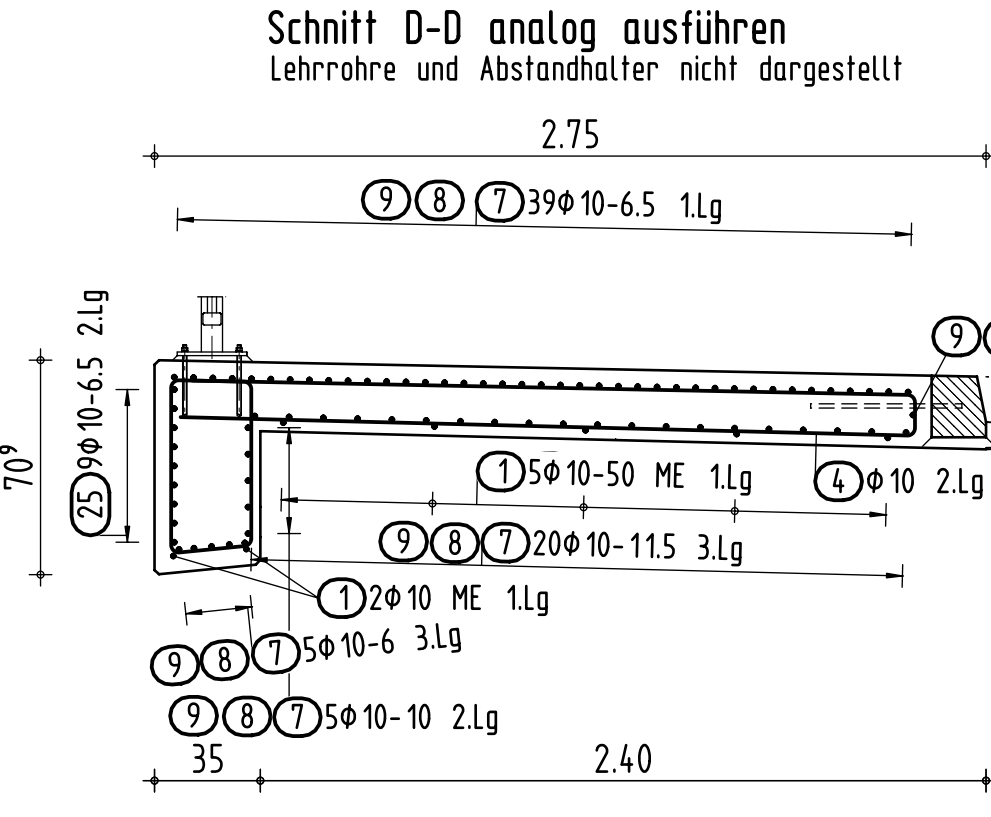


Schnitt G-G M. 1:25

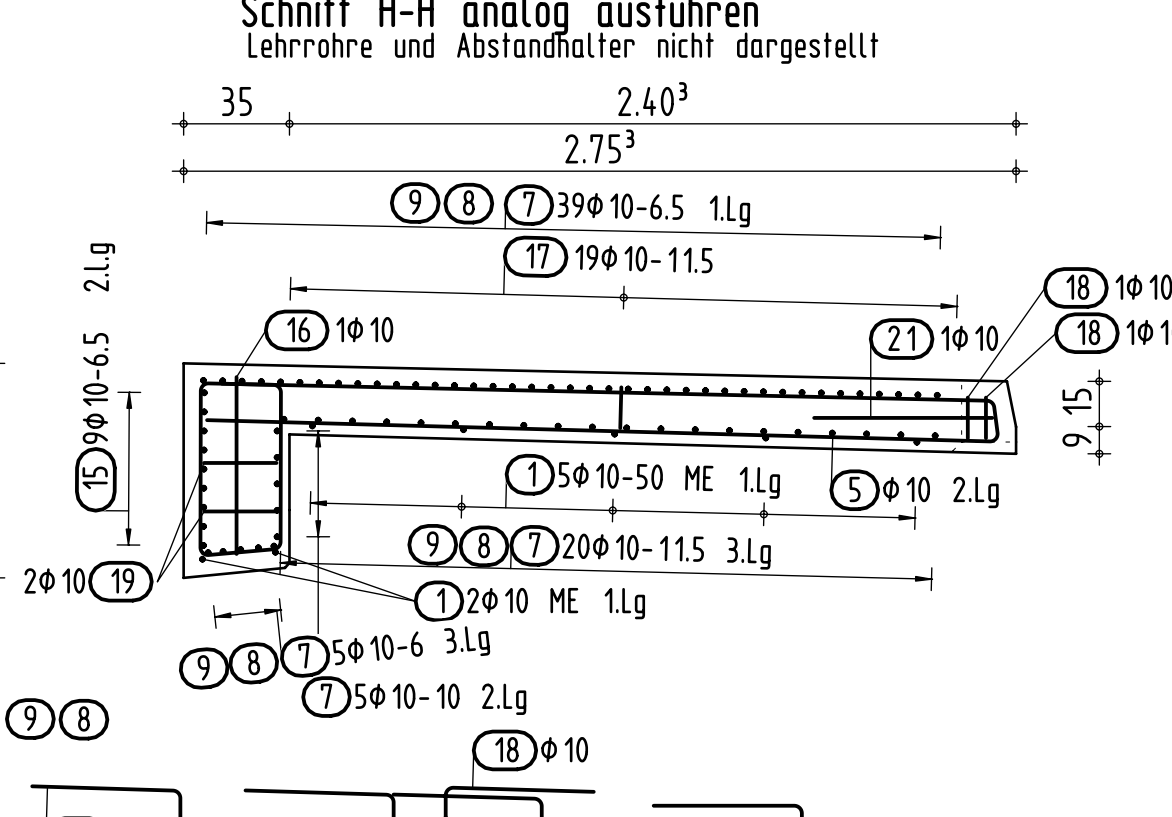


Schnitt/Ansicht E-E M. 1:50

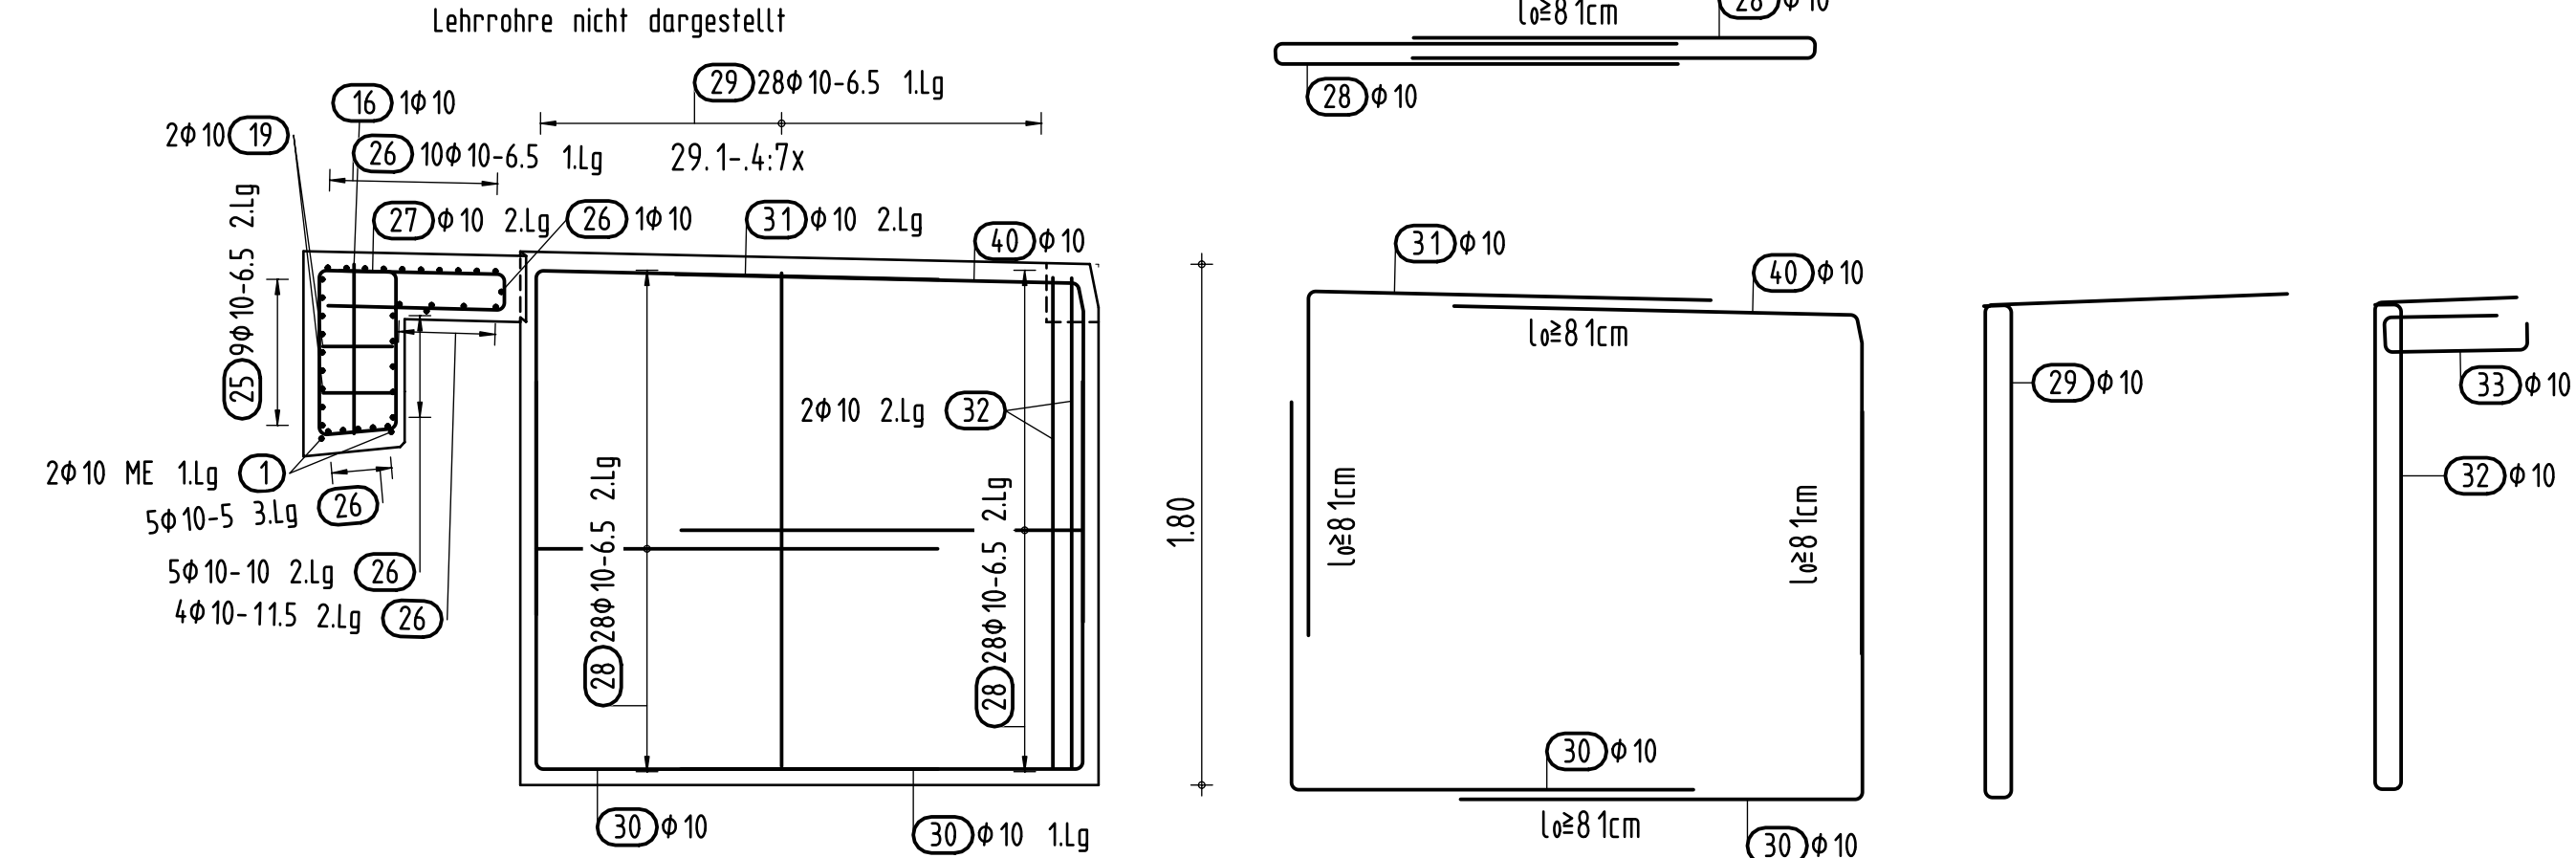

Prinzipschnitt Schürze

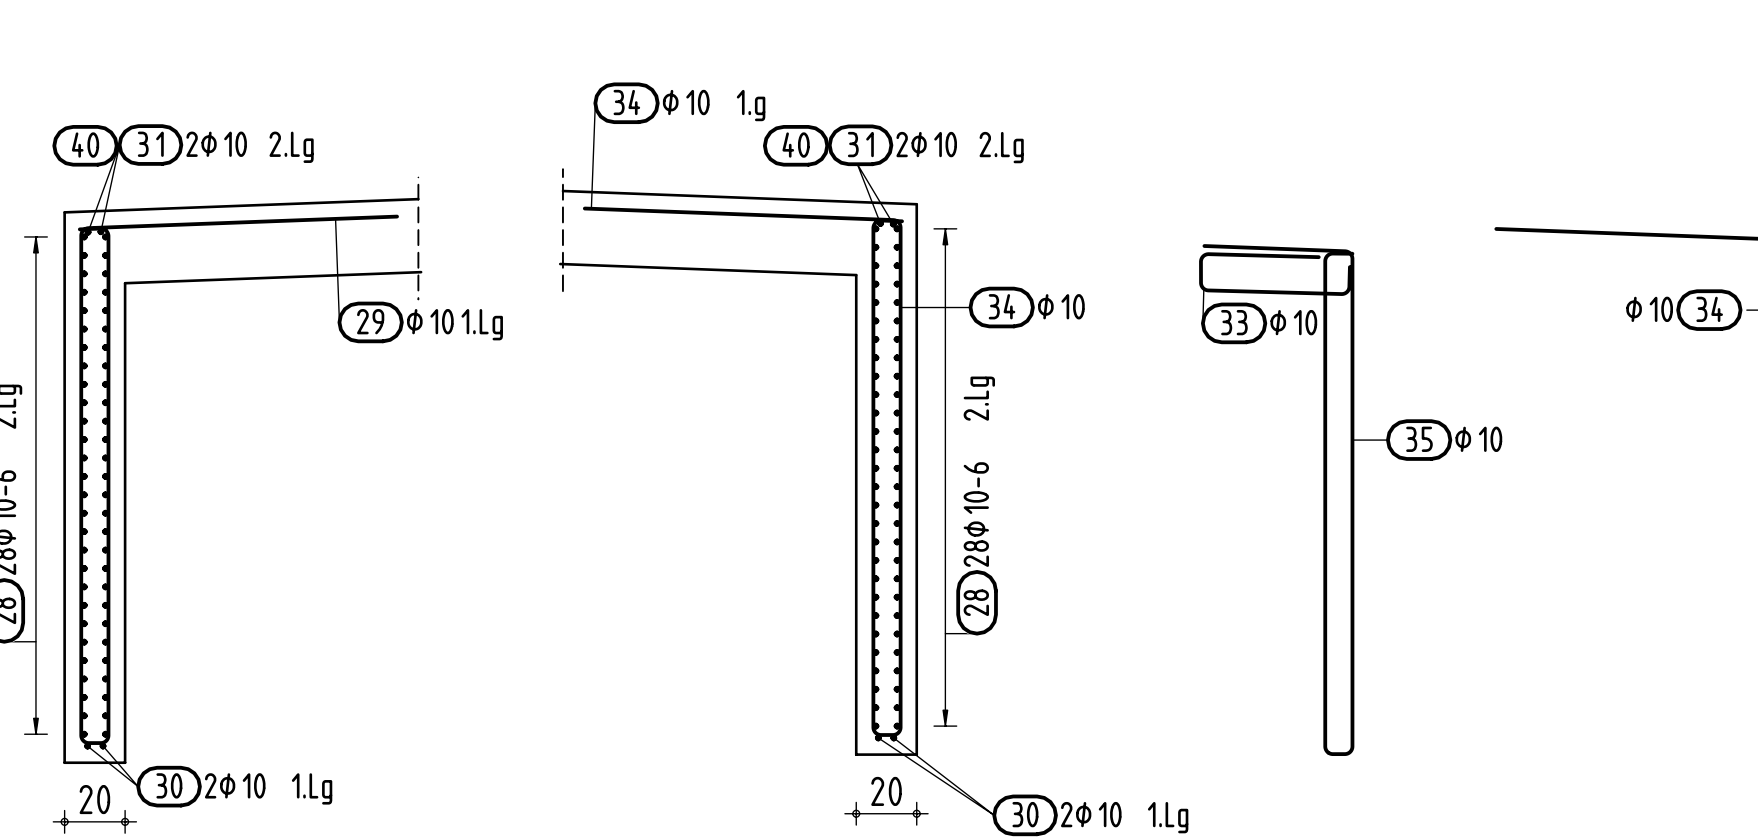

Schnitt/Ansicht F-F M. 1:50

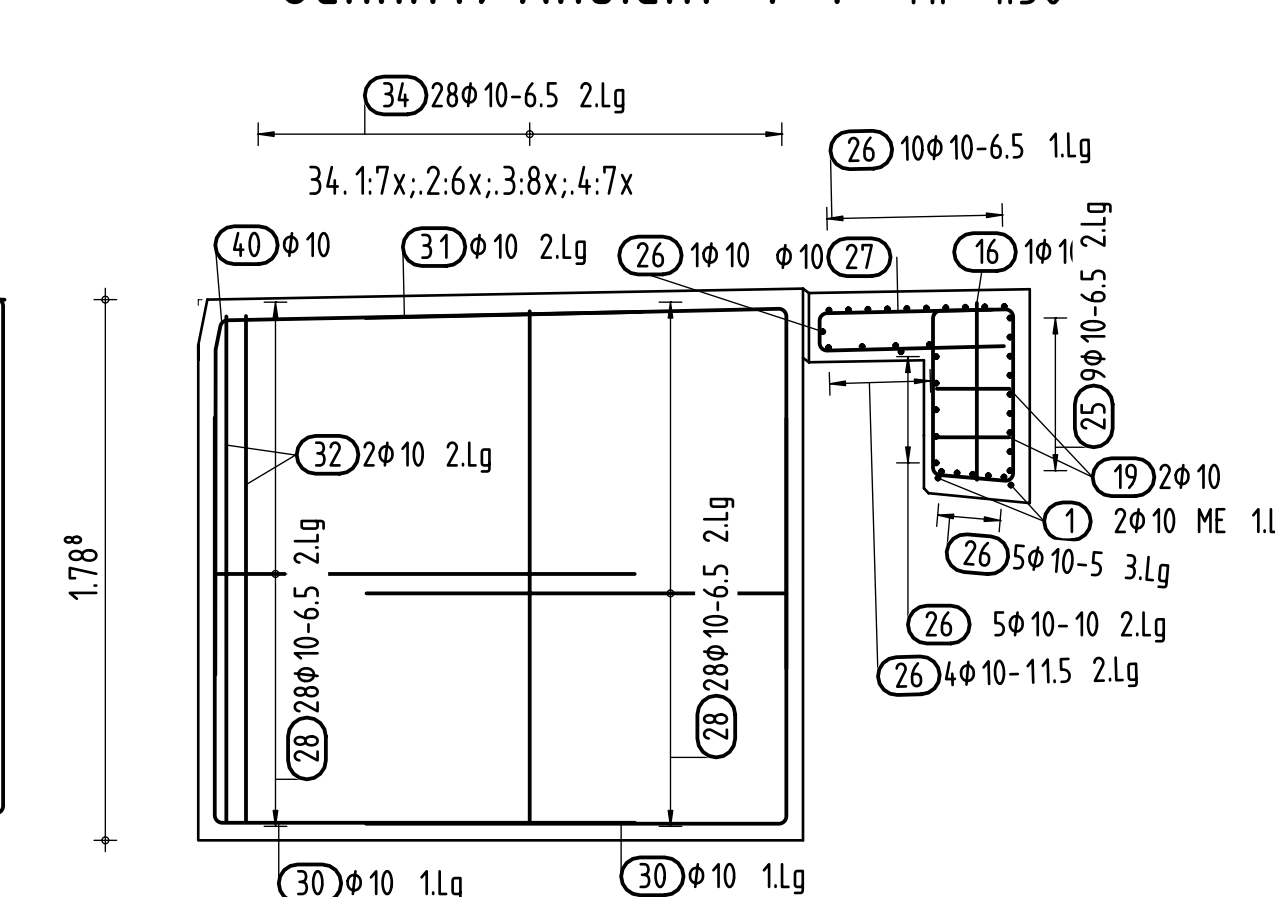


Stabliste


Pos.	Stk.	Ø	Einzel Länge	Gesamt Länge	Masse
		[mm]	[m]	[m]	[kg]
1	1	10	1.6m	350.00	215.95
2	250	10	2.91	727.50	448.87
3	188	10	6.43	1208.84	745.85
4	38	10	6.66	253.08	156.15
5	14	10	7.00	98.00	60.47
6	1	10	4.80	4.80	3.02
7	140	10	2.95	413.00	254.82
8	140	10	12.00	1680.00	1036.56
9	140	10	9.95	1393.00	859.48
10	4	10	12.15	48.60	29.99
11	4	10	7.75	31.00	19.13
12	40	10	1.71	68.40	42.20
13	20	10	12.00	240.00	148.38
14	20	10	7.60	152.00	93.78
15	9	10	3.00	27.00	16.66
16	4	10	1.58	6.32	3.90
17	38	10	1.13	42.94	26.49
18	8	10	1.13	9.04	5.58
19	8	10	1.25	10.00	6.17
20	4	10	0.90	3.60	2.22
21	2	10	0.90	1.80	1.11
22	2	10	0.90	1.80	1.11
23	216	10	0.81	174.96	107.95
24	18	10	12.00	216.00	133.27
25	9	10	3.35	30.15	18.60
26	58	10	1.60	92.80	57.26
27	7	10	3.01	21.07	13.00
28	112	10	2.88	322.56	199.82
29	26	10	-X-	120.08	76.64
30	8	10	2.75	22.00	13.57
31	4	10	2.60	10.40	6.42
32	2	10	4.08	8.16	5.03
33	4	10	1.13	4.52	2.79
34	28	10	-X-	129.04	79.62
35	2	10	4.04	8.08	4.99
36	16	10	10.36	165.76	103.64
37	2	16	3.15	6.30	9.95
38	2	16	3.70	7.40	11.69
39	3	16	1.15	3.45	5.45
40	4	10	2.58	10.32	6.37

Gesamtmasse: 5000.85



Auszüge unmaßstäblich und maßstäblich

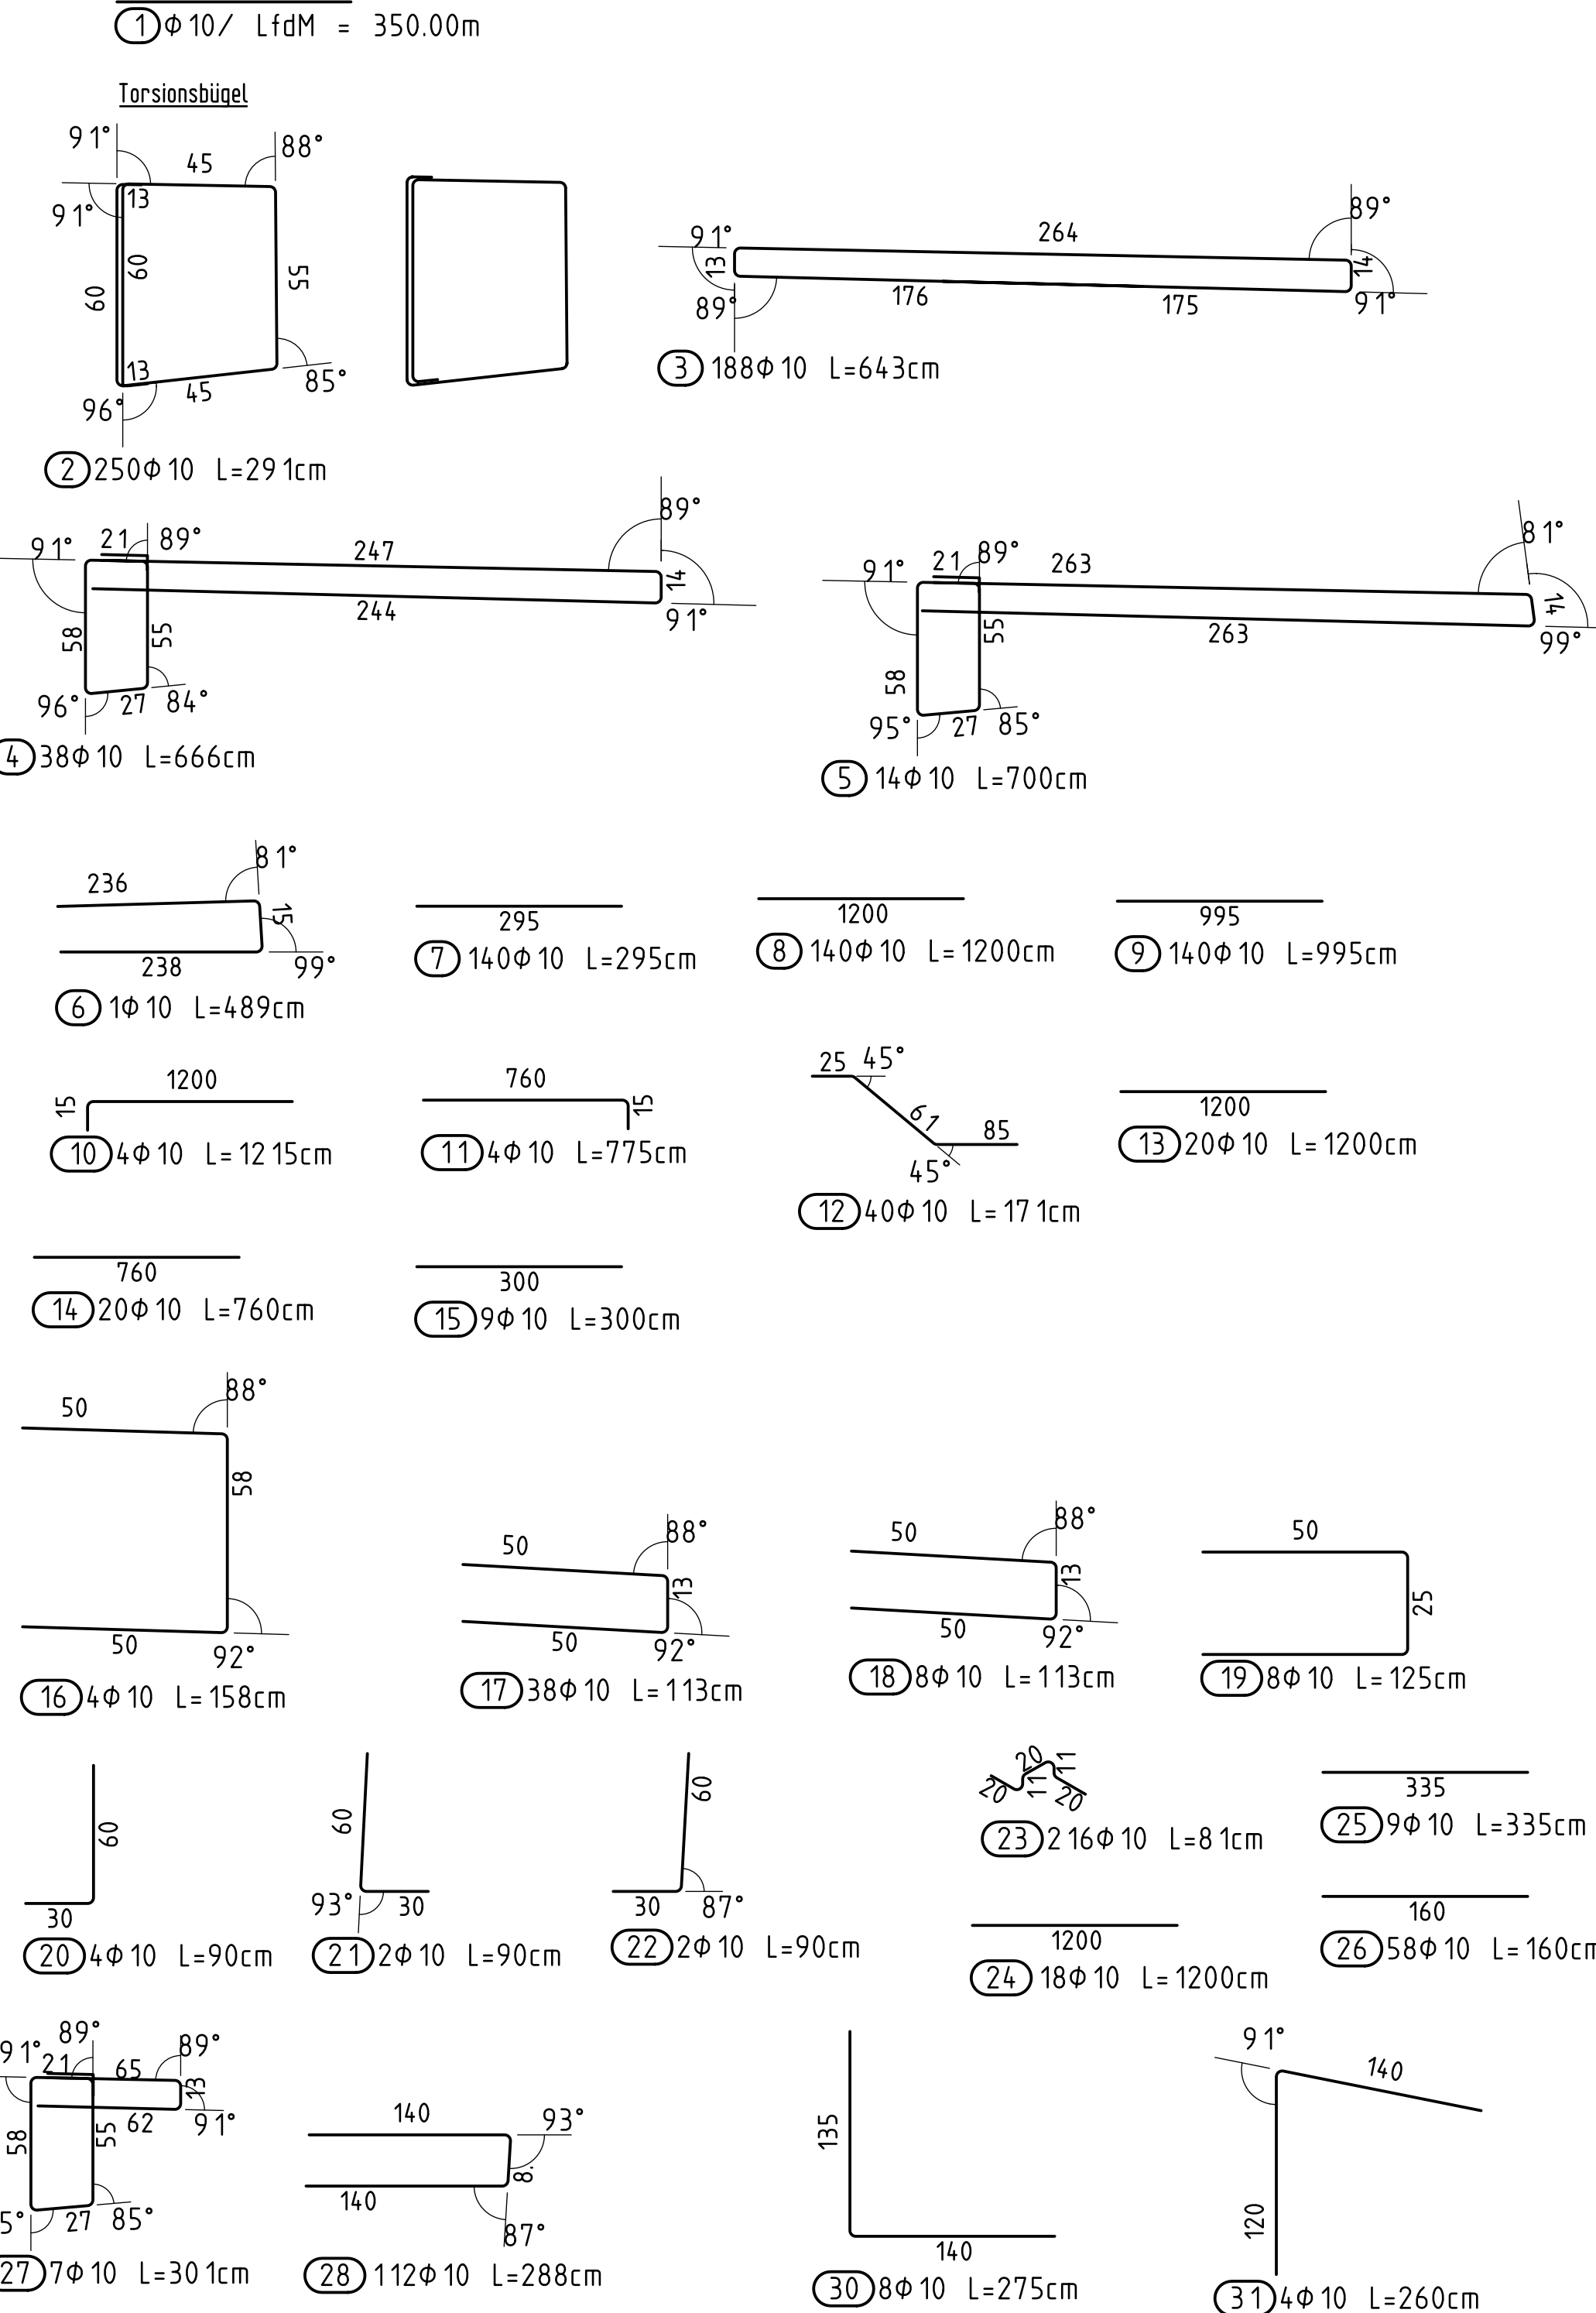

Detail Verlegung Montageisen M.1:20

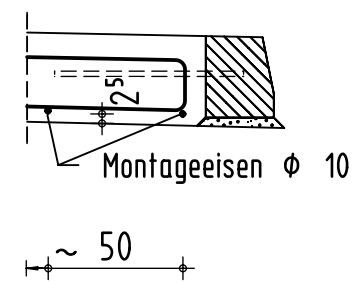




Detail Erdung M. 1:100

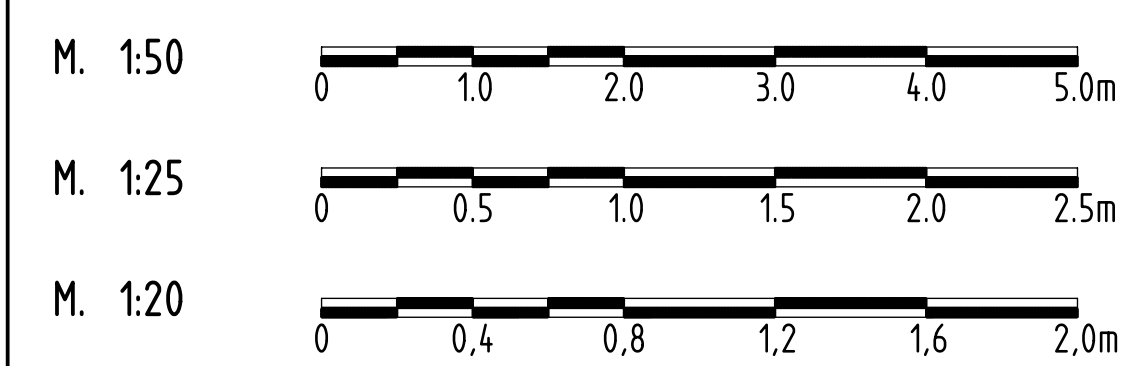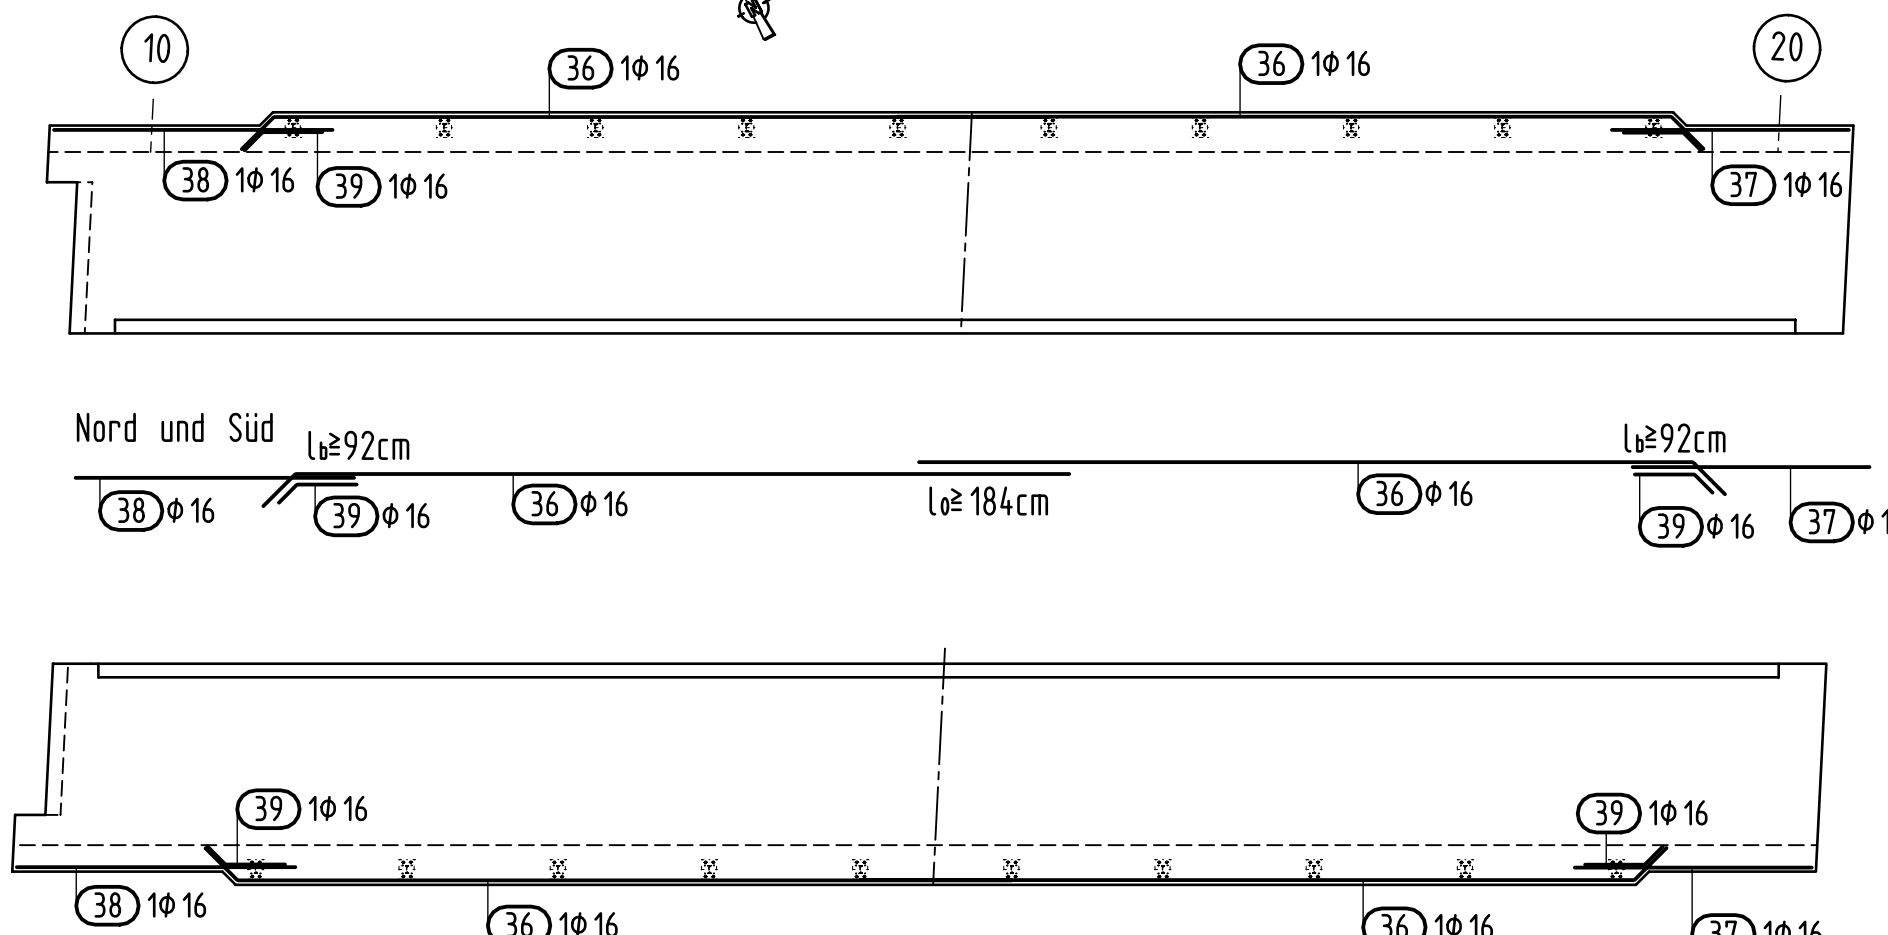

Zugehörige Pläne

Blatt Nr.:	Planbezeichnung
400	Schalplan Überbau Regelquerschnitt
420	Schalplan Überbau
500	Schalplan Kappen
610	Erdungsübersichtplan

Mindest-Biegehalbmessung (D <sub>min</sub> )		Mindestwerte D <sub>min</sub> für Haken, Winkelhaken, Schrauben, Bügel		Mindestwerte D <sub>min</sub> für Schrägstäbe oder andere gebogene Stäbe (z.B. in Rahmenecken)	
Hakenmaß		Stabdurchmesser Ø (mm)			
					
Herstellung nach DIN EN ISO 3766					
					
Abstandhalter für seitliche und untere Betondeckung aus Fasernetz, an der Bewehrung befestigt; nicht linearformig; Anzahl: 2 4 Stück/m²					
		Betondeckung (cm):			
		innen		außen	
		7,5		5,0	