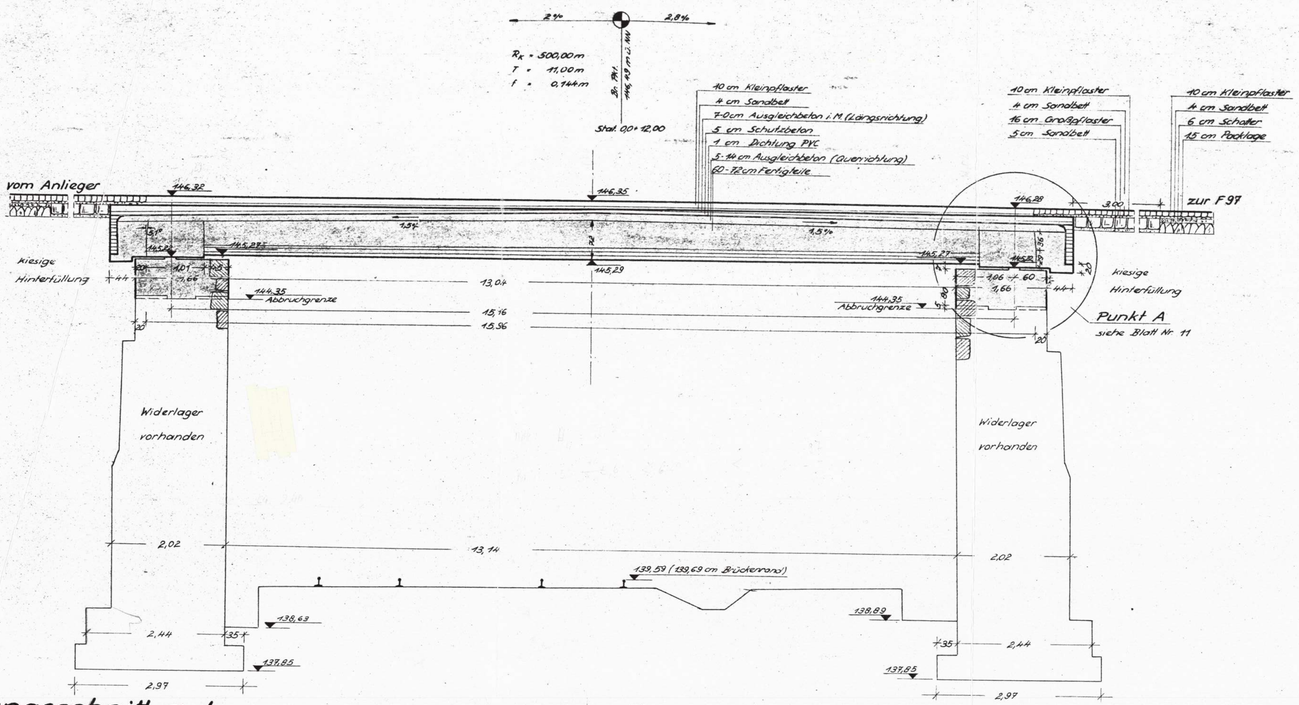

Längsschnitt a-b

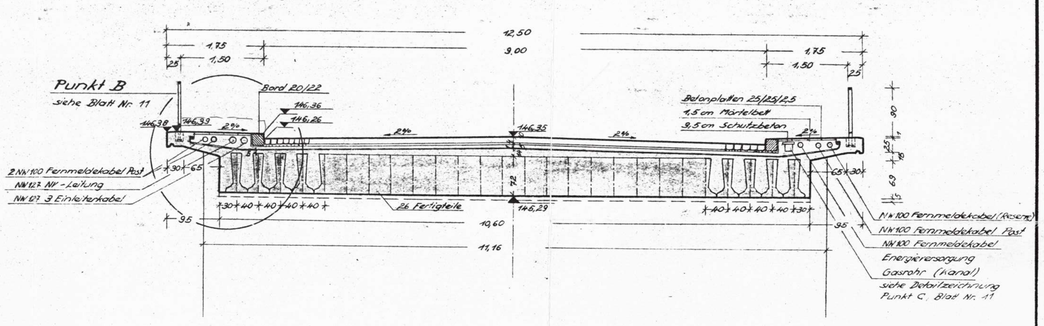

Querschnitt c-d

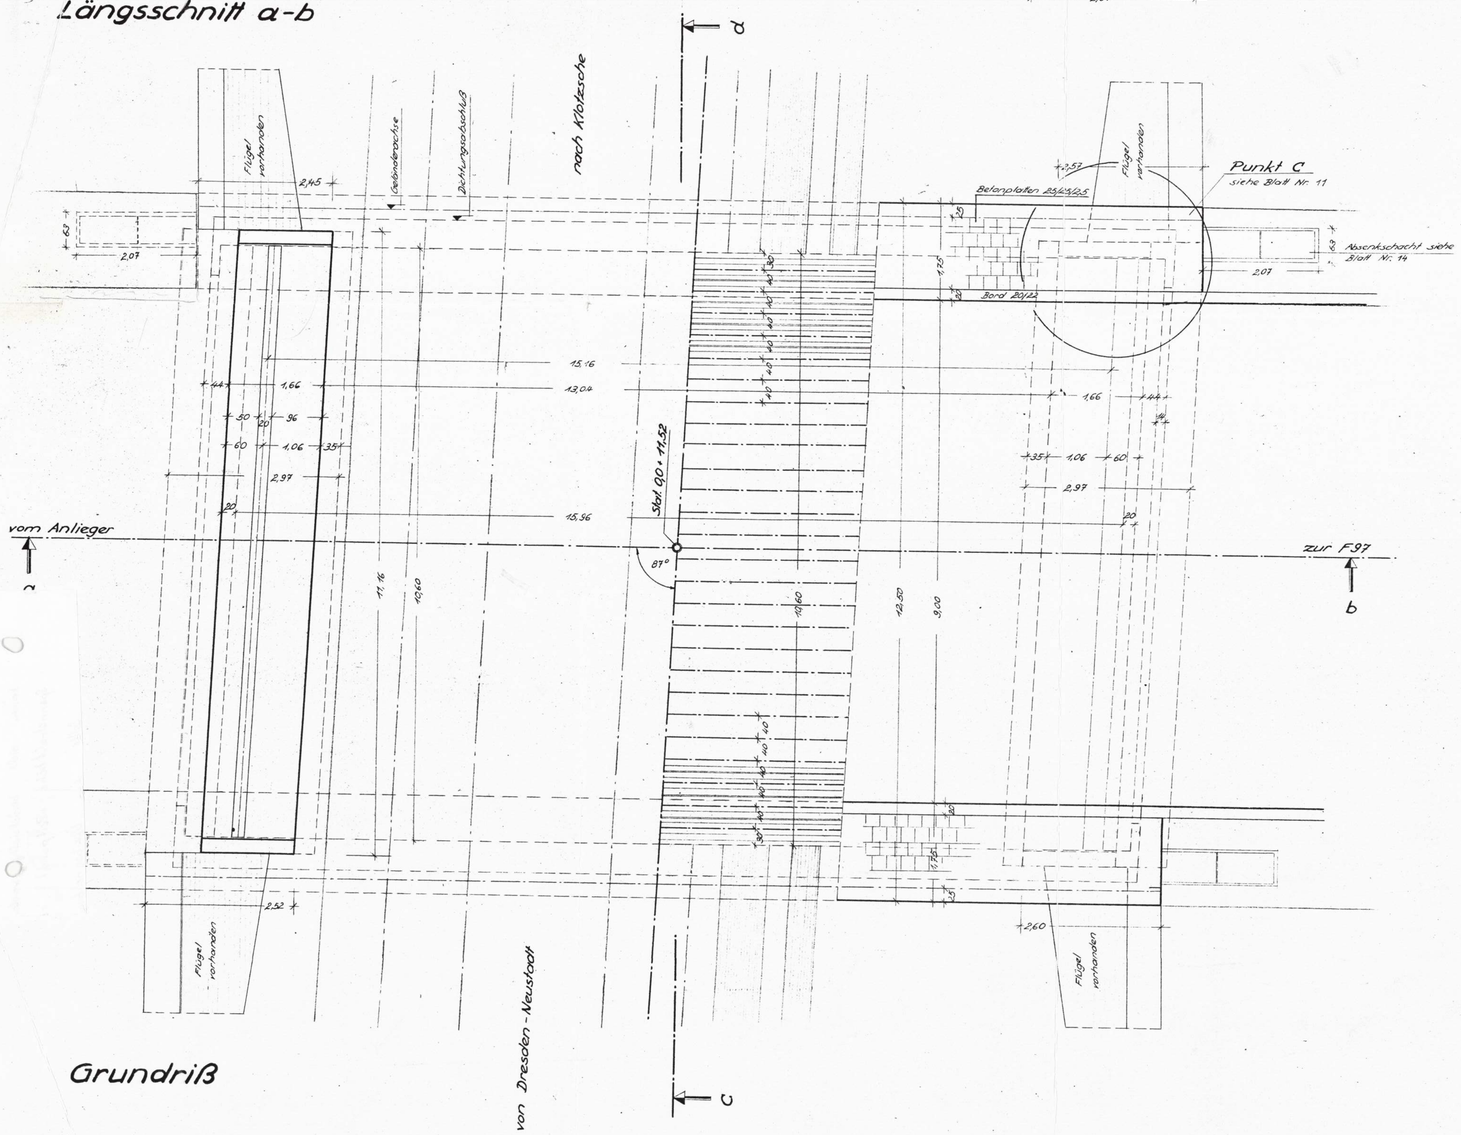

Anmerkung:

Sämtliche Fertigteilunterseiten, die Stirnansicht der Platte u.d Unterseiten der Gehwegauskragung sind zum Schutz gegen Rauchgase mit einem Silikatanstrich zu versehen.

Fertigteilgewicht = 4,92 t

Vorspannprogramm:
(siehe Anlage zum Erläuterungsbericht)

Baustoffe

Bauteil	Fundament	Fertigteile	Ablage-beton	Ausgleich (Ortbeton)	Caisson
Betongüte		B 450	B 225	B 300	B 300
Stahlsorte		St 130/150	St I	St I	St I
Zement normal		1164	1164	1164	1164
Zement-menge bei Frost		300 kg/m³ 350 kg/m³	300 kg/m³ 350 kg/m³	300 kg/m³ 350 kg/m³	300 kg/m³ 350 kg/m³
Korntrennung nach DIN 1045 § 6, Abs. 1					

Plandarstellung: BESTANDSPLAN
Unterlage: 8
Blatt-Nr.: 03

GEPRÜFT IN VERBINDUNG MIT DER BAUGENEHMIGUNG
STAATLICHE BAUAUFSICHT ZENTRALSTELLE ENTWURF BRÜCKEN VON STRASSENWESEN
BAUSCHEIN (D) Nr. E 80/59
DRESDEN, den 30. Mai 1959
ENTWURFSBÜRO F. STRASSENWESEN DRESDEN
GOTEING. SLAVIK

Unterlage 8, Blatt 6

geändert lt. Prüfbericht vom 28.5.59 — Kutsche 28.5.59

ENTWURFSBÜRO FÜR STRASSENWESEN DRESDEN
ABT. BRÜCKE

AUFTRAGGEBER: DLB Straßenwesen Dresden — GA 36217
Brücke über die Reichsbahn im Zuge der Paschkuhelstr. in Dresden — 8. — 35/10-61
Übersichtszeichnung — MASSSTAB 1:50 — 7

	TAG	NAME	KURZ	
AUFGEN.				
BEARBEITET	April 59	Müller II	Mü	
GEZEICHN.	April 59	Kutscha	Ku	
GEPRÜFT	April 59	Pazold		