




Übersicht Bodenbelag EG
1:100

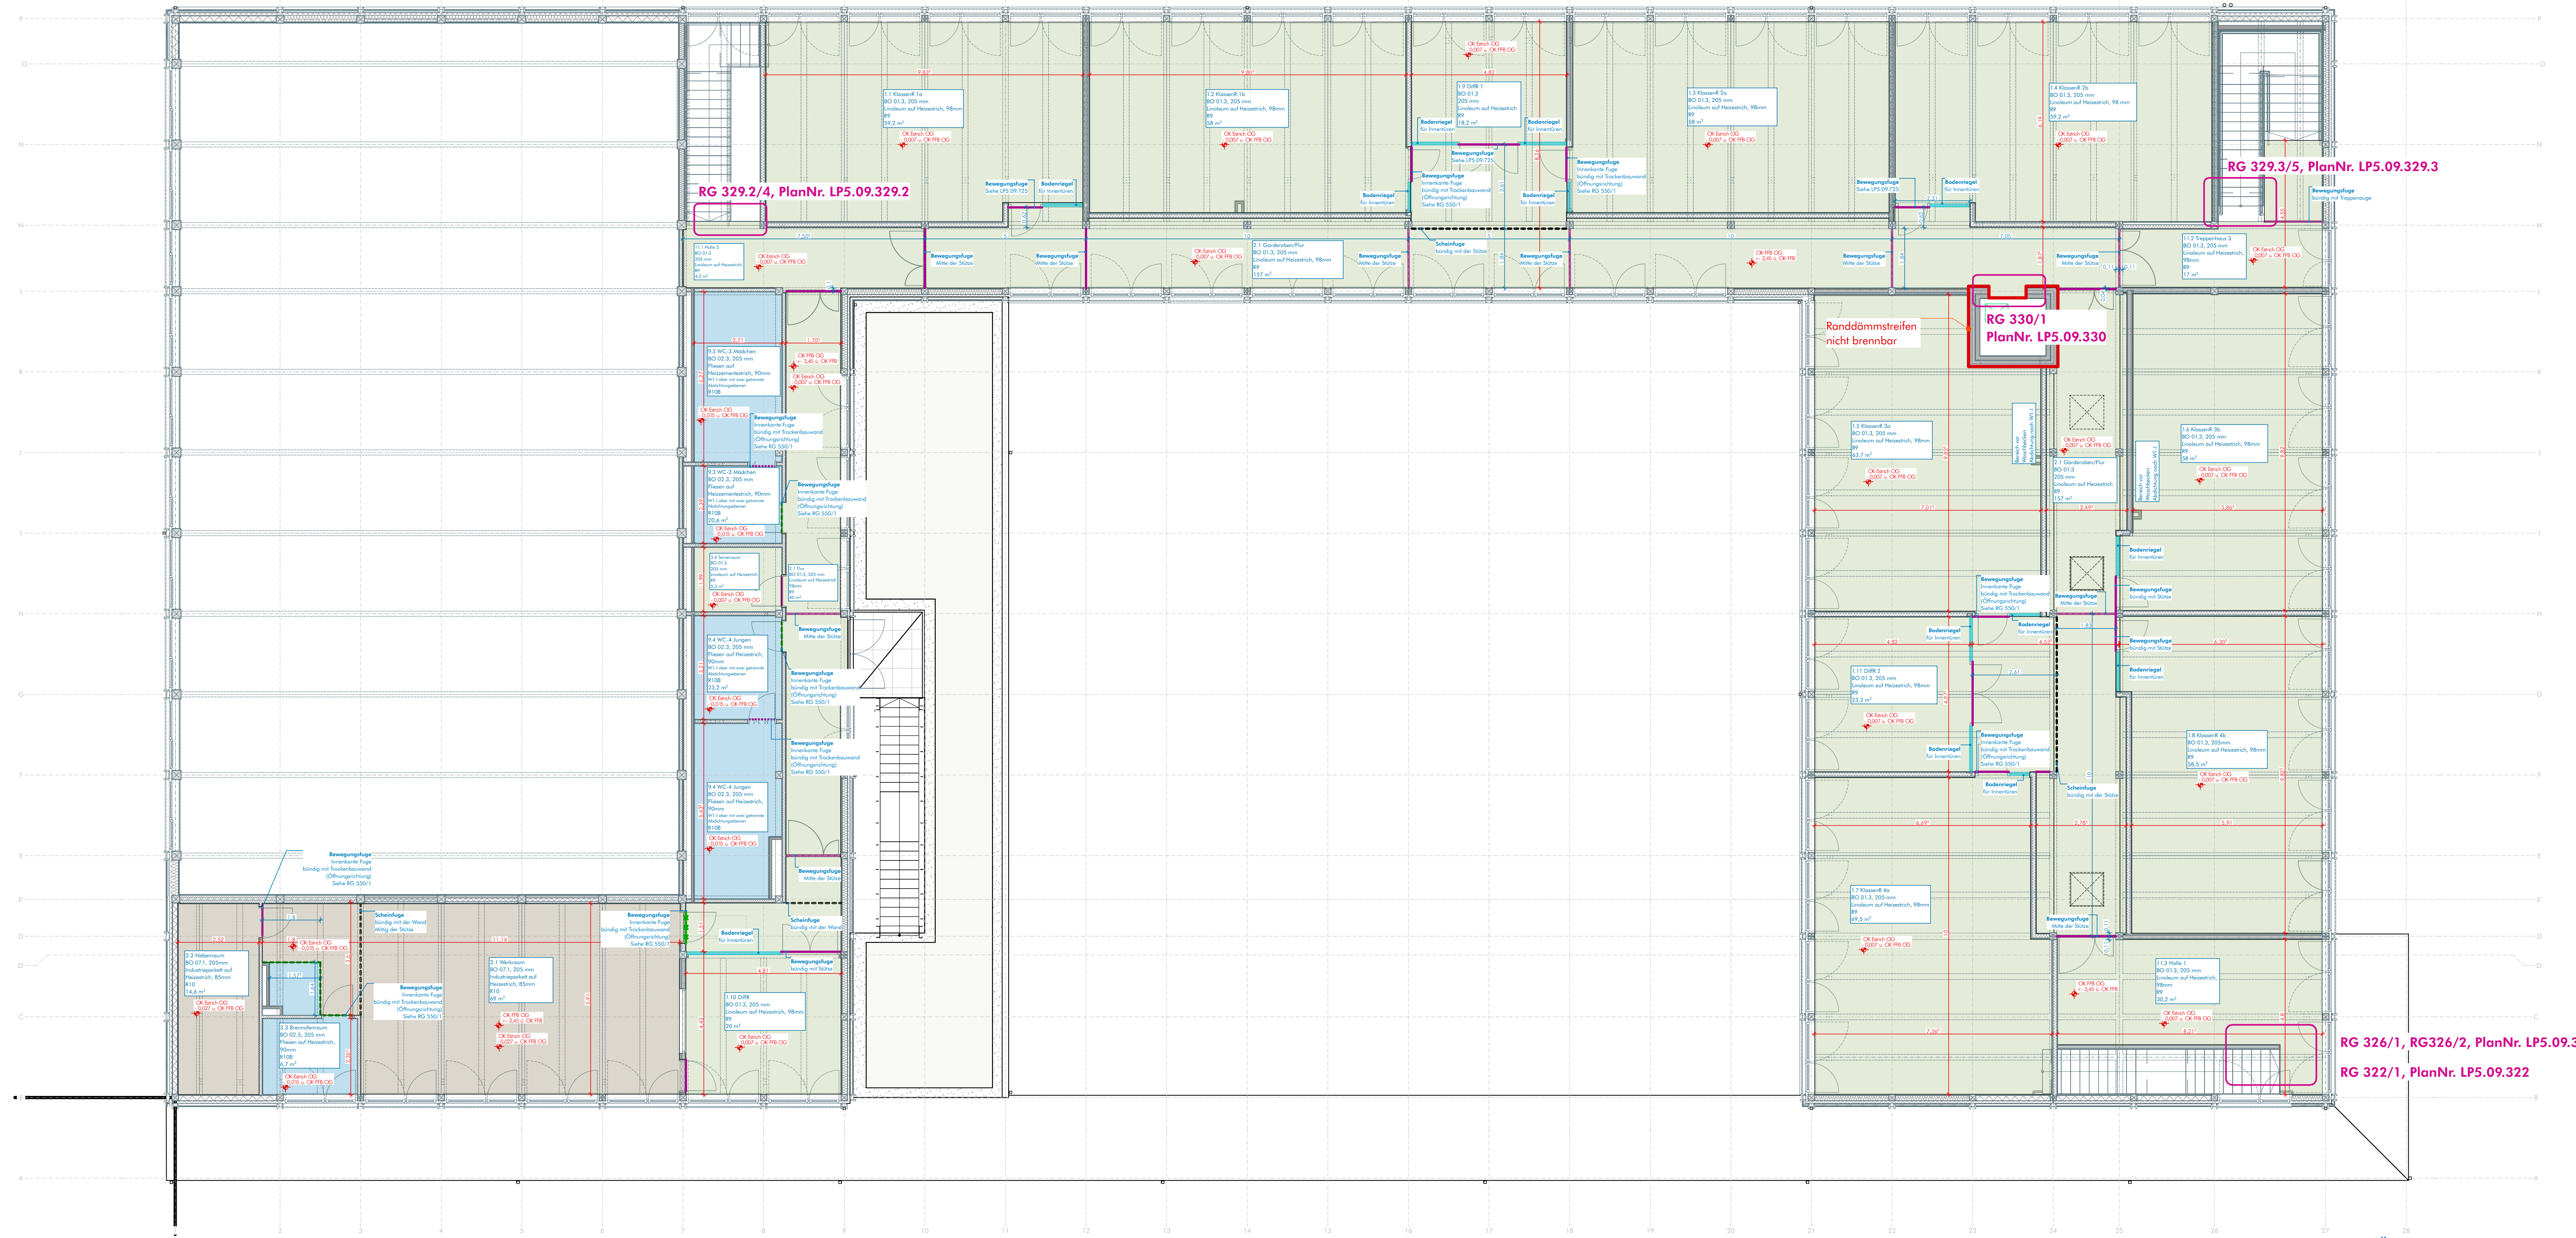

Übersicht Bodenbelag OG
1:100

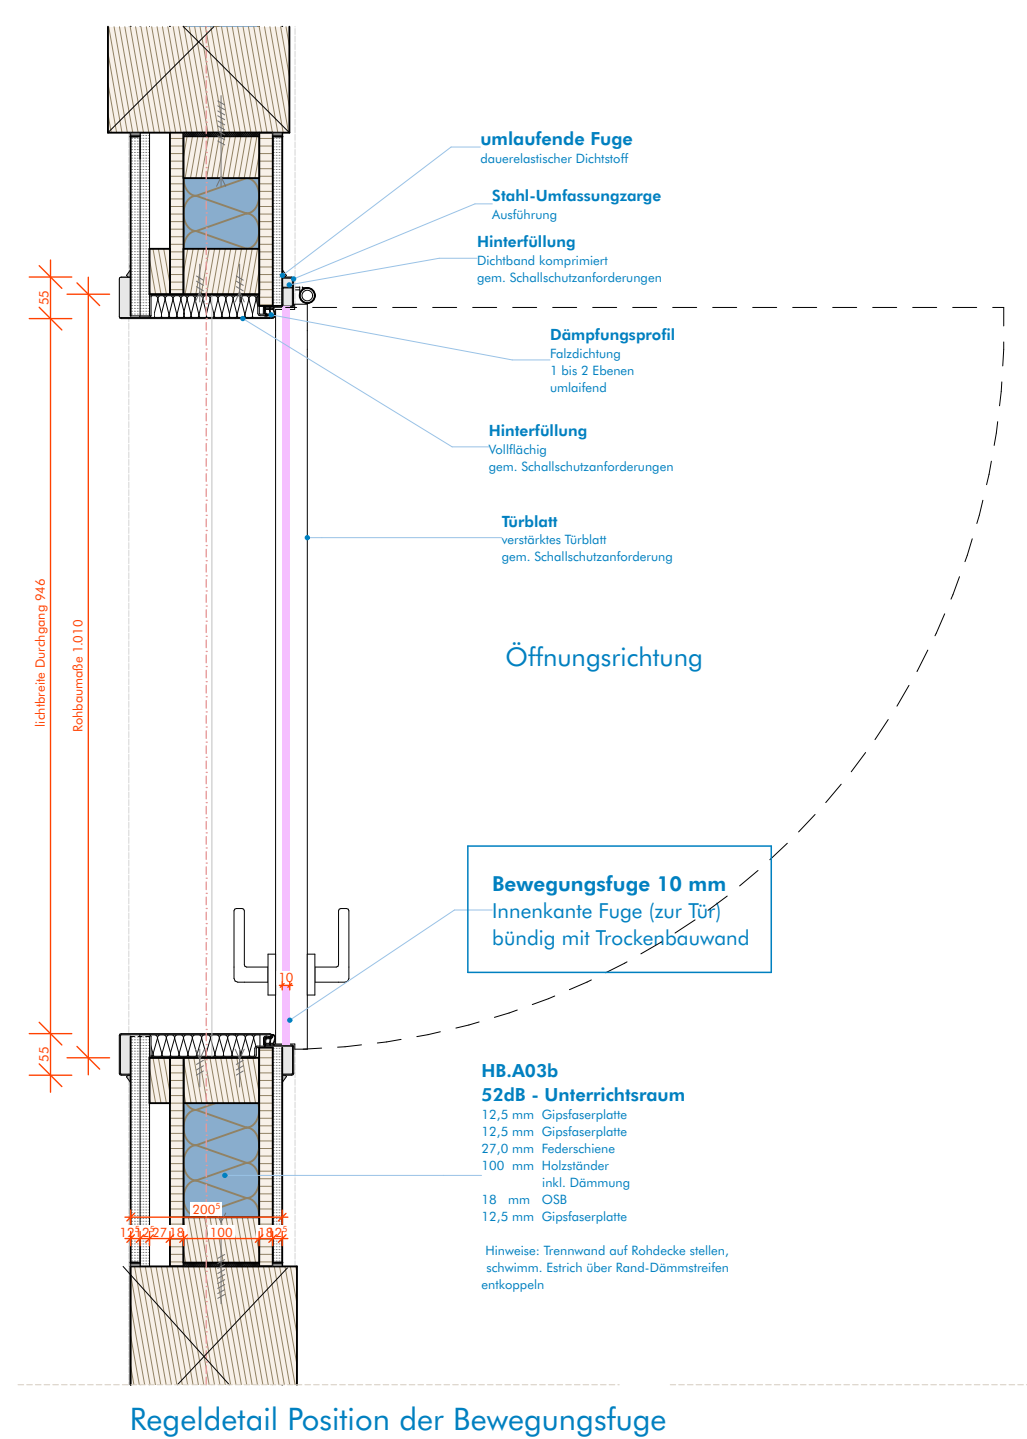


Regeldetail Position der Bewegungsfuge

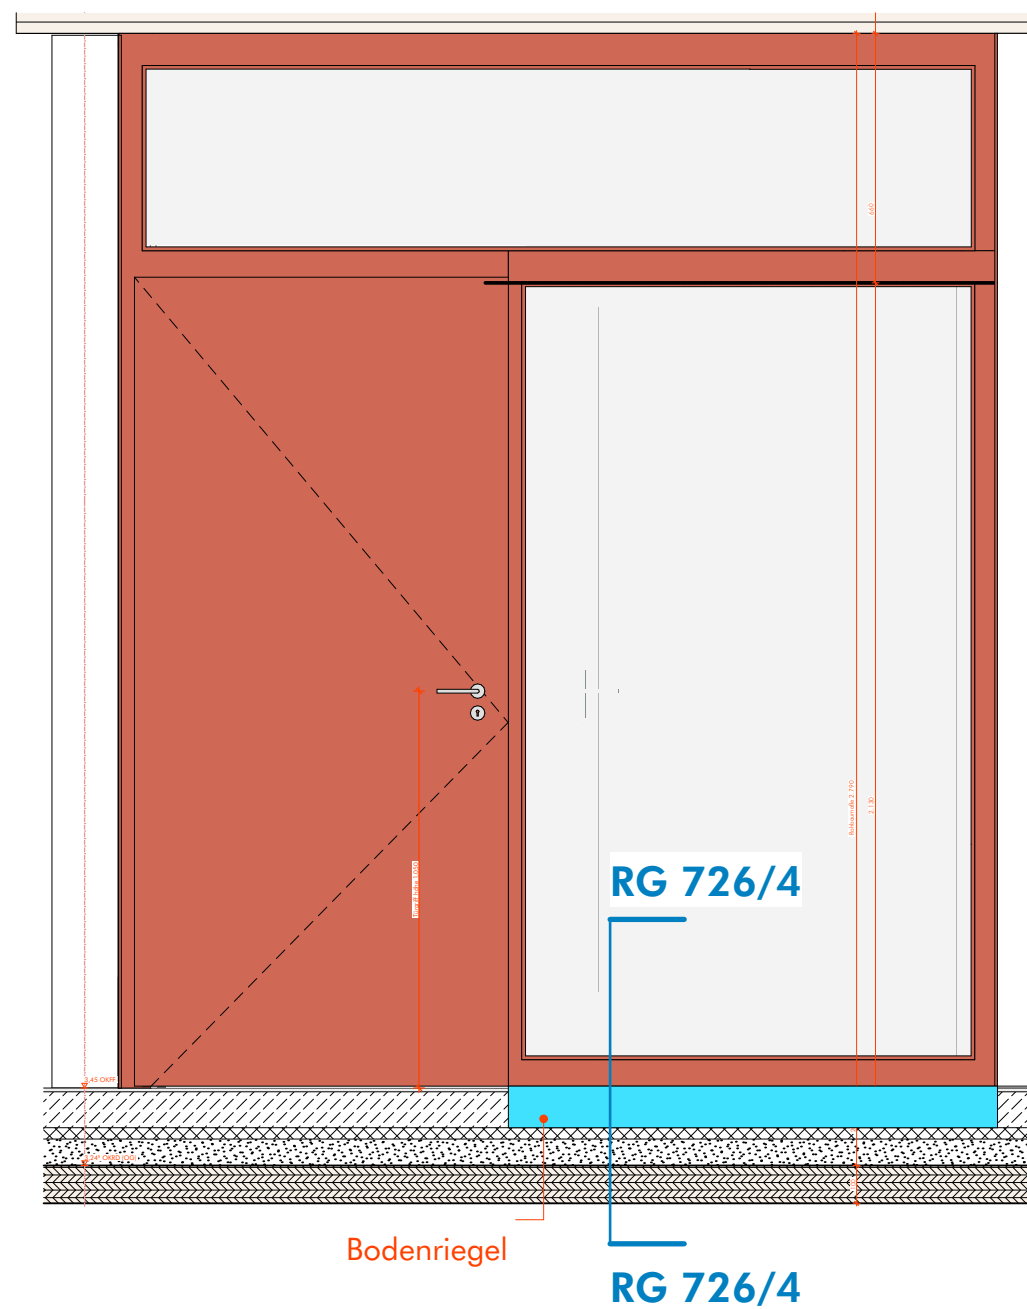

Bodenriegel

RG 726/4

Hinweis:
Die Bodenriegel zur Befestigung der Innentüren (mit Seitenfeld) ist parallel zum Estrich einzubauen.
Die erforderlichen Stellen sind im Grundriss markiert und zeichn mit AN Innentüren und Bauleitung abzustimmen.

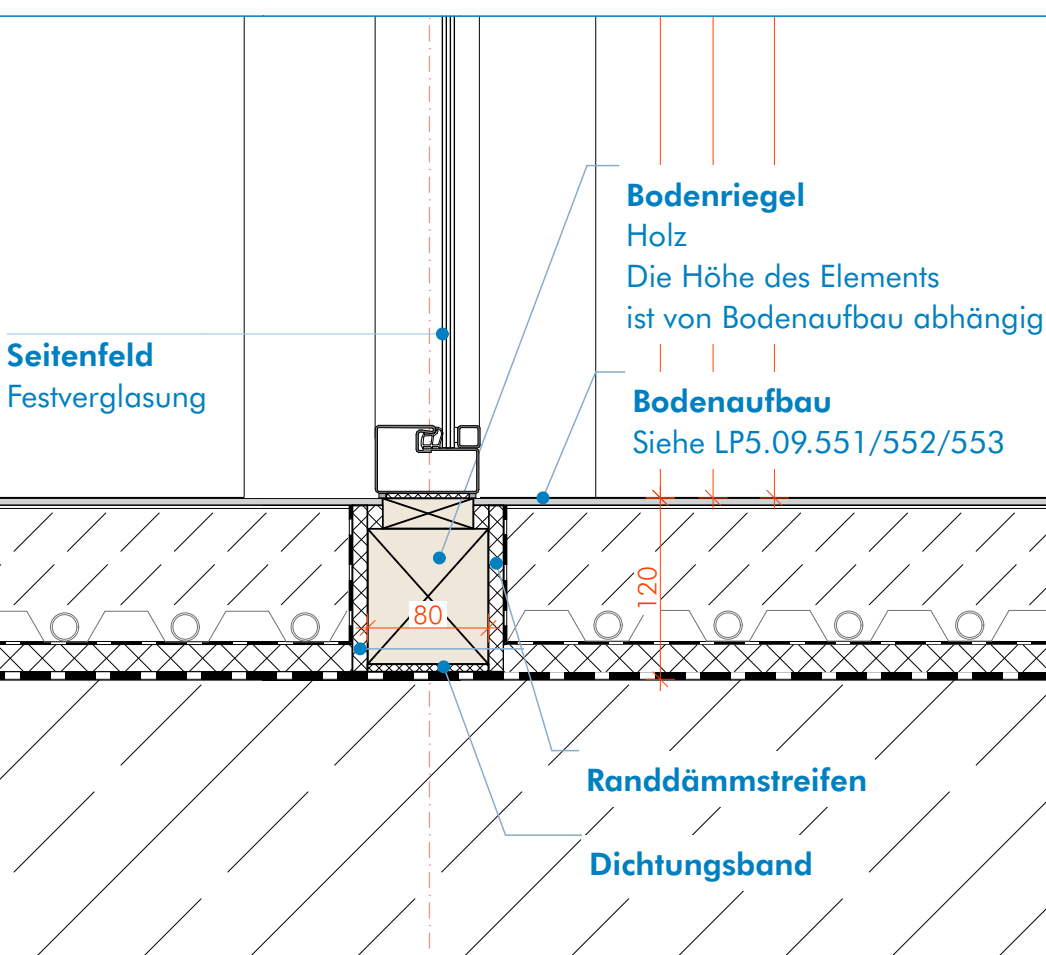

RG 726.4

S_Bodenriegel Tür

BODENBELAGE	
	Linoleum R9
	Linoleum R10
	Fiesen 20/20cm, R10
	Fiesen 20/20cm, R11
	Epoxidharz, R11
	Kugelfarn
	Sportlinoleum
	Sauberlaufmatte
	Industrieparkett, R10


BODENAUFBAUTEN	
BO.01.1 - Linoleum auf Heizestrich, 120mm	BO.01.2 - Linoleum auf Zementestrich, 120mm
BO.01.3 - Linoleum auf Heizestrich, 205mm	
BO.02.1 - Fiesen auf Heizestrich, Küche 120 mm	BO.02.2 - Fiesen auf Heizestrich, Sanitär, 120 mm
BO.02.3 - Fiesen auf Heizestrich, 205 mm	BO.02.4 - Fiesen auf Zementestrich, Gartengeräteraum, Abdeckung W2-1 nach DIN 18534
BO.02.5 - Fiesen auf Heizestrich, Brennerraum, 205 mm	
BO.03.1 - Epoxidharz auf Estrich, 120 mm	BO.03.2 - Epoxidharz auf Gelfestestrich, xx mm
BO.03.3 - Epoxidharz auf Heizestrich, 120 mm	
BO.04.1 - Kugelfarn auf Heizestrich	
BO.05.1 - Sportlinoleum Sportfläche	BO.05.2 - Sportlinoleum Gartengeräteraum
BO.06.1 - Sauberlaufmatte auf Heizestmentestrich	
BO.07.1 - Industrieparkett auf Heizestrich	

Informationen zu den Farben sind in folgendem Dokument zu finden:
LP5.11.103 Übersicht Bodenbeläge - Bemusterung

HINWEISE: Alle Maße sind von den Ausführungen verantwortlich zu prüfen. Abweichungen und Unstimmigkeiten jeglicher Art sind vor der Ausführung der Bauleitung mitzuteilen. Der Plan gilt nur in Zusammenhang mit der Statik und den entsprechenden Schalplänen. Sämtliche Höhenangaben beziehen sich auf $\pm 0,00$ bzw. m. NHN.

BODENFUGEN	
	Estrich-Bewegungsfuge Abschlussprofil (Winkelprofil) zwischen Bodenbeläge mit unterschiedlichen Dicke Passend zu Fiesendicke 8,5 mm
	Estrich-Bewegungsfuge Abschlussprofil (Winkelprofil) zwischen Bodenbeläge mit unterschiedlichen Dicke Passend zu Fiesendicke 6,5 mm
	Estrich-Bewegungsfuge Abschlussprofil (Winkelprofil) zwischen Bodenbeläge mit unterschiedlichen Dicke Passend zu Linoleum 2,5 mm
	Estrich-Bewegungsfuge, Dehnfugenprofil 2,5 mm - 8,5 mm zwischen Bodenbeläge mit gleichen Dicke (Linoleum/Sportlinoleum/Fiesen)
	Estrich-Bewegungsfuge Dehnfugenprofil ca. 5,5 mm zwischen Linoleum und Kugelfarn
	Estrich-Scheinfuge, (Funktion Bewegungsfuge) Dehnfugenprofil ca. 6,5mm zwischen Bodenbeläge mit gleichen Dicke
	Estrich-Scheinfuge, (Funktion Bewegungsfuge) Dehnfugenprofil ca. 8,5mm zwischen Bodenbeläge mit gleichen Dicke
	Estrich-Scheinfuge, nach Ausrocknung mit Reaktionsharz schließen Durchgehende Bodenbelag
	Estrich-Bewegungsfuge, Dehnfugenprofil ca. 7 mm zwischen Bodenbelag und Sauberlaufmatte
	Keine Estrich-Bewegungsfuge, Dehnfugenprofil ca. 7 mm zwischen Bodenbelag und Sauberlaufmatte

Index	Änderung	Bearbeitung	Datum
1.1	Umsetzung Bemerkungen von Bauherrn	lc	13.12.2023
1.2	Ergänzung Rutschfestigkeit der Bodenbelägen	ms	25.04.2024
1.3	Ergänzung Bewegungsfugen	ms	15.05.2024
1.4	Anpassung Bewegungsfugen	ms	17.06.2024
1.5	Anpassung Bewegungsfugen	ms	01.07.2024
1.6	Anpassung BO.03.2	ms	10.07.2024
1.7	Ergänzung BO.07.1 in Werkraum, Anpassung Sauberlaufmatte	ms	19.09.2024
1.8	Ergänzung Bemerkung	ms	08.10.2024
1.9	Anpassung Gartengeräteraum BO.02.4	ms	14.10.2024
2.0	Anpassung Sauberlaufmatte	ms	04.12.2024
2.1	Verschiebung Flurtr. 1.OG	ms	08.01.2025
2.2	Anpassung Wassereinwirkungsklassen	ms	24.02.2025
2.3	Ergänzung der Beschriftung der Bewegungsfugen	ms	20.03.2025
2.4	Ergänzung Regeldetail Pos. der Bewegungsfugen	ms	21.03.2025
2.5	Ergänzung OK Estrich	ms	25.03.2025
2.6	Ergänzung Übersicht Bodenriegel für Innentüren	ms	14.05.2025
2.7	Ergänzung Detail Bodenriegel	ms	28.05.2025
2.8	Ergänzung Randdämmstreifen nicht brennbar, Aufzug	ms	05.06.2025
2.9	Anpassung Bodenaufbau in Stromraum, HTR	ms	26.06.2025
3.0			

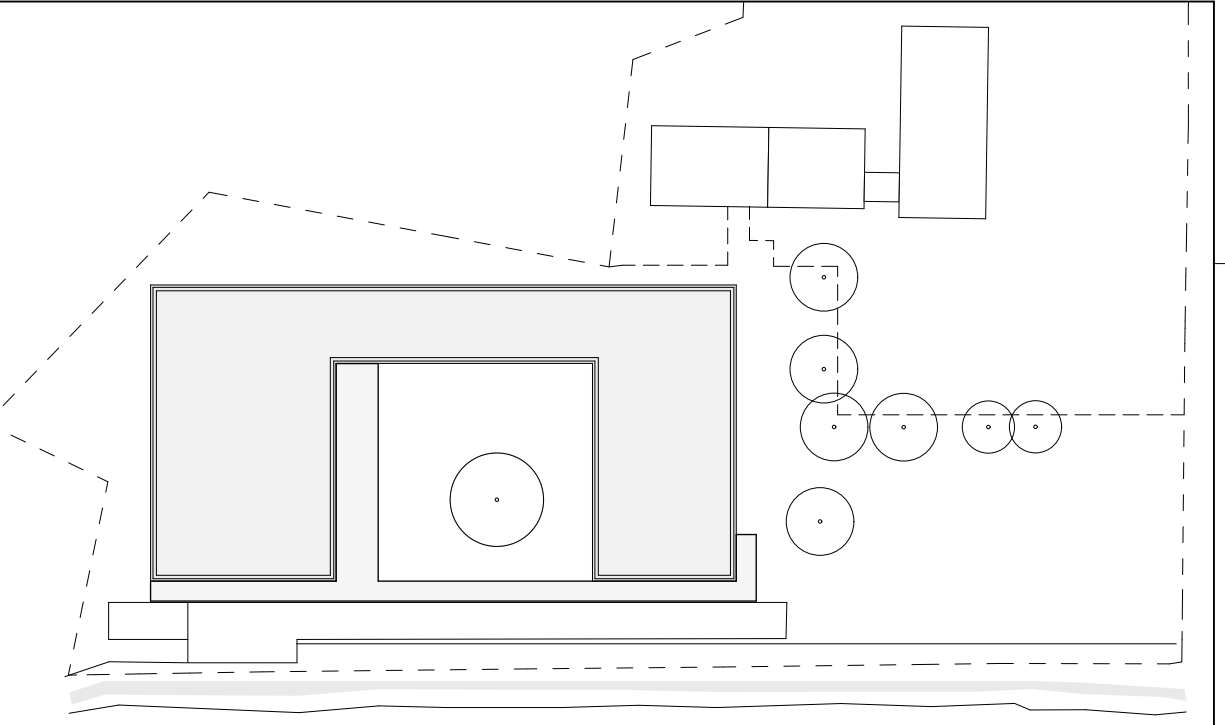

Projekt: Modellprojekt Schulbau in Bendeleben	
Adresse: Burgstraße 3 99706 Bendeleben Deutschland	Liegenschaft: Flur 5; Flurstück 311/1
Planungsphase: Ausführungsplanung	
Gewerk: Los 10/Los 13	Status:

Übersicht Estrich und Bodenbeläge

Bauherrschafft: Landratsamt Kyffhäuserkreis Markt 8 99706 Sondershausen		MEIN KYFF HÄUSER KREIS Rundum vielseitig.	
vertreten durch Dipl.-Ing. (FH) Gerd Schreivogel 036 3274 1386 g.schreivogel@kyffhaeuser.de		DGJ Architektur	
Entwurfsverfasser: DGJ Architektur GmbH Walter-Kolb-Straße 22 60594 Frankfurt am Main		00 49 151 40574434 00 49 069 96206234 dgj269@dgj.eu www.dgj.eu	
Projekt-Nr.: dgj269	Plan-Nr.: LP5.09.550	Entstellt am: 2023.12.15	Index: 2.9
Größe: 1:189mm x 841mm	Entstellt von: ms	Entstellt am: 2023.12.15	Mollstab: 1:100, 1:50, 1:20, 1:5 2025.06.26