


Wir weisen darauf hin, dass sämtliche Pläne, Zeichnungen etc. die für dieses Bauvorhaben von uns gefertigt wurden, geistiges Eigentum der S&P Sahlmann Planungsgesellschaft für Gebäudetechnik mbH sind und ohne vorherige Genehmigung weder veröffentlicht, vervielfältigt, geändert noch für einen anderen als den in diesem Vertrag vereinbarten Zweck genutzt werden dürfen. Die Verwendung dieser Unterlagen für ein anderes Bauvorhaben bedarf ebenfalls einer schriftlichen Genehmigung.

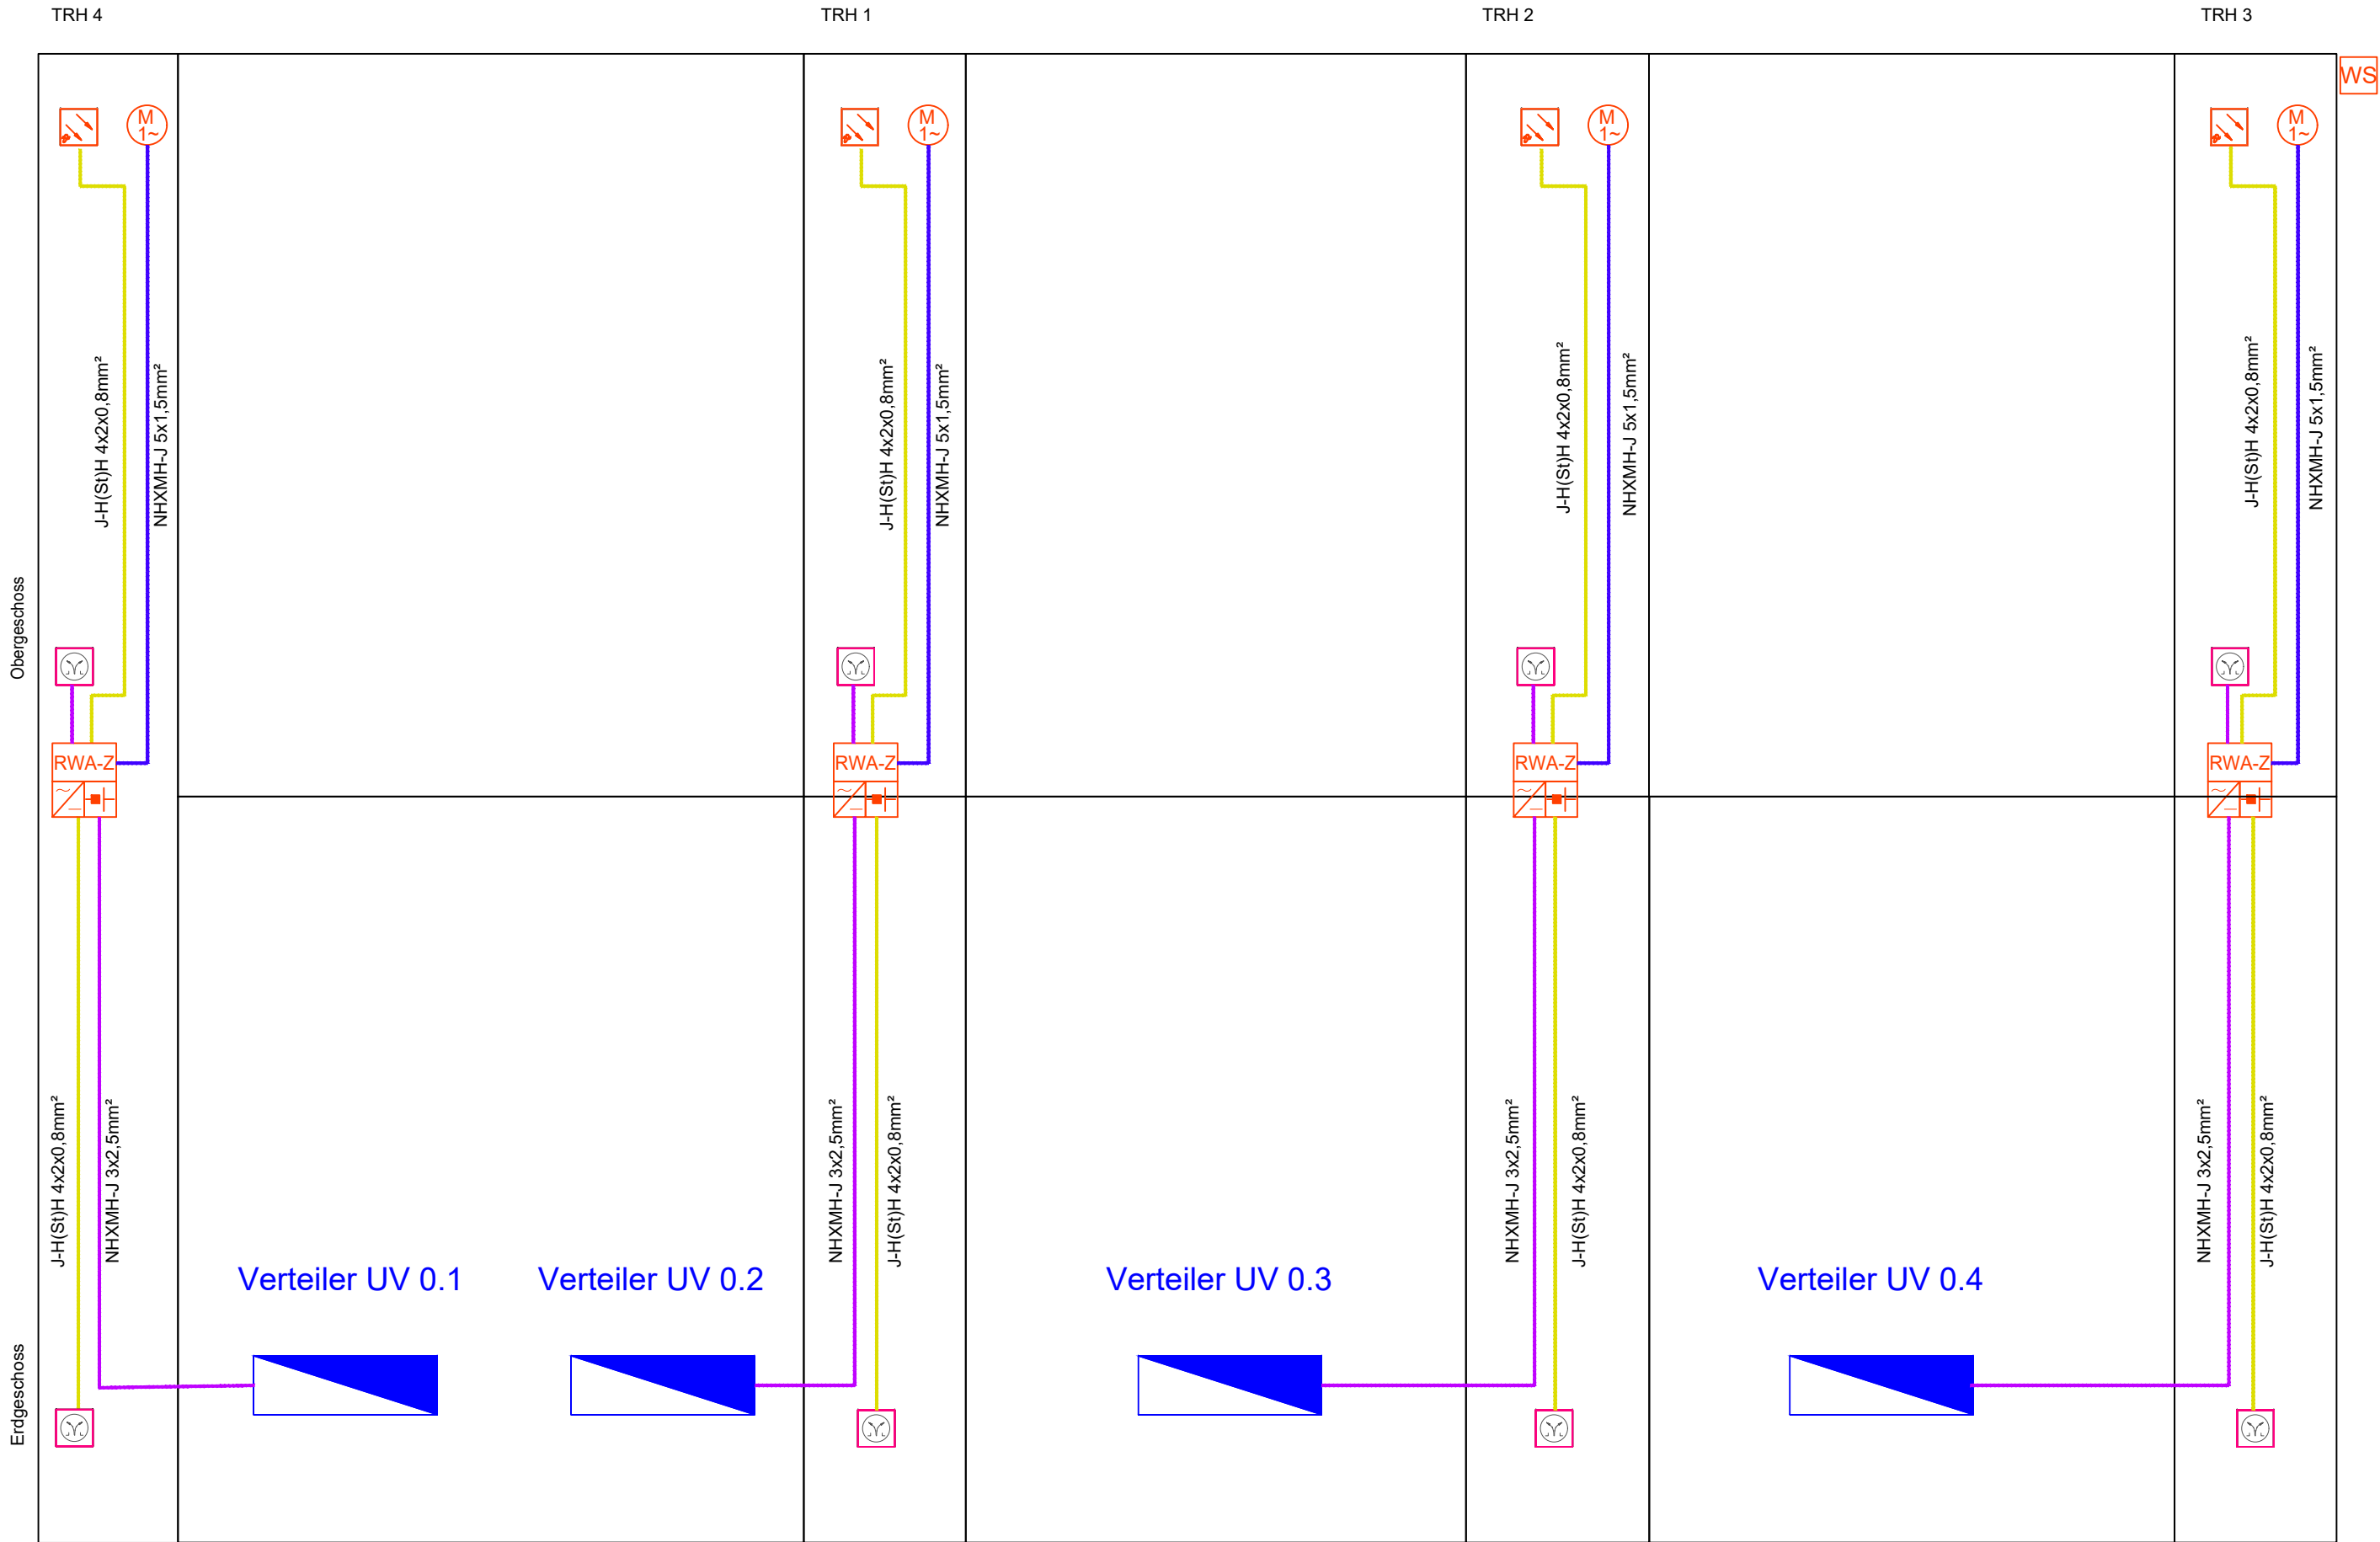

Legende - RWA

- Rauchmelder
- RWA - Zentrale
- RWA - Taster
- NHXMH-J 5x1,5mm²
- NHXMH-J 3x2,5mm²
- J-H(S)tH 4x2x0,8mm²
- Wettersensor
- Motor

Ausführungshinweise:

RWA-Antrieb für Rauchabzugsöffnung und Magnetkontakt incl. Anschlussleitung mit Überlage über Gewerk Fassadebau/Dach (Schnittstelle Klemmdose). Steuerung ist nach folgender Vorrangigkeit zu verriegeln:

- 1.) RWA-Taster
- 2.) Regenwächter, Sturmwächter
- 3.) Zentralbefehle, Zeitschaltungen für Nachtauskühlung etc.
- 4.) Manuelle Eingriffsmöglichkeiten (Betätigung Lüftertaster).
- 5.) Die Querschnitte sind anhand der tatsächlichen Länge gemäss Herstellerangaben zu dimensionieren.
- 6.) Die Erfordernis über eine Aufschaltung von Meldungen auf die GA/GLT ist im Zuge der Ausführungsplanung abzustimmen.

Wichtige Hinweise:

RWA-Zentralen sind so auszustatten, dass Lüftungs- und RWA Betrieb möglich ist!

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen. Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren. Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/ oder erkennbaren Planungsfehlern. Planungsänderungen bleiben vorbehalten. Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und Montagevorschriften des Herstellers. Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen des Architekten.

Index	Datum	Änderung				Bearbeiter	
Freigabe Fachplaner		Freigabe Entwurfsverfasser		Freigabe Bauherr		Registrier-Nr. AG	
Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	----	
Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!							
Bauherr (AG) Landkreis Mansfeld-Südharz Rudolf-Breidscheid-Str. 20/22 06526 Sangerhausen Tel. 03464 535 0 Fax 03464 535 3190						Auftrag-Nr. AG ---	
						Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser -	
Vorhaben Ersatzneubau Schulgebäude Förderschule für Lernbehinderte "Pestalozzi" 06295 Lutherstadt Eisleben, Schulgartenweg 1						Auftrag-Nr. Fachplaner H240411	
						Ersteller Fischer	
Planbezeichnung Ausführungsplanung Schema Elektro Rauch - Wärme - Abzugsanlage						Bearbeiter Hoffmann	
						Projektleiter Apel	
Entwurfsverfasser		<div><p>S&P Sahlmann Planungsgesellschaft für Gebäudetechnik mbH Leipzig Büro Leipzig: Zum Harfenacker 9, 04179 Leipzig Tel. +49 341/45341-30 Fax +49 341/45341-31 gebaeudetechnik@sup-sahlmann.com</p></div>				HOAI-Leistungsbild-phase techn. Ausrüstung LPH 5	
						Erstelldatum 31.03.2025	
						Maßstab ohne	
						Blattgröße A2	Einheiten [mm]
						Index -	
						-	