

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung



Projekt

31-25-B-60.3

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet

Bauvorhaben

-
-
-
-

Leistung (LV)

01

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet

Ausführungsbeginn

k.A.

Ausführungsende

k.A.

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 109

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (31-25-B-60.3)
Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet
Leistung (LV)
01 Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet

Bauvorhaben		
Bauherr		
Hansestadt Salzwedel	Telefon 03901 65611	Ansprechpartner: ...
Der Bürgermeister	Fax 03901 65 699	Herr Klinger
An der Mönchskirche 5		
29410 Hansestadt Salzwedel	m.klinger@salzwedel.de	
Planverfasser / Ausschreibung		
	Telefon	
	Fax	
Bauleitung		
	Telefon	
	Fax	
Ansprechpartner / Bemerkung		
-		

Angebotssumme in EUR		
Angebotssumme, Netto:
zzgl. MwSt. (19,0 %):
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe	Geprüft

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet		
01	Titel	Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01 Titel Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung				
01.1	Baustelleneinrichtung Einrichten und Sichern der Baustelle - Antransport aller Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistung erforderlich sind und Vorhalten während der gesamten Bauzeit sowie abbauen und abtransportieren nach Beendigung der Bauarbeiten.	1 psch		GP
01.2	Verkehrssicherung Der Auftragnehmer hat alle zur Sicherung erforderlichen Maßnahmen gemäß Straßenverkehrsordnung und RSA im Einvernehmen mit den zuständigen Behörden in voller Eigenverantwortung zu ergreifen. einschließlich aller anfallender Gebühren	1 psch		GP
Summe Titel 01		Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung, Netto:		
02 Titel vorhandene Fahrbahnmarkierung entfernen				
02.1	Schmalstrich, Farbe vorh. Fahrbahnmarkierung entfernen Strichbreite '0,12 m ' Markierungsstoffart = Farbe Farbe: Weiß Markierung: auf Asphaltdeckschicht. Entfernen der Fahrbahnmarkierung durch Wasserhochdruckstrahlen. Markierungsabfall aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Abgerechnet wird der entfernte Strich. Entfernen für Neumarkierung Einschl. aller Nebenarbeiten.	7.166 m	EP	GP
02.2	Breitstrich, Farbe vorh. Fahrbahnmarkierung entfernen Strichbreite '0,25 m ' Markierungsstoffart = Farbe Farbe: Weiß Markierung: auf Asphaltdeckschicht. Entfernen der Fahrbahnmarkierung durch			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet			
02	Titel vorhandene Fahrbahnmarkierung entfernen			
			Übertrag:	
	Wasserhochdruckstrahlen. Markierungsabfall aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Abgerechnet wird der entfernte Strich. Entfernen für Neumarkierung Einschl. aller Nebenarbeiten.	853,5 m	EP	GP
02.3	Querstrich, Farbe vorh. Fahrbahnmarkierung entfernen Strichbreite '0,50 m ' Markierungsstoffart = Farbe Farbe: Weiß Markierung: auf Asphaltdeckschicht. Entfernen der Fahrbahnmarkierung durch Wasserhochdruckstrahlen. Markierungsabfall aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Abgerechnet wird der entfernte Strich. Entfernen für Neumarkierung Einschl. aller Nebenarbeiten.	25 m	EP	GP
02.4	Pfeilmarkierung, Farbe vorh. Fahrbahnmarkierung entfernen verschiedene Pfeilmarkierungen Markierungsstoffart = Farbe Farbe: Weiss Markierung: auf Asphaltdeckschicht. Entfernen der Markierung durch Wasserhochdruckstrahlen. Markierungsabfall aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Abgerechnet wird der entfernte Strich. Entfernen für Neumarkierung. Einschl. aller Nebenarbeiten.	2 St	EP	GP
02.5	Sinnbilder "Rollstuhlfahrer" und "Radfahrer", Farbe vorh. Fahrbahnmarkierung entfernen Sinnbilder "Rollstuhlfahrer" und "Radfahrer" in unterschiedlichen Größen Markierungsstoffart = Farbe Farbe: Weiss Markierung: auf Asphaltdeckschicht. Entfernen der Markierung durch Wasserhochdruckstrahlen. Markierungsabfall aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet			
02	Titel vorhandene Fahrbahnmarkierung entfernen			
			Übertrag:	
	Abgerechnet wird der entfernte Strich. Entfernen für Neumarkierung. Einschl. aller Nebenarbeiten.	3 St	EP	GP
02.6	Schmalstrich, spritzbare Markierungsstoffe, Heißplastik vorh. Fahrbahnmarkierung entfernen Strichbreite '0,12 m ' Markierungsstoffart = spritzbare Markierungsstoffe, Heißplastik Farbe: Weiss Markierung: auf Asphaltdeckschicht. Entfernen der Markierung durch Feinstfräsen. Markierungsabfall aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Abgerechnet wird der entfernte Strich. Entfernen für Neumarkierung. Einschl. aller Nebenarbeiten.	12.540 m	EP	GP
02.7	Breitstrich, spritzbare Markierungsstoffe, Heißplastik vorh. Fahrbahnmarkierung entfernen Strichbreite '0,25 m ' Markierungsstoffart = spritzbare Markierungsstoffe, Heißplastik Farbe: Weiss Markierung: auf Asphaltdeckschicht. Entfernen der Markierung durch Feinstfräsen. Markierungsabfall aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Abgerechnet wird der entfernte Strich. Entfernen für Neumarkierung. Einschl. aller Nebenarbeiten.	1.707,5 m	EP	GP
02.8	Querstrich, spritzbare Markierungsstoffe, Heißplastik vorh. Fahrbahnmarkierung entfernen Strichbreite '0,50 m ' Markierungsstoffart = spritzbare Markierungsstoffe, Heißplastik Farbe: Weiss Markierung: auf Asphaltdeckschicht.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet		
02	Titel	vorhandene Fahrbahnmarkierung entfernen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Entfernen der Markierung durch Feinstfräsen. Markierungsabfall aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Abgerechnet wird der entfernte Strich. Entfernen für Neumarkierung. Einschl. aller Nebenarbeiten.	221 m	EP	GP
02.9	Pfeilmarkierungen, spritzbare Markierungsstoffe, Heißplastik vorh. Fahrbahnmarkierung entfernen verschiedene Pfeilmarkierungen Markierungsstoffart = spritzbare Markierungsstoffe, Heißplastik Farbe: Weiss Markierung: auf Asphaltdeckschicht. Entfernen der Markierung durch Feinstfräsen. Markierungsabfall aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Abgerechnet wird der entfernte Strich. Entfernen für Neumarkierung. Einschl. aller Nebenarbeiten.	127 St	EP	GP
02.10	Sinnbilder "Rollstuhlfahrer" und "Radfahrer", spritzbare Markierungsstoffe, Heißplastik vorh. Fahrbahnmarkierung entfernen Sinnbilder "Rollstuhlfahrer" und "Radfahrer" in unterschiedlichen Größen Markierungsstoffart = spritzbare Markierungsstoffe, Heißplastik Farbe: Weiss Markierung: auf Asphaltdeckschicht. Entfernen der Markierung durch Feinstfräsen. Markierungsabfall aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Abgerechnet wird der entfernte Strich. Entfernen für Neumarkierung. Einschl. aller Nebenarbeiten.	5 St	EP	GP
Summe Titel 02		vorhandene Fahrbahnmarkierung entfernen, Netto:		
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen		
03.01	Bereich	Altperver Straße		

01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen

Fahrbahnmarkierung entlang der Altperver Straße

Fahrbahnmarkierung entlang der Altperver Straße

In der Altperver Straße soll der Knotenpunkt zur Chüdenstraße und der vom KP aus westliche Teil der Altperver Straße markiert werden.

Hier wird eine Abbiegespur für Radfahrer nach rechts und eine Abbiegespur nach links jeweils mit einer Wartelinie ausgeführt. Zudem beginnt hier die Radfahrerfurt, die im Laufe der Altperver Straße weiter geführt wird.



Entlang der westlichen Altperver Straße wird die Radfahrerfurt vom Knotenpunkt weitergeführt und zudem sind Parkplatzmarkierungen und eine Sperrfläche angeordnet.

03.01.01 KP: Altperver Str. - Chüdenstraße

03.01.01.1 Fahrstreifenbegrenzung

Längsmarkierung Typ II für Fahrstreifenbegrenzung herstellen.
 Strichbreite: Schmalstrich; B = 12,00 cm
 Strich: durchgehende
 Strich mit Vormarkierung
 Markierungsstoffart: Heißplastikmasse
 Verkehrsklasse: P7
 Markierung auf bit. Decke
 Mindestschichtdicke: 3 mm
 Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 295
 Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.

Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung, einschl. aller Nebenarbeiten

10,2 m EP GP

03.01.01.2 Sonderfahrstreifenbegrenzung

Längsmarkierung Typ II für Sonderfahrstreifenbegrenzung herstellen.
 Strichbreite: Breitstrich; B = 25,00 cm
 Strich: durchgehende
 Strich mit Vormarkierung
 Markierungsstoffart: Heißplastikmasse
 Verkehrsklasse: P7
 Markierung auf bit. Decke
 Mindestschichtdicke: 3 mm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet			
03	Titel Fahrbahnmarkierung herstellen			
03.01	Bereich Altperver Straße			
			Übertrag:	
	Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.			
	Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten	8,2 m	EP	GP
03.01.01.3	Wartelinie			
	Quermarkierung Typ II für Wartelinie herstellen. Strichbreite: Querstrich; B = 50,00 cm Strich: unterbrochener Querstrich 2:1 (0,50m : 0,25m) Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 341 Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.			
	Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten	4,9 m	EP	GP
03.01.01.4	Radfahrerfurt			
	Quermarkierung Typ II für die Radfahrerfurt herstellen. Strichbreite: Querstrich; B = 25,00 cm Strich: unterbrochener Querstrich 2,5:1 (0,50m : 0,20m) Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.			
	Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten	59 m	EP	GP
03.01.01.5	kleine Sperrfläche, kleines Schrägstrichgatter			
	Marierung Typ II für kleine Sperrfläche herstellen kleines Schrägstrichgatter Strichbreite: Breitstrich; B = 25,00 cm Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet		
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen		
03.01	Bereich	Altperver Straße		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 298 Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	9 m	EP	GP
03.01.01.6	<p>kleine Sperrfläche, Sperrflächenumrandung Marierung Typ II für kleine Sperrfläche herstellen Sperrflächenumrandung Strichbreite: Schmalstrich; B = 12,00 cm Strich: durchgehend Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 298 Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	2,8 m	EP	GP
03.01.01.7	<p>Pfeilmarkierung, geradeaus; 1,50 m Pfeilmarkierung für geradeaus herstellen. Pfeillänge: 1,50 m Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 297 Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach Stück. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	7 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet		
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen		
03.01	Bereich	Altperver Straße		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.01.01.8	<p>Pfeilmarkierung, links ab Pfeilmarkierung für links ab herstellen. Pfeillänge: 5,00 m Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 297 Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach Stück. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	1 St	EP	GP
03.01.01.9	<p>Pfeilmarkierung, rechts ab; 1m Pfeilmarkierung für rechts ab herstellen. Pfeillänge: 1,00 m Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 297 Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach Stück. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	2 St	EP	GP
Summe 03.01.01			KP: Altperver Str. - Chüdenstraße, Netto:
03.01.02	Altperver Str.			
03.01.02.1	<p>Parkflächenmarkierung Längsmarkierung Typ II für Parkflächenmarkierung herstellen. Strichbreite: Schmalstrich; B = 12,00 cm Strich: durchgehend Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet			
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen			
03.01	Bereich	Altperver Straße			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:	
		Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten	48 m	EP	GP
03.01.02.2	Radfahrerfurt	<p>Quermarkierung Typ II für die Radfahrerfurt herstellen. Strichbreite: Querstrich; B = 25,00 cm Strich: unterbrochener Querstrich 2,5:1 (0,50m : 0,20m) Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	200 m	EP	GP
03.01.02.3	kleine Sperrfläche, kleines Schrägstrichgatter	<p>Marierung Typ II für kleine Sperrfläche herstellen kleines Schrägstrichgatter Strichbreite: Breitstrich; B = 25,00 cm Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 298 Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	5,6 m	EP	GP
03.01.02.4	kleine Sperrfläche, Sperrflächenumrandung	<p>Marierung Typ II für kleine Sperrfläche herstellen Sperrflächenumrandung Strichbreite: Schmalstrich; B = 12,00 cm Strich: durchgehend Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7</p>			
		- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet		
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen		
03.01	Bereich	Altperver Straße		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 298 Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung, einschl. aller Nebenarbeiten</p>	12,2 m	EP	GP
Summe 03.01.02			Altperver Str., Netto:
Summe Bereich 03.01			Altperver Straße, Netto:
			zzgl. MwSt. (19,0 %):
			Gesamtsumme, Brutto:
03.02	Bereich Am Chüdenwall			
	<p>Fahrbahnmarkierung entlang der Straße Am Chüdenwall Entlang der Straße führt eine langgezogene Radfahrerfurt. Diese führt ebenso entlang der Bushaltestelle. Innerhalb dieser Furt ist zweimal eine Kombination aus einer Pfeilmarkierung, geradeaus und einem Sinnbild "Radfahrer" markiert.</p>			
				
03.02.1	<p>Radfahrerfurt Quermarkierung Typ II für die Radfahrerfurt herstellen. Strichbreite: Querstrich; B = 25,00 cm Strich: unterbrochener Querstrich 2,5:1 (0,50m : 0,20m) Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet		
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen		
03.02	Bereich	Am Chüdenwall		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Mindestschichtdicke: 3 mm Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	157,5 m	EP	GP
03.02.2	<p>Pfeilmarkierung, geradeaus; 1,50 m Pfeilmarkierung für die Radfahrerfurt herstellen. Pfeillänge: 1,50 m Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach Stück. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	2 St	EP	GP
03.02.3	<p>Sinnbild "Radfahrer", B=0,50m Markierung für das Sinnbild "Radfahrer" herstellen. Breite Sinnbild: 0,50 m Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach Stück. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	2 St	EP	GP
Summe Bereich 03.02			Am Chüdenwall, Netto:
03.03	Bereich Bahnhofstraße			

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet		
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen		
03.03	Bereich	Bahnhofstraße		

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Fahrbahnmarkierung entlang der Bahnhofstraße

Entlang der Straße verläuft auf ganzer Länge die Leitlinie.



Zur Goethestraße verläuft eine Radfahrerfurt und es wird eine unterbrochene Fahrbahnbegrenzung markiert.



Zur Straße Kleiner Stegel wird lediglich eine unterbrochene Fahrbahnbegrenzung markiert.



Zudem beginnt ab Kleiner Stegel in östliche Richtung ein Sonderfahrstreifen mit der Beschriftung BUS. Der Sonderfahrstreifen wird zur Auffahrt des Avacon Geländes unterbrochen.
Zur Ausfahrt des Busbahnhofs und zur Kleinbahnstraße wird

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet		
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen		
03.03	Bereich	Bahnhofstraße		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	ebenfalls eine unterbrochene Fahrbahnbegrenzung am Rand der Bahnhofstraße markiert.			Übertrag:
				
03.03.1	<p>Leitlinie</p> <p>Längsmarkierung Typ II für Leitlinie herstellen. Strichbreite: Schmalstrich; B = 12,00 cm Strich: unterbrochen 1:2 (3m : 6m) Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 340 Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	389 m	EP	GP
03.03.2	<p>unterbrochene Sonderfahrstreifenbegrenzung</p> <p>Längsmarkierung Typ II für den Sonderfahrstreifen herstellen. Strichbreite: Breitstrich; B = 25,00 cm Strich: unterbrochener Breitstrich 1:1 (1,50m : 1,50m) Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke, eingefräst</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet			
03	Titel Fahrbahnmarkierung herstellen			
03.03	Bereich Bahnhofstraße			
			Übertrag:	
	<p>Mindestschichtdicke: 3 mm Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	14 m	EP	GP
03.03.3	<p>Sonderfahrstreifenbegrenzung</p> <p>Längsmarkierung Typ II für den Sonderfahrstreifen herstellen. Strichbreite: Breitstrich; B = 25,00 cm Strich: durchgehender Breitstrich Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke, eingefräst Mindestschichtdicke: 3 mm Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	146 m	EP	GP
03.03.4	<p>unterbrochene Fahrbahnbegrenzung</p> <p>Längsmarkierung Typ II für die unterbrochene Fahrbahnbegrenzung herstellen. Strichbreite: Breitstrich; B = 25,00 cm Strich: unterbrochener Breitstrich 1,5:1,5 (1,50m : 1,50m) Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	58,5 m	EP	GP
03.03.5	<p>Radfahrerfurt</p> <p>Quermarkierung Typ II für die Radfahrerfurt herstellen. Strichbreite: Querstrich; B = 25,00 cm Strich: unterbrochener Querstrich 2,5:1 (0,50m : 0,20m) Strich mit Vormarkierung</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet		
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen		
03.03	Bereich	Bahnhofstraße		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	26 m	EP	GP
03.03.6	<p>Buchstaben B U S Markierung der Buchstaben BUS herstellen. Buchstabenlänge: 3,00m Strich: durchgehender Breitstrich Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach Stück. 1 Stück entspricht der Buchstabenkombination BUS einschl. aller Nebenarbeiten</p>	3 St	EP	GP
Summe Bereich 03.03			Bahnhofstraße, Netto:
03.04	Bereich Böddenstedter Weg			
	Fahrbahnmarkierung entlang des Böddenstedter Weges			
	<p>Entlang des Böddenstedter Weges verläuft die Leitlinie. In dem Knotenpunkten mit der Lüneburger Straße geht die Leitlinie in eine Warnlinie über und wird anschließend zu einer Sperrfläche. Am Rand des Böddenstedter Weges zur Nicolaus-Gercken-Straße ist eine unterbrochene Fahrbahnbegrenzung zu markieren Die Markierung ist entsprechend der Altmarkierung auszuführen.</p>			
				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen

Fahrbahnmarkierung entlang des Böddenstedter Weges



Am Knotenpunkt zu Auf dem hohen Felde wird eine Wartelinie sowie eine unterbrochene Fahrbahnbegrenzung entsprechend der Altmarkierung markiert.



Zudem kommt noch eine unterbrochene Fahrbahnbegrenzung zur Abfahrt der Plantanallee und zum Gerstedter Weg hinzu.

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet		
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen		
03.04	Bereich	Böddenstedter Weg		
03.04.01	KP: Böddenstedter Weg - Lüneburger Straße - Nicolaus-Gercken-Straße			
03.04.01.1	Leitlinie im Knotenpunktbereich			
	Längsmarkierung Typ II für Leitlinie herstellen. Strichbreite: Schmalstrich; B = 12,00 cm Strich: unterbrochen 1:1 (3m : 3m) Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 340 Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.			
	Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten			
		33 m	EP	GP
03.04.01.2	Warnlinie			
	Längsmarkierung Typ II für die Warnlinie herstellen. Strichbreite: Schmalstrich; B = 12,00 cm Strich: unterbrochen 2:1 (3m : 1,50m) Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 340 Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.			
	Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten			
		34,5 m	EP	GP
03.04.01.3	Fahrstreifenbegrenzung			
	Längsmarkierung Typ II für Fahrstreifenbegrenzung herstellen. Strichbreite: Schmalstrich; B = 12,00 cm Strich: durchgehende Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 295 Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet			
03	Titel Fahrbahnmarkierung herstellen			
03.04	Bereich Böddenstedter Weg			
			Übertrag:	
	Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten			
		10 m	EP	GP
03.04.01.4	unterbrochene Fahrbahnbegrenzung Längsmarkierung Typ II für die unterbrochene Fahrbahnbegrenzung herstellen. Strichbreite: Breitstrich; B = 25,00 cm Strich: unterbrochener Breitstrich 1,5:1,5 (1,50m : 1,50m) Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten			
		21,5 m	EP	GP
03.04.01.5	Haltelinie Quermarkierung Typ II für Haltelinie herstellen. Strichbreite: Querstrich; B = 50,00 cm Strich: durchgehender Querstrich Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 294 Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten			
		3 m	EP	GP
03.04.01.6	Sperrfläche, Schrägstrichgatter Markierung Typ II für Sperrfläche herstellen Schrägstrichgatter Strichbreite: Breitstrich; B = 50,00 cm Strich mit Vormarkierung			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet			
03	Titel Fahrbahnmarkierung herstellen			
03.04	Bereich Böddenstedter Weg			
			Übertrag:	
	Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 298 Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung, einschl. aller Nebenarbeiten	16,9 m	EP	GP
03.04.01.7	Sperrfläche, Sperrflächenumrandung			
	Markierung Typ II für Sperrfläche herstellen Sperrflächenumrandung Strichbreite: Schmalstrich; B = 12,00 cm Strich: durchgehend Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 298 Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung, einschl. aller Nebenarbeiten	70 m	EP	GP
03.04.01.8	Pfeilmarkierung, geradeaus und rechts ab			
	Pfeilmarkierung für geradeaus und rechts ab herstellen. Pfeillänge: 5,00 m Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 297 Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Abgerechnet wird nach Stück, einschl. aller Nebenarbeiten	2 St	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet		
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen		
03.04	Bereich	Böddenstedter Weg		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.04.01.9	<p>Pfeilmarkierung, links ab</p> <p>Pfeilmarkierung für links ab herstellen. Pfeillänge: 5,00 m Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 297 Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach Stück. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	2 St	EP	GP
Summe 03.04.01	KP: Böddenstedter Weg - Lüneburger Straße - Nicolaus-Gercken-Straß...		
03.04.02	KP: Böddenstedter Weg - Auf dem hohen Felde			
03.04.02.1	<p>Wartelinie</p> <p>Quermarkierung Typ II für Wartelinie herstellen. Strichbreite: Querstrich; B = 50,00 cm Strich: unterbrochener Querstrich 2:1 (0,50m : 0,25m) Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 341 Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	4 m	EP	GP
03.04.02.2	<p>Fahrstreifenbegrenzung</p> <p>Längsmarkierung Typ II für Fahrstreifenbegrenzung herstellen. Strichbreite: Schmalstrich; B = 12,00 cm Strich: durchgehende Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet		
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen		
03.04	Bereich	Böddenstedter Weg		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.			
	Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten			
		341 m	EP	GP
03.04.03.2	unterbrochene Fahrbahnbegrenzung			
	Längsmarkierung Typ II für die unterbrochene Fahrbahnbegrenzung herstellen.			
	Strichbreite: Breitstrich; B = 25,00 cm			
	Strich: unterbrochener Breitstrich 1,5:1,5 (1,50m : 1,50m)			
	Strich mit Vormarkierung			
	Markierungsstoffart: Heißplastikmasse			
	Verkehrsklasse: P7			
	Markierung auf bit. Decke			
	Mindestschichtdicke: 3 mm			
	Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.			
	Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten			
		110,5 m	EP	GP
Summe 03.04.03				
			Böddenstedter Weg, Netto:
Summe Bereich 03.04				
			Böddenstedter Weg, Netto:
			zzgl. MwSt. (19,0 %):
			Gesamtsumme, Brutto:
03.05	Bereich	Braunschweiger Straße		

Leistungsverzeichnis

01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet		
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen		
03.05	Bereich	Braunschweiger Straße		

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Fahrbahnmarkierung entlang der Braunschweiger Straße

Entlang der Straße wird eine Leitlinie markiert. Diese geht vor und nach dem Fußgängerüberweg in eine Fahrstreifenbegrenzung über.



An den Kreuzungen zu Am Marschfeld und zur Reimannstraße ist jeweils eine unterbrochene Fahrbahnbegrenzung am Rand der Braunschweigerstraße zu markieren. Zudem wird bei der Parkfläche in der Nähe der Kreuzung Am Marschfeld eine Grenzmarkierung als Parkverbot entsprechend der Altmarkierung markiert. Zudem sind am Ortsausgang zwei kleine Sperrflächen vor und hinter einer Verkehrsinsel zu markieren.



03.05.1

Leitlinie

Längsmarkierung Typ II für Leitlinie herstellen.
 Strichbreite: Schmalstrich; B = 12,00 cm
 Strich: unterbrochen 1:2 (3m : 6m)
 Strich mit Vormarkierung
 Markierungsstoffart: Heißplastikmasse
 Verkehrsklasse: P7
 Markierung auf bit. Decke

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet		
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen		
03.05	Bereich	Braunschweiger Straße		
			Übertrag:	
	<p>Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 340 Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	1.064 m	EP	GP
03.05.2	Fahrstreifenbegrenzung			
	<p>Längsmarkierung Typ II für Fahrstreifenbegrenzung herstellen. Strichbreite: Schmalstrich; B = 12,00 cm Strich: durchgehende Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 295 Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	19 m	EP	GP
03.05.3	unterbrochene Fahrbahnbegrenzung			
	<p>Längsmarkierung Typ II für die unterbrochene Fahrbahnbegrenzung herstellen. Strichbreite: Breitstrich; B = 25,00 cm Strich: unterbrochener Breitstrich 1,5:1,5 (1,50m : 1,50m) Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	39,5 m	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet		
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen		
03.05	Bereich	Braunschweiger Straße		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.05.4	<p>Grenzmarkierung, Zick-Zack-Linie</p> <p>Fahrbahnmarkierung Typ II für die Grenzmarkierung herstellen. Strichbreite: Schmalstrich; B = 12,00 cm Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf Betonsteinpflaster Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 299 Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	15 m	EP	GP
03.05.5	<p>Fußgängerüberweg</p> <p>Quermarkierung Typ II für den Fußgängerüberweg herstellen. Strichbreite: Querstrich; B = 50,00 cm Strichlänge: 4,00 m Strich: Zebrastrifen (0,50m : 0,50m) Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	24 m	EP	GP
03.05.6	<p>kleine Sperrfläche, kleines Schrägstrichgatter</p> <p>Markierung Typ II für kleine Sperrfläche herstellen kleines Schrägstrichgatter Strichbreite: Breitstrich; B = 25,00 cm Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet			
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen			
03.05	Bereich	Braunschweiger Straße			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 298 Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.				
	Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten				
		19,26 m	EP	GP	
03.05.7	kleine Sperrfläche, Sperrflächenumrandung Markierung Typ II für kleine Sperrfläche herstellen Sperrflächenumrandung Strichbreite: Schmalstrich; B = 12,00 cm Strich: durchgehend Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 298 Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.				
	Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten				
		61 m	EP	GP	
Summe Bereich 03.05				Braunschweiger Straße, Netto:	
03.06	Bereich Brietzer Weg				
	Fahrbahnmarkierung entlang des Brietzer Weges Entlang der Straße soll zu den Zufahrten von Neptune Energie, MB Well Service und von Hansa Flex jeweils eine unterbrochene Fahrbahnbegrenzung entlang des Randes des Brietzer Weges markiert werden. Zudem wird entsprechend der Altmarkierung zu den Zufahrten von Neptune Energie sowie MB Well Service jeweils eine Fahrstreifenbegrenzung von 20m markiert.				
03.06.1	Fahrstreifenbegrenzung Längsmarkierung Typ II für Fahrstreifenbegrenzung herstellen. Strichbreite: Schmalstrich; B = 12,00 cm Strich: durchgehend Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet		
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen		
03.06	Bereich	Brietzer Weg		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 295 Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	40 m	EP	GP
03.06.2	<p>unterbrochene Fahrbahnbegrenzung Längsmarkierung Typ II für die unterbrochene Fahrbahnbegrenzung herstellen. Strichbreite: Breitstrich; B = 25,00 cm Strich: unterbrochener Breitstrich 1,5:1,5 (1,50m : 1,50m) Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	79 m	EP	GP
Summe Bereich 03.06			Brietzer Weg, Netto:
03.07 Bereich Brückenstraße				
Fahrbahnmarkierung in der Brückenstraße				
In der Brückenstraße sind die Markierungen entsprechend der Altmarkierungen auszuführen.				
Beim Knotenpunkt Braunschweiger Straße ist darauf zu achten, dass sowohl in der Sperrflächenumrandung wie auch in der Fahrstreifenbegrenzung eine Unterbrechung wegen der Grundstückszufahrten hergestellt wird.				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen

Fahrbahnmarkierung in der Brückenstraße



Im Bereich der Radfahrerfurten war früher ein Fußgängerüberweg angeordnet. Die 50m Warnlinie werden demnach nun als Leitlinie 1:2 markiert.



Bei der Markierung des Kreisverkehrs ist ebenfalls die Markierung der Parkfläche einzuschließen. Diese Markierung ist als Breitstrich mit einem Strich- und Lückenverhältnis von 1,5:1,5 zu markieren.

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen

Fahrbahnmarkierung in der Brückenstraße



Bei der Einfahrt zum Parkplatz wird eine Abbiegespur mit einer Wartelinie angeordnet.



03.07.01 KP: Brückenstraße - Braunschweiger Straße

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet			
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen			
03.07	Bereich	Brückenstraße			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
					Übertrag:
03.07.01.1	Leitlinie im Knotenpunktbereich				
	<p>Längsmarkierung Typ II für Leitlinie herstellen. Strichbreite: Schmalstrich; B = 12,00 cm Strich: unterbrochen 1:1 (3m : 3m) Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 340 Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten</p>				
			40 m	EP	GP
03.07.01.2	unterbrochene Fahrstreifenbegrenzung				
	<p>Längsmarkierung Typ II für Fahrstreifenbegrenzung herstellen. Strichbreite: Schmalstrich; B = 12,00 cm Strich: durchgehende, inkl. einer Unterbrechung auf Grund der Einmündung von Grundstückszufahrten auf einer Länge von 10,50 m mit einer Strich- und Lückenlänge von 1,50 m : 1,50 m Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 295 Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten</p>				
			80 m	EP	GP
03.07.01.3	unterbrochene Fahrbahnbegrenzung				
	<p>Längsmarkierung Typ II für die unterbrochene Fahrbahnbegrenzung herstellen. Strichbreite: Breitstrich; B = 25,00 cm Strich: unterbrochener Breitstrich 1,5:1,5 (1,50m : 1,50m) Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p>				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet			
03	Titel Fahrbahnmarkierung herstellen			
03.07	Bereich Brückenstraße			
			Übertrag:	
	Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten			
		39,5 m	EP	GP
03.07.01.4	kleine Sperrfläche, Sperrflächenumrandung Markierung Typ II für kleine Sperrfläche herstellen Sperrflächenumrandung Strichbreite: Schmalstrich; B = 12,00 cm Strich: durchgehend, Unterbrechung von jeweils 2m auf Grund einer Einmündung der Wiesenstraße Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 298 Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten			
		22 m	EP	GP
03.07.01.5	Pfeilmarkierung, links ab Pfeilmarkierung für links ab herstellen. Pfeillänge: 5,00 m Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 297 Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Abgerechnet wird nach Stück. einschl. aller Nebenarbeiten			
		3 St	EP	GP
03.07.01.6	Pfeilmarkierung, rechts ab Pfeilmarkierung für rechts ab herstellen. Pfeillänge: 5,00 m Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet		
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen		
03.07	Bereich	Brückenstraße		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 297 Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach Stück. einschl. aller Nebenarbeiten</p>			Übertrag:
		3 St	EP	GP
Summe	03.07.01		KP: Brückenstraße - Braunschweiger Straße, Netto:	
03.07.02	Abschnitt: KP Braunschweigerstraße bis Kreisverkehr			
03.07.02.1	<p>Leitlinie Längsmarkierung Typ II für Leitlinie herstellen. Strichbreite: Schmalstrich; B = 12,00 cm Strich: unterbrochen 1:2 (3m : 6m) Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 340 Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten</p>			
		360 m	EP	GP
03.07.02.2	<p>unterbrochene Fahrbahnbegrenzung Längsmarkierung Typ II für die unterbrochene Fahrbahnbegrenzung herstellen. Strichbreite: Breitstrich; B = 25,00 cm Strich: unterbrochener Breitstrich 1,5:1,5 (1,50m : 1,50m) Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet		
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen		
03.07	Bereich	Brückenstraße		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.			
	Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten			
		28,5 m	EP	GP
03.07.02.3	Radfahrerfurt			
	Quermarkierung Typ II für die Radfahrerfurt herstellen. Strichbreite: Querstrich; B = 25,00 cm Strich: unterbrochener Querstrich 2,5:1 (0,50m : 0,20m) Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.			
	Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten			
		67 m	EP	GP
Summe 03.07.02				
Abschnitt: KP Braunschweigerstraße bis Kreisverkehr, Netto:			
03.07.03	KV: Brückenstraße - Altperver Str. - St. Georg-Str.			
03.07.03.1	Warnlinie			
	Längsmarkierung Typ II für die Warnlinie herstellen. Strichbreite: Schmalstrich; B = 12,00 cm Strich: unterbrochen 2:1 (3m : 1,50m) Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 340 Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.			
	Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten			
		25 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet		
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen		
03.07	Bereich	Brückenstraße		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.07.03.2	<p>Breitstrich; 1,5:1,5</p> <p>Längsmarkierung Typ II am Rand des Kreisverkehrs herstellen. Strichbreite: Breitstrich; B = 25,00 cm Strich: unterbrochener Breitstrich 1,5:1,5 (1,50m : 1,50m) Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	50,5 m	EP	GP
03.07.03.3	<p>Radfahrerfurt</p> <p>Quermarkierung Typ II für die Radfahrerfurt herstellen. Strichbreite: Querstrich; B = 25,00 cm Strich: unterbrochener Querstrich 2,5:1 (0,50m : 0,20m) Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	45 m	EP	GP
03.07.03.4	<p>kleine Sperrfläche, Sperrflächenumrandung</p> <p>Markierung Typ II für kleine Sperrfläche herstellen Sperrflächenumrandung Strichbreite: Schmalstrich; B = 12,00 cm Strich: durchgehend Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet		
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen		
03.07	Bereich	Brückenstraße		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 298 Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.			
	Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung, einschl. aller Nebenarbeiten	82 m	EP	GP
03.07.03.5	kleine Sperrfläche, kleines Schrägstrichgatter Markierung Typ II für kleine Sperrfläche herstellen Schrägstrichgatter Strichbreite: Breitstrich; B = 25,00 cm Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 298 Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.			
	Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung, einschl. aller Nebenarbeiten	22,2 m	EP	GP
Summe 03.07.03				
	KV: Brückenstraße - Altperver Str. - St. Georg-Str., Netto:		
03.07.04	Abschnitt: Kreisverkehr bis Einfahrt Penny			
03.07.04.1	Leitlinie im Knotenpunktbereich Längsmarkierung Typ II für Leitlinie herstellen. Strichbreite: Schmalstrich; B = 12,00 cm Strich: unterbrochen 1:1 (3m : 3m) Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 340 Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.			
	Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung, einschl. aller Nebenarbeiten	55 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet		
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen		
03.07	Bereich	Brückenstraße		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.07.04.2	<p>Fahrstreifenbegrenzung</p> <p>Längsmarkierung Typ II für Fahrstreifenbegrenzung herstellen. Strichbreite: Schmalstrich; B = 12,00 cm Strich: durchgehende Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 295 Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	138,5 m	EP	GP
03.07.04.3	<p>Wartelinie</p> <p>Quermarkierung Typ II für Wartelinie herstellen. Strichbreite: Querstrich; B = 50,00 cm Strich: unterbrochener Querstrich 2:1 (0,50m : 0,25m) Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 341 Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	3 m	EP	GP
03.07.04.4	<p>Sperrfläche, Schrägstrichgatter</p> <p>Markierung Typ II für Sperrfläche herstellen Schrägstrichgatter Strichbreite: Breitstrich; B = 50,00 cm Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet			
03	Titel Fahrbahnmarkierung herstellen			
03.07	Bereich Brückenstraße			
			Übertrag:	
	Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 298 Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.			
	Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten			
		21 m	EP	GP
03.07.04.5	Sperrfläche, Sperrflächenumrandung Markierung Typ II für Sperrfläche herstellen Sperrflächenumrandung Strichbreite: Schmalstrich; B = 12,00 cm Strich: durchgehend Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 298 Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.			
	Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten			
		52 m	EP	GP
03.07.04.6	Pfeilmarkierung, geradeaus Pfeilmarkierung für geradeaus herstellen. Pfeillänge: 5,00 m Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 297 Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.			
	Abgerechnet wird nach Stück. einschl. aller Nebenarbeiten			
		1 St	EP	GP
03.07.04.7	Pfeilmarkierung, geradeaus und links ab Pfeilmarkierung für geradeaus und links ab herstellen. Pfeillänge: 5,00 m Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet		
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen		
03.07	Bereich	Brückenstraße		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 297 Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach Stück. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	2 St	EP	GP
03.07.04.8	<p>Pfeilmarkierung, links ab Pfeilmarkierung für links ab herstellen. Pfeillänge: 5,00 m Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 297 Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach Stück. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	2 St	EP	GP
Summe 03.07.04		Abschnitt: Kreisverkehr bis Einfahrt Penny, Netto:		
Summe Bereich 03.07		Brückenstraße, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		
03.08	Bereich	KP: B190 - Eichenallee		

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet		
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen		
03.08	Bereich	KP: B190 - Eichenallee		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Markierung am Knotenpunkt B190 und Eichenallee An dem Knotenpunkt soll eine Radfahrerfurt markiert werden.</p> 			
03.08.1	<p>Radfahrerfurt Quermarkierung Typ II für die Radfahrerfurt herstellen. Strichbreite: Querstrich; B = 25,00 cm Strich: unterbrochener Querstrich 2,5:1 (0,50m : 0,20m) Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung, einschl. aller Nebenarbeiten</p>	45 m	EP	GP
Summe Bereich 03.08			KP: B190 - Eichenallee, Netto:	
03.09	Bereich Ernst-Thälmann-Straße			
	Fahrbahnmarkierung entlang der Ernst-Thälmann-Straße			
	Entlang der Ernst-Thälmannstraße sind jeweils zwei Fahrstreifen je Fahrtrichtung. Die Fahrtrichtungen werden durch eine Fahrstreifenbegrenzung aus einem Doppelstrich aus zwei durchgehenden Schmalstrichen getrennt. Die zwei Fahrspuren werden durch eine Leitlinie getrennt.			
	Die Markierung des Knotenpunktes soll gemäß der Altmarkierung erfolgen.			
				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen

Fahrbahnmarkierung entlang der Ernst-Thälmann-Straße



Entlang der Straße soll die Lichtsignalanlage mit Radfahrerfurten und eine Radfahrerfurt zur Abfahrt zu Ernst-Thälmann-Straße Nr. 83 bis 97 markiert werden.



03.09.01 KP: Ernst-Thälmann-Str. - Schillerstraße

03.09.01.1 Leitlinie im Knotenpunktbereich

- Längsmarkierung Typ II für Leitlinie herstellen.
- Strichbreite: Schmalstrich; B = 12,00 cm
- Strich: unterbrochen 1:1 (3m : 3m)
- Strich mit Vormarkierung
- Markierungsstoffart: Heißplastikmasse
- Verkehrsklasse: P7
- Markierung auf bit. Decke
- Mindestschichtdicke: 3 mm
- Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 340

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet		
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen		
03.09	Bereich	Ernst-Thälmann-Straße		
			Übertrag:	
	Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.			
	Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten			
		266 m	EP	GP
03.09.01.2	Fahrstreifenbegrenzung mit Unterbrechung			
	Längsmarkierung Typ II für Fahrstreifenbegrenzung herstellen. Strichbreite: Schmalstrich; B = 12,00 cm Strich: durchgehende, inkl. einer Unterbrechung auf Grund der Einmündung von Grundstückszufahrten mit einer Strich- und Lückenlänge von 1,50 m : 1,50 m Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 295 Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.			
	Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten			
		329 m	EP	GP
03.09.01.3	Sonderfahrstreifenbegrenzung			
	Längsmarkierung Typ II Sonderfahrstreifenbegrenzung herstellen. Strichbreite: Breitstrich; B = 25,00 cm Strich: durchgehender Breitstrich Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.			
	Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten			
		44,5 m	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet		
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen		
03.09	Bereich	Ernst-Thälmann-Straße		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
03.09.01.4	<p>Breitstrich; 1:1</p> <p>Längsmarkierung Typ II Breitstrich herstellen. Strichbreite: Breitstrich; B = 25,00 cm Strich: unterbrochener Breitstrich 1:1 (3m : 3m) Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	70 m	EP	GP
03.09.01.5	<p>Breitstrich; 1,5:1,5</p> <p>Längsmarkierung Typ II Breitstrich herstellen. Strichbreite: Breitstrich; B = 25,00 cm Strich: unterbrochener Breitstrich 1,5:1,5 (1,50m : 1,50m) Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	45 m	EP	GP
03.09.01.6	<p>Haltelinie</p> <p>Quermarkierung Typ II für Haltelinie herstellen. Strichbreite: Querstrich; B = 50,00 cm Strich: durchgehender Querstrich Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet			
03	Titel Fahrbahnmarkierung herstellen			
03.09	Bereich Ernst-Thälmann-Straße			
			Übertrag:	
	Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 294 Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.			
	Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten			
		28,5 m	EP	GP
03.09.01.7	Radfahrerfurt Quermarkierung Typ II für die Radfahrerfurt herstellen. Strichbreite: Querstrich; B = 25,00 cm Strich: unterbrochener Querstrich 2,5:1 (0,50m : 0,20m) Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.			
	Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten			
		86,9 m	EP	GP
03.09.01.8	kleine Sperrfläche, kleines Schrägstrichgatter Markierung Typ II für kleine Sperrfläche herstellen Schrägstrichgatter Strichbreite: Breitstrich; B = 25,00 cm Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 298 Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.			
	Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten			
		12,3 m	EP	GP
03.09.01.9	kleine Sperrfläche, Sperrflächenumrandung Markierung Typ II für kleine Sperrfläche herstellen Sperrflächenumrandung Strichbreite: Schmalstrich; B = 12,00 cm Strich: durchgehend			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet		
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen		
03.09	Bereich	Ernst-Thälmann-Straße		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 298 Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	62 m	EP	GP
03.09.01.10	<p>Pfeilmarkierung, geradeaus Pfeilmarkierung für geradeaus herstellen. Pfeillänge: 5,00 m Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 297 Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach Stück. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	6 St	EP	GP
03.09.01.11	<p>Pfeilmarkierung, geradeaus und links ab Pfeilmarkierung für geradeaus und links ab herstellen. Pfeillänge: 5,00 m Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 297 Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach Stück. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	2 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet		
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen		
03.09	Bereich	Ernst-Thälmann-Straße		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.09.01.12	<p>Pfeilmarkierung, geradeaus und rechts ab</p> <p>Pfeilmarkierung für geradeaus und rechts ab herstellen. Pfeillänge: 5,00 m Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 297 Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach Stück. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	9 St	EP	GP
03.09.01.13	<p>Pfeilmarkierung, links ab</p> <p>Pfeilmarkierung für links ab herstellen. Pfeillänge: 5,00 m Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 297 Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach Stück. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	11 St	EP	GP
03.09.01.14	<p>Pfeilmarkierung, rechts ab</p> <p>Pfeilmarkierung für rechts ab herstellen. Pfeillänge: 5,00 m Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 297 Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach Stück. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	5 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)


01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet			
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen			
03.09	Bereich	Ernst-Thälmann-Straße			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe 03.09.01					
			KP: Ernst-Thälmann-Str. - Schillerstraße, Netto:		
03.09.02	Abschnitt: Schillerstraße bis Karl-Marx-Straße				
03.09.02.1	Leitlinie				
	Längsmarkierung Typ II für Leitlinie herstellen. Strichbreite: Schmalstrich; B = 12,00 cm Strich: unterbrochen 1:2 (3m : 6m) Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 340 Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.				
	Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten				
		1.640 m	EP	GP	
03.09.02.2	Fahrestreifenbegrenzung mit Unterbrechung				
	Längsmarkierung Typ II für Fahrestreifenbegrenzung herstellen. Strichbreite: Schmalstrich; B = 12,00 cm Strich: Doppelstrich aus zwei durchgehenden Schmalstrichen, inkl. Unterbrechungen auf Grund der Einmündung von Grundstückszufahrten bzw. Wegzufahrten mit einer Strich- und Lückenlänge von 1,50 m : 1,50 m Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 295 Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.				
	Abgerechnet wird nach durchgehender Länge des Strichs. einschl. aller Nebenarbeiten				
		1.366 m	EP	GP	
03.09.02.3	Radfahrerfurt				
	Quermarkierung Typ II für die Radfahrerfurt herstellen. Strichbreite: Querstrich; B = 25,00 cm Strich: unterbrochener Querstrich 2,5:1 (0,50m : 0,20m) Strich mit Vormarkierung				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet		
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen		
03.09	Bereich	Ernst-Thälmann-Straße		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Übertrag:</p> <p>Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	45 m	EP	GP
Summe 03.09.02		Abschnitt: Schillerstraße bis Karl-Marx-Straße, Netto:		
Summe Bereich 03.09		Ernst-Thälmann-Straße, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		
03.10	Bereich	Große Sankt-Ilsen-Straße		

Leistungsverzeichnis

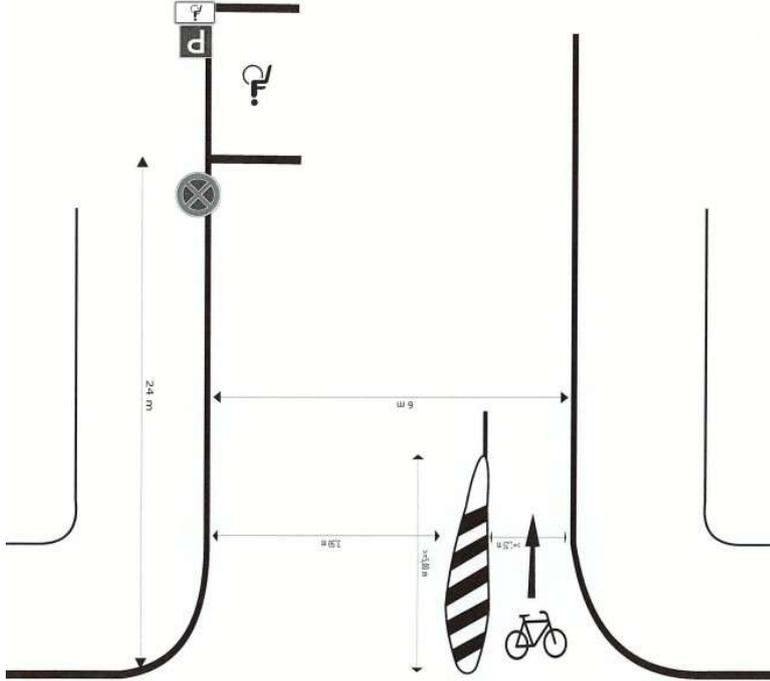01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet		
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen		
03.10	Bereich	Große Sankt-Ilsen-Straße		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Fahrbahnmarkierung entlang der Großen Sankt-Ilsen-Straße Die Markierung soll entsprechend der Altmarkierung hergestellt werden.</p> 			
03.10.1	<p>Parkflächenmarkierung Längsmarkierung Typ II für Parkflächenmarkierung herstellen. Strichbreite: Schmalstrich; B = 12,00 cm Strich: durchgehend Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	4 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet		
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen		
03.10	Bereich	Große Sankt-Ilsen-Straße		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
03.10.2	<p>kleine Sperrfläche, kleines Schrägstrichgatter Markierung Typ II für kleine Sperrfläche herstellen kleines Schrägstrichgatter Strichbreite: Breitstrich; B = 25,00 cm Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf Natursteinpflaster Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 298 Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	2 m	EP	GP
03.10.3	<p>kleine Sperrfläche, Sperrflächenumrandung Markierung Typ II für kleine Sperrfläche herstellen Sperrflächenumrandung Strichbreite: Schmalstrich; B = 12,00 cm Strich: durchgehend Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf Natursteinpflaster Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 298 Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	27 m	EP	GP
03.10.4	<p>Pfeilmarkierung geradeaus, 0,60 m Pfeilmarkierung für die Radfahrerfurt herstellen. Pfeillänge: 0,60 m Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf Natursteinpflaster</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet		
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen		
03.10	Bereich	Große Sankt-Ilsen-Straße		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	<p>Mindestschichtdicke: 3 mm Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach Stück. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	2 St	EP	GP
03.10.5	<p>Sinnbild "Radfahrer"; B=0,50m Markierung für das Sinnbild "Radfahrer" herstellen. Breite Sinnbild: 0,50 m Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf Natursteinpflaster Mindestschichtdicke: 3 mm Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach Stück. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	2 St	EP	GP
03.10.6	<p>Sinnbild "Rollstuhlfahrer" Vormarkierung für das Sinnbild "Rollstuhlfahrer" herstellen. Sinnbildlänge von 1,00 m Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach Stück einschl. aller Nebenarbeiten</p>	1 St	EP	GP
Summe Bereich 03.10		Große Sankt-Ilsen-Straße, Netto:		
03.11 Bereich Holzmarktstraße				
<p>Fahrbahnmarkierung entlang der Holzmarktstraße In der Holzmarktstraße soll die Altmarkierung der Leitlinie neu in dem Abschnitt der Holzmarktstraße von der Neuperver Straße</p>				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet		
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen		
03.11	Bereich	Holzmarktstraße		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	bis Jenny-Marx-Straße markiert werden.			Übertrag:
				
03.11.1	<p>Leitlinie Längsmarkierung Typ II für Leitlinie herstellen. Strichbreite: Schmalstrich; B = 12,00 cm Strich: unterbrochen 1:2 (3m : 6m) Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 340 Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung, einschl. aller Nebenarbeiten</p>	173 m	EP	GP
Summe Bereich 03.11			Holzmarktstraße, Netto:
03.12	Bereich Hoyersburger Straße			

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet			
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen			
03.12	Bereich	Hoyersburger Straße			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	<p>Fahrbahnmarkierung entlang der Hoyersburger Straße</p> <p>In der Hoyersburger Straße soll die Leitlinie markiert werden. Zudem soll eine unterbrochene Fahrbahnbegrenzung entlang der Kurvenführung von dem Kristallweg zur Hoyersburger Straße markiert werden.</p>  <p>Außerdem soll eine unterbrochene Fahrbahnmarkierung in die Stichstraße zwischen Haus-Nr. 26B und 30 erfolgen</p>				
03.12.1	<p>Leitlinie</p> <p>Längsmarkierung Typ II für Leitlinie herstellen. Strichbreite: Schmalstrich; B = 12,00 cm Strich: unterbrochen 1:2 (3m : 6m) Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 340</p>				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen

Fahrbahnmarkierung entlang der Jenny-Marx-Straße

gemäß der Altmarkierung zu markieren.



03.13.01 Jenny-Marx-Straße

03.13.01.1 Grenzmarkierung, Zick-Zack-Linie

Fahrbahnmarkierung Typ II für die Grenzmarkierung herstellen.
 Strichbreite: Schmalstrich; B = 12,00 cm
 Strich mit Vormarkierung
 Markierungsstoffart: Heißplastikmasse
 Verkehrsklasse: P7
 Markierung auf bit. Decke
 Mindestschichtdicke: 3 mm
 Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 299
 Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.

Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung, einschl. aller Nebenarbeiten

37,7 m EP GP

Summe 03.13.01

Jenny-Marx-Straße, Netto:

03.13.02 KP: Jenny-Marx-Straße - An der Lorenz Kirche

03.13.02.1 unterbrochene Fahrbahnbegrenzung

Längsmarkierung Typ II für die unterbrochene Fahrbahnbegrenzung herstellen.
 Strichbreite: Breitstrich; B = 25,00 cm
 Strich: unterbrochener Breitstrich 1,5:1,5 (1,50m : 1,50m)
 Strich mit Vormarkierung
 Markierungsstoffart: Heißplastikmasse
 Verkehrsklasse: P7
 Markierung auf bit. Decke
 Mindestschichtdicke: 3 mm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet			
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen			
03.13	Bereich	Jenny-Marx-Straße			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.				
	Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten				
		22 m	EP	GP	
03.13.02.2	kleine Sperrfläche, kleines Schrägstrichgatter				
	Markierung Typ II für kleine Sperrfläche herstellen kleines Schrägstrichgatter Strichbreite: Breitstrich; B = 25,00 cm Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 298 Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.				
	Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten				
		5,5 m	EP	GP	
03.13.02.3	kleine Sperrfläche, Sperrflächenumrandung				
	Markierung Typ II für kleine Sperrfläche herstellen Sperrflächenumrandung Strichbreite: Schmalstrich; B = 12,00 cm Strich: durchgehend Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 298 Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.				
	Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten				
		18 m	EP	GP	
Summe 03.13.02					
		KP: Jenny-Marx-Straße - An der Lorenz Kirche, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet			
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen			
03.13	Bereich	Jenny-Marx-Straße			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Summe Bereich 03.13

Jenny-Marx-Straße, Netto:

zzgl. MwSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

03.14 Bereich Karl-Marx-Straße

Fahrbahnmarkierung entlang der Karl-Marx-Straße

Entlang der Straße wird der Knotenpunkt Karl-Marx-Straße - Ernst-Thälmann-Straße - Vor dem Lüchower Tor entsprechend der Altmarkierung ausgeführt. Zu beachten ist, dass aus Richtung Parkplatz JiS zum Netto zusätzlich zur Radfahrerfurt auch noch eine Fußgängerfurt angeordnet ist.



Von dem Knotenpunkt bis zum Kreisverkehr ist noch eine Abbiegespur zum Parkplatz von Kaufland angeordnet. Zudem ist dort der Knotenpunkt Karl-Marx-Straße - Am Hafen. Bei diesem ist eine Radfahrerfurt und eine unterbrochene Fahrbahnbegrenzung zu markieren.



Der Kreisverkehr Karl-Marx-Straße - Schäferstegel wird mit drei Radfahrerfurten markiert. In die westliche Karl-Marx-Straße geht die Verkehrsinsel in eine Sperrfläche über. In den Armen des Schäferstegels geht die Verkehrsinsel in eine Fahrstreifenbegrenzung über. Dabei ist darauf zu achten, dass die Fahrstreifenbegrenzung eine Unterbrechung für die Zufahrt von Grundstücken hat.

- Fortsetzung auf nächster Seite -


Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen

Fahrbahnmarkierung entlang der Karl-Marx-Straße

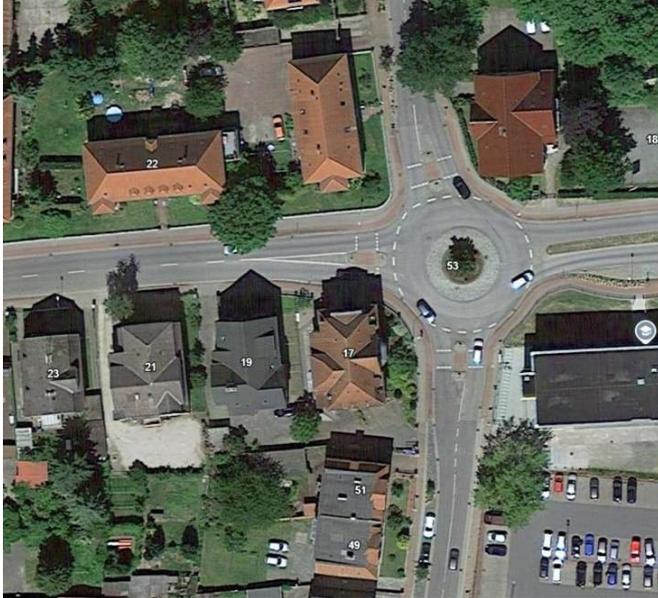

Bis zum nächsten Knotenpunkt sind drei Radfahrerfurten und unterbrochene Fahrbahnbegrenzungen zu den anliegenden Straßen (südliche Große Pagenbergstraße, nördliche Große Pagenbergstraße und Fritz-Reuter-Straße) zu markieren.

Die zwei verbundenen Knotenpunkte Karl-Marx-Straße - Brunnenstraße und Karl-Marx-Straße - Jahnstraße sind ebenfalls nach der Altmarkierung herzustellen. Bei der Aufstellfläche in der südlichen Brunnenstraße ist darauf zu achten, dass durch die Fahrstreifenbegrenzung die Zufahrt zum Krankenhausgelände nicht beeinträchtigt ist. Von der Sperrfläche vor der Jahnstraße wird bis Höhe Ebertstraße eine Warnlinie markiert.



Generell ist bei der Markierung darauf zu achten, dass der Betrieb des Krankenhauses nicht eingeschränkt wird!

03.14.01 KP: Karl-Marx-Str. - Ernst-Thälmann-Str. - Vor dem Lüchower Tor einschließlich Goethestraße

03.14.01.1 Leitlinie

Längsmarkierung Typ II für Leitlinie herstellen.
Strichbreite: Schmalstrich; B = 12,00 cm
Strich: unterbrochen 1:2 (3m : 6m)
Strich mit Vormarkierung
Markierungsstoffart: Heißplastikmasse

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet			
03	Titel Fahrbahnmarkierung herstellen			
03.14	Bereich Karl-Marx-Straße			
			Übertrag:	
	<p>Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 340 Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	109 m	EP	GP
03.14.01.2	Leitlinie im Knotenpunktbereich Längsmarkierung Typ II für Leitlinie herstellen. Strichbreite: Schmalstrich; B = 12,00 cm Strich: unterbrochen 1:1 (3m : 3m) Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 340 Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	330 m	EP	GP
03.14.01.3	Warnlinie Längsmarkierung Typ II für die Warnlinie herstellen. Strichbreite: Schmalstrich; B = 12,00 cm Strich: unterbrochen 2:1 (3m : 1,50m) Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 340 Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	116,5 m	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet		
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen		
03.14	Bereich	Karl-Marx-Straße		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.14.01.4	<p>Fußgängerfurt</p> <p>Quermarkierung Typ II für die Fußgängerfurt herstellen. Strichbreite: Querstrich; B = 12,00 cm Strich: unterbrochener Querstrich 2,5:1 (0,50m : 0,20m) Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	11 m	EP	GP
03.14.01.5	<p>Fahrstreifenbegrenzung</p> <p>Längsmarkierung Typ II für Fahrstreifenbegrenzung herstellen. Strichbreite: Schmalstrich; B = 12,00 cm Strich: durchgehend Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 295 Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	209,5 m	EP	GP
03.14.01.6	<p>Sonderfahrstreifenbegrenzung</p> <p>Längsmarkierung Typ II für die Sonderfahrstreifenbegrenzung herstellen. Strichbreite: Breitstrich; B = 25,00 cm Strich: durchgehender Breitstrich Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke, eingefräst</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet			
03	Titel Fahrbahnmarkierung herstellen			
03.14	Bereich Karl-Marx-Straße			
			Übertrag:	
	<p>Mindestschichtdicke: 3 mm Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	13,5 m	EP	GP
03.14.01.7	unterbrochene Fahrbahnbegrenzung			
	<p>Längsmarkierung Typ II für die unterbrochene Fahrbahnbegrenzung herstellen. Strichbreite: Breitstrich; B = 25,00 cm Strich: unterbrochener Breitstrich 1,5:1,5 (1,50m : 1,50m) Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	83,5 m	EP	GP
03.14.01.8	Haltelinie			
	<p>Quermarkierung Typ II für Haltelinie herstellen. Strichbreite: Querstrich; B = 50,00 cm Strich: durchgehender Querstrich Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 294 Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	24 m	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet		
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen		
03.14	Bereich	Karl-Marx-Straße		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.14.01.9	<p>Radfahrerfurt</p> <p>Quermarkierung Typ II für die Radfahrerfurt herstellen. Strichbreite: Querstrich; B = 25,00 cm Strich: unterbrochener Querstrich 2,5:1 (0,50m : 0,20m) Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	91,5 m	EP	GP
03.14.01.10	<p>Pfeilmarkierung, geradeaus</p> <p>Pfeilmarkierung für geradeaus herstellen. Pfeillänge: 5,00 m Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 297 Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach Stück. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	9 St	EP	GP
03.14.01.11	<p>Pfeilmarkierung, geradeaus und links ab</p> <p>Pfeilmarkierung für geradeaus und links ab herstellen. Pfeillänge: 5,00 m Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 297 Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach Stück. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet		
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen		
03.14	Bereich	Karl-Marx-Straße		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.14.01.12	<p>Pfeilmarkierung, geradeaus und rechts ab</p> <p>Pfeilmarkierung für geradeaus und rechts ab herstellen. Pfeillänge: 5,00 m Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 297 Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach Stück. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	5 St	EP	GP
03.14.01.13	<p>Pfeilmarkierung, links ab</p> <p>Pfeilmarkierung für links ab herstellen. Pfeillänge: 5,00 m Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 297 Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach Stück. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	10 St	EP	GP
03.14.01.14	<p>Pfeilmarkierung, rechts ab</p> <p>Pfeilmarkierung für rechts ab herstellen. Pfeillänge: 5,00 m Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 297 Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach Stück. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	11 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet		
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen		
03.14	Bereich	Karl-Marx-Straße		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe 03.14.01				
KP: Karl-Marx-Str. - Ernst-Thälmann-Str. - Vor dem Lüchower Tor einsc...			
03.14.02 Abschnitt: Vor dem Lüchower Tor bis KV Schäferstegel				
03.14.02.1	Leitlinie			
	Längsmarkierung Typ II für Leitlinie herstellen. Strichbreite: Schmalstrich; B = 12,00 cm Strich: unterbrochen 1:2 (3m : 6m) Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 340 Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.			
	Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten			
		68,5 m	EP	GP
03.14.02.2	Leitlinie im Knotenpunktbereich			
	Längsmarkierung Typ II für Leitlinie herstellen. Strichbreite: Schmalstrich; B = 12,00 cm Strich: unterbrochen 1:1 (3m : 3m) Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 340 Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.			
	Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten			
		67,5 m	EP	GP
03.14.02.3	Warnlinie			
	Längsmarkierung Typ II für die Warnlinie herstellen. Strichbreite: Schmalstrich; B = 12,00 cm Strich: unterbrochen 2:1 (3m : 1,50m) Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet		
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen		
03.14	Bereich	Karl-Marx-Straße		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 340 Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	94,5 m	EP	GP
03.14.02.4	<p>Fahrstreifenbegrenzung Längsmarkierung Typ II für Fahrstreifenbegrenzung herstellen. Strichbreite: Schmalstrich; B = 12,00 cm Strich: durchgehende Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 295 Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	57 m	EP	GP
03.14.02.5	<p>Pfeilmarkierung, links ab Pfeilmarkierung für links ab herstellen. Pfeillänge: 5,00 m Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 297 Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach Stück. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	2 St	EP	GP
Summe 03.14.02				
		Abschnitt: Vor dem Lüchower Tor bis KV Schäferstegel, Netto:		
03.14.03	KP: Karl-Marx-Str. - Am Hafen			

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet		
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen		
03.14	Bereich	Karl-Marx-Straße		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.14.03.1	<p>Warnlinie</p> <p>Längsmarkierung Typ II für die Warnlinie herstellen. Strichbreite: Schmalstrich; B = 12,00 cm Strich: unterbrochen 2:1 (3m : 1,50m) Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 340 Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	13,5 m	EP	GP
03.14.03.2	<p>Fahrstreifenbegrenzung</p> <p>Längsmarkierung Typ II für Fahrstreifenbegrenzung herstellen. Strichbreite: Schmalstrich; B = 12,00 cm Strich: durchgehend Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 295 Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	7,5 m	EP	GP
03.14.03.3	<p>unterbrochene Fahrbahnbegrenzung</p> <p>Längsmarkierung Typ II für die unterbrochene Fahrbahnbegrenzung herstellen. Strichbreite: Breitstrich; B = 25,00 cm Strich: unterbrochener Breitstrich 1,5:1,5 (1,50m : 1,50m) Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet		
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen		
03.14	Bereich	Karl-Marx-Straße		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Mindestschichtdicke: 3 mm Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	26,5 m	EP	GP
03.14.03.4	Radfahrerfurt			
	<p>Quermarkierung Typ II für die Radfahrerfurt herstellen. Strichbreite: Querstrich; B = 25,00 cm Strich: unterbrochener Querstrich 2,5:1 (0,50m : 0,20m) Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	37,5 m	EP	GP
Summe 03.14.03				
			KP: Karl-Marx-Str. - Am Hafen, Netto:
03.14.04	KV: Karl-Marx-Str. - Schäferstegel			
03.14.04.1	Warnlinie			
	<p>Längsmarkierung Typ II für die Warnlinie herstellen. Strichbreite: Schmalstrich; B = 12,00 cm Strich: unterbrochen 2:1 (3m : 1,50m) Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 340 Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	22,5 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet		
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen		
03.14	Bereich	Karl-Marx-Straße		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.14.04.2	<p>Fahrstreifenbegrenzung</p> <p>Längsmarkierung Typ II für Fahrstreifenbegrenzung herstellen. Strichbreite: Schmalstrich; B = 12,00 cm Strich: durchgehend Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 295 Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	9,5 m	EP	GP
03.14.04.3	<p>Fahrstreifenbegrenzung mit Unterbrechung</p> <p>Längsmarkierung Typ II für Fahrstreifenbegrenzung herstellen. Strichbreite: Schmalstrich; B = 12,00 cm Strich: durchgehend, inkl. einer Unterbrechung auf Grund der Einmündung von Grundstückszufahrten auf einer Länge von 10,00 m mit einer Strich- und Lückenlänge von 1,50 m : 1,50 m Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 295 Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	38,5 m	EP	GP
03.14.04.4	<p>Breitstrich; 1,5:1,5</p> <p>Längsmarkierung Typ II am Rand des Kreisverkehrs herstellen. Strichbreite: Breitstrich; B = 25,00 cm Strich: unterbrochener Breitstrich 1,5:1,5 (1,50m : 1,50m) Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet		
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen		
03.14	Bereich	Karl-Marx-Straße		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Mindestschichtdicke: 3 mm Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	61,5 m	EP	GP
03.14.04.5	<p>Radfahrerfurt</p> <p>Quermarkierung Typ II für die Radfahrerfurt herstellen. Strichbreite: Querstrich; B = 25,00 cm Strich: unterbrochener Querstrich 2,5:1 (0,50m : 0,20m) Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	39,5 m	EP	GP
03.14.04.6	<p>kleine Sperrfläche, Sperrflächenumrandung</p> <p>Markierung Typ II für kleine Sperrfläche herstellen Sperrflächenumrandung Strichbreite: Schmalstrich; B = 12,00 cm Strich: durchgehend Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 298 Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	41 m	EP	GP
Summe 03.14.04				
		KV: Karl-Marx-Str. - Schäferstegel, Netto:		
03.14.05	Abschnitt: KV Schäferstegel bis KP Brunnenstraße			

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet			
03	Titel Fahrbahnmarkierung herstellen			
03.14	Bereich Karl-Marx-Straße			
			Übertrag:	
03.14.05.1	<p>Leitlinie</p> <p>Längsmarkierung Typ II für Leitlinie herstellen. Strichbreite: Schmalstrich; B = 12,00 cm Strich: unterbrochen 1:2 (3m : 6m) Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 340 Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	167 m	EP	GP
03.14.05.2	<p>unterbrochene Fahrbahnbegrenzung</p> <p>Längsmarkierung Typ II für die unterbrochene Fahrbahnbegrenzung herstellen. Strichbreite: Breitstrich; B = 25,00 cm Strich: unterbrochener Breitstrich 1,5:1,5 (1,50m : 1,50m) Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	54,7 m	EP	GP
03.14.05.3	<p>Radfahrerfurt</p> <p>Quermarkierung Typ II für die Radfahrerfurt herstellen. Strichbreite: Querstrich; B = 25,00 cm Strich: unterbrochener Querstrich 2,5:1 (0,50m : 0,20m) Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet		
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen		
03.14	Bereich	Karl-Marx-Straße		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.			
	Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten			
		65,3 m	EP	GP
Summe	03.14.05	Abschnitt: KV Schäferstegel bis KP Brunnenstraße, Netto:	
03.14.06	KP: Karl-Marx-Str. - Jahnstraße bis Brunnenstraße			
03.14.06.1	Leitlinie im Knotenpunktbereich			
	Längsmarkierung Typ II für Leitlinie herstellen. Strichbreite: Schmalstrich; B = 12,00 cm Strich: unterbrochen 1:1 (3m : 3m) Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 340 Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.			
	Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten			
		185 m	EP	GP
03.14.06.2	Wartelinie			
	Quermarkierung Typ II für Wartelinie herstellen. Strichbreite: Querstrich; B = 50,00 cm Strich: unterbrochener Querstrich 2:1 (0,50m : 0,25m) Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 341 Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.			
	Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten			
		3 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet		
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen		
03.14	Bereich	Karl-Marx-Straße		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.14.06.3	<p>Fahrstreifenbegrenzung</p> <p>Längsmarkierung Typ II für Fahrstreifenbegrenzung herstellen. Strichbreite: Schmalstrich; B = 12,00 cm Strich: durchgehend Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 295 Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	155 m	EP	GP
03.14.06.4	<p>unterbrochene Fahrbahnbegrenzung</p> <p>Längsmarkierung Typ II für die unterbrochene Fahrbahnbegrenzung herstellen. Strichbreite: Breitstrich; B = 25,00 cm Strich: unterbrochener Breitstrich 1,5:1,5 (1,50m : 1,50m) Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	70 m	EP	GP
03.14.06.5	<p>Haltelinie</p> <p>Quermarkierung Typ II für Haltelinie herstellen. Strichbreite: Querstrich; B = 50,00 cm Strich: durchgehender Querstrich Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet			
03	Titel Fahrbahnmarkierung herstellen			
03.14	Bereich Karl-Marx-Straße			
			Übertrag:	
	Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 294 Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.			
	Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten			
		20,6 m	EP	GP
03.14.06.6	Radfahrerfurt Quermarkierung Typ II für die Radfahrerfurt herstellen. Strichbreite: Querstrich; B = 25,00 cm Strich: unterbrochener Querstrich 2,5:1 (0,50m : 0,20m) Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.			
	Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten			
		61 m	EP	GP
03.14.06.7	kleine Sperrfläche, kleines Schrägstrichgatter Markierung Typ II für kleine Sperrfläche herstellen kleines Schrägstrichgatter Strichbreite: Breitstrich; B = 25,00 cm Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 298 Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.			
	Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten			
		14 m	EP	GP
03.14.06.8	kleine Sperrfläche, Sperrflächenumrandung Markierung Typ II für kleine Sperrfläche herstellen Sperrflächenumrandung Strichbreite: Schmalstrich; B = 12,00 cm Strich: durchgehend Strich mit Vormarkierung			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet		
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen		
03.14	Bereich	Karl-Marx-Straße		
			Übertrag:	
	<p>Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 298 Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung, einschl. aller Nebenarbeiten</p>	35 m	EP	GP
03.14.06.9	<p>Pfeilmarkierung, geradeaus Pfeilmarkierung für geradeaus herstellen. Pfeillänge: 5,00 m Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 297 Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach Stück, einschl. aller Nebenarbeiten</p>	4 St	EP	GP
03.14.06.10	<p>Pfeilmarkierung, geradeaus und links ab Pfeilmarkierung für geradeaus und links ab herstellen. Pfeillänge: 5,00 m Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 297 Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach Stück, einschl. aller Nebenarbeiten</p>	3 St	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet		
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen		
03.14	Bereich	Karl-Marx-Straße		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.14.06.11	<p>Pfeilmarkierung, geradeaus und rechts ab</p> <p>Pfeilmarkierung für geradeaus und rechts ab herstellen. Pfeillänge: 5,00 m Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 297 Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach Stück. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	1 St	EP	GP
03.14.06.12	<p>Pfeilmarkierung, links ab</p> <p>Pfeilmarkierung für links ab herstellen. Pfeillänge: 5,00 m Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 297 Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach Stück. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	6 St	EP	GP
Summe 03.14.06	KP: Karl-Marx-Str. - Jahnstraße bis Brunnenstraße, Netto:		
Summe Bereich 03.14	Karl-Marx-Straße, Netto:		
	zzgl. MwSt. (19,0 %):		
	Gesamtsumme, Brutto:		
03.15	Bereich Käthe-Kollwitz-Straße			

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet		
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen		
03.15	Bereich	Käthe-Kollwitz-Straße		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Markierung entlang der Käthe-Kollwitz-Straße</p> <p>Entlang der Käthe-Kollwitz-Straße wird von der B 190 bis zum Kreisverkehr B 71 eine Fahrbahnbegrenzung sowie eine Leitlinie angeordnet.</p> <p>Bei der Abfahrt in Richtung Berufsbildende Schulen (BBS) ist eine Radfahrerfurt sowie eine unterbrochene Fahrbahnbegrenzung und eine Fahrstreifenbegrenzung in Richtung BBS zu markieren.</p>			
				
03.15.1	<p>Leitlinie</p> <p>Längsmarkierung Typ II für Leitlinie herstellen. Strichbreite: Schmalstrich; B = 12,00 cm Strich: unterbrochen 1:2 (3m : 6m) Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 340 Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten</p>			
		1.391 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet		
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen		
03.15	Bereich	Käthe-Kollwitz-Straße		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.15.2	Fahrstreifenbegrenzung Längsmarkierung Typ II für Fahrstreifenbegrenzung herstellen. Strichbreite: Schmalstrich; B = 12,00 cm Strich: durchgehend Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 295 Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten	20 m	EP	GP
03.15.3	Fahrbahnbegrenzung Längsmarkierung Typ II für Fahrbahnbegrenzung herstellen. Strichbreite: Schmalstrich; B = 12,00 cm Strich: durchgehend Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 295 Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten	2.780 m	EP	GP
03.15.4	unterbrochene Fahrbahnbegrenzung Längsmarkierung Typ II für die unterbrochene Fahrbahnbegrenzung herstellen. Strichbreite: Breitstrich; B = 25,00 cm Strich: unterbrochener Breitstrich 1,5:1,5 (1,50m : 1,50m) Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet		
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen		
03.15	Bereich	Käthe-Kollwitz-Straße		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.			
	Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten			
		28,5 m	EP	GP
03.15.5	Radfahrerfurt			
	Quermarkierung Typ II für die Radfahrerfurt herstellen. Strichbreite: Querstrich; B = 25,00 cm Strich: unterbrochener Querstrich 2,5:1 (0,50m : 0,20m) Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.			
	Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten			
		41,7 m	EP	GP
Summe Bereich 03.15				
		Käthe-Kollwitz-Straße, Netto:	
03.16	Bereich Kleiner Stegel			
	Fahrbahnmarkierung entlang des Kleinen Stegels			
	Entlang der Straße wird eine Warnlinie markiert. Zum nördlichen sowie zum südlichen Ende der Straße wird anstelle der Warnlinie eine Fahrstreifenbegrenzung gewählt. Am nördlichen Ende ist eine zurück gesetzte Radfahrerfurt entsprechend der Altmarkierung zu markieren. Zu dem soll entlang der Ernst-Thälmann-Straße eine unterbrochene Fahrbahnbegrenzung markiert werden.			
				
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet			
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen			
03.16	Bereich	Kleiner Stegel			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
					Übertrag:
03.16.1	Warnlinie	<p>Längsmarkierung Typ II für die Warnlinie herstellen. Strichbreite: Schmalstrich; B = 12,00 cm Strich: unterbrochen 2:1 (3m : 1,50m) Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 340 Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	87,8 m	EP	GP
03.16.2	Fahrstreifenbegrenzung	<p>Längsmarkierung Typ II für Fahrstreifenbegrenzung herstellen. Strichbreite: Schmalstrich; B = 12,00 cm Strich: durchgehend Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 295 Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	38,5 m	EP	GP
03.16.3	unterbrochene Fahrbahnbegrenzung	<p>Längsmarkierung Typ II für die unterbrochene Fahrbahnbegrenzung herstellen. Strichbreite: Breitstrich; B = 25,00 cm Strich: unterbrochener Breitstrich 1,5:1,5 (1,50m : 1,50m) Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm</p>			
		- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet			
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen			
03.17	Bereich	Kramstraße			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	"Rollstuhlfahrer" anzuordnen.				
					
03.17.1	<p>Grenzmarkierung, Zick-Zack-Linie Fahrbahnmarkierung für die Grenzmarkierung herstellen. Strichbreite: Schmalstrich; B = 12,00 cm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 299 Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf Natursteinpflaster Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 295 Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	13,5 m	EP	GP	
03.17.2	<p>Sinnbild "Rollstuhlfahrer" Vormarkierung für das Sinnbild "Rollstuhlfahrer" herstellen. Sinnbildlänge von 0,70 m Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7</p>				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet		
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen		
03.17	Bereich	Kramstraße		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Markierung auf Natursteinpflaster Mindestschichtdicke: 3 mm Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach Stück einschl. aller Nebenarbeiten</p>	1 St	EP	GP
Summe Bereich 03.17			Kramstraße, Netto:
03.18 Bereich Lüneburger Weg				
Fahrbahnmarkierung entlang des Lüneburger Weges				
Im Lüneburger Weg ist eine Leitlinie, eine Warnlinie sowie mehrere unterbrochene Fahrbahnbegrenzungen entsprechend des Bestandes zu markieren.				
				
03.18.1	Leitlinie	Längsmarkierung Typ II für Leitlinie herstellen. Strichbreite: Schmalstrich; B = 12,00 cm Strich: unterbrochen 1:2 (3m : 6m) Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 340 Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.		
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet		
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen		
03.18	Bereich	Lüneburger Weg		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten	149,5 m	EP	GP
03.18.2	Warnlinie Längsmarkierung Typ II für die Warnlinie herstellen. Strichbreite: Schmalstrich; B = 12,00 cm Strich: unterbrochen 2:1 (3m : 1,50m) Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 340 Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten	70,5 m	EP	GP
03.18.3	unterbrochene Fahrbahnbegrenzung Längsmarkierung Typ II für die unterbrochene Fahrbahnbegrenzung herstellen. Strichbreite: Breitstrich; B = 25,00 cm Strich: unterbrochener Breitstrich 1,5:1,5 (1,50m : 1,50m) Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten	81 m	EP	GP
Summe Bereich 03.18			Lüneburger Weg, Netto:
03.19	Bereich Neuperverstraße			

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet		
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen		
03.19	Bereich	Neuperverstraße		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	<p>Fahrbahnmarkierung in der Neuperverstraße</p> <p>Die Neuperverstraße wird am Knotenpunkt mit dem Südbockhorn und der Holzmarktstraße markiert. Hier sind zwei Abbiegespuren mit Wartelinie zu markieren. Es ist entsprechend der Altmarkierung herzustellen.</p>			
				
03.19.1	<p>Leitlinie im Knotenpunktbereich</p> <p>Längsmarkierung Typ II für Leitlinie herstellen. Strichbreite: Schmalstrich; B = 12,00 cm Strich: unterbrocher Schmalstrich 1:1 (1,50 m : 1,50 m) Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 295 Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten</p>			
		12,5 m	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet		
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen		
03.19	Bereich	Neuperverstraße		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.19.2	<p>Warnlinie</p> <p>Längsmarkierung Typ II für die Warnlinie herstellen. Strichbreite: Schmalstrich; B = 12,00 cm Strich: unterbrochen 2:1 (3m : 1,50m) Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 340 Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	9 m	EP	GP
03.19.3	<p>Fahrstreifenbegrenzung</p> <p>Längsmarkierung Typ II für Fahrstreifenbegrenzung herstellen. Strichbreite: Schmalstrich; B = 12,00 cm Strich: durchgehend Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 295 Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	41 m	EP	GP
03.19.4	<p>unterbrochene Fahrbahnbegrenzung</p> <p>Längsmarkierung Typ II für die unterbrochene Fahrbahnbegrenzung herstellen. Strichbreite: Breitstrich; B = 25,00 cm Strich: unterbrochener Breitstrich 1,5:1,5 (1,50m : 1,50m) Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet		
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen		
03.19	Bereich	Neuperverstraße		
			Übertrag:	
	<p>Mindestschichtdicke: 3 mm Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	17 m	EP	GP
03.19.5	<p>Wartelinie</p> <p>Quermarkierung Typ II für Wartelinie herstellen. Strichbreite: Querstrich; B = 50,00 cm Strich: unterbrochener Querstrich 2:1 (0,50m : 0,25m) Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 341 Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	5,5 m	EP	GP
03.19.6	<p>Pfeilmarkierung, links ab</p> <p>Pfeilmarkierung für links ab herstellen. Pfeillänge: 5,00 m Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 297 Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach Stück. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	2 St	EP	GP
03.19.7	<p>Pfeilmarkierung, rechts ab</p> <p>Pfeilmarkierung für rechts ab herstellen. Pfeillänge: 5,00 m Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet		
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen		
03.19	Bereich	Neuperverstraße		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 297 Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach Stück. einschl. aller Nebenarbeiten</p>			Übertrag:
		2 St	EP	GP
Summe Bereich 03.19			Neuperverstraße, Netto:
03.20 Bereich Neutorstraße				
Fahrbahnmarkierung entlang der Neutorstraße				
<p>Die Fahrbahnmarkierung auf der Neutorstraße beginnt zwischen Haus Nr. 27 und 29 mit der Leitlinie. Bei den Parkbuchten vor Haus Nr. 27 ist eine Grenzmarkierung zu markieren.</p>				
				
Entlang der Bushaltestelle soll eine unterbrochene				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet		
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen		
03.20	Bereich	Neutorstraße		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Fahrbahnbegrenzung wieder hergestellt werden. Zudem wird der Fußgängerüberweg markiert.			
				
03.20.1	<p>Leitlinie</p> <p>Längsmarkierung Typ II für Leitlinie herstellen. Strichbreite: Schmalstrich; B = 12,00 cm Strich: unterbrochen 1:2 (3m : 6m) Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 340 Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	426 m	EP	GP
03.20.2	<p>unterbrochene Fahrbahnbegrenzung</p> <p>Längsmarkierung Typ II für die unterbrochene Fahrbahnbegrenzung herstellen. Strichbreite: Breitstrich; B = 25,00 cm Strich: unterbrochener Breitstrich 1,5:1,5 (1,50m : 1,50m) Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	32 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet		
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen		
03.20	Bereich	Neutorstraße		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.20.3	<p>Grenzmarkierung, Zick-Zack-Linie</p> <p>Fahrbahnmarkierung Typ II für die Grenzmarkierung herstellen. Strichbreite: Schmalstrich; B = 12,00 cm Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf Betonsteinpflaster Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 299 Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	19 m	EP	GP
03.20.4	<p>Fußgängerüberweg</p> <p>Quermarkierung Typ II für den Fußgängerüberweg herstellen. Strichbreite: Querstrich; B = 50,00 cm Strichlänge: 4,00 m Strich: Zebrastrifen (0,50m : 0,50m) Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	24 m	EP	GP
Summe Bereich 03.20				
		Neutorstraße, Netto:		
03.21	Bereich PP Nicolaiplatz			

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet		
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen		
03.21	Bereich	PP Nicolaiplatz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Parkflächenmarkierungen auf dem Nicolaiplatz Der Parkplatz soll entsprechend der Altmarkierung markiert werden.</p> 			
03.21.1	<p>Parkflächenmarkierung Längsmarkierung Typ II für Parkflächenmarkierung herstellen. Strichbreite: Schmalstrich; B = 12,00 cm Strich: durchgehend Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten</p>		268 m	EP GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet		
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen		
03.21	Bereich	PP Nicolaiplatz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
03.21.2	<p>Pfeilmarkierung, geradeaus Pfeilmarkierung für geradeaus herstellen. Pfeillänge: 5,00 m Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 297 Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach Stück. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	7 St	EP	GP
03.21.3	<p>Pfeilmarkierung, geradeaus und links ab Pfeilmarkierung für geradeaus und links ab herstellen. Pfeillänge: 5,00 m Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 297 Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach Stück. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	1 St	EP	GP
03.21.4	<p>Pfeilmarkierung, links ab Pfeilmarkierung für links ab herstellen. Pfeillänge: 5,00 m Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 297 Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach Stück. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	1 St	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet		
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen		
03.21	Bereich	PP Nicolaiplatz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.21.5	<p>Pfeilmarkierung, rechts ab</p> <p>Pfeilmarkierung für rechts ab herstellen. Pfeillänge: 5,00 m Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 297 Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach Stück. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	2 St	EP	GP
03.21.6	<p>Sinnbild "Rollstuhlfahrer"</p> <p>Vormarkierung für das Sinnbild "Rollstuhlfahrer" herstellen. Sinnbildlänge von 0,70 m Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf Natursteinpflaster Mindestschichtdicke: 3 mm Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach Stück einschl. aller Nebenarbeiten</p>	2 St	EP	GP
Summe Bereich 03.21			PP Nicolaiplatz, Netto:
03.22	Bereich Schäferstegel			
	<p>Fahrbahnmarkierung entlang des Schäferstegels</p> <p>Im südlichen Bereich der Straße sind sowohl eine Leitlinie in der Mitte der Fahrbahn aufzubringen, als auch zweimal eine unterbrochene Fahrbahnbegrenzung zu markieren. Der Bereich geht bis 25m an den Knotenpunkt mit dem Nordbockhorn.</p>			
				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet			
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen			
03.22	Bereich	Schäferstegel			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	<p>Im nördlichen Bereich der Straße soll eine Leitlinie in der Mitte der Fahrbahn aufgebracht werden und es sind zwei Radfahrerfurten zu markieren.</p> 				
03.22.1	<p>Leitlinie Längsmarkierung Typ II für Leitlinie herstellen. Strichbreite: Schmalstrich; B = 12,00 cm Strich: unterbrochen 1:2 (3m : 6m) Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 340 Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung, einschl. aller Nebenarbeiten</p>	302 m	EP	GP	
03.22.2	<p>unterbrochene Fahrbahnbegrenzung Längsmarkierung Typ II für die unterbrochene Fahrbahnbegrenzung herstellen. Strichbreite: Breitstrich; B = 25,00 cm Strich: unterbrochener Breitstrich 1,5:1,5 (1,50m : 1,50m) Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm</p>				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet		
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen		
03.22	Bereich	Schäferstegel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.			
	Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten			
		43,5 m	EP	GP
03.22.3	Radfahrerfurt			
	Quermarkierung Typ II für die Radfahrerfurt herstellen. Strichbreite: Querstrich; B = 25,00 cm Strich: unterbrochener Querstrich 2,5:1 (0,50m : 0,20m) Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.			
	Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten			
		28 m	EP	GP
Summe Bereich 03.22				Schäferstegel, Netto:
03.23	Bereich Schillerstraße			
	Fahrbahnmarkierung entlang der Schillerstraße			
	Im westlichen Teil der Straße ist eine Radfahrerfurt mit entsprechender Symbolik zu markieren.			
				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen

Fahrbahnmarkierung entlang der Schillerstraße

Zudem ist die Markierung aus der Goethestraße bestehend aus einer Fahrstreifenbegrenzung, die in eine Warnlinie übergeht mit zu markieren.



Im östlichen Bereich der Straße führt vom Kreisverkehr hoch bis zur Ritterbrücke die Leitlinie, diese geht erst über in eine Warnlinie und dann in eine Fahrstreifenbegrenzung. Dabei ist auf die Unterbrechung in der Kurve wegen des Abbiegenden Verkehrs in Richtung Gärten zu achten.



03.23.01 Abschnitt: Knotenpunkt bis Vor dem Neuperver Tor

03.23.01.1 Warnlinie

Längsmarkierung Typ II für die Warnlinie herstellen.
Strichbreite: Schmalstrich; B = 12,00 cm
Strich: unterbrochen 2:1 (3m : 1,50m)
Strich mit Vormarkierung
Markierungsstoffart: Heißplastikmasse
Verkehrsklasse: P7
- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet		
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen		
03.23	Bereich	Schillerstraße		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 340 Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	30 m	EP	GP
03.23.01.2	Fahrstreifenbegrenzung			
	<p>Längsmarkierung Typ II für Fahrstreifenbegrenzung herstellen. Strichbreite: Schmalstrich; B = 12,00 cm Strich: durchgehend Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 295 Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	18 m	EP	GP
03.23.01.3	Radfahrerfurt			
	<p>Quermarkierung Typ II für die Radfahrerfurt herstellen. Strichbreite: Querstrich; B = 25,00 cm Strich: unterbrochener Querstrich 2,5:1 (0,50m : 0,20m) Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	119 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet		
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen		
03.23	Bereich	Schillerstraße		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.23.01.4	<p>Pfeilmarkierung, geradeaus; 1m</p> <p>Pfeilmarkierung für die Radfahrerfurt herstellen. Pfeillänge: 1,00 m Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach Stück. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	7 St	EP	GP
03.23.01.5	<p>Sinnbild "Radfahrer"; B=0,70m</p> <p>Markierung für das Sinnbild "Radfahrer" herstellen. Breite Sinnbild: 0,70 m Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach Stück. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	7 St	EP	GP
Summe 03.23.01	Abschnitt: Knotenpunkt bis Vor dem Neupervertor, Netto:		
03.23.02	Abschnitt: Knotenpunkt bis Ritzer Brücke			
03.23.02.1	<p>Leitlinie</p> <p>Längsmarkierung Typ II für Leitlinie herstellen. Strichbreite: Schmalstrich; B = 12,00 cm Strich: unterbrochen 1:2 (3m : 6m) Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 340</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet			
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen			
03.23	Bereich	Schillerstraße			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
					Übertrag:
	Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.				
	Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten				
			1.390 m	EP	GP
03.23.02.2	Warnlinie	Längsmarkierung Typ II für die Warnlinie herstellen. Strichbreite: Schmalstrich; B = 12,00 cm Strich: unterbrochen 2:1 (3m : 1,50m) Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 340 Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.			
	Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten				
			23 m	EP	GP
03.23.02.3	Fahrestreifenbegrenzung mit Unterbrechung	Längsmarkierung Typ II für Fahrestreifenbegrenzung herstellen. Strichbreite: Schmalstrich; B = 12,00 cm Strich: durchgehende, inkl. einer Unterbrechung auf Grund der Einmündung von Grundstückszufahrten auf einer Länge von 24,00 m mit einer Strich- und Lückenlänge von 1,50 m : 1,50 m Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 295 Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.			
	Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten				
			195 m	EP	GP
Summe 03.23.02		Abschnitt: Knotenpunkt bis Ritzer Brücke, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet		
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen		
03.23	Bereich	Schillerstraße		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Bereich 03.23				
			Schillerstraße, Netto:
			zzgl. MwSt. (19,0 %):
			Gesamtsumme, Brutto:
03.24 Bereich Uelzener Straße				
	Fahrbahnmarkierung entlang der Uelzener Straße			
	Entlang der Straße ist eine Leitlinie in der Mitte der Fahrbahn zu markieren. Des Weiteren ist ein Fußgängerüberweg mit links und recht jeweils etwa 20m Warnlinie zu markieren. Zudem ist eine unterbrochene Fahrbahnbegrenzung zu den Straßen nördlicher Westring, Brewitzstraße und Hoppestraße zu markieren.			
				
03.24.1	Leitlinie			
	Längsmarkierung Typ II für Leitlinie herstellen. Strichbreite: Schmalstrich; B = 12,00 cm Strich: unterbrochen 1:2 (3m : 6m) Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 340 Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.			
	Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung, einschl. aller Nebenarbeiten			
		692 m	EP	GP
03.24.2	Warnlinie			
	Längsmarkierung Typ II für die Warnlinie herstellen. Strichbreite: Schmalstrich; B = 12,00 cm Strich: unterbrochen 2:1 (3m : 1,50m) Strich mit Vormarkierung			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet		
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen		
03.24	Bereich	Uelzener Straße		
			Übertrag:	
	<p>Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 340 Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	44 m	EP	GP
03.24.3	<p>unterbrochene Fahrbahnbegrenzung Längsmarkierung Typ II für die unterbrochene Fahrbahnbegrenzung herstellen. Strichbreite: Breitstrich; B = 25,00 cm Strich: unterbrochener Breitstrich 1,5:1,5 (1,50m : 1,50m) Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	35 m	EP	GP
03.24.4	<p>Fußgängerüberweg Quermarkierung Typ II für den Fußgängerüberweg herstellen. Strichbreite: Querstrich; B = 50,00 cm Strichlänge: 3,40 m Strich: Zebrastreifen (0,50m : 0,50m) Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	30,6 m	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet		
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen		
03.24	Bereich	Uelzener Straße		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Bereich 03.24				
			Uelzener Straße, Netto:
03.25 Bereich Vor dem Neupervertor				
<p>Fahrbahnmarkierung entlang der Straße Vor dem Neupervertor Auf der Straße ist ein Fußgängerüberweg zu markieren. Vor und hinter des Fußgängerüberweges ist jeweils eine Warnlinie zu markieren. Zudem sind vor dem Kulturhaus Parkflächenmarkierungen in T-Form zu markieren und entlang der Kreuzung zum Friedensring ist eine Radfahrerfurt zu markieren.</p>				
				
03.25.1 Warnlinie				
Längsmarkierung Typ II für die Warnlinie herstellen. Strichbreite: Schmalstrich; B = 12,00 cm Strich: unterbrochen 2:1 (3m : 1,50m) Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 340 Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.				
Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten				
		47,5 m	EP	GP
03.25.2 Parkflächenmarkierung				
Längsmarkierung Typ II für Parkflächenmarkierung herstellen. Strichbreite: Schmalstrich; B = 12,00 cm Strich: durchgehend Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet		
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen		
03.25	Bereich	Vor dem Neuperver Tor		
			Übertrag:	
	<p>Mindestschichtdicke: 3 mm Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	28 m	EP	GP
03.25.3	<p>Radfahrerfurt</p> <p>Quermarkierung Typ II für die Radfahrerfurt herstellen. Strichbreite: Querstrich; B = 25,00 cm Strich: unterbrochener Querstrich 2,5:1 (0,50m : 0,20m) Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	33 m	EP	GP
03.25.4	<p>Fußgängerüberweg</p> <p>Quermarkierung Typ II für den Fußgängerüberweg herstellen. Strichbreite: Querstrich; B = 50,00 cm Strichlänge: 3,00 m Strich: Zebrastreifen (0,50m : 0,50m) Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	27 m	EP	GP
Summe Bereich 03.25			Vor dem Neuperver Tor, Netto:
03.26	Bereich Wallstraße			

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet		
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen		
03.26	Bereich	Wallstraße		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Fahrbahnmarkierung entlang der Wallstraße</p> <p>Entlang der Straße ist eine Leitlinie in der Mitte der Fahrbahn zu markieren. Zum Knotenpunkt mit der Steintorstraße wird diese zu einer Fahrstreifenbegrenzung und es ist eine unterbrochene Fahrbahnbegrenzung am Rand der Steintorstraße zu markieren.</p>			
				
03.26.1	<p>Leitlinie</p> <p>Längsmarkierung Typ II für Leitlinie herstellen. Strichbreite: Schmalstrich; B = 12,00 cm Strich: unterbrochen 1:2 (3m : 6m) Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 340 Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	130 m	EP	GP
03.26.2	<p>Fahrstreifenbegrenzung</p> <p>Längsmarkierung Typ II für Fahrstreifenbegrenzung herstellen. Strichbreite: Schmalstrich; B = 12,00 cm Strich: durchgehend Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet		
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen		
03.26	Bereich	Wallstraße		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 295 Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	26 m	EP	GP
03.26.3	<p>unterbrochene Fahrbahnbegrenzung</p> <p>Längsmarkierung Typ II für die unterbrochene Fahrbahnbegrenzung herstellen. Strichbreite: Breitstrich; B = 25,00 cm Strich: unterbrochener Breitstrich 1,5:1,5 (1,50m : 1,50m) Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten</p>	28,5 m	EP	GP
Summe Bereich 03.26			Wallstraße, Netto:
03.27	Bereich Zum Bartelskamp			

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet			
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen			
03.27	Bereich	Zum Bartelskamp			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	<p>Fahrbahnmarkierung in der Straße Zum Bartelskamp</p> <p>In der Straße soll eine Aufstellfläche zum Abbiegen auf den Sportplatzweg markiert werden. Diese besteht aus einer Haltelinie und einer Fahrstreifenbegrenzung.</p>				
					
03.27.1	<p>Fahrstreifenbegrenzung</p> <p>Längsmarkierung Typ II für Fahrstreifenbegrenzung herstellen. Strichbreite: Schmalstrich; B = 12,00 cm Strich: durchgehend Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 295 Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung. einschl. aller Nebenarbeiten</p>				
		7 m	EP	GP	
03.27.2	<p>Haltelinie</p> <p>Quermarkierung Typ II für Haltelinie herstellen. Strichbreite: Querstrich; B = 50,00 cm Strich: durchgehender Querstrich Strich mit Vormarkierung Markierungsstoffart: Heißplastikmasse Verkehrsklasse: P7 Markierung auf bit. Decke</p>				
	<p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>				
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

01	LV	Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet		
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen		
03.27	Bereich	Zum Bartelskamp		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Mindestschichtdicke: 3 mm Verkehrszeichen Nr. lt. StVO: Z 294 Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.</p> <p>Abgerechnet wird nach durchgehender Länge der Fahrbahnmarkierung, einschl. aller Nebenarbeiten</p>	6 m	EP	GP
Summe Bereich 03.27			Zum Bartelskamp, Netto:
Summe Titel 03			Fahrbahnmarkierung herstellen, Netto:
			zzgl. MwSt. (19,0 %):
			Gesamtsumme, Brutto:

LV-Zusammenfassung

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

01 LV Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet				
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung	3
02	Titel	vorhandene Fahrbahnmarkierung entfernen	3
03	Titel	Fahrbahnmarkierung herstellen	7
03.01	Bereich	Altperver Straße	7
03.01.01		KP: Altperver Str. - Chüdenstraße	7
03.01.02		Altperver Str.	10
03.02	Bereich	Am Chüdenwall	12
03.03	Bereich	Bahnhofstraße	14
03.04	Bereich	Böddenstedter Weg	17
03.04.01		KP: Böddenstedter Weg - Lüneburger Straße - Nicolaus-G...	19
03.04.02		KP: Böddenstedter Weg - Auf dem hohen Felde	22
03.04.03		Böddenstedter Weg	23
03.05	Bereich	Braunschweiger Straße	25
03.06	Bereich	Brietzer Weg	28
03.07	Bereich	Brückenstraße	29
03.07.01		KP: Brückenstraße - Braunschweiger Straße	32
03.07.02		Abschnitt: KP Braunschweigerstraße bis Kreisverkehr	34
03.07.03		KV: Brückenstraße - Altperver Str. - St. Georg-Str.	35
03.07.04		Abschnitt: Kreisverkehr bis Einfahrt Penny	37
03.08	Bereich	KP: B190 - Eichenallee	41
03.09	Bereich	Ernst-Thälmann-Straße	41
03.09.01		KP: Ernst-Thälmann-Str. - Schillerstraße	42
03.09.02		Abschnitt: Schillerstraße bis Karl-Marx-Straße	48
03.10	Bereich	Große Sankt-Ilsen-Straße	50
03.11	Bereich	Holzmarktstraße	52
03.12	Bereich	Hoyersburger Straße	54
03.13	Bereich	Jenny-Marx-Straße	55
03.13.01		Jenny-Marx-Straße	56

LV-Zusammenfassung

Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet (31-25-B-60.3)

01 LV Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet			
Nr.	Bezeichnung	Seite	Gesamt in EUR
03.13.02	KP: Jenny-Marx-Straße - An der Lorenz Kirche	56
03.14	Bereich Karl-Marx-Straße	58
03.14.01	KP: Karl-Marx-Str. - Ernst-Thälmann-Str. - Vor dem Lücho...	59
03.14.02	Abschnitt: Vor dem Lüchower Tor bis KV Schäferstegel	65
03.14.03	KP: Karl-Marx-Str. - Am Hafen	67
03.14.04	KV: Karl-Marx-Str. - Schäferstegel	68
03.14.05	Abschnitt: KV Schäferstegel bis KP Brunnenstraße	71
03.14.06	KP: Karl-Marx-Str. - Jahnstraße bis Brunnenstraße	72
03.15	Bereich Käthe-Kollwitz-Straße	77
03.16	Bereich Kleiner Stegel	79
03.17	Bereich Kramstraße	81
03.18	Bereich Lüneburger Weg	83
03.19	Bereich Neuperverstraße	85
03.20	Bereich Neutorstraße	88
03.21	Bereich PP Nicolaiplatz	91
03.22	Bereich Schäferstegel	93
03.23	Bereich Schillerstraße	95
03.23.01	Abschnitt: Knotenpunkt bis Vor dem Neuperver Tor	96
03.23.02	Abschnitt: Knotenpunkt bis Ritzer Brücke	98
03.24	Bereich Uelzener Straße	100
03.25	Bereich Vor dem Neuperver Tor	102
03.26	Bereich Wallstraße	104
03.27	Bereich Zum Bartelskamp	106
Summe LV 01 Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet			
		Angebotssumme, Netto:	EUR
	Stempel	zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....	Angebotssumme, Brutto:	EUR	<u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift			