SANITÄRTRENNWÄNDE

Sporthalle M 1:25

Sanitärtrennwand - Sanitär 4 + 6 und Sanitär 3 + 5 spiegelbildlich
02.013 / 02.017 und 02.0012 / 02.016 spiegelbildlich

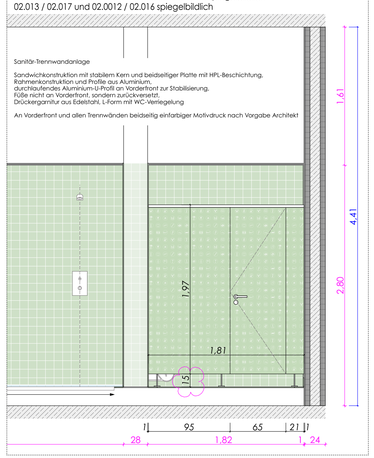

Sporthalle M 1:25

Sanitärtrennwand - Sanitär 2-8 und Sanitär 1-8 spiegelbildlich
02.009 und 02.008 spiegelbildlich

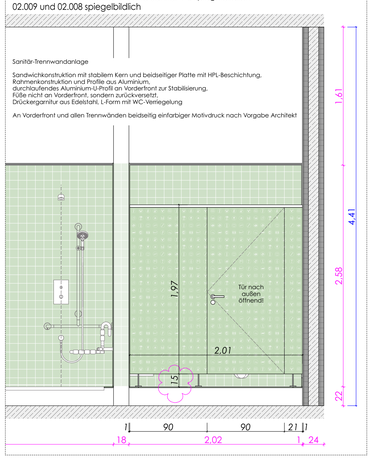

Sporthalle M 1:25

Sanitärtrennwand - Besucher-WC D
02.003a

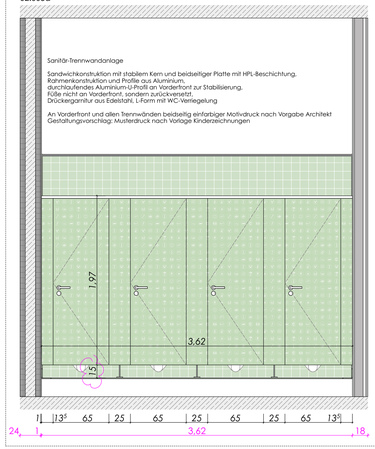

Sporthalle M 1:25

Sanitärtrennwand - Besucher-WC H
02.001a

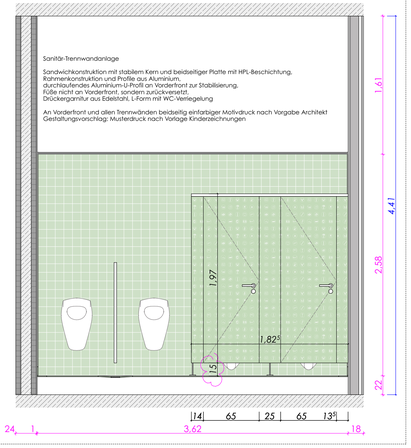

Schule Erdgeschoss - 2.Obergeschoss M 1:25

Sanitärtrennwand - WC Jungen
01.033a / 01.121a / 01.221a

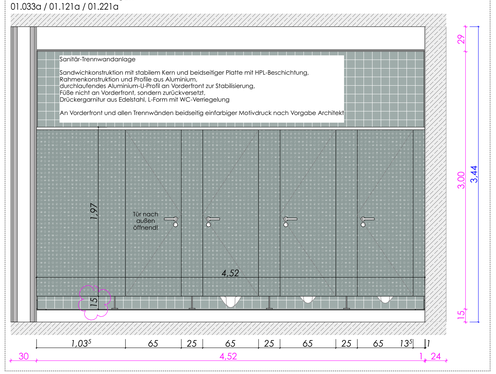

Schule Erdgeschoss - 2.Obergeschoss M 1:25

Sanitärtrennwand - WC Mädchen
01.036a / 01.124a / 01.224a

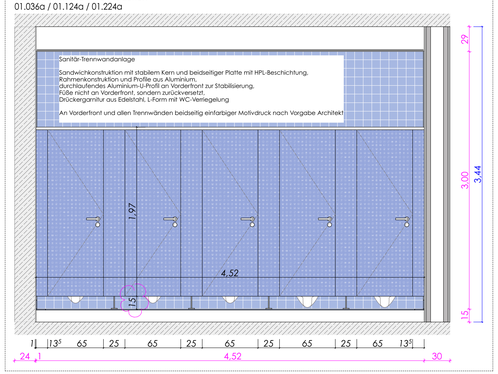

Grundmuster n. Vorgabe Architekt basierend auf Kinderzeichnungen, M 1:2,5

Grundfarben Mustergestaltung maßstabslos

Mustergestaltung mit Kinderzeichnungen
HPL Uni-Dekor bedruckt, Muster in weiß

Erdgeschoss
Schule und Sporthalle

HPL Uni-Dekor
NCS S 2005-G40Y



1.Obergeschoss
Schule

HPL Uni-Dekor
NCS S 3010-R90B



2.Obergeschoss
Schule

HPL Uni-Dekor
NCS S 4005-B80G

Grundrisse siehe Pläne:

Sporthalle: 5.D100
5.D101
5.D102

Schule: 5.D104
5.D105

Alle Maße sind generell vor Ort eigenverantwortlich zu prüfen! Die Pläne gelten nur in Verbindung mit den aktuellen Schal- und Bewehrungsplänen und Ausführungs-/Durchbruchsplänen der Fachplaner.

Tür- und Brüstungshöhen, Höhen von Durchbrüchen, Kernbohrungen und Rohrhülsen sind für den Rohbau von OK-Rohdecke angegeben.
Die Vermaßung der Ausbauwerke bezieht sich auf OK-Fertigfußboden.

OKF EG +0.00 = 120.50 m

Schnitt / Schnittnummer
Höhenmarke Oberkante fertiger Fußboden
Höhenmarke Oberkante Rohdecke
1.0 Bemaßung / Text Rohbau
1.0 Bemaßung / Text Trockenbau
1.0 Bemaßung / Text HLS Installationen
1.0 Bemaßung / Text Elektro
1.0 Bemaßung / Text Brandschutz
1.0 Bemaßung / Text Fa. Sonstiges
1.0 Text Achse
OKF / OKFF Oberkante Fertigfußboden
OKR / OKRF Oberkante Rohfußboden
UKRD / OKRD Unterkante / Oberkante Rohdecke
UK / OK Unterkante / Oberkante
UZ Unterzug
BRH Brüstungshöhe
UHD Unterhangdecke
D / DK Drehflügel / Drein-Kipp-Flügel
RA Rauchabzug
F.01.001 Bauteilnummern
Wände: Trennwände, Brandwände, Gk-Vorsatzsch., Installationsebene, Gk-Gerüstbauwände
Elektro-Übergabepunkt
Stahlbetonwand Ort-Beton
Stahlbeton-Fertigteil
Stahlbetonwand WU-Beton
Stahlbetonwand mit Brandschutzanforderung mind. EI90
Mauerwerk, KS, RDK 1.4 [wenn nicht anders angegeben]
Oberfläche Sichtbeton
GK-Trockenbauwand
Mauerwerks- / GK-Trockenbauwand mit Brandschutzanforderung
Trockenbau: GK-Decke / Verkofferung
Dämmung EPS
Dämmung XPS druckfest
Dämmung MiWo nichtbrennbar
UZ / FZ / T Unterzug / Überzug / Stütze
Strukturmauerwerksstutz
WD / WA Wanddurchbruch / Wandaussparung (Größen in cm)
KB Kernbohrung / RH Rohrhülse in Wänden - RA=Rohrachse (Größen in cm)
BZ Bohrzone
DD Deckendurchbrüche
KBD Kernbohrungen Decke bzw. EAD Einlegeanbolt Decke
DA Deckenaussparung (Verteilung)
Estrichfuge: Bewegungsfuge, durchgehend, offen
Estrichfuge: Scheinfuge, verhakten
Estrichfuge: Schiebisch Heizebene, verhakten
Estrichfuge: Bauwerksfuge, durchgehend
Maßbezugslinie für Trockenbau, Fliesen, HLS, Elektro

Index	Art der Änderung	Datum	Name
A	000	30.05.0000	MM

Einzelmotive aus Kinderzeichnungen, Druckgröße auf Trennwand M 1:1



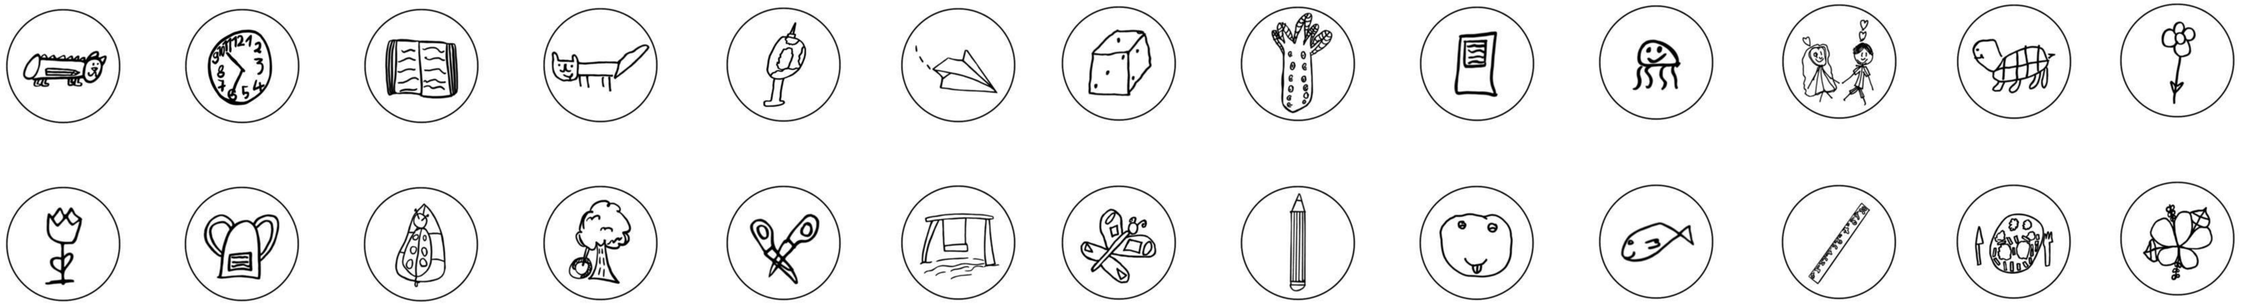

STADT LEIPZIG
- Amt für Gebäudemanagement -
NEUES RATHAUS
04092 LEIPZIG

Objekt
Neubau einer 4-zügigen Grundschule
mit Dreifeld-Schulsporthalle
Tauchaer Straße 188
04349 Leipzig - Thekla

Auftraggeber
Stadt Leipzig - Dezernat VI
Amt für Gebäudemanagement
Prager Straße 118-136
04317 Leipzig
Tel: 0341-123-7451
Fax: 0341-123-7370

Architekt | Fachplaner

NUR ZUR AUSSCHREIBUNG

Uebersicht

Planbezeichnung
Fliesen
Sanitärtrennwände

Leistungsphase
Ausführungsplanung

Datei:	Index:
002808g003_01_5_ARC_DE109_-_5.D109	-

gezeichnet:	Datum:	Format:	Maßstab:
SM	20.06.2025	1200x594	1:25