FLIESENPLANUNG SPORTHALLE - UMKLEIDEN SPORTLER BEHINDERTE + UMKLEIDEN LEHRER

Alle Maße sind generell vor Ort eigenverantwortlich zu prüfen! Die Pläne gelten nur in Verbindung mit den aktuellen Schal- und Bewehrungsplänen und Ausführungs-/Durchbruchsplänen der Fachplaner.

Tür- und Brüstungshöhen, Höhen von Durchbrüchen, Kernbohrungen und Rohrhülsen sind für den Rohbau von OK-Rohdecke angegeben.
Die Vermaßung der Ausbaugewerke bezieht sich auf OK-Fertigfußboden.

OKF EG +0.00 = 120.50 m
OKF RD -0.22 = 120.28 m

UMKLEIDEN SPORTLER BEHINDERTE

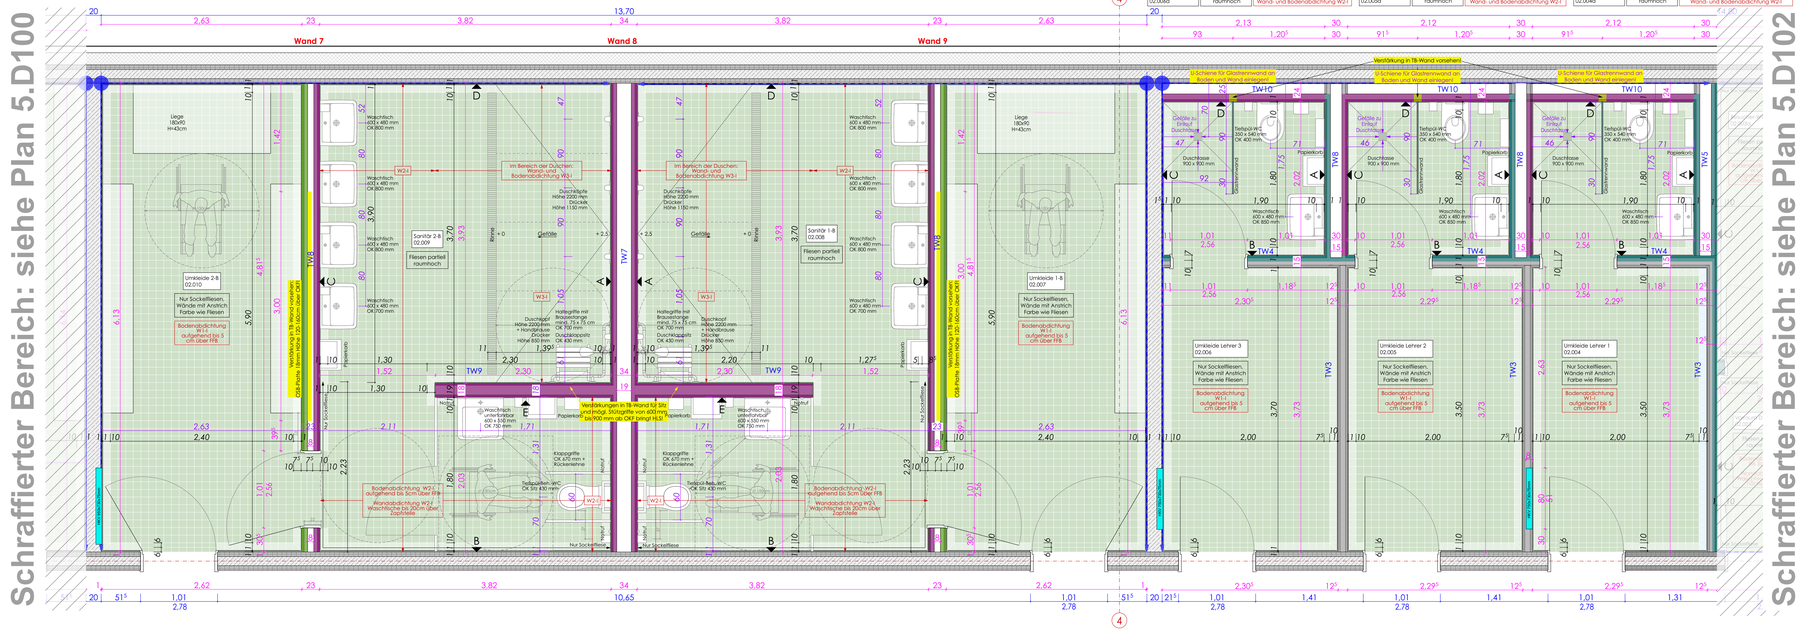

UMKLEIDEN LEHRER

WANDABWICKLUNGEN SANITÄR 2-B und SANITÄR 1-B spiegelbildlich - Raum 02.009 und 02.008 spiegelbildlich

Wand A - Sanitär 2-B und Sanitär 1-B spiegelbildlich
02.009 und 02.008 spiegelbildlich

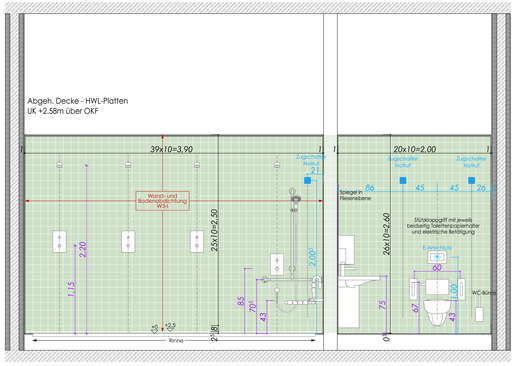

Wand B - Sanitär 2-B und Sanitär 1-B spiegelbildlich
02.009 und 02.008 spiegelbildlich

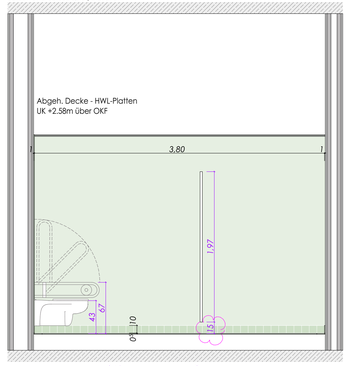

Wand C - Sanitär 2-B und Sanitär 1-B spiegelbildlich
02.009 und 02.008 spiegelbildlich

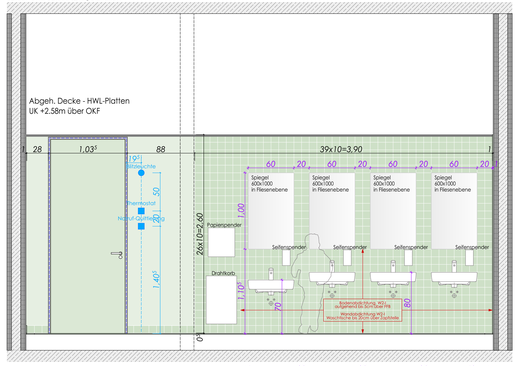

Wand D - Sanitär 2-B und Sanitär 1-B spiegelbildlich
02.009 und 02.008 spiegelbildlich

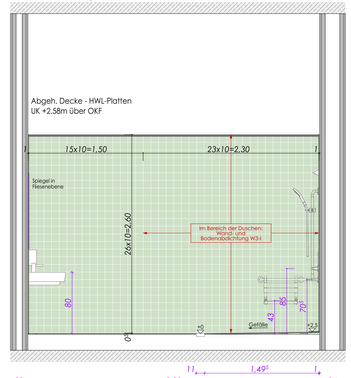

Wand E - Sanitär 2-B und Sanitär 1-B spiegelbildlich
02.009 und 02.008 spiegelbildlich

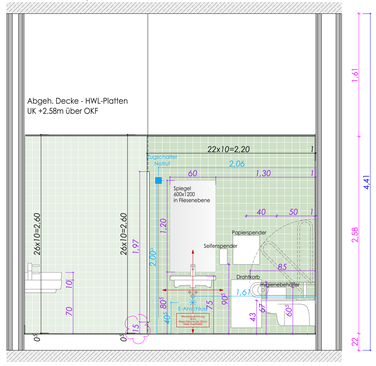

WANDABWICKLUNGEN SANITÄR LEHRER 1-3 - Räume 02.004a + 02.005a + 02.006a

Wand A - Sanitär Lehrer 1-3
02.004a / 02.005a / 02.006a

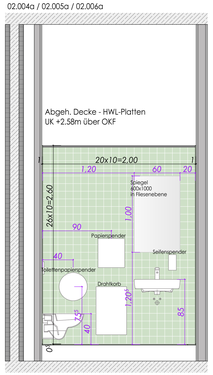

Wand B - Sanitär Lehrer 1-3
02.004a / 02.005a / 02.006a

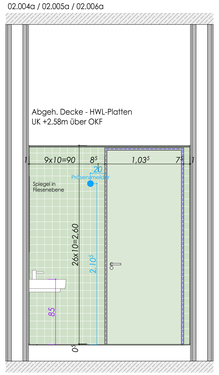

Wand C - Sanitär Lehrer 1-3
02.004a / 02.005a / 02.006a

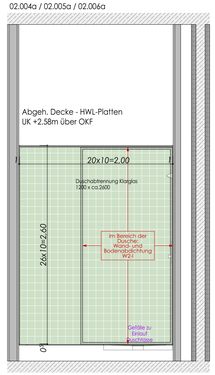

Wand D - Sanitär Lehrer 1-3
02.004a / 02.005a / 02.006a

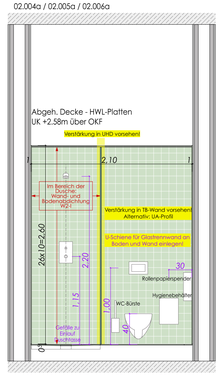

PRINZIPSCHNITT TRENNWAND

Sanitärtrennwand - Sanitär 2-B und Sanitär 1-B spiegelbildlich
02.009 und 02.008 spiegelbildlich

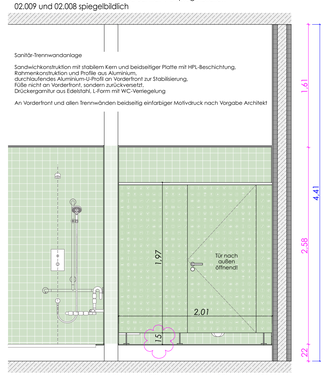

Mustergestaltung mit Kinderzeichnungen
HPL Uni/Dekor bedruckt, Muster in weiß

Druckvorlage gemäß Vorlage Architekt

TROCKENBAUWÄNDE

Einbaubereich 2 nach DIN 4103-1: Allgemeiner Schulbereich
Einbaubereich 1 nach DIN 4103-1: Sanitärbereiche Schule und Sporthalle

Wände mit Schallschutz-Anforderung nach DIN 4109-1:
Angabe R´w = Anforderung im eingebauten Zustand
Oberflächenqualität: Q2
Alle Wände ohne gleitende Deckenanschlüsse!

Bereiche ohne Anforderung nach DIN 18534:
Klassen-, Büro- und Aufenthaltsräume
Beplankung mit Platten GKB bzw. A,
im Plan ohne Markierung

Bereiche mit Wassereinwirkungsklasse W0-I nach DIN 18534:
Umkleiden Sporthalle, Hort- und Teeküche, Küchenlager, Waschbecken in Klassen- und Büroräumen
Beplankung mit imprägnierten Bauplatten GKBI bzw. H2,
im Plan grün markiert

Bereiche mit Wasserreinwirkungsklasse W1-I nach DIN 18534:
Sanitärräume Schule, Waschbereiche Sporthalle
Beplankung mit imprägnierten Bauplatten GKBI bzw. H2,
im Plan blau markiert

Bereiche mit Wasserreinwirkungsklasse W2-I nach DIN 18534:
Duschbereiche Sanitär, Duschräume Sporthalle
Beplankung mit Glasvliesarmierte Gipsplatte GM-FH1 oder Zementbauplatte,
Tragständer C3, im Plan violett markiert

Bereiche mit Wasserreinwirkungsklasse W3-1 nach DIN 18534:
Schulküche
Beplankung mit Glasvliesarmierte Gipsplatte GM-FH1 oder Zementbauplatte,
Tragständer C5, im Plan gelb markiert

90°-Rechtwinkligkeit ist beim Trockenbau zwingend einzuhalten

FLIESEN SANITÄRBEREICHE

Bodenfliesen:
Steinzeug (glasiert) oder Feinsteinzeug
Fliesenraster 100x100mm
Nennmaß Fliese 97x97x6-6,5mm
Rutschfestigkeitsklasse R10/B
Optik Uni, Oberfläche matt

Hohlkehlsockel:
Steinzeug (glasiert) bzw. Feinsteinzeug
Fliesenraster 100x100mm
mit Aufkantung ca. 4,5-15mm,
Einbau liegend, Fuge wandseitig
Nennmaß Fliese ca.100x97x6-6,5mm
Rutschfestigkeitsklasse R10/B
Optik Uni, Oberfläche matt,
selbe Serie und Farbe wie Bodenfliesen

Wandfliesen, selben Serie wie Bodenfliesen:
Steinzeug (glasiert)
Fliesenraster 100x100mm
Nennmaß Fliese 97x97x6-6,5mm
Optik Uni, Oberfläche seidenmatt

Verlegung:
orthogonal, gleiches Fugenraster
von Boden und Wand
Sockelfliesen müssen an Türzarge
angearbeitet werden

Farbwahl:
Wandfliesen, Bodenfliesen und
Sockelfliesen jeweils in gleicher Farbe
EG: hellgrün - NCS S0510-G
1.OG: hellblau - NCS S2020-R80B
2.OG: graugrün - NCS S3005-B80G

ANSTRICH SANITÄRBEREICHE

Sol-Silikatfarbe nach DIN EN 13 300

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1
Kontrastverhältnis (Deckvermögen): Klasse 1
Glanzgrad: stumpfmatt
Maximale Korngröße: Fein
Wasserdampfdiffusion: hoch, $s_d \leq 0{,}01$m

Farbe wie Fliesenfarbe des jeweiligen Raums

Freigabe Farbton nach Bemusterung durch Architekt

Schnitt / Schnittnummer
Höhenmarke Oberkante fertiger Fußboden
Höhenmarke Oberkante Rohdecke
LB Bemaßung / Text Rohbau
LO Bemaßung / Text Trockenbau
LO Bemaßung / Text HLS-Installationen
LO Bemaßung / Text Elektro
LO Bemaßung / Text Estrichfugen
LO bemaßung / Text Putz, Sonstiges
Text Stütze
OKF / OKFF Oberkante Fertigfußboden
OKR / OKRF Oberkante Rohfußboden
UKRD / OKRD Unterkante / Oberkante Rohdecke
UK / OK Unterkante / Oberkante
UZ Unterzug
BRH Brüstungshöhe
UHD Unterhangdecke
D / DK Drehflügel / Dreh-Kipp-Flügel
RA Rauchabzug
F.01.001 Bauteilnummern (Fortlaufe Nummerierung, Kürzel Bauteilart, Ort, Abschnitt, Primärnummer, Gl=Geschossnummer)
Elektro-Übergabepunkt
Stahlbetonwand Ort-Beton
Stahlbeton-Fertigteil
Stahlbetonwand WU-Beton
Stahlbetonwand mit Brandschutzanforderung mind. EI90
Mauerwerk, KS, ISTEK 1,4 (wenn nicht anders angegeben!)
Oberfläche Schlitzbeton
GK-Trockenbauwand
Mauerwerks- / GK-Trockenbauwand mit Brandschutzanforderung
Trockenbau: GK-Decke / Vorkofferung
Dämmung EPS
Dämmung XPS druckfest
Dämmung MiWo nichtbrennbar
UZ / OZ / S Unterzug / Überzug / Stütze
Stütz Mauerwerkstutz
WD / WA Wanddurchbruch / Wandaussparung (Größen in cm)
KB Kernbohrung / RH Rohrhülse in Wänden - RA=Rohrsäche (Größen in cm)
BÖ Böhrzone
DD Deckendurchbrüche
KBD Kernbohrungen Decke bzw. EAD Einlegearbeit Decke
DA Deckenaussparung (Verfeilung)
Estrichfuge: Bewegungsfuge, durchgehend, offen
Estrichfuge: Scheinfuge, verharzen
Estrichfuge: Schlotzfolch Heizkreise, verharzen
Estrichfuge: Bauwerksfuge, durchgehend
Maßbezugslinie für Trockenbau, Fliesen, HLS, Elektro
RT.m Detailmarker

Brandschutzanforderungen

EI90-w wärmedämmend, feuerbeständig, mech. Einwirkung z.B. Brandwand
EI90 wärmedämmend, feuerbeständig (F90)
EI60 wärmedämmend, hochfeuerhemmend (F60)
EI30 wärmedämmend, feuerhemmend (F30)
Hinweis: Der Feuerwiderstand des Tragwerks ist dem Standsicherheitsnachweis zu entnehmen!

Türanforderungen

EI90-Sa_{RC} feuerbeständig, rauchdicht, selbstschließend (T90-RS)
EI60-Sa_{RC} hochfeuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend (T60-RS)
EI30-Sa_{RC} feuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend (T30-RS)
Sa_{RC} rauchdicht, selbstschließend (RS)
$S_{a}C_{3}$ dicht- und selbstschließend (Prüfbezugnis erforderlich)
S_{a} dichtschließend (Prüfbezugnis erforderlich)
dl-ms dicht- und selbstschließend (kein Prüfbezugnis erforderlich)
ü-A dichtschließend (kein Prüfbezugnis erforderlich)
o-A ohne Anforderung

C_{S} Obentürschließer für Feuerschutz-/Rauchschutztüren
RM Obentürschließer mit Rauchmelder
ÖU Obentürschließer mit Öffnungsunterstützung
FL Obentürschließer mit Freilauf
Fse feststellvorrichtung

FW→ Fluchtweg, Fluchtrichtung
TP, VP Teilpanik, Vollpanik
P Panikbeschlag
BZ Blindzylinder

ex-SS gefälzterter Schallschutz
UT Unterschnitt
RT Rauchraumtür
N Nassraumtür

B	Unterkante Trennwände 15cm ü. FFB	20.06.2025	SB
A	Fliesenfarben + Sanitär 1-B + 2-B 02.008 + 02.009	23.04.2025	Gö
Ind.	Art der Änderung	Datum	Name

STADT LEIPZIG
- Amt für Gebäudemanagement -
NEUES RATHAUS
04092 LEIPZIG

Objekt
Neubau einer 4-zügigen Grundschule mit Dreifeld-Schulsporthalle
Tauchaer Straße 188
04349 Leipzig - Thekla

Auftraggeber
Stadt Leipzig - Dezernat VI
Amt für Gebäudemanagement
Prager Straße 118-136
04317 Leipzig
Tel: 0341-123-7451
Fax: 0341-123-7370

Architekt | Fachplaner

NUR ZUR AUSSCHREIBUNG

Uebersicht

Planbezeichnung
Fliesen
Fliesen Sporthalle - Umkleiden Sportler Beh. + Lehrer

Leistungsphase
Ausführungsplanung

Datei:			Index:
002808g003_02_5_ARC_DE101_B_5.D101			B
gezeichnet:	Datum:	Format:	Maßstab:
Gö	09.04.2025	1350x841	1:25