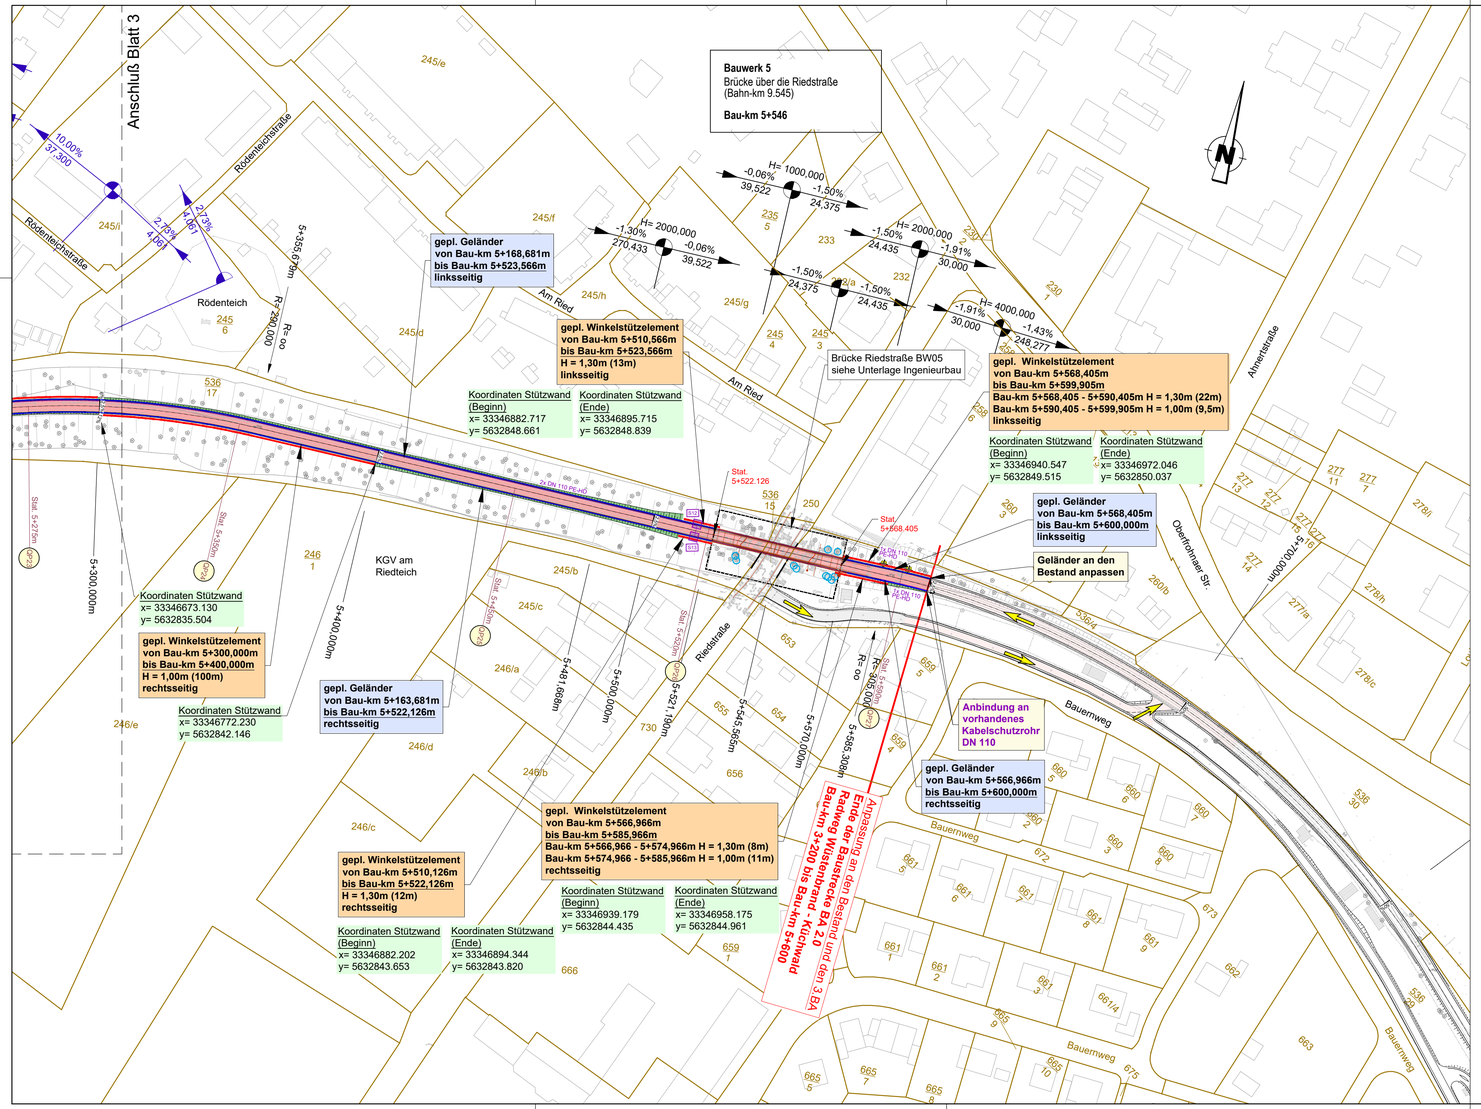

Zeichenerklärung

Planung

- Radweg mit Achse
- Bankett
- Mulde
- Dammböschung
- bewehrte Erde (Ingenieurbau)
- Gehweg
- Baustraße
- Baustellenzugang
- Zuwegung
- Anpassungsbereich
- gepl. Winkelstützelement
- gepl. Rohrgeländer
- gepl. Durchlass
- gepl. Wegesperre

H=15000m 1,5% 1531.0m 0,7% 725.5m — Neigungsbrechpunkt mit Angabe von Ausrundungshalbmesser, Längsneigung und Abstand zum nächsten Neigungsbrechpunkt

Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Leitungsplanung

- 1-2 Leerrohre DN 110 PE-HD jeweils im Bankett rechts / links
  1 Leerrohr in den Zuwegungen bis zum angrenzenden öffentl. Raum
- Schächte vor Bauwerk + Abzweigung in Zuwegung

Sonstiges

- vorh. Bäume / Baumfällung
- Baum nicht mehr vorhanden / Wurzelstöcke roden
- 2,5% Querneigung
- 978 Flurstücksgrenzen/- nummer
- siehe Planungen Ingenieurbau

Hinweis:

Der genaue Bedarf der Winkelstützelemente wird vor Ort nach Absteckung der Trasse festgelegt.

1:200

Regelquerschnitt Radweg



Radweg
Regelquerschnitt Zuwegung



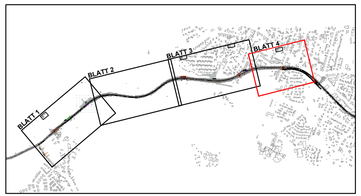

Blatt-Nr.: 1 | 2 | 3 | 4

- GILT NUR FÜR DIE AUSSCHREIBUNG! -

CHEMNITZ KULTURHAUPTSTADT EUROPAS 2025

Verkehrs- und Tiefbauamt
Friedensplatz 1
09111 Chemnitz
Tel.: 0371 488-6601
Fax: 0371 488-6699
E-Mail: tiefbauamt@stadt-chemnitz.de

Unterlage Nr. 5.1
Blatt Nr. 4
Reg.Nr.

	Datum	Zeichen
bearbeitet		
gezeichnet		
geprüft		

Radweg
Wüstenbrand - Küchwald
BA 2.0 Bau-km 3+175 bis Bau-km 5+600

Lageplan

Maßstab 1: 1000

Blattgröße: (0,910 m x 0,398 m) 0,36 m²