




Regelquerschnitt Radweg - RQ 1 M 1: 25
3+840,000m

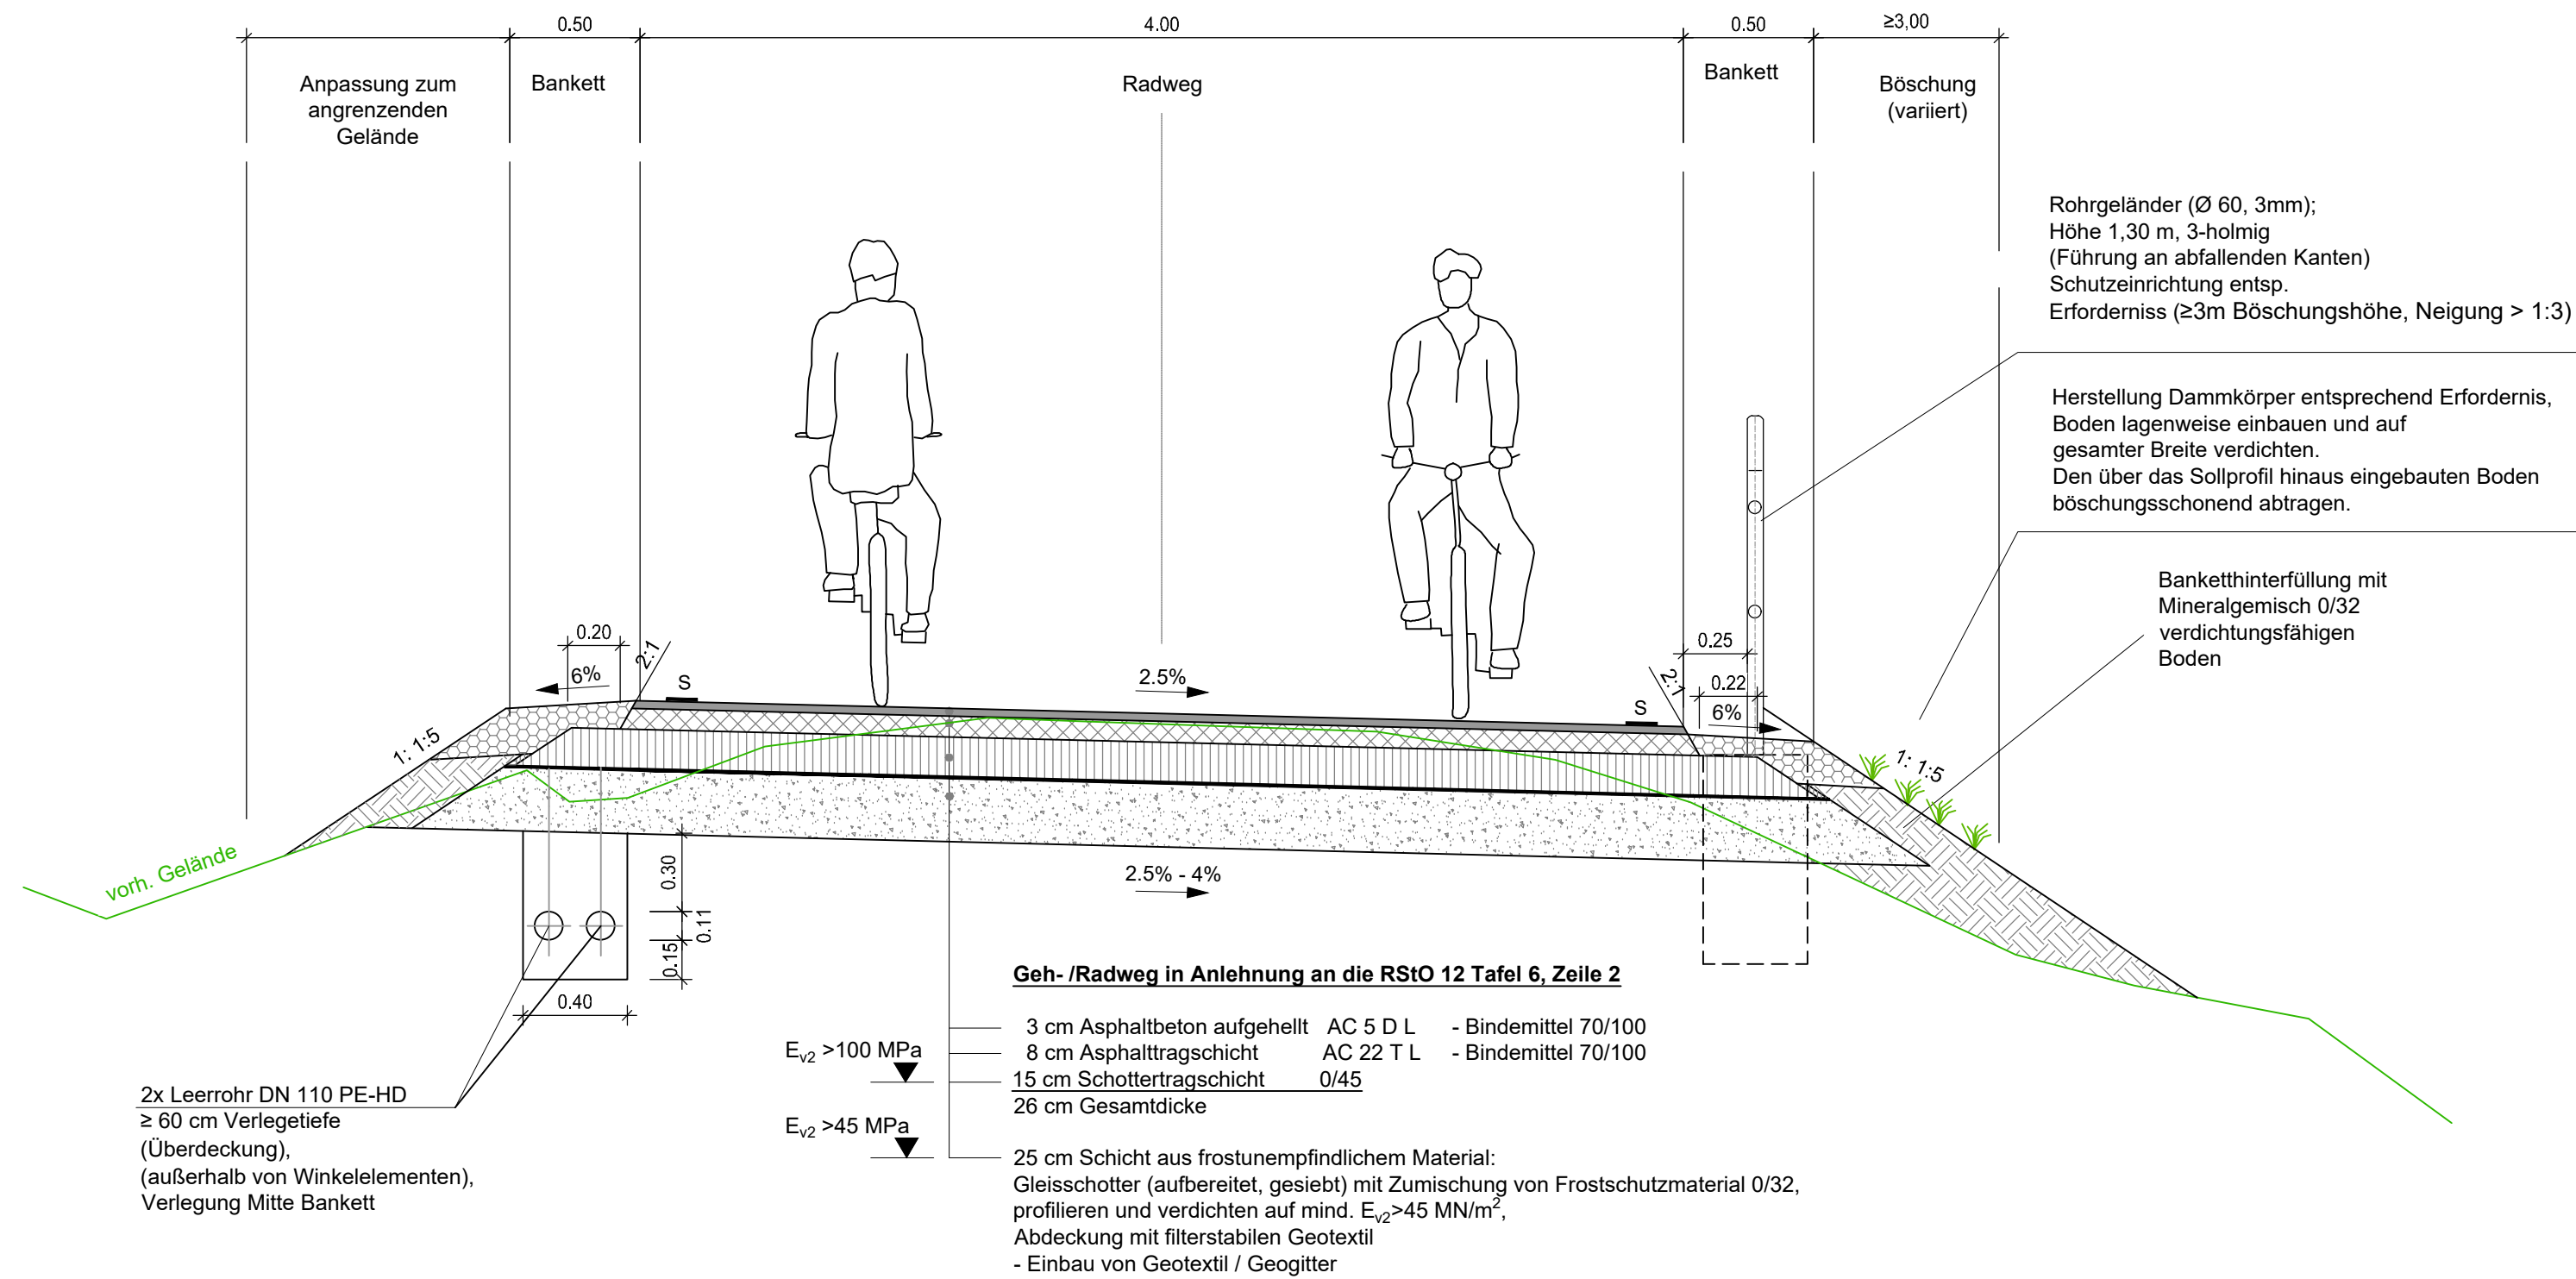


Regelquerschnitt Radweg - RQ 2 mit Geländer und Winkelbord M 1: 25
z. B. 5+000,000m

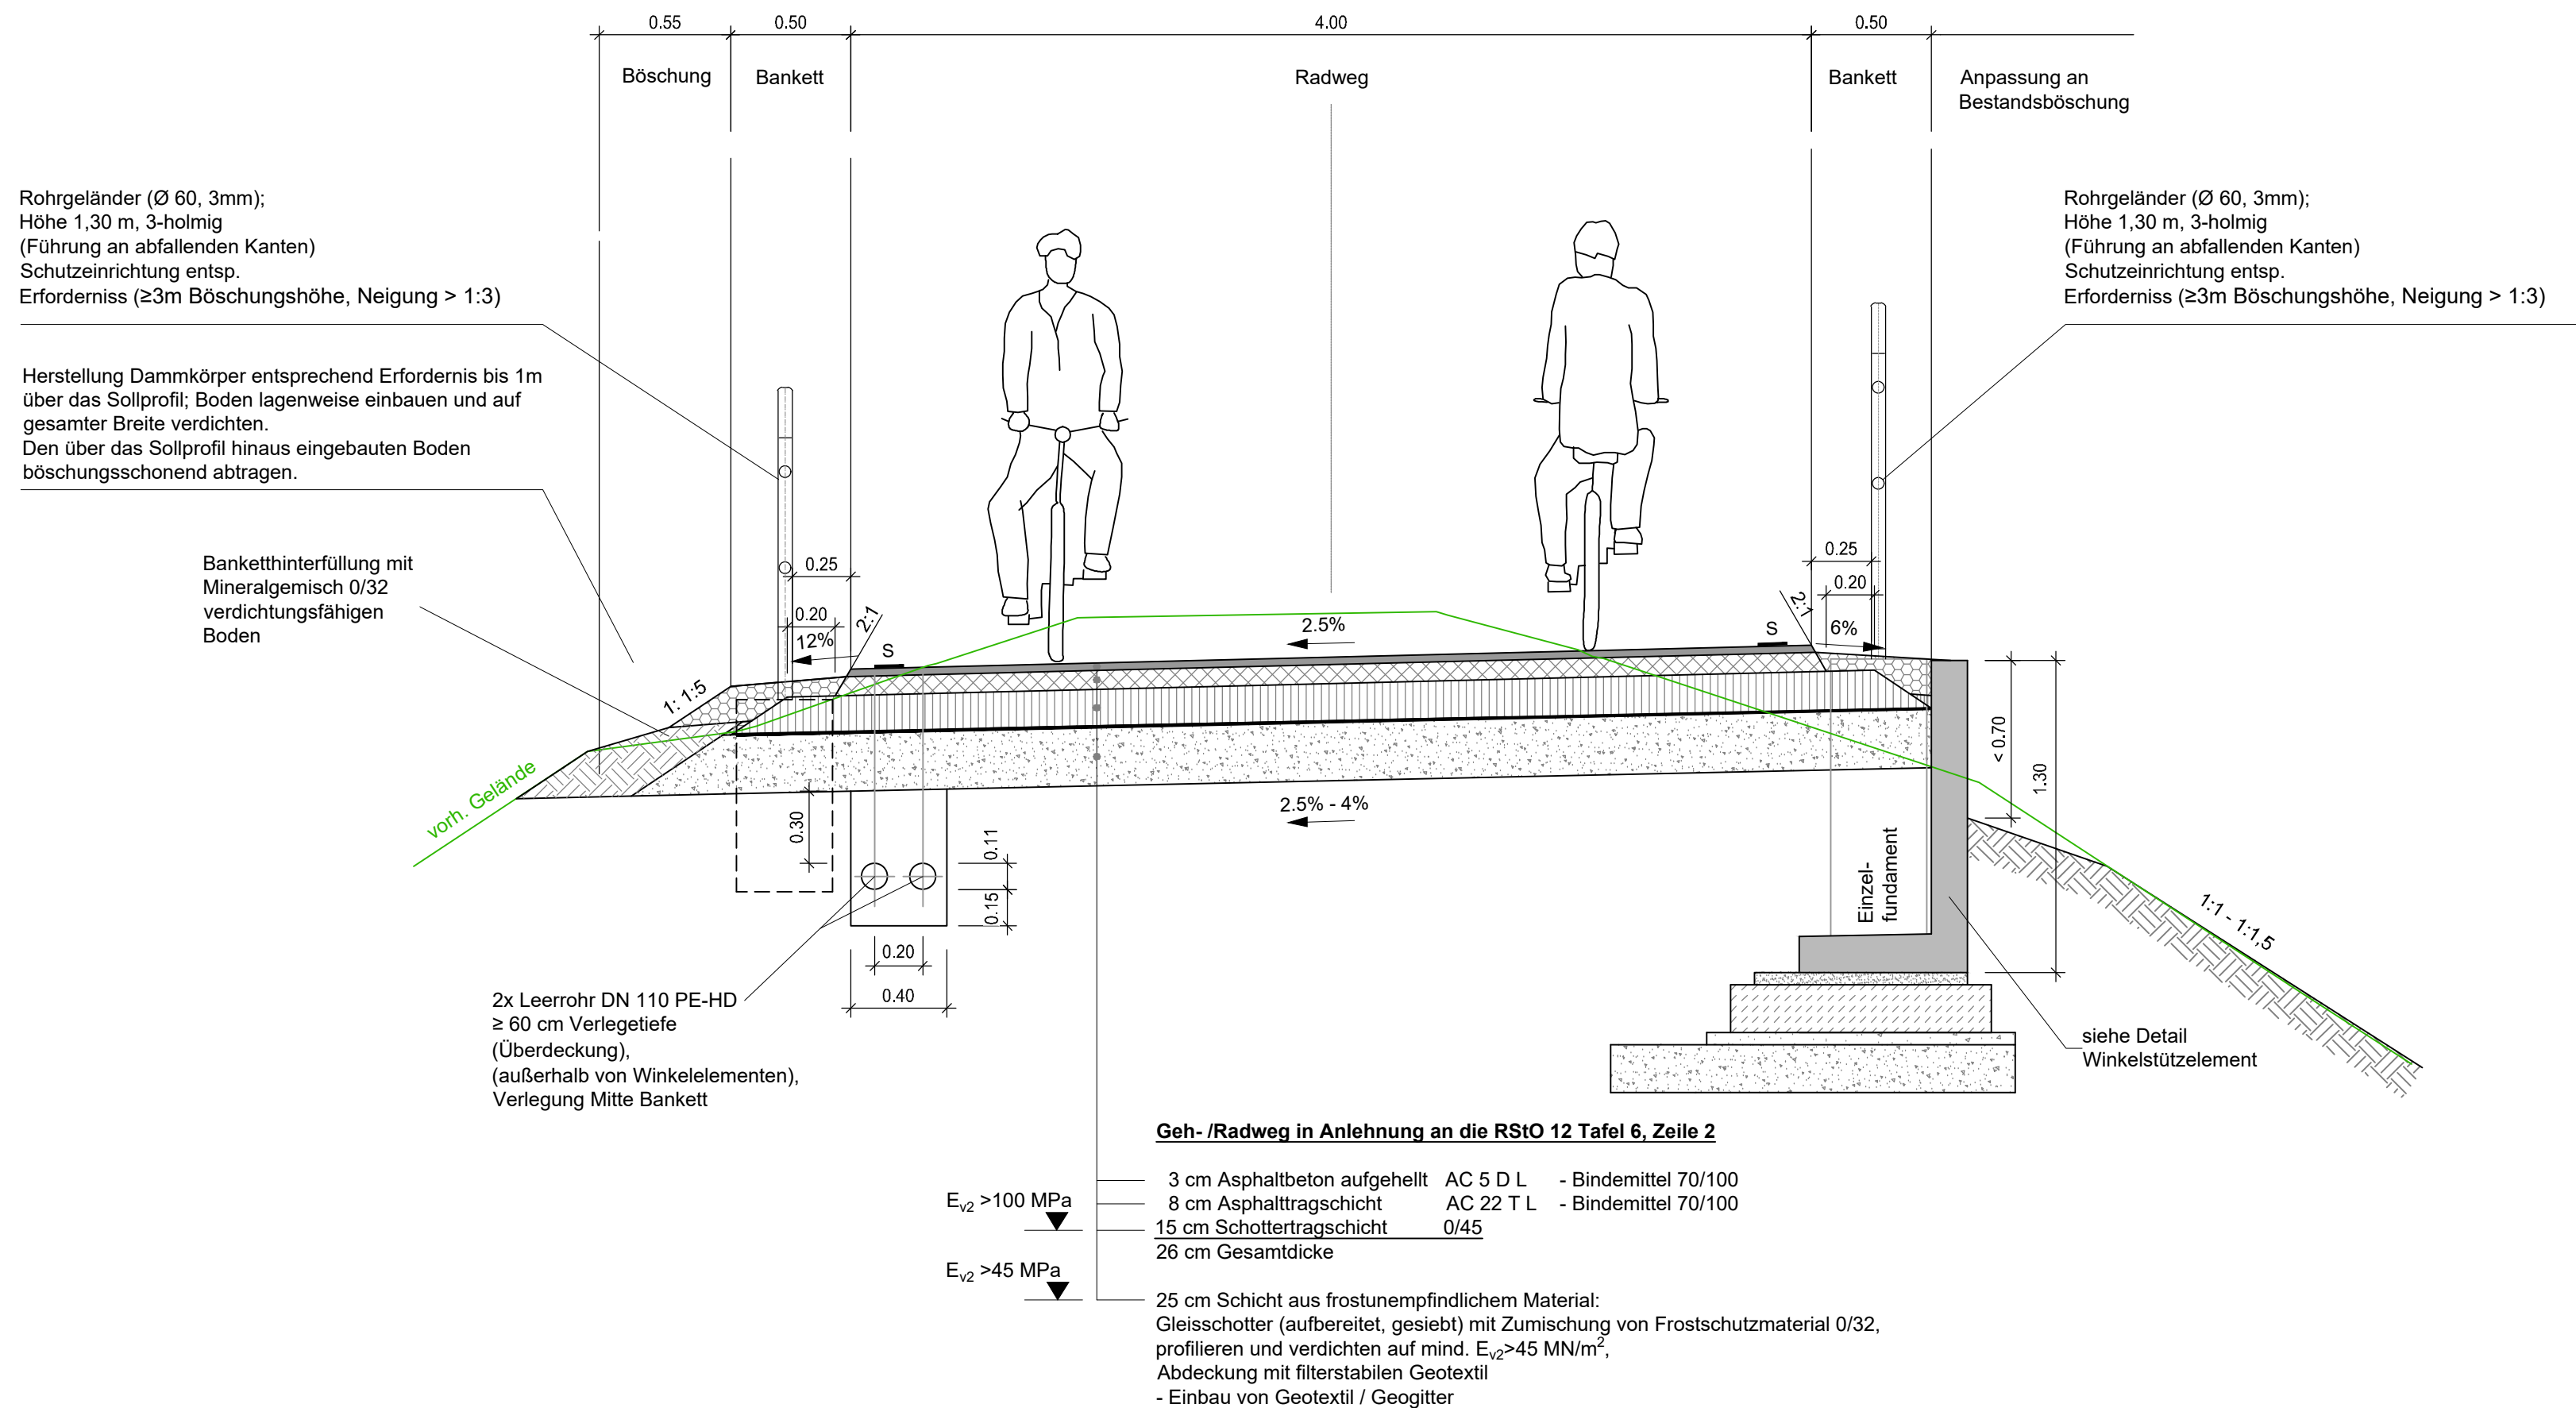

Detail Winkelstützelement H=0,80m M 1:25

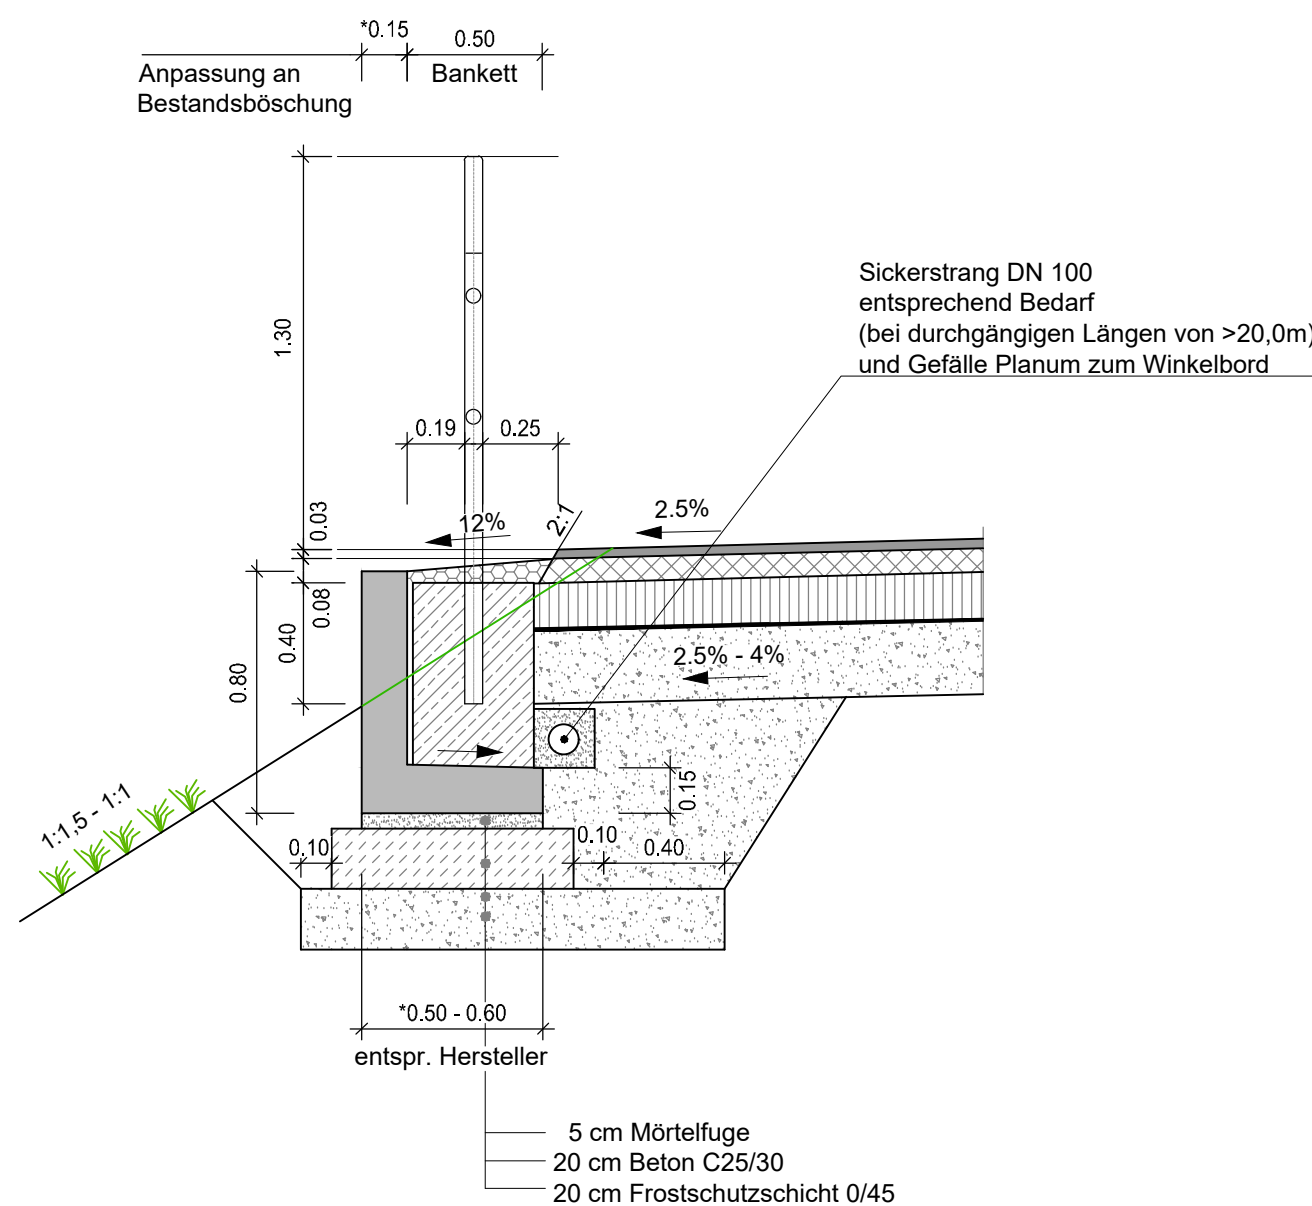

Detail Winkelstützelement H=1,55m M 1: 25

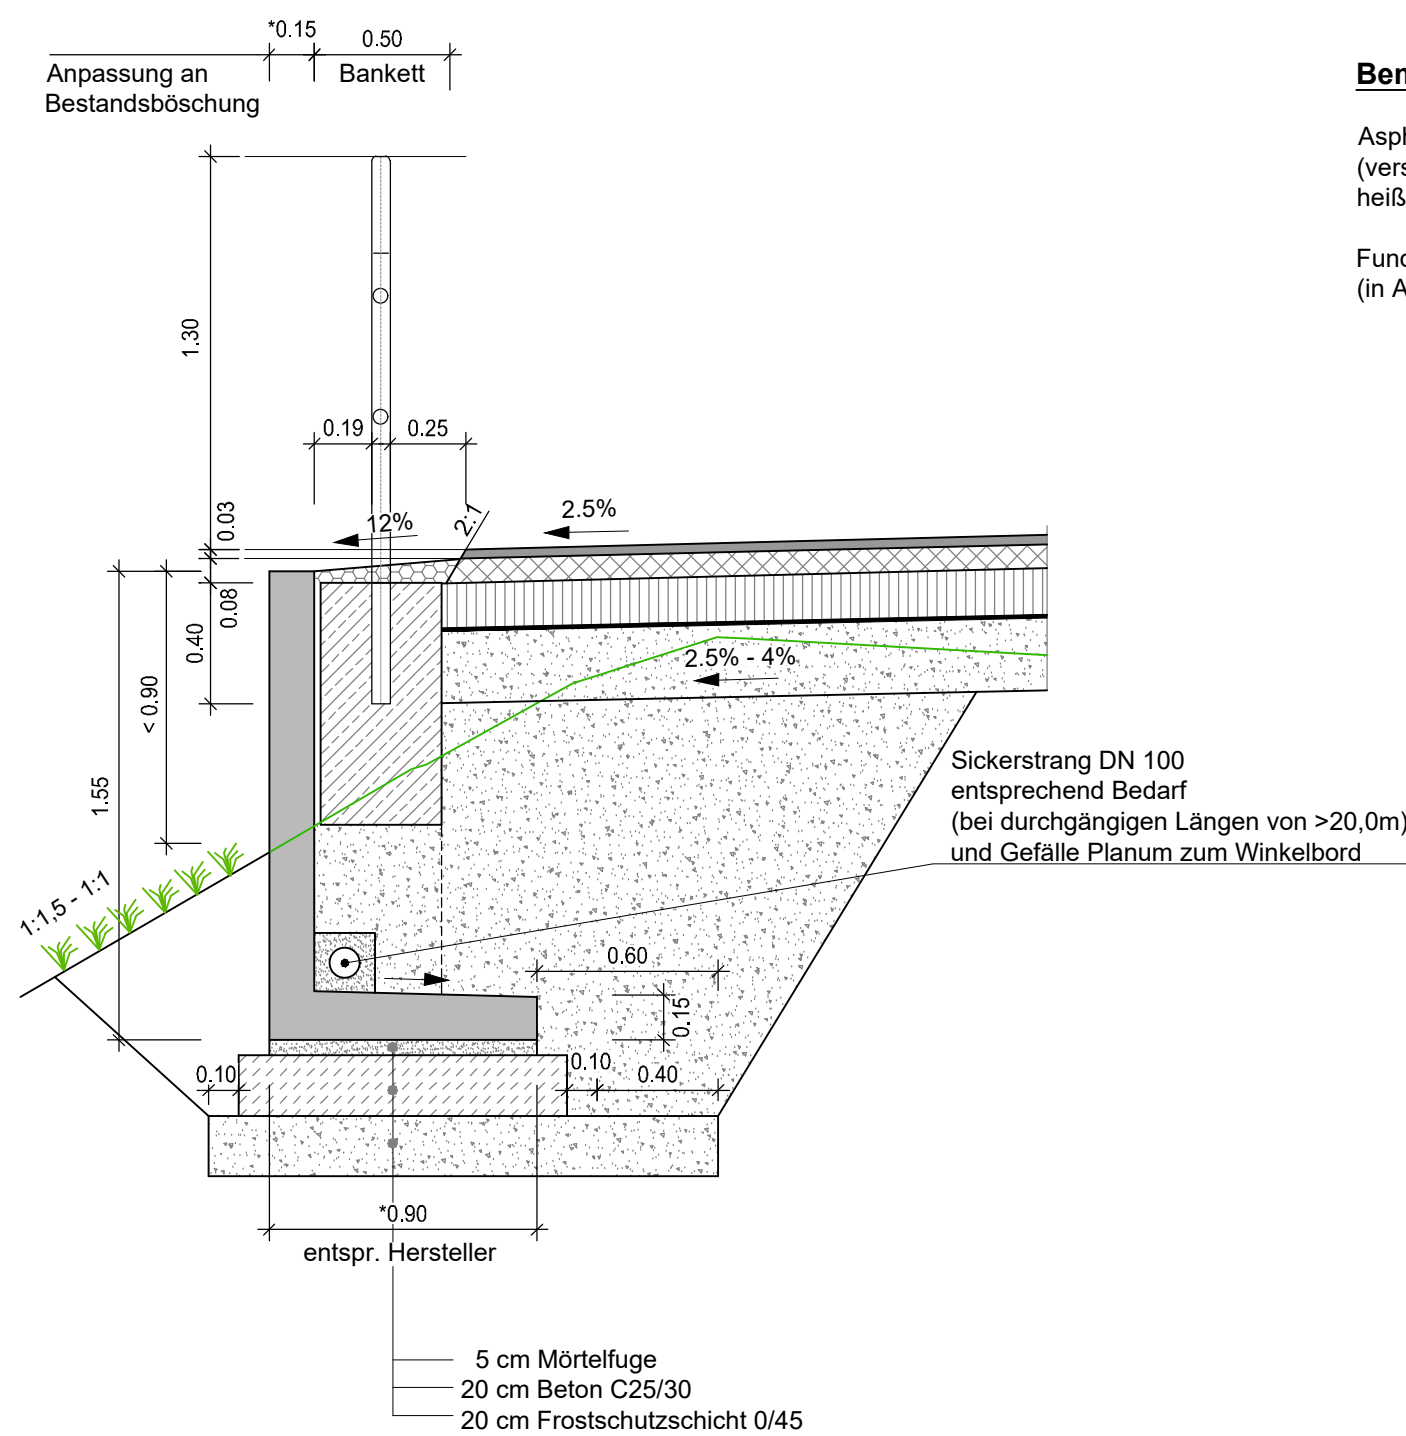


Bemerkung:

Asphaltträger ohne Bordeinfassung sind beidseitig auf der gesamten (verschmutzfreien) Flankenfläche entsprechend ZTV-Asphalt mit heiß aufzubringenden Bitumen abzudichten.

Fundamente Rohrgeländer nach statisch konstruktiven Erfordernissen (in Anlehnung RIZ-Ing, Gel 7)

- GILT NUR FÜR DIE AUSSCHREIBUNG! -

 CHEMNITZ KULTURHAUPTSTADT EUROPAS 2025	Verkehrs- und Tiefbauamt Friedensplatz 1 09111 Chemnitz Tel.: 0371 488-6601 Fax: 0371 488-6699 E-Mail: tiefbauamt@stadt-chemnitz.de		Unterlage Nr. 4							
			Blatt Nr. 1							
			Reg.Nr.							
			<table><tr><th>Datum</th><th>Zeichen</th></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	Datum	Zeichen					
Datum	Zeichen									
Radweg 2.0 von Ü6 (Bau-km 3+200) bis zum Anschluss BA 2.1 (Bau-km 5+600) Regelquerschnitt Radweg RQ 1 und RQ 2			bearbeitet							
			gezeichnet							
			geprüft							
			Maßstab 1: 25							