
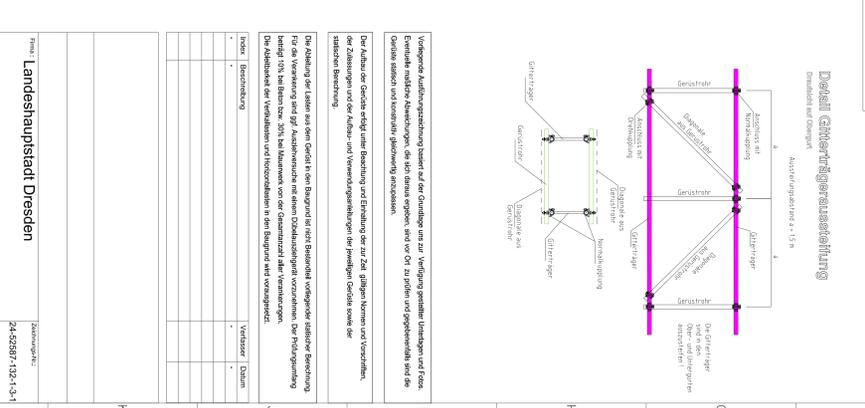


Regelscheibe MB3	Regelscheibe MB3 - Photovoltaik
Die maximale Einflußbreite der Gerüste darf 2,50 m betragen. Die Feldweiten sind entsprechend auszuwählen.	Die maximale Einflußbreite der Gerüste darf 2,50 m betragen. Die Feldweiten sind entsprechend auszuwählen.
Auflagenlasten	Auflagenlasten
max A = 19,33 kN	max A = 20,33 kN
Außenstiel (Feldweite 2,50 m) max A = 13,12 kN	Außenstiel (Feldweite 2,50 m) max A = 11,52 kN
Alle Lasten sind unfahrlässig!	

Es sind je Hof 5 Anker mit Zugversuchen auf ihre Tragfähigkeit zu überprüfen. Die Verteilung sollte möglichst über die gesamte Fläche sein. Bei Abweichungen der Ergüsse von Mittelwert, die größer als 20 % sind, müssen weitere 5 Prüfungen gemacht werden. Der Prüfungsplan ist immer einzubinden und zu informieren.

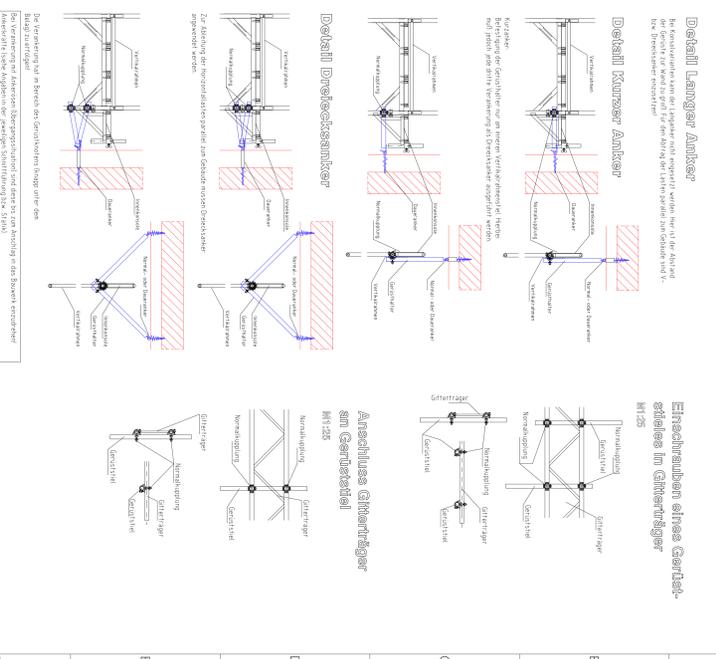

Neues Rathaus Dresden, Kult-Ring	Architekt	1:100
Fassadengerüst - Hof C	Bauherr	Zentrum
dreibohliges Gerüst mit zweibohligem Konsole	Projekt-Nr.	162/2020