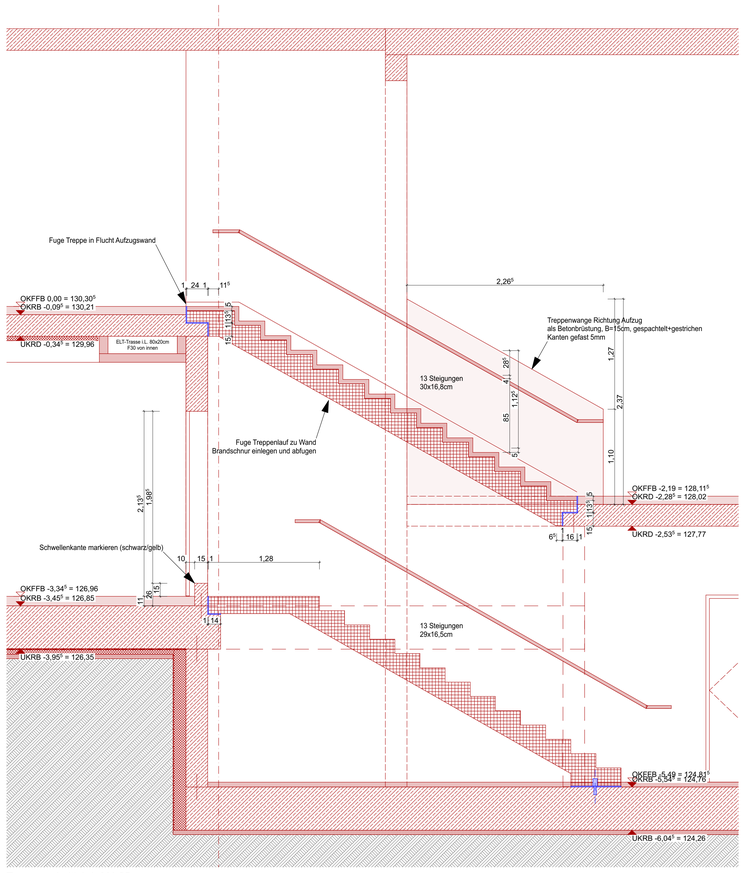

Treppenschnitt 1-1, M1:25

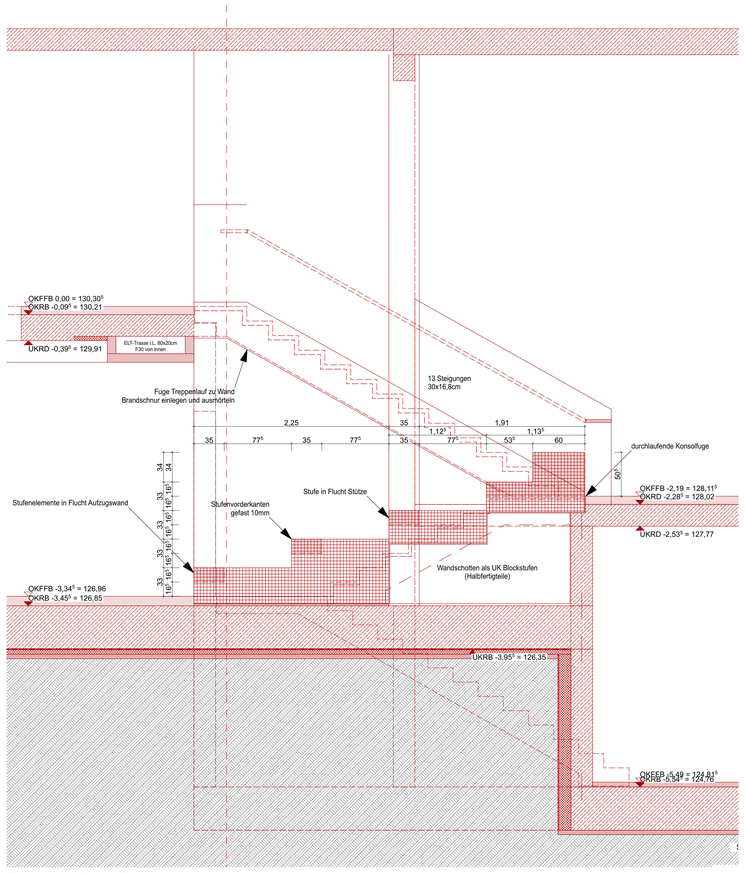

Treppenschnitt 2-2, M1:25

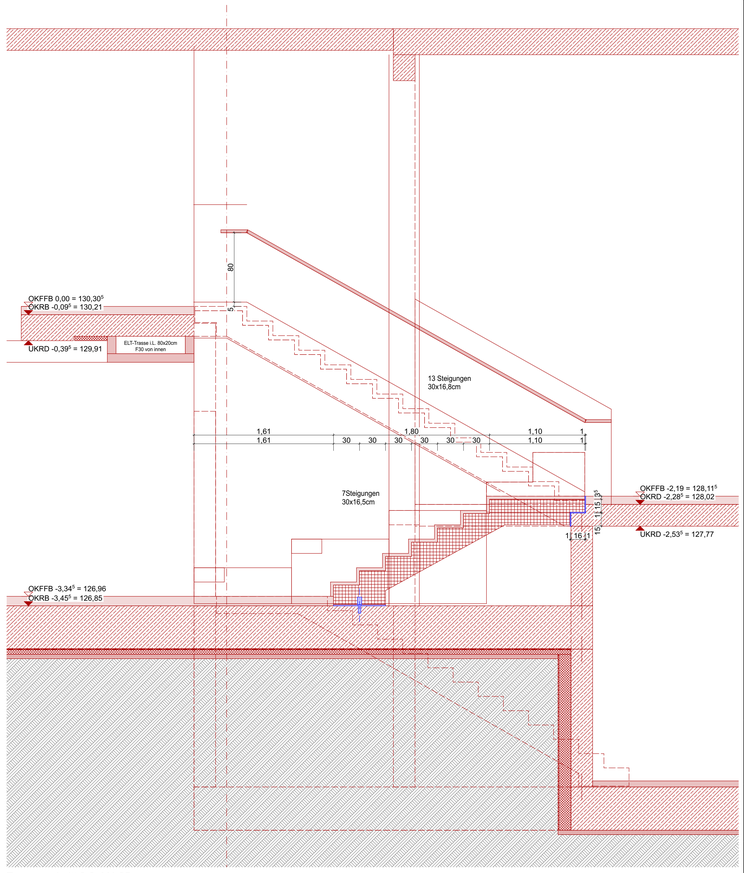

Treppenschnitt 3-3, M1:25

Treppenschnitt 4-4, M1:25

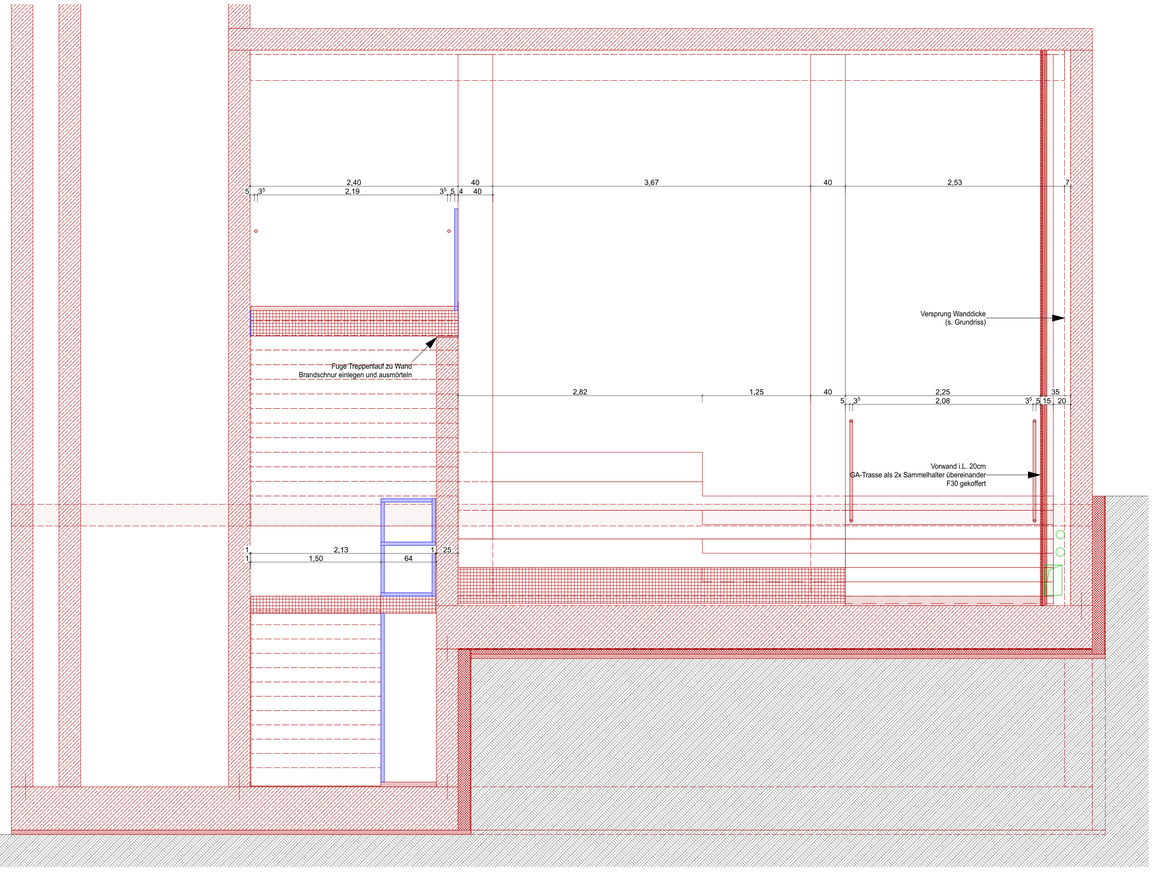

Übersicht Erdgeschoss M1:50

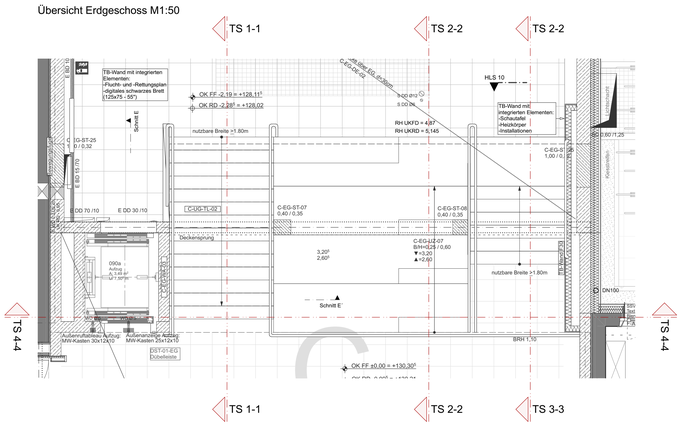

Übersicht Untergeschoss M1:50

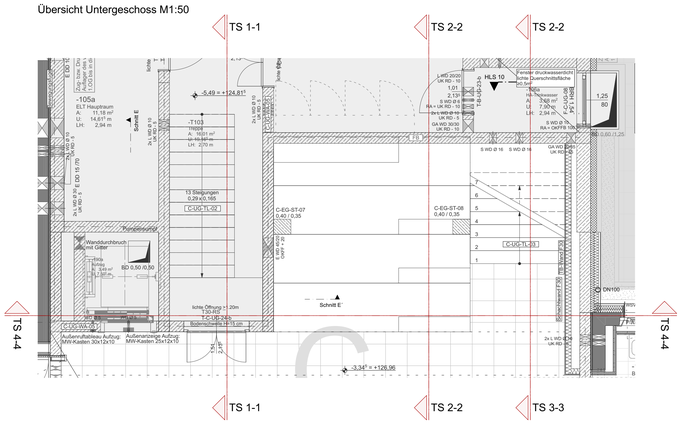

Legende

- Bestand
- Abbruch
- Neubau
- Neubau, Stahl

Materialschraffuren

- Stahlbeton
- Mauerwerk
- Estrich, Magerbeton
- Dämmung weich
- Dämmung hart
- Putz
- Stahl
- Naturstein
- Gelände
- Kies
- Betonfertigteil
- Sauberlauf/Gitter

A — Achse

B-B — Schnittlinie

Abkürzungen

UK	Unterkante
OK	Oberkante
UZ	Unterzug
BRH	Brüstungshöhe
ABS	Absturzsicherung
RD	Rohrdecke
FD	Fertigdecke
FFB	Fertigfußboden
DA	Abhangdecke
RO	Revisionsöffnung
BF	Bewegungsfuge Estrich
OL	Oberlicht
LH	Lichte Höhe

Durchbrüche

DD	Deckendurchbruch
BD	Bodendurchbruch
WD	Wanddurchbruch
WS	Wandschlitz
KBD	Kernbohrung Decke
KBB	Kernbohrung Boden
KS 10	Ausmauerung KS mauerwerksbau an Bestand anschließen

Oberflächenstempel

Decke	
UG	Gipskarton, Q3 gespachtelt, gestrichen
UA	Akustikdecke
U90	F90 Unterhangdecke
U90G	F90 Unterhangdecke + GK Q3 gespachtelt
U90A	F90 Unterhangdecke + Akustikdecke
Fußboden	
FL	Linoleum auf Estrich
FF	Fliesen auf Estrich
FFA	Fliesen auf Estrich - ableitfähig
FT	Terrazzoplatten auf Estrich
FM	Sauberlaufmatte auf Estrich
FE	Estrich, gestrichen
Wände	
MP	Mauerwerk, verputzt, gestrichen
MPF	Mauerwerk, verputzt, gefliest
MDP	Mauerwerk, Innendämmung, verputzt, gestrichen
TG	Trockenbau, Q3, gespachtelt, gestrichen
TF	Trockenbau, gespachtelt, gefliest
BP	Beton, verputzt, gestrichen
BPF	Beton, verputzt, gefliest
GW	Glaswandelement
MTW	Mobile Trennwand

OK Fliesen-spiegel

Wandoberflächen — Deckenoberfläche — Fußbodenoberfläche

Brandschutz

TWW	Treppenraumwand F90 A+M, im Bestand abweichend F60
T B 1	Wand Feuerbeständig F90, im Bestand abweichend F60
T H 1	Wand Feuerhemmend F30
F30	feuerhemmend
F60	hochfeuerhemmend
F90	feuerbeständig
G30	Verglasung G30
RS	Rauchschutztür
DS	Tür dichtschließend
BO	Tür im Betrieb offen
FLS	Freilaufschließung
BW	Brandwand
TW	Trennwand

Höhenkoten:

±0,00 = m ü.NHN	UK RD
±0,00 = m ü. NHN	UK FD
±0,00 = m ü. NHN	OK FFB
±0,00 = m ü. NHN	OK RD
±0,00 = +m ü. NHN	OK FFB
±0,00 = +m ü. NHN	OK RD

Türstempel:

T-B-0-01-(b)

T-Bauteil-Etage-Nummer-(b)
b: barrierefrei
Öffnungsflügel > 90 cm Durchgangslichte

Raumstempel:

001	Raumnummer
Lehrerzimmer	Raumname
A: 85,93 m2	Fläche nach DIN277
U: 42,81 m	Umfang
LH: 2,975	lichte Raumhöhe

Fensterstempel:

F-B-0-01	F-Etage-Bauteil-Nr.
Blendschutz	Verschattung Innen
Textilrollo	Verschattung Außen
SSV g <0,36	SSV: Sonnenschutzverglasung
	WSV: Wärmeschutzverglasung

Stützenstempel:

C-EG-ST-24	Bezeichnung entspr. Positionsplan
0,40 / 0,25	Profil oder Breite/Höhe

Unterzugstempel:

A-EG-UZ-01	Bezeichnung entspr. Positionsplan
HEA360	Profil oder Breite/Höhe
▼ 2,81	OK Träger Roh
▲ 2,71	UK Träger Roh
+3cm BS	Brandschutzverkleidung entsprechend Statik

Bemerkungen:

- Angegebener Maßstab gilt nur bei Ausgabe in originaler Blattgröße!
- Der Plan ist im Original farbig.
- Erstellt die Ausführungsfirma o. deren Subunternehmer eigene Schwarz-Weiß-Kopien, so ist die eindeutige Lesbarkeit sicherzustellen.
- Gültig nur in Verbindung mit den Plänen und Angaben der Tragwerksplanung und sonstiger Fachpläne.
- Alle Maße sind vor Baubeginn eigenverantwortlich durch den Ausführungsfirmen zu prüfen, insbesondere die Übereinstimmung mit dem Bestand!
- Unstimmigkeiten sind der Objektüberwachung vor Arbeitsbeginn mitzuteilen.
- Alle Ein-/ Aufbauten sind vor der Produktion/ Einbau hinsichtlich Konstruktion, Oberflächen und Anschlüssen mit der Bauleitung abzustimmen.
- Die Angaben für Entwässerung, Heizung, Lüftung und Elektro sowie das Verlegen des Fundamentenbes etc. sind den Ausführungsplänen der Fachingenieure zu entnehmen!
- Sofern nicht gesondert angegeben, beziehen sich alle absoluten Höhenangaben (BRH, Sturzhöhe, etc.) auf OK FFB.
  Angabe BRH bezieht sich auf OK Fensterbank innen.
- Alle Tür-und Fenstermaße beziehen sich auf die Architekturlichte / Mauveröffnungsmaß.
- Sofern nicht gesondert angegeben, werden alle Vorwände raumhoch ausgeführt.
- Alle Stahlträger sind mit 2cm Versatz zur UK RD einzubauen und kraftschlüssig zu verfugen. Leitungsdurchführungen sind ggf. zu beachten.

Höhenbezug:

± 0,00 = 130,305 ü. DHHN 2016

Index	Änderungsbeschreibung	Datum	Name
01	Planstand zur Abstimmung LPH 3 - Ausführungsplanung	24.07.2025	
Index	Art der Änderung	Datum	Name

Zur Verifizierung des Planes können Abbuchmaße der Fenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.

STADT LEIPZIG
Amt für Gebäudemanagement
Neues Rathaus, 04092 Leipzig

Objekt

Oberschule Zum Wäldchen 4
04329 Leipzig
Modernisierung und Nutzungsänderung

Auftraggeber

Stadt Leipzig
Martin-Luther-Ring 4/6
04109 Leipzig
Tel.:
Fax:
Email:

Architekt

Fachplaner

Fachplaner
Fachplaner
Straße, Hausnummer
PLZ, Ort
Tel.:
Fax:
Email:

Übersicht

Plantbezeichnung

Treppenanlage Haupteingangsbereich
Hauptgebäude

Leistungsphase

05 - Ausführungsplanung

Datei:		Blattnr.:
Layout		
gezeichnet:	Datum: 24.07.25	Format: 1,189 x 0,841 / Maßstab: 1:25, 1:50

NUR ZUR AUSSCHREIBUNG