


Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

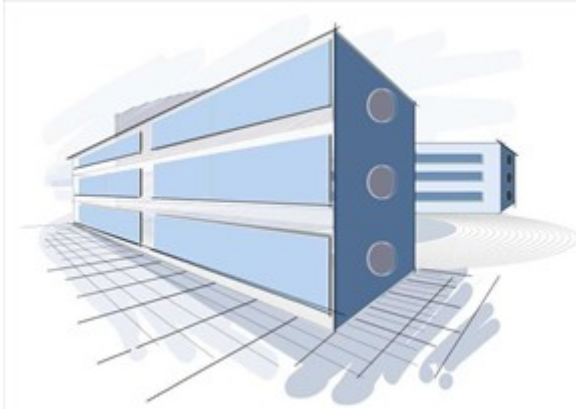

Projekt

18062025

Stadion Salzwedel, Tartanbahn

Bauvorhaben

-
-
-
-

Leistung (LV)

01

Tartanbahn

Ausführungsbeginn

k.A.

Ausführungsende

k.A.

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 4

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (18062025)

Stadion Salzwedel, Tartanbahn

Leistung (LV)

01 Tartanbahn

Bauvorhaben

Bauherr

Telefon

Fax

Planverfasser / Ausschreibung

Telefon

Fax

Bauleitung

Telefon

Fax

Ansprechpartner / Bemerkung

-

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:

.....

.....

zzgl. MwSt. (19,0 %):

.....

.....

Angebotssumme, Brutto:

.....
Angebotsabgabe

.....
Geprüft

Leistungsverzeichnis

Stadion Salzwedel, Tartanbahn (18062025)

01	LV	Tartanbahn			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
1	Baustelle einrichten und räumen Einrichten und Räumen der Baustelle Vorhalten der Baustelleneinrichtung für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen. Einschließlich An- und Abtransport sämtlicher benötigter Spezialmaschinen und Geräte	1 psch		GP	
2	Flächenzugang schaffen Zugang zur Fläche schaffen. Hierzu Bandensystem öffnen und nach Abschluss der Baumaßnahme wieder verschließen.	1 psch		GP	
3	Schadhafte Oberflächenschicht der Tartanbahn Schadhafte Oberflächenschicht der Tartanbahn flächig an den Stößen schneiden, ausbauen und fachgerecht entsorgen.	275 m²	EP	GP	
4	Reparatur der Kunststofffläche Kunststofffläche aus einer elastischen Schicht, wasserundurchlässig reparieren. Der Kunststoffbelag setzt sich aus gummielastischen Zuschlagstoffen, in Form von Granulat sowie Bindemitteln aus synthetischen organischen Polymeren sowie festen oder flüssigen Zusätzen zusammen. Die Dicke der unten gebundenen Tragschicht beträgt ca. 40mm und der oberen gebundenen Tragschicht 25mm. Das maximale Gefälle beträgt 1%. Untergrund reinigen, trocknen und mit Haftgrund einsteichen. Oberflächenschicht farbig, EPDM Granulat eingestreut und PUR aufgespritzt liefern und fachgerecht einbauen. Verwendung von qualitätsgeprüften Materialien, Einhaltung der DIN-Normen, DIN 18035-6.	275 m²	EP	GP	
5	Auftragen Linienführung Auftragen einer Linienführung für die notwendigen Laufbahnen. <u>Zur Bedeutung:</u> 400m Rundlaufbahn mit 6 Einzelbahnen. <u>Breite einer Laufbahn:</u> ca. 1m - 20m Der genaue Schichtenaufbau sowie alle notwendigen Maße sind vor Ort zu kontrollieren.	750 lfdm	EP	GP	

LV-Zusammenfassung

Stadion Salzwedel, Tartanbahn (18062025)

01		LV		Tartanbahn	
Nr.	Bezeichnung			Seite	Gesamt in EUR
Summe LV 01 Tartanbahn					
				Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel				zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....				<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift					