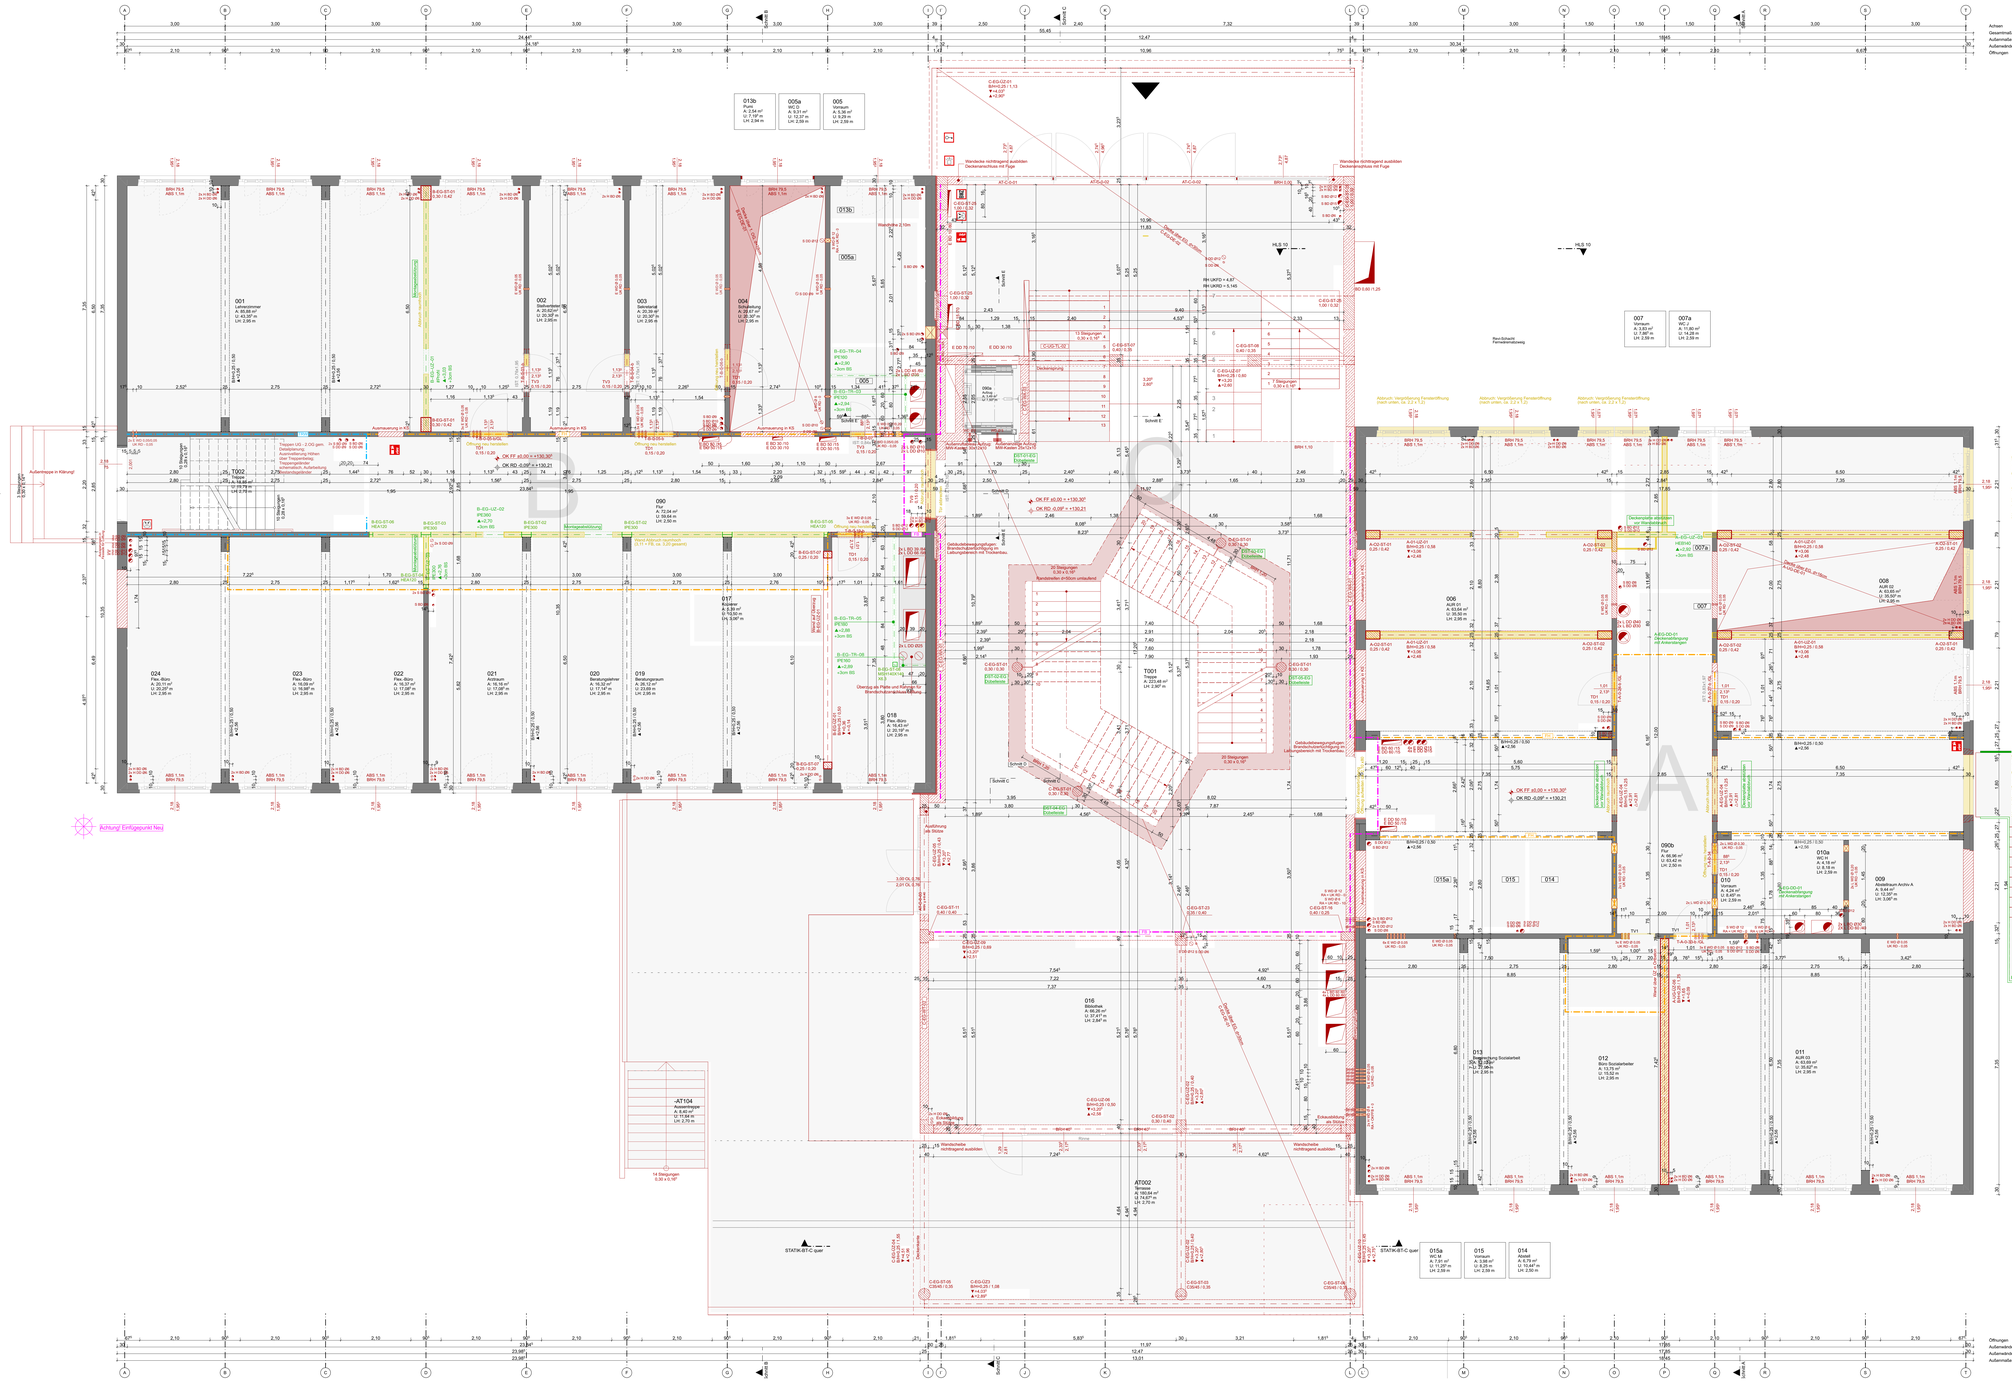

Legende

Bestand	Abbruch
Abbruch	Überbestand
Neubau	Neubau
Neubau, Stahl	Neubau, Stahl

Abkürzungen

UK	Unterkante
OK	Oberkante
UZ	Unterzug
BRH	Brüstungshöhe
ABS	Absturzsicherung
RD	Rohrdurchführung
FD	Fertigdecke
FFB	Fertigfußboden
DA	Abhangdecke
RO	Revisionsöffnung
BF	Bewegungsfuge Estrich
OL	Oberlicht
LH	Lichte Höhe

Materialschraffuren

Stahlbeton, Mauerwerk, Estrich, Magnesiten, Dämmung weich, Dämmung hart, Putz, Stahl, Naturstein, Gabione, Kies, Bahnenfolgen, Saubertsfolder

Durchbrüche

DD	Deckendurchbruch
BD	Bodendurchbruch
WD	Wanddurchbruch
RS	Rauchschutz
KBD	Kernbohrung Decke
KBB	Kernbohrung Boden
A	Achse
A/B	Schnittlinie
KE 15	Ausmauerung KE 15 nachträglich im Bestand anzuschließen

Oberflächenstempel

Decke

OK	Oberkante, OD gespachtelt, gestrichen
UK	Rohdeckenkante
U90	F90 Unterhangdecke
U90G	F90 Unterhangdecke + GK CD gespachtelt
U90A	F90 Unterhangdecke + Akustikdecke

Fußboden

PL	Linoleum auf Estrich
FF	Fliesen auf Estrich
FFA	Fliesen auf Estrich - abstellfrei
FT	Terrazzoplatten auf Estrich
FM	Sauberkeitsfriese auf Estrich
FE	Estrich, gestrichen

Wände

MF	Mauerwerk, verputzt, gestrichen
MFF	Mauerwerk, verputzt, gefliest
MDP	Mauerwerk, innendämmung, verputzt, gestrichen
TG	Trockenbau, GU, gespachtelt, gestrichen
TF	Trockenbau, gespachtelt, gefliest
BF	Beton, verputzt, gestrichen
BFF	Beton, verputzt, gefliest
GF	Glaswandelement
MTM	Mobile Trennwand

CN Fliesen

Wandoberflächen | Deckenoberfläche | Fußbodenoberfläche

Brandschutz

T30 a =	Treppenraumwand F30-A HL im Bestand abweichend F60
FB a =	Wand Feuerbeständig F90, im Bestand abweichend F60
T/T a =	Wand Feuerhemmend F30
F30	feuerhemmend
F60	hochfeuerhemmend
F90	feuerbeständig
GG0	Verglasung GG0
RS	Rauchschutztür
DS	Tür dichtschließend
BG	Tür im Betrieb offen
FS	Freilaufschließung
EW	Einschwend
TV	Tiefwand

Höhenkoten

+0,00 = m ü NHN	UK RD
+0,00 = m ü. NHN	UK FD
+0,00 = m ü. NHN	UK FFB
+0,00 = m ü. NHN	OK RD
±0,00 = m ü. NHN OK FFB	
±0,00 = m ü. NHN OK RD	

Raumstempel

001	Raumnummer
Lehrerzimmer	Raumname
A: 65,83 m²	Fläche nach DIN277
U: 32,70 m	Umfang
LH: 2,575	lichte Raumhöhe

Stützenstempel

C-EG-ST-24	Bezeichnung entspr. Positionsplan
E.40 / 0.25	Profil oder Breite/Höhe

Türstempel

T-B-0-01	T-Etage-Bauteil-Nr.
01	T-Bauteil-Etage-Nummer-(fl.)
b: barrierefrei	
90	Öffnungslichte = 90 cm Durchgangslichte

Fensterstempel

F-B-0-01	F-Etage-Bauteil-Nr.
Blendschutz	Verschattung Innen
Sonnenschutz	Verschattung Außen
SSV g =0,36	SSV: Sonnenschutzverg.
WSV:	Wärmeschutzverg.

Unterzugstempel

A-EG-UZ-01	Bezeichnung entspr. Positionsplan
HEA300	Profil oder Breite/Höhe
▲2,61	OK Träger Rohr
▲2,71	UK Träger Rohr
>Sturz BS	Brandschutzverkleidung entsprechend Statik

Bemerkungen:

Angegebener Maßstab gilt nur bei Ausgabe in originaler Blattgröße DIN A1 bei 841 x 594 mm.
Erstellt die Ausführungsfirma s. dieses Schutzentwurfes eigene Schwarz-Weiß-Kopien, so ist die entsprechende Lesbarkeit sicherzustellen.
Gültig nur in Verbindung mit den Plänen und Angaben der Tragwerksplanung und sonstiger Fachplaner.
Die Angaben der Fachplaner müssen eigenverantwortlich durch den Auftragnehmer zu prüfen, insbesondere die Übereinstimmung mit dem Bestand.
Unstimmigkeiten sind der Objektüberwachung vor Arbeitsbeginn mitzuteilen.
Die Ausführungsfirma hat die Ausführung der Gewerke aufeinander abzustimmen, Überflächen und Anschlüsse mit der Bauleitung abzustimmen.
Die Angaben für Entwässerung, Heizung, Lüftung und Elektro sowie das Vertragen des Fundamentsteines etc. sind den Ausführungsplänen der Fachingenieure zu entnehmen.
Alle Angaben in Grundrissplänen beziehen sich stets die absoluten Höhenangaben (BRH, Deckhöhe, etc.) auf OK FFB.
Angabe BRH bezieht sich auf OK Fensterbank innen.
Die Angaben der Fachplaner müssen mit den Angaben der Architektenpläne / Massenfindungsmaß. Sofern nicht gewechselt angegeben, werden alle Fensterbänke isoliert ausgeführt.
Alle Stahlträger sind mit Zum Verlauf zur UK RD anzubauen und kraftschlüssig zu verfugen. Leitungsdurchführungen sind ggf. zu bewachten.

Höhenbezug:
± 0,00 = 130,305 ü. DHHN 2016

Index	Änderungen	Datum	Name
Planinhalt zur Abstimmung LPH 3 - Ausführungsplanung			

Zur Verifizierung des Planes können die Maße der Fenster und Türen bzw. nicht verbaute Elemente oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.

STADT LEIPZIG
Amt für Gebäudemanagement
Neues Rathaus, 04109 Leipzig

Objekt
Oberschule Zum Wäldchen 4
04329 Leipzig
Modernisierung und Nutzungsänderung

Auftraggeber
Stadt Leipzig
Martin-Luther-Ring 4/6
04109 Leipzig
Tel.:
Fax:
Email:

Fachplaner
Fachplaner
Fachplaner
Straße, Hausnummer
PLZ, Ort
Tel.:
Fax:
Email:

Übersicht

Bezeichnung
Grundriss Erdgeschoss - Rohbau
Hauptgebäude

Leistungsphase
05 - Ausführungsplanung

Datei: 002ERg001_5_ARC_RDEG			Blattnr.:
gezeichnet:	Datum: 21.07.25	Format: 1:539 x 0.841	Maßstab: 1:50

NUR ZUR AUSSCHREIBUNG