


Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

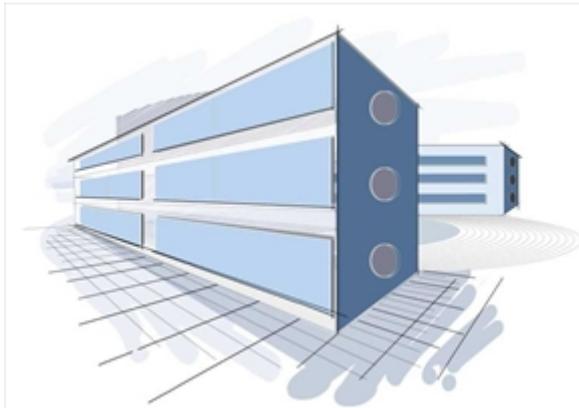

Projekt

2025-51.21.01

Räumung Flächen Süd-südwestliche Abrundung

Bauvorhaben

Räumungsarbeiten Stendal

Süd - südwestliche Abrundung

-
-

Leistung (LV)

00

Räumung Flächen Süd Teilbereich A1 und A2

Ausführungsbeginn

k.A.

Ausführungsende

k.A.

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 34

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (2025-51.21.01)
Räumung Flächen Süd-südwestliche Abrundung
Leistung (LV)
00 Räumung Flächen Süd Teilbereich A1 und A2

Bauvorhaben	
Räumungsarbeiten Stendal Süd - südwestliche Abrundung	
Bauherr	
Hansestadt Stendal	Telefon
Markt 1	Fax
39576 Stendal	
Planverfasser / Ausschreibung	
	Telefon
	Fax
Bauleitung	
Hansestadt Stendal	Telefon
Planung und Stadtentwicklung	Fax
Ansprechpartner / Bemerkung	
-	

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR		
Angebotssumme, Netto:
zzgl. MwSt. (19,0 %):
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe	Geprüft
.....
Anbieter - Datum, Ort	Ausschreibender - Ort, Datum	
Stempel	Stempel	
.....
Anbieter - Unterschrift	Angebotssumme nachgeprüft	

Leistungsverzeichnis

Räumung Flächen Süd-südwestliche Abrundung (2025-51.21.01)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren:

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPP'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Inhaltsverzeichnis

Räumung Flächen Süd-südwestliche Abrundung (2025-51.21.01)

00	LV	Räumung Flächen Süd Teilbereich A1 und A2	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
		Baubeschreibung	5
		Anlagenverzeichnis	6
01	Titel	LV 1 - Räumungsarbeiten Teilbereich A1	6
01. 1	Bereich	Baustelleneinrichtung	6
01. 2	Bereich	Sicherungsmaßnahmen	8
01. 3	Bereich	Abbrucharbeiten	9
01. 4	Bereich	Abfallentsorgung	11
01. 5	Bereich	Erdbau	13
01. 6	Bereich	Stundenlohnarbeiten	17
01. 7	Bereich	Bestandsvermessung, Dokumentation	18
02	Titel	LV 2 - Räumungsarbeiten Teilbereich A2	19
02. 1	Bereich	Baustelleneinrichtung	19
02. 2	Bereich	Sicherungsmaßnahmen	22
02. 3	Bereich	Abbrucharbeiten	23
02. 4	Bereich	Abfallentsorgung	25
02. 5	Bereich	Erdbau	27
02. 6	Bereich	Stundenlohnarbeiten	31
02. 7	Bereich	Bestandsvermessung, Dokumentation	32
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	34

Leistungsverzeichnis

Räumung Flächen Süd-südwestliche Abrundung (2025-51.21.01)

00	LV	Räumung Flächen Süd Teilbereich A1 und A2
Baubeschreibung		
Baubeschreibung		
Lage der Baustelle Brachfläche südlich Eichelhäherweg bis Flottgraben in 39576 Stendal		
Die Räumungsarbeiten werden aus organisatorischen Gründen in zwei Teilbereiche gegliedert. Teilbereich A1 und A2 - siehe Plan anbei. Die Vergabe erfolgt für beide Bereiche zusammen. Die Abrechnung erfolgt in Teilbereichen.		
Umgebungsbedingungen Es wird dringend empfohlen, die Örtlichkeit vor Angebotsaufstellung zu besichtigen, um die Anfahrbarkeit, die Gesamtsituation sowie die Boden- und Geländeverhältnisse sicher einschätzen zu können!		
Das Gelände ist sehr uneben und teilweise schwer zugänglich. Das Grundstück liegt schon viele Jahre brach. Vor einigen Jahren diente die Fläche als Lagerplatz für umliegende Straßenbaumaßnahmen. Die Umzäunung ist an einigen Stellen noch vorhanden. Auf der gesamten Fläche befinden sich verteilt umfangreiche Mengen an Bauschutt, Natursteinen und sonstige Abfälle. Auch die Anwohner haben in den letzten Jahren ihren Grünschnitt und andere Abfälle hier entsorgt. Bäume und Wildwuchs auf der zu beräumenden Fläche wurden Ende 2024 bis Anfang 2025 entfernt.		
Die Größe der zu beräumenden Flächen (beide Teilflächen) beträgt ca. 20.000 m ² .		
Termine Baubeginn: unmittelbar nach Auftragserteilung Bauende: vorraussichtlich November 2025		
Zufahrtsmöglichkeiten zur Baustelle Es besteht die Möglichkeit einer Zufahrt durch das Wohngebiet über den Kranichweg. Bitte beachten: hier befindet sich im nördlichen Bereich der Fläche eine Oberleitung. Die bevorzugte Möglichkeit (auch für die Baustelleneinrichtung), besteht über die Lemgoer Straße. Die vorhandene Blockade aus großen Betonplatten an der Kreuzung zur Rostocker Straße muss für den Zeitraum der Arbeiten entfernt werden. Eine flexible Absperrung der Zufahrt mit einem Baunzaun ist vorzusehen.		
Verhältnisse auf der Baustelle Es sind kein Baustrom und kein Wasser vorhanden. Darum hat sich der Auftragnehmer selbst zu kümmern.		
Baumbestand Baumschutz Die Arbeiten sind unter Schutz der bestehenden und zu erhaltenden Bäume auszuführen. ZTV-Baumpflege, RAS-LP 4 und DIN 18920 in ihrer jeweils aktuellen Fassung sind zu beachten. Arbeiten im Wurzelbereich sind ausschließlich in Handschachtung auszuführen. Besondere Schutzmaßnahmen gegen Verdichtung des Bodens im Bereich von Wurzeln sind vorzusehen.		
Bereits getroffene Maßnahmen veranlasste Vorarbeiten Das gesamte Gelände wurde im Vorfeld größtenteils gerodet.		
Umgang mit Materialien, Schadstoffbelastete Materialien Nicht wieder verwendungsfähige Materialien und Baustoffe sowie Aushubboden sind zu laden, ggf. zu lagern, abzufahren und auf geeigneten Deponien zu entsorgen. Bei der Entsorgung von Böden und anderen Materialien sind die 'LAGA Mitteilung 20 der Länder arbeitsgemeinschaft Abfall, Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen /		

Leistungsverzeichnis

Räumung Flächen Süd-südwestliche Abrundung (2025-51.21.01)

00	LV	Räumung Flächen Süd Teilbereich A1 und A2
Baubeschreibung		
<p>Abfällen - Technische Regeln '-', die Ersatzbaustoffverordnung (EBV) sowie die Verordnung über Deponien und Langzeitlager (Deponieverordnung - DepV) anzuwenden.</p> <p>Schutzvorkehrungen Der AN ist für die Einhaltung der notwendigen Schutzvorkehrungen der Bauberufsgenossenschaft und sonstiger einschlägiger Vorschriften voll verantwortlich. Arbeitsgeräte und Baumaterialien dürfen nicht auf der Baustelle zugänglich gelagert werden. Die Verordnung für Sicherheits- und Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellenverordnung-BaustellV.) ist zu beachten.</p> <p>Im Vertrag nicht vorgesehene Leistungen: Beim Auftreten von Leistungen im Sinne von §2 Nr. 6 VOB/B sind folgende Unterlagen mit dem Nachtragsangebot einzureichen: - Leistungsverzeichnis mit Mengenansätzen, Einheitspreisen sowie Endsummen mit separat ausgewiesener MWSt. - Nachtragskalkulation mit den ausführlichen Leistungsansätzen von Lohn, Geräten, Stoffen, sonstiger Kosten, Nachunternehmer etc. Bei Ermittlungen der Ansätze ist von der Urkalkulation des Vertrages auszugehen bzw. den tatsächlich angefallenen Werten. Materialaufwendungen und andere Fremdleistungen sind durch Rechnungen oder andere Beläge lückenlos nachzuweisen.</p> <p>Anlagenverzeichnis</p> <p>1. Lageplan Fläche Gesamt 2. Übersichtsplan Teilbereiche 3. Plan mit Angaben Höhen</p>		
01 Titel LV 1 - Räumungsarbeiten Teilbereich A1		
01.1 Bereich Baustelleneinrichtung		
01.1.1	Baustelle einrichten, saemtliche LV-Abschnitte	<p>StLKNr. 03 101/110.01 Geraete, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemaessen Durchfuehrung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und - soweit der Geraeteinsatz nicht gesondert berechnet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafuer notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubueros, Unterkuenfte, Werkstaeten, Lagerschuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanchluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. fuer die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplaetze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs fuer die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausfuehren. Flaechen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfuegung gestellten nicht ausreichen. Kosten fuer Vorhalten, Unterhalten und Betrei-</p>
		Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Räumung Flächen Süd-südwestliche Abrundung (2025-51.21.01)

00	LV	Räumung Flächen Süd Teilbereich A1 und A2		
01	Titel	LV 1 - Räumungsarbeiten Teilbereich A1		
01.1	Bereich	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	ben der Geraete, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebuehren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen verguetet. Soweit nicht fuer bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfsleistungen) fuer das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale fuer alle Leistungen saemntlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.			
		1 Psch		GP
01.1.2	Baustelle räumen, saemntliche LV-Abschnitte StLKNr. 03 101/115.01 Baustelle von allen Geraeten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. raeumen. Benutzte Flaechen und Wege entsprechend dem urspruenglichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemaess herichten. Verunreinigungen beseitigen. Soweit nicht fuer bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfsleistungen) fuer das Raeumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale fuer alle Leistungen saemntlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.			
		1 Psch		GP
01.1.3	Bauzaun auf- und abbauen, H 2,0 m, Betonstahlmatten StLKNr. 03 101/210.33 Bauzaun nach Angaben des AG einschl. der erforderlichen Tore standsicher herstellen, waehrend der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Beendigung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises werden nach Aufstellung, der Rest nach Entfernen des Bauzaunes verguetet. Zaunhoehe ueber Gelaende 2,0 m. Zaun aus Betonstahlmatten.			
		80 m	EP	GP
01.1.4	Provisorische Überfahrten herstellen und entfernen Provisorische Überfahrten herstellen. Größe der herzustellenden Einzelfläche: 10 bis 20 m² Dicke bis 0,5 m, i.M. 0,30 m Material: B2-Material, Körnung 0/32 In die Pos. ist einzurechnen: - Material liefern, einbauen u. verdichten,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Räumung Flächen Süd-südwestliche Abrundung (2025-51.21.01)

00	LV	Räumung Flächen Süd Teilbereich A1 und A2		
01	Titel	LV 1 - Räumungsarbeiten Teilbereich A1		
01.1	Bereich	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>- Material im Zuge des Baufortschritts aus der Zufahrt aufnehmen, ggf. zwischenlagern und im jeweiligen neuen Zufahrtbereich wieder einbauen.</p> <p>- Nach Beendigung der Baumaßnahme aufnehmen, in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.</p> <p>Der Schutz des Untergrundes nach Wahl des AN (z.B. Geotextil).</p> <p>Abrechnungseinheit: Stück hergestellter Zufahrt (auch Stück zwischenzeitlich auf- und wiederabgebaute sind Stück) Dokumentation über Bautagebuch des AN</p>			
		2 Stck	EP	GP
Summe Bereich 01. 1			Baustelleneinrichtung , Netto:
01.2 Bereich Sicherungsmaßnahmen				
	Sicherungsmaßnahmen, Baumschutz			
	Sicherungsmaßnahmen, Baumschutz			
	<p>Beim Aushub im Bereich von zu erhaltendem Baumbestand sind besondere Maßnahmen zu treffen. Der Wurzelbereich soll nicht verletzt werden; Schutzmaßnahmen und notwendige Eingriffe sind mit der Bauleitung abzustimmen</p>			
01.2.1	Schutz für Baumstamm herstellen			
	StLKNr. 03 101/315.24.31.01			
	Mantel mit Polsterung zum Schutz des Baumstammes vor mechanischer Beschädigung herstellen und während der Bauzeit unterhalten. Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanläufe nicht berühren. Der Stammumfang wird 1 m über Gelaendeoberflaeche gemessen.			
	Stammumfang ueber 50 bis 100 cm.			
	Polsterung des Stammes nach Wahl des AN.			
	Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lueckenlos befestigen.			
	Mantelhoehhe 2,0 m.			
	Schutzmaterial nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen.			
	Material wieder in Eigentum des AN uebernehmen und von der Baustelle entfernen.			
		2 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Räumung Flächen Süd-südwestliche Abrundung (2025-51.21.01)

00	LV	Räumung Flächen Süd Teilbereich A1 und A2		
01	Titel	LV 1 - Räumungsarbeiten Teilbereich A1		
01.2	Bereich	Sicherungsmaßnahmen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.2.2	<p>Schutz für Baumwurzelbereich herstellen StLKNr. 03 101/320.11 Schutzeinrichtung fuer Wurzelbereich von Baeumen gegen Verdichten bei unvermeidlicher Belastung herstellen sowie waehrend der Bauzeit unterhalten. Oberflaeche des Wurzelbereichs von Pflanzen, Laub und dgl. von Hand saeuubern. Schutzschicht aufbringen und mit Stahlplatten, Baggermatratzen oder dgl. verrutschsicher abdecken. Ungeschuetzten Bereich nicht befahren. Schutzschicht = 20 cm Kiessand 0/35 mm. Schutzeinrichtung nach Beendigung der Bauarbeiten entfernen. Materialreste von Hand abraeumen und Oberflaeche von Hand lockern. Material wieder in Eigentum des AN uebernehmen und von der Baustelle entfernen.</p>	4 m2	EP	GP
Summe Bereich 01. 2			Sicherungsmaßnahmen , Netto:	
01. 3 Bereich Abbrucharbeiten				
01.3.1	<p>Zaun aufnehmen Maschendrahtzaun mit Betonpfosten H bis 2,50m, entsorgen StLKNr. 03 128/005.01.32.53.60 Zaun einschl. evtl. vorhandener Sockel und Pfeiler aufnehmen. Art = Maschendrahtzaun mit Betonpfosten und Einzelfundamenten aus Beton oder Mauerwerk. Zaunhöhe, gesamt, über 2,00 bis 2,50 m. Pfostenabstand 2,50 bis 3,00 m. Sämtliche aufgenommenen Stoffe gehen in Eigentum des AN über und werden beseitigt.</p>	140 m	EP	GP
01.3.2	<p>Natursteine (Findlinge) aufnehmen, laden, lagern Natursteine (Findlinge) unterschiedlicher Größen aufnehmen, laden und auf der Lagerfläche auf dem Gelände abladen. Die Materialien sind teilweise über das gesamte Gelände verteilt. Dies ist in den Einheitspreisen zu berücksichtigen und wird nicht extra vergütet.</p>	5 m³	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Räumung Flächen Süd-südwestliche Abrundung (2025-51.21.01)

00	LV	Räumung Flächen Süd Teilbereich A1 und A2		
01	Titel	LV 1 - Räumungsarbeiten Teilbereich A1		
01.3	Bereich	Abbrucharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.3.3	<p>Betonplatten versch. Größen aufnehmen und entsorgen Betonplatten verschiedene. Größen aufnehmen und entsorgen Die Aufbruchtiefe gilt ab OF Platten. Art = Vollbeton mit und ohne Bewehrung Platten verschiedene Größen bis 4m² Stärke 15 bis 20cm mit und ohne Befestigungsösen Die Materialien sind teilweise über das gesamte Gelände verteilt auf der Geländeoberfläche Eine Zwischenlagerung wird nicht zusätzlich vergütet. Verwertung des nichtentsorgungspflichtigen Materials nach Wahl des AN. Abrechnungseinheit: m² aufgenommenen Platten</p>	50 m²	EP	GP
01.3.4	<p>Natursteinpflaster aufnehmen, laden, absieben, lagern Natursteinpflaster versch. Größen aufnehmen, laden, auf dem Zwischelager absieben und auf der Lagerfläche des Geländes abladen Nicht wiederverwendbare Steine und übriges Aufbruchgut in Eigentum des AN übernehmen, von der Baustelle entfernen Die Materialien sind teilweise über das gesamte Gelände verteilt. Dies ist in den Einheitspreisen zu berücksichtigen und wird nicht extra vergütet. Abrechnungseinheit: m³ abgeladenes Material</p>	100 m³	EP	GP
01.3.5	<p>Nicht wiederverwendbare Steine und übriges Aufbruchgut entsorgen Nicht wiederverwendbare Steine und übriges Aufbruchgut aus vorheriger Position (Eigentum des AN) entsorgen. Abrechnungseinheit: Tonnage (t) nach Wiegeschein Wagenaufmass</p>	10 t	EP	GP
01.3.6	<p>Schlackensteine aufnehmen, laden, entsorgen Schlackesteine aufnehmen, laden in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Räumung Flächen Süd-südwestliche Abrundung (2025-51.21.01)

00	LV	Räumung Flächen Süd Teilbereich A1 und A2		
01	Titel	LV 1 - Räumungsarbeiten Teilbereich A1		
01.3	Bereich	Abbrucharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Die Materialien sind teilweise über das gesamte Gelände verteilt. Einschl. aller Gebühren und Nebenleistungen Abrechnungseinheit: Tonnage (t) nach Wiegeschein Wagenaufmass			Übertrag:
		20 t	EP	GP
Summe Bereich 01.3			Abbrucharbeiten , Netto:
01.4 Bereich Abfallentsorgung				
Hinweistext: Abfallentsorgung				
Die Entsorgung anfallender Stoffe ist im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetzes durchzuführen. Das gesamte Material geht in Eigentum des Arbeitnehmers über. Sämtliche Stoffe sind durch den AN fachgerecht mit Nachweis zu entsorgen oder wiederzuverwenden.				
Die Nachweise einer fachgerechten Entsorgung auf einer zugelassenen Deponie ist dem AG laufend unaufgefordert mit Abschlagsrechnungslegung auszuhändigen. Die Entsorgungsgebühr ist jeweils Bestandteil der Positionen, auch wenn dies nicht ausdrücklich erwähnt ist.				
Die nachfolgenden Positionen gelten für Abfuhr und Entsorgung von Materialien, inkl. Transport, die zusätzlich im Baustellenbereich anfallen.				
Die Materialien sind teilweise über das gesamte Gelände verteilt. Dies ist in den Einheitspreisen zu berücksichtigen und wird nicht extra vergütet. Die ausgebauten Materiallien sind nach Materialarten separiert abzutragen und abzufahren. Das Separieren und getrennte Lagern wird nicht gesondert vergütet und ist die Einheitspreise aller Positionen mit einzukalkulieren				
01.4.1	Müll und Unrat aus Holz, Glas, Kunststoff räumen und entsorgen			
	Müll und Unrat ggf. mit Boden durchsetzt vom Baugelände abräumen, laden und zu einer geeigneten Deponie/Entsorgungsstelle transportieren, einschließlich anfallender Deponiegebühren.			
	Es handelt sich dabei um verschiedene Materialien aus Holz,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Räumung Flächen Süd-südwestliche Abrundung (2025-51.21.01)

00	LV	Räumung Flächen Süd Teilbereich A1 und A2		
01	Titel	LV 1 - Räumungsarbeiten Teilbereich A1		
01.4	Bereich	Abfallentsorgung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	<p>Glas oder Kunststoff. Die Materialien sind zu separieren und in unterschiedlichen nach Entsorgungsklassen zu sortierenden Schuttcontainern zu lagern. Das Containeraufmass ist die abgerechnete Tonnage Die Materialien sind teilweise über das gesamte Gelände verteilt.</p>	2 t	EP	GP
01.4.2	<p>Abfall aus Metall räumen und entsorgen Müll und Unrat ggf. mit Boden durchsetzt vom Baugelände abräumen, laden und zu einer geeigneten Deponie/Entsorgungsstelle transportieren, einschließlich anfallender Deponiegebühren.</p> <p>Es handelt sich dabei um Materialien aus Metall wie Pfosten, Zaunreste und andere metallische Gegenstände Das Containeraufmass ist die abgerechnete Tonnage oder Nachweis nach Wiegescheinen Die Materialien sind teilweise über das gesamte Gelände verteilt.</p>	2 t	EP	GP
01.4.3	<p>Grün- und Gartenabfälle räumen und entsorgen Grün- und Gartenabfälle ggf. mit Boden durchsetzt vom Baugelände abräumen, laden und zu einer geeigneten Deponie/Entsorgungsstelle transportieren, einschließlich anfallender Deponiegebühren.</p> <p>Es handelt sich dabei um biologisch abbaubare Garten- und Siedlungsabfälle wie Pflanzen, Rasenschnitt, Laub und Rinde von Bäumen und Sträuchern, Baum- und Strauchschnitt, Vertikutierabfälle und ähnliches mehr. Der Entsorgungsnachweis muss erbracht werden. Abgerechnet wird nach vorherigem Aufmaß.</p> <p>Nicht organische Fremdstoffe wie Kunststoffe, Metalle und andere Materialien müssen vorab aussortiert werden. Ein Fremdanteil bis zu 10% ist im Einheitspreis einzukalkulieren und wird nicht extra vergütet.</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Räumung Flächen Süd-südwestliche Abrundung (2025-51.21.01)

00	LV	Räumung Flächen Süd Teilbereich A1 und A2		
01	Titel	LV 1 - Räumungsarbeiten Teilbereich A1		
01.4	Bereich	Abfallentsorgung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Die Materialien sind teilweise über das gesamte Gelände verteilt. Dies ist in den Einheitspreisen zu berücksichtigen und wird nicht extra vergütet. Transportentfernungen innerhalb des Bearbeitungsgebietes sind bei der Preiskalkulation zu berücksichtigen.	10 m³	EP	GP
Summe Bereich 01.4			Abfallentsorgung , Netto:
01.5 Bereich Erdbau				
01.5.1	Bodenuntersuchung zur Bewertung abfallrelevanter Schadstoffgehalte			
	Bodenuntersuchung zur Bewertung abfallrelevanter Schadstoffgehalte. Entnahme von Bodenproben Auswertung nach den Techn. Regeln der LAGA für Boden bzw. Bauschutt. Einordnung der Schadstoffbelastung der Proben in die entsprechenden Z- Klassifizierungen (Z0-Z2) der Techn. Regeln der LAGA. Einschl. aller Neben- und Kleinleistungen	2 St	EP	GP
01.5.2	Baugelände abräumen Aufwuchs			
	StLKNr. 06 106/005.11.10.55.04 Baugelände abräumen. Baugelände nach Unterlagen des AG. Auf dem Baugelände vorhanden. Busch-, Hecken und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs bis zu 0,1 m Durchmesser, 1 m über dem Erdboden gemessen, einschließlich Wurzelwerk. Wurzelstöcke anderweitig gefällter Bäume bis zu 0,1 m Durchmesser an der Schnittstelle. Astwerk gefällter Bäume, Holzreste. Wurzelstöcke der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Gesamtes Räumgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.	1 Psch		GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Räumung Flächen Süd-südwestliche Abrundung (2025-51.21.01)

00	LV	Räumung Flächen Süd Teilbereich A1 und A2		
01	Titel	LV 1 - Räumungsarbeiten Teilbereich A1		
01.5	Bereich	Erdbau		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.5.3	<p>Oberboden abtragen und andecken 5-15cm Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen und profilgerecht wieder andecken einschließlich erforderlicher Zwischenlagerung. Dicke 'des Abtrages unterschiedlich, an manchen Stellen bis 0,50m' Andeckung 'auf Abtragsflächen im gesamten Baubereich nach Erfordernis' Dicke der Andeckung über 5 bis 15 cm. Zwischenlagerflächen herstellen Abrechnungseinheit: m³ auf Halde gesetzt</p>	20 m³	EP	GP
	<p>Hinweistext Bodenabtrag / Bauschutt entfernen</p>			
01.5.4	<p>Boden bzw. Fels lösen u. weiterverw. Klasse 3 bis 5 Boden Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht lösen und weiterverwenden. Klasse 3 bis 5. Boden bzw. Fels innerhalb der Baustelle nach Unterlagen des AG auf Halde zwischenlagern Abrechnungseinheit: m³ auf Halde gesetzt</p>	500 m³	EP	GP
01.5.5	<p>Boden bzw. Fels im Bereich der Bäume in Handschachtung lösen und laden Boden im Bereich vorhandener Bäume profilgerecht in Handschachtung lösen und laden, Abtragstiefe bis ca. 50 cm. Mengenermittlung nach Abtragsprofilen. Die Arbeiten sind nur auf Anordnung oder mit Zustimmung des AG durchzuführen.</p>	25 m³	EP	GP
01.5.6	<p>Abfall Gemischte Bau- und Abbruchabfälle laden, fördern, abladen und entsorgen StLKNr. 06 106/810.15.01.32 Abfall laden, fördern, abladen und entsorgen. Abgerechnet wird nach Wiegescheinen. Abfall = Gemischte Bau- und Abbruchabfälle.</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Räumung Flächen Süd-südwestliche Abrundung (2025-51.21.01)

00	LV	Räumung Flächen Süd Teilbereich A1 und A2		
01	Titel	LV 1 - Räumungsarbeiten Teilbereich A1		
01.5	Bereich	Erdbau		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	<p>Verwertung nach Wahl des AN. Gebühren der Entsorgungsanlage sind einzurechnen. Für überwachungsbedürftigen Abfall vereinfachten Entsorgungsnachweis führen.</p>	3.500 t	EP	GP
	<p>Hinweistext Geländeausgleichen</p>			
01.5.7	<p>gel. Boden bzw. Fels aufnehmen, Klasse 3 bis 5, innerhalb der Baustelle profilgerecht einbauen</p> <p>StLKNr. 06 106/230.59.01.01.11 Gelagerten Boden bzw. Fels des AG aufnehmen. Klasse 3 bis 5.</p> <p>(01)A Einbaustelle 'Baugelände, zum Ausgleich und Einebnen' Boden bzw. Fels lagert innerhalb der Baustelle. Boden bzw. Fels innerhalb der Baustelle profilgerecht einbauen. Örtliche Vertiefungen, die durch Aushub ungeeigneten Bodens oder Abbruch von baulichen Anlagen entstanden sind,verfüllen. Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen am Zwischenlager. Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert vergütet.</p>	525 m3	EP	GP
	<p>Hinweistext Nicht verwendbares Material in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen</p> <p>Als Ausgangspunkt (Grundpostion) wird Boden der Verwertungsklasse Z 0 angenommen.</p> <p>In der Auswertung kann es dazu kommen, das mit dem Boden der Verwertungsklasse bis Z 2 gerechnet wird. Eine mögliche Umstufung in Z 2 in der Auswertung bedeutet, dass der Boden zunächst als unbelastet (Z 0) betrachtet wird, aber während der Auswertung festgestellt werden kann, dass er eine gewisse Belastung aufweist, die zu einer Einstufung als Z 2 führt.</p>			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Räumung Flächen Süd-südwestliche Abrundung (2025-51.21.01)

00	LV	Räumung Flächen Süd Teilbereich A1 und A2		
01	Titel	LV 1 - Räumungsarbeiten Teilbereich A1		
01.5	Bereich	Erdbau		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
01.5.8	Bes.überwach.bed.Mat.lös. u.ents. Klasse 3 - 5 nach LAGA Z.0			
<small>Grundposition 001.0</small>	Besonders überwachungsbedürftiges Material laden, in Eigentum des AN übernehmen und entsorgen. Art der Belastung: Boden ist in die Verwertungsklasse bis Z 0 nach LAGA einzustufen Abrechnungseinheit: Tonnage (t) nach Wiegeschein Wagenaufmass			
		750 t	EP	GP
01.5.9	Bes.überwach.bed.Mat.lös. u.ents. Klasse 3 - 5 nach LAGA Z.1.1			
<small>Wahlposition 001.1</small>	Besonders überwachungsbedürftiges Material laden, in Eigentum des AN übernehmen und entsorgen. Art der Belastung: Boden ist in die Verwertungsklasse bis Z 1.1 nach LAGA einzustufen Abrechnungseinheit: Tonnage (t) nach Wiegeschein Wagenaufmass			
		750 t	EP	- Nur EP -
01.5.10	Bes.überwach.bed.Mat.lös. u.ents. Klasse 3 - 5 nach LAGA Z.1.2			
<small>Wahlposition 001.2</small>	Besonders überwachungsbedürftiges Material laden, in Eigentum des AN übernehmen und entsorgen. Art der Belastung: Boden ist in die Verwertungsklasse bis Z 1.2 nach LAGA einzustufen Abrechnungseinheit: Tonnage (t) nach Wiegeschein Wagenaufmass			
		750 t	EP	- Nur EP -
01.5.11	Bes.überwach.bed.Mat.lös. u.ents. Klasse 3 - 5 nach LAGA Z. 2			
<small>Wahlposition 001.3</small>	Besonders überwachungsbedürftiges Material laden, in Eigentum des AN übernehmen und entsorgen. Art der Belastung: Boden ist in die Verwertungsklasse bis Z 2 nach LAGA einzustufen Abrechnungseinheit: Tonnage (t) nach Wiegeschein Wagenaufmass			
		750 t	EP	- Nur EP -
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Räumung Flächen Süd-südwestliche Abrundung (2025-51.21.01)

00	LV	Räumung Flächen Süd Teilbereich A1 und A2		
01	Titel	LV 1 - Räumungsarbeiten Teilbereich A1		
01. 5	Bereich	Erdbau		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Bereich 01. 5				
			Erdbau , Netto:
01. 6 Bereich Stundenlohnarbeiten				
Stundenlohnarbeiten				
Stundenlohnarbeiten nach Ankündigung dürfen nur auf Anordnung oder mit Zustimmung des AG durchgeführt werden. Der Stundenverrechnungssatz gilt unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden und den Bestimmungen der Stundenlohn-Abrechnungsvorschriften.				
01.6.10	Bauvorarbeiter	Einsatz eines Bauvorarbeiters der Berufsgruppe II.		
		10 h	EP	GP
01.6.20	Baufacharbeiter	Einsatz eines Baufacharbeiters der Berufsgruppe V/I.		
		10 h	EP	GP
01.6.30	Helfer	Einsatz eines Helfers.		
		10 h	EP	GP
01.6.40	Kompaktlader	Betriebsstunden eines Kompaktladers mit bis zu 1 m ³ Schaufelinhalt, einschl. der Vorhaltung und Bedienung.		
		2 h	EP	GP
01.6.50	Minibagger	Betriebsstunden eines Minibaggers mit bis zu 0,4 m ³ Schaufelinhalt, einschl. der Vorhaltung und Bedienung.		
		2 h	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Räumung Flächen Süd-südwestliche Abrundung (2025-51.21.01)

00	LV	Räumung Flächen Süd Teilbereich A1 und A2		
01	Titel	LV 1 - Räumungsarbeiten Teilbereich A1		
01.6	Bereich	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.6.60	Bagger Betriebsstunden eines Baggers mit einem Schaufelinhalt von >0,4 m³ bis zu 1 m³, einschl. der Vorhaltung und Bedienung.	2 h	EP	GP
01.6.70	LKW 8-12 to Einsatz eines LKW-Kippers mit 8-12 to Nutzlast mit Fahrer.	2 h	EP	GP
Summe Bereich 01. 6			Stundenlohnarbeiten , Netto:
01.7 Bereich Bestandsvermessung, Dokumentation				
01.7.1	Bestandsvermessung Bestandsvermessung Vermessungsbüro anfertigen lassen Lageanschluss: Koordinatensystem Gauß-Krüger Höhenanschluss:DHHN 92 (HS160) Fertigstellung der Gesamtleistung mit Höhenangaben der Oberkante aller Hauptpunkte (Verkehrsflächen Fahrbahn, Gehbahn/Radbahn) entspr. den Ausführungsunterlagen Lagemäßige Einmessung der Verkehrsbeschilderungsposten (-aufsteller) Quergefälle Fahrbahnmarkierung Bankette und Böschungen Baumstandorte vorhandenen Versorgungsträger sowie der Straßenentwässerungsanlagen sowie Durchlässe, Gräben, Mulden und Kaskaden etc. ist vor deren Verfüllung vorzunehmen zusätzlich auf Papier 2-fach thematischen Bestandspläne im dxf-Format an den AG bis spätestens zur VOB-Abnahme			
				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Räumung Flächen Süd-südwestliche Abrundung (2025-51.21.01)

00	LV	Räumung Flächen Süd Teilbereich A1 und A2		
01	Titel	LV 1 - Räumungsarbeiten Teilbereich A1		
01.7	Bereich	Bestandsvermessung, Dokumentation		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	handrevidierte, durch Firmenstempel und Unterschrift bestätigte Unterlagen aus dem Projekt: Querschnitte Lagepläne Höhenpläne	1 psch		GP
01.7.2	Fertigen der Schlussdokumentation Durch den AN ist die Schlussdokumentation für die Gesamtleistung zu erstellen und dem AG zu übergeben. Der AN hat alle erforderlichen Protokolle und Nachweise, wie zum Beispiel: - Aufmaße - Verdichtungsnachweise einschl. einer tabellarrischen Übersicht zu den durchgeführten Prüfungen - Lieferscheine und Qualitätsatteste zu den eingebauten Baustoffen und Bauteilen mit Zusammenstellung und Soll-Istvergleich für die Lieferscheine - Bautagesberichte - Entsorgungsnachweise - Wiegescheine sortiert nach Materialien (alle Unterlagen jeweils im Original) in übersichtlicher und nachvollziehbarer Form anzufertigen und dem AG vor der Schlussabnahmen 2-fach zu übergeben.	1 psch		GP
Summe Bereich 01.7			Bestandsvermessung, Dokumentation , Netto:
Summe Titel 01			LV 1 - Räumungsarbeiten Teilbereich A1, Netto:
			zzgl. MwSt. (19,0 %):
			Gesamtsumme, Brutto:
02	Titel	LV 2 - Räumungsarbeiten Teilbereich A2		
02.1	Bereich	Baustelleneinrichtung		
02.1.1	Baustelle einrichten, saemtliche LV-Abschnitte StLKNr. 03 101/110.01 Geraete, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemaessen Durchfuehrung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstel-			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Räumung Flächen Süd-südwestliche Abrundung (2025-51.21.01)

00	LV	Räumung Flächen Süd Teilbereich A1 und A2		
02	Titel	LV 2 - Räumungsarbeiten Teilbereich A2		
02.1	Bereich	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>len und - soweit der Geraeteinsatz nicht gesondert berechnet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafuer notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubueros, Unterkuenfte, Werkstaeten, Lagerschuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanchluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. fuer die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplaetze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs fuer die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausfuehren. Flaechen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfuegung gestellten nicht ausreichen. Kosten fuer Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geraete, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebuehren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen verguetet. Soweit nicht fuer bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfsleistungen) fuer das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale fuer alle Leistungen saemtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.</p>			
		1 Psch		GP
02.1.2	Baustelle räumen, saemtliche LV-Abschnitte			
	StLKNr. 03 101/115.01			
	Baustelle von allen Geraeten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. raeumen. Benutzte Flaechen und Wege entsprechend dem urspruenglichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemaess herichten. Verunreinigungen beseitigen. Soweit nicht fuer bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfsleistungen) fuer das Raeumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale fuer alle Leistungen saemtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.			
		1 Psch		GP
02.1.3	Bauzaun auf- und abbauen, H 2,0 m, Betonstahlmatten			
	StLKNr. 03 101/210.33			
	Bauzaun nach Angaben des AG einschl. der erforderlichen Tore standsicher herstellen, waehrend der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Beendigung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises werden nach Aufstellung, der Rest nach Entfernen des Bauzaunes vergue-			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Räumung Flächen Süd-südwestliche Abrundung (2025-51.21.01)

00	LV	Räumung Flächen Süd Teilbereich A1 und A2		
02	Titel	LV 2 - Räumungsarbeiten Teilbereich A2		
02.1	Bereich	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	tet. Zaunhoehe ueber Gelaende 2,0 m. Zaun aus Betonstahlmatten.			
		120 m	EP	GP
02.1.4	Stahlplatten als Provisorium Stahlplatten als Provisorium zur Begehung und Befahrung auslegen und während der Bauzeit vorhalten.			
		20 m²	EP	GP
02.1.5	Stahlplatten als Provisorium umsetzen Stahlplatten als Provisorium innerhalb der Baustelle umsetzen.			
		20 m²	EP	GP
02.1.6	Bereitstellungsfläche herstellen, vorhalten, rückbauen Bereitstellungsfläche auf dem Gelände zum zwischenlagern und separieren von Böden und Materialien, Größe ca. 30x30 m, herstellen und vorhalten für die Dauer der Baumaßnahme inklusive aller Leistungen, z.B. für das Aufhalten und die Verkehrssicherung. Beräumung der Bereitstellungsfläche und Wiederherstellung des ursprünglichen Flächenzustandes inkl. Andeckung des abgeschobenen Oberbodens. Ausführung der Position erfolgt ausschließlich nach Rücksprache mit dem AG und der örtlichen Bauleitung.			
		1 Psch		GP
02.1.7	Lagerfläche herstellen Lagerfläche (auf dem Gelände), herstellen für das Lagern von Natursteinmaterial. Ausführung der Position ausschließlich nach Rücksprache mit dem AG und der örtlichen Bauleitung.			
		1 Psch		GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Räumung Flächen Süd-südwestliche Abrundung (2025-51.21.01)

00	LV	Räumung Flächen Süd Teilbereich A1 und A2		
02	Titel	LV 2 - Räumungsarbeiten Teilbereich A2		
02.1	Bereich	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
02.1.8	<p>Provisorische Überfahrten herstellen und entfernen Provisorische Überfahrten herstellen. Größe der herzustellenden Einzelfläche: 10 bis 20 m² Dicke bis 0,5 m, i.M. 0,30 m Material: B2-Material, Körnung 0/32 In die Pos. ist einzurechnen: - Material liefern, einbauen u. verdichten, - Material im Zuge des Baufortschritts aus der Zufahrt aufnehmen, ggf. zwischenlagern und im jeweiligen neuen Zufahrtbereich wieder einbauen. - Nach Beendigung der Baumaßnahme aufnehmen, in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen. Der Schutz des Untergrundes nach Wahl des AN (z.B. Geotextil). Abrechnungseinheit: Stück hergestellter Zufahrt (auch Stück zwischenzeitlich auf- und wiederabgebaute sind Stück) Dokumentation über Bautagebuch des AN</p>			
		7 Stck	EP	GP
Summe Bereich 02. 1			Baustelleneinrichtung , Netto:	
02. 2	Bereich Sicherungsmaßnahmen			
	<p>Sicherungsmaßnahmen, Baumschutz Sicherungsmaßnahmen, Baumschutz</p> <p>Beim Aushub im Bereich von zu erhaltendem Baumbestand sind besondere Maßnahmen zu treffen. Der Wurzelbereich soll nicht verletzt werden; Schutzmaßnahmen und notwendige Eingriffe sind mit der Bauleitung abzustimmen</p>			
02.2.1	<p>Schutz für Baumstamm herstellen StLKNr. 03 101/315.24.31.01 Mantel mit Polsterung zum Schutz des Baumstammes vor mechanischer Beschädigung herstellen und während der Bauzeit unterhalten. Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanläufe nicht beruehren. Der Stammumfang wird 1 m ueber Gelaendeoberflaeche gemessen. Stammumfang ueber 50 bis 100 cm. Polsterung des Stammes nach Wahl des AN. Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lueckenlos befestigen. Mantelhoehoe 2,0 m.</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Räumung Flächen Süd-südwestliche Abrundung (2025-51.21.01)

00	LV	Räumung Flächen Süd Teilbereich A1 und A2		
02	Titel	LV 2 - Räumungsarbeiten Teilbereich A2		
02.2	Bereich	Sicherungsmaßnahmen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Schutzmaterial nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen. Material wieder in Eigentum des AN uebernehmen und von der Baustelle entfernen.	6 St	EP	GP
02.2.2	Schutz für Baumwurzelbereich herstellen StLKNr. 03 101/320.11 Schutzeinrichtung fuer Wurzelbereich von Baeumen gegen Verdichten bei unvermeidlicher Belastung herstellen sowie waehrend der Bauzeit unterhalten. Oberflaeche des Wurzelbereichs von Pflanzen, Laub und dgl. von Hand saeubern. Schutzschicht aufbringen und mit Stahlplatten, Baggermatratzen oder dgl. verrutschsicher abdecken. Ungeschuetzten Bereich nicht befahren. Schutzschicht = 20 cm Kiessand 0/35 mm. Schutzeinrichtung nach Beendigung der Bauarbeiten entfernen. Materialreste von Hand abraeumen und Oberflaeche von Hand lockern. Material wieder in Eigentum des AN uebernehmen und von der Baustelle entfernen.	10 m2	EP	GP
Summe Bereich 02. 2			Sicherungsmaßnahmen , Netto:
02. 3 Bereich Abbrucharbeiten				
02.3.1	Zaun aufnehmen Maschendrahtzaun mit Betonpfosten H bis 2,50m, entsorgen StLKNr. 03 128/005.01.32.53.60 Zaun einschl. evtl. vorhandener Sockel und Pfeiler aufnehmen. Art = Maschendrahtzaun mit Betonpfosten und Einzelfundamenten aus Beton oder Mauerwerk. Zaunhöhe, gesamt, über 2,00 bis 2,50 m. Pfostenabstand 2,50 bis 3,00 m. Sämtliche aufgenommenen Stoffe gehen in Eigentum des AN über und werden beseitigt.	140 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Räumung Flächen Süd-südwestliche Abrundung (2025-51.21.01)

00	LV	Räumung Flächen Süd Teilbereich A1 und A2		
02	Titel	LV 2 - Räumungsarbeiten Teilbereich A2		
02.3	Bereich	Abbrucharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.3.2	<p>Hinweisschild ausbauen, aufnehmen und entsorgen Hinweisschild, einschl. Fundament und sämtlicher Befestigungsmaterialien, ausbauen, aufnehmen, laden, transportieren und in Eigentum des AN Übernehmen und von der Baustelle entfernen. Abrechnungseinheit: Stck ausgebautes Schild</p>	2 St	EP	GP
02.3.3	<p>Natursteine (Findlinge) aufnehmen, laden, lagern Natursteine (Findlinge) unterschiedlicher Größen aufnehmen, laden und auf der Lagerfläche auf dem Gelände abladen. Die Materialien sind teilweise über das gesamte Gelände verteilt. Dies ist in den Einheitspreisen zu berücksichtigen und wird nicht extra vergütet.</p>	25 m³	EP	GP
02.3.4	<p>Betonplatten versch. Größen aufnehmen und entsorgen Betonplatten verschiedene. Größen aufnehmen und entsorgen Die Aufbruchtiefe gilt ab OF Platten. Art = Vollbeton mit und ohne Bewehrung Platten verschiedene Größen bis 4m² Stärke 15 bis 20cm mit und ohne Befestigungsösen Die Materialien sind teilweise über das gesamte Gelände verteilt auf der Geländeoberfläche Eine Zwischenlagerung wird nicht zusätzlich vergütet. Verwertung des nichtentsorgungspflichtigen Materials nach Wahl des AN. Abrechnungseinheit: m² aufgenommenen Platten</p>	150 m²	EP	GP
02.3.5	<p>Natursteinpflaster aufnehmen, laden, absieben, lagern Natursteinpflaster versch. Größen aufnehmen, laden, auf dem Zwischelager absieben und auf der Lagerfläche des Geländes abladen Nicht wiederverwendbare Steine und übriges Aufbruchgut in Eigentum des AN übernehmen, von der Baustelle entfernen</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Räumung Flächen Süd-südwestliche Abrundung (2025-51.21.01)

00	LV	Räumung Flächen Süd Teilbereich A1 und A2		
02	Titel	LV 2 - Räumungsarbeiten Teilbereich A2		
02.3	Bereich	Abbrucharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Die Materialien sind teilweise über das gesamte Gelände verteilt. Dies ist in den Einheitspreisen zu berücksichtigen und wird nicht extra vergütet. Abrechnungseinheit: m3 abgeladenes Material	160 m³	EP	GP
02.3.6	Nicht wiederverwendbare Steine und übriges Aufbruchgut entsorgen Nicht wiederverwendbare Steine und übriges Aufbruchgut aus vorheriger Position (Eigentum des AN) entsorgen. Abrechnungseinheit: Tonnage (t) nach Wiegeschein Wagenaufmass	40 t	EP	GP
Summe Bereich 02. 3			Abbrucharbeiten , Netto:
02. 4 Bereich Abfallentsorgung				
	Hinweistext: Abfallentsorgung			
	Die Entsorgung anfallender Stoffe ist im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetzes durchzuführen. Das gesamte Material geht in Eigentum des Arbeitnehmers über. Sämtliche Stoffe sind durch den AN fachgerecht mit Nachweis zu entsorgen oder wiederzuverwenden.			
	Die Nachweise einer fachgerechten Entsorgung auf einer zugelassenen Deponie ist dem AG laufend unaufgefordert mit Abschlagsrechnungslegung auszuhändigen. Die Entsorgungsgebühr ist jeweils Bestandteil der Positionen, auch wenn dies nicht ausdrücklich erwähnt ist.			
	Die nachfolgenden Positionen gelten für Abfuhr und Entsorgung von Materialien, inkl. Transport, die zusätzlich im Baustellenbereich anfallen.			
	Die Materialien sind teilweise über das gesamte Gelände verteilt. Dies ist in den Einheitspreisen zu berücksichtigen und wird nicht extra vergütet. Die ausgebauten Materialien sind nach Materialarten separiert abzutragen und abzufahren. Das Separieren und getrennte Lagern wird nicht gesondert vergütet und ist die Einheitspreise aller Positionen mit einzukalkulieren			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Räumung Flächen Süd-südwestliche Abrundung (2025-51.21.01)

00	LV	Räumung Flächen Süd Teilbereich A1 und A2		
02	Titel	LV 2 - Räumungsarbeiten Teilbereich A2		
02.4	Bereich	Abfallentsorgung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.4.1	<p>Müll und Unrat aus Holz, Glas, Kunststoff räumen und entsorgen</p> <p>Müll und Unrat ggf. mit Boden durchsetzt vom Baugelände abräumen, laden und zu einer geeigneten Deponie/Entsorgungsstelle transportieren, einschließlich anfallender Deponiegebühren.</p> <p>Es handelt sich dabei um verschiedene Materialien aus Holz, Glas oder Kunststoff. Die Materialien sind zu separieren und in unterschiedlichen nach Entsorgungsklassen zu sortierenden Schuttcontainern zu lagern. Das Containeraufmass ist die abgerechnete Tonnage Die Materialien sind teilweise über das gesamte Gelände verteilt.</p>	8 t	EP	GP
02.4.2	<p>Abfall aus Metall räumen und entsorgen</p> <p>Müll und Unrat ggf. mit Boden durchsetzt vom Baugelände abräumen, laden und zu einer geeigneten Deponie/Entsorgungsstelle transportieren, einschließlich anfallender Deponiegebühren.</p> <p>Es handelt sich dabei um Materialien aus Metall wie Pfosten, Zaunreste und andere metallische Gegenstände Das Containeraufmass ist die abgerechnete Tonnage oder Nachweis nach Wiegescheinen Die Materialien sind teilweise über das gesamte Gelände verteilt.</p>	8 t	EP	GP
02.4.3	<p>Grün- und Gartenabfälle räumen und entsorgen</p> <p>Grün- und Gartenabfälle ggf. mit Boden durchsetzt vom Baugelände abräumen, laden und zu einer geeigneten Deponie/Entsorgungsstelle transportieren, einschließlich anfallender Deponiegebühren.</p> <p>Es handelt sich dabei um biologisch abbaubare Garten- und Siedlungsabfälle wie Pflanzen, Rasenschnitt, Laub und Rinde von Bäumen und Sträuchern, Baum- und Strauchschnitt, Vertikutierabfälle und ähnliches mehr. Der Entsorgungsnachweis muss erbracht werden. Abgerechnet wird nach vorherigem Aufmaß.</p> <p>Nicht organische Fremdstoffe wie Kunststoffe, Metalle und andere Materialien müssen vorab aussortiert werden. Ein Fremdanteil bis zu 10% ist im Einheitspreis einzukalkulieren und</p>			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Räumung Flächen Süd-südwestliche Abrundung (2025-51.21.01)

00	LV	Räumung Flächen Süd Teilbereich A1 und A2		
02	Titel	LV 2 - Räumungsarbeiten Teilbereich A2		
02.4	Bereich	Abfallentsorgung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	wird nicht extra vergütet.			
	Die Materialien sind teilweise über das gesamte Gelände verteilt. Dies ist in den Einheitspreisen zu berücksichtigen und wird nicht extra vergütet. Transportentfernungen innerhalb des Bearbeitungsgebietes sind bei der Preiskalkulation zu berücksichtigen.			
		150 m³	EP	GP
Summe Bereich 02. 4			Abfallentsorgung , Netto:
02. 5 Bereich Erdbau				
02.5.1	Bodenuntersuchung zur Bewertung abfallrelevanter Schadstoffgehalte			
	Bodenuntersuchung zur Bewertung abfallrelevanter Schadstoffgehalte. Entnahme von Bodenproben Auswertung nach den Techn. Regeln der LAGA für Boden bzw. Bauschutt. Einordnung der Schadstoffbelastung der Proben in die entsprechenden Z- Klassifizierungen (Z0-Z2) der Techn. Regeln der LAGA. Einschl. aller Neben- und Kleinleistungen			
		8 St	EP	GP
02.5.2	Baugelände abräumen Aufwuchs			
	StLKNr. 06 106/005.11.10.55.04 Baugelände abräumen. Baugelände nach Unterlagen des AG. Auf dem Baugelände vorhanden. Busch-, Hecken und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs bis zu 0,1 m Durchmesser, 1 m über dem Erdboden gemessen, einschließlich Wurzelwerk. Wurzelstöcke anderweitig gefällter Bäume bis zu 0,1 m Durchmesser an der Schnittstelle. Astwerk gefällter Bäume, Holzreste. Wurzelstöcke der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Gesamtes Räumgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.			
		1 Psch		GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Räumung Flächen Süd-südwestliche Abrundung (2025-51.21.01)

00	LV	Räumung Flächen Süd Teilbereich A1 und A2		
02	Titel	LV 2 - Räumungsarbeiten Teilbereich A2		
02.5	Bereich	Erdbau		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.5.3	<p>Oberboden abtragen und andecken 5-15cm Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen und profilgerecht wieder andecken einschließlich erforderlicher Zwischenlagerung. Dicke 'des Abtrages unterschiedlich, an manchen Stellen bis 0,50m' Andeckung 'auf Abtragsflächen im gesamten Baubereich nach Erfordernis' Dicke der Andeckung über 5 bis 15 cm. Zwischenlagerflächen herstellen Abrechnungseinheit: m3 auf Halde gesetzt</p>	80 m³	EP	GP
	<p>Hinweistext Bodenabtrag / Bauschutt entfernen</p>			
02.5.4	<p>Boden bzw. Fels lösen u. weiterverw. Klasse 3 bis 5 Boden Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht lösen und weiterverwenden. Klasse 3 bis 5. Boden bzw. Fels innerhalb der Baustelle nach Unterlagen des AG auf Halde zwischenlagern Abrechnungseinheit: m³ auf Halde gesetzt</p>	2.000 m³	EP	GP
02.5.5	<p>Boden bzw. Fels im Bereich der Bäume in Handschachtung lösen und laden Boden im Bereich vorhandener Bäume profilgerecht in Handschachtung lösen und laden, Abtragstiefe bis ca. 50 cm. Mengenermittlung nach Abtragsprofilen. Die Arbeiten sind nur auf Anordnung oder mit Zustimmung des AG durchzuführen.</p>	25 m³	EP	GP
02.5.6	<p>Abfall Gemischte Bau- und Abbruchabfälle laden, fördern, abladen und entsorgen StLKNr. 06 106/810.15.01.32 Abfall laden, fördern, abladen und entsorgen. Abgerechnet wird nach Wiegescheinen. Abfall = Gemischte Bau- und Abbruchabfälle. Verwertung nach Wahl des AN.</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Räumung Flächen Süd-südwestliche Abrundung (2025-51.21.01)

00	LV	Räumung Flächen Süd Teilbereich A1 und A2		
02	Titel	LV 2 - Räumungsarbeiten Teilbereich A2		
02.5	Bereich	Erdbau		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Gebühren der Entsorgungsanlage sind einzurechnen. Für überwachungsbedürftigen Abfall vereinfachten Entsorgungsnachweis führen.			
		2.000 t	EP	GP
	Hinweistext Geländeausgleichen			
02.5.7	gel. Boden bzw. Fels aufnehmen, Klasse 3 bis 5, innerhalb der Baustelle profilgerecht einbauen			
	StLKNr. 06 106/230.59.01.01.11 Gelagerten Boden bzw. Fels des AG aufnehmen. Klasse 3 bis 5.			
(01)A	Einbaustelle 'Baugelände, zum Ausgleich und Einebnen' Boden bzw. Fels lagert innerhalb der Baustelle. Boden bzw. Fels innerhalb der Baustelle profilgerecht einbauen. Örtliche Vertiefungen, die durch Aushub ungeeigneten Bodens oder Abbruch von baulichen Anlagen entstanden sind,verfüllen. Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen am Zwischenlager. Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert vergütet.			
		2.025 m3	EP	GP
	Hinweistext Nicht verwendbares Material in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen Als Ausgangspunkt (Grundposition) wird Boden der Verwertungsklasse Z 0 angenommen. In der Auswertung kann es dazu kommen, das mit dem Boden der Verwertungsklasse bis Z 2 gerechnet wird. Eine mögliche Umstufung in Z 2 in der Auswertung bedeutet, dass der Boden zunächst als unbelastet (Z 0) betrachtet wird, aber während der Auswertung festgestellt werden kann, dass er eine gewisse Belastung aufweist, die zu einer Einstufung als Z 2 führt.			
02.5.8	Bes.überwach.bed.Mat.lös. u.ents. Klasse 3 - 5 nach LAGA Z.0			
Grundposition 001.0	Besonders überwachungsbedürftiges Material laden, in Eigentum des AN übernehmen und entsorgen. Art der Belastung: Boden ist in die Verwertungsklasse bis Z 0 nach LAGA			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Räumung Flächen Süd-südwestliche Abrundung (2025-51.21.01)

00	LV	Räumung Flächen Süd Teilbereich A1 und A2		
02	Titel	LV 2 - Räumungsarbeiten Teilbereich A2		
02.5	Bereich	Erdbau		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	einzustufen Abrechnungseinheit: Tonnage (t) nach Wiegeschein Wagenaufmass	1.500 t	EP	GP
02.5.9	Bes.überwach.bed.Mat.lös. u.ents. Klasse 3 - 5 nach LAGA Z.1.1			
Wahlposition 001.1	Besonders überwachungsbedürftiges Material laden, in Eigentum des AN übernehmen und entsorgen. Art der Belastung: Boden ist in die Verwertungsklasse bis Z 1.1 nach LAGA einzustufen Abrechnungseinheit: Tonnage (t) nach Wiegeschein Wagenaufmass	1.500 t	EP	- Nur EP -
02.5.10	Bes.überwach.bed.Mat.lös. u.ents. Klasse 3 - 5 nach LAGA Z.1.2			
Wahlposition 001.2	Besonders überwachungsbedürftiges Material laden, in Eigentum des AN übernehmen und entsorgen. Art der Belastung: Boden ist in die Verwertungsklasse bis Z 1.2 nach LAGA einzustufen Abrechnungseinheit: Tonnage (t) nach Wiegeschein Wagenaufmass	1.500 t	EP	- Nur EP -
02.5.11	Bes.überwach.bed.Mat.lös. u.ents. Klasse 3 - 5 nach LAGA Z. 2			
Wahlposition 001.3	Besonders überwachungsbedürftiges Material laden, in Eigentum des AN übernehmen und entsorgen. Art der Belastung: Boden ist in die Verwertungsklasse bis Z 2 nach LAGA einzustufen Abrechnungseinheit: Tonnage (t) nach Wiegeschein Wagenaufmass	1.500 t	EP	- Nur EP -
Summe Bereich 02. 5			Erdbau , Netto:
02. 6 Bereich Stundenlohnarbeiten				

Leistungsverzeichnis

Räumung Flächen Süd-südwestliche Abrundung (2025-51.21.01)

00	LV	Räumung Flächen Süd Teilbereich A1 und A2		
02	Titel	LV 2 - Räumungsarbeiten Teilbereich A2		
02.6	Bereich	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Stundenlohnarbeiten			
	Stundenlohnarbeiten nach Ankündigung dürfen nur auf Anordnung oder mit Zustimmung des AG durchgeführt werden. Der Stundenverrechnungssatz gilt unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden und den Bestimmungen der Stundenlohn-Abrechnungsvorschriften.			
02.6.10	Bauvorarbeiter Einsatz eines Bauvorarbeiters der Berufsgruppe II.			
		10 h	EP	GP
02.6.20	Baufacharbeiter Einsatz eines Baufacharbeiters der Berufsgruppe V/I.			
		10 h	EP	GP
02.6.30	Helfer Einsatz eines Helfers.			
		10 h	EP	GP
02.6.40	Kompaktlader Betriebsstunden eines Kompaktladers mit bis zu 1 m ³ Schaufelinhalt, einschl. der Vorhaltung und Bedienung.			
		2 h	EP	GP
02.6.50	Minibagger Betriebsstunden eines Minibaggers mit bis zu 0,4 m ³ Schaufelinhalt, einschl. der Vorhaltung und Bedienung.			
		2 h	EP	GP
02.6.60	Bagger Betriebsstunden eines Baggers mit einem Schaufelinhalt von >0,4 m ³ bis zu 1 m ³ , einschl. der Vorhaltung und Bedienung.			
		2 h	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Räumung Flächen Süd-südwestliche Abrundung (2025-51.21.01)

00	LV	Räumung Flächen Süd Teilbereich A1 und A2		
02	Titel	LV 2 - Räumungsarbeiten Teilbereich A2		
02.6	Bereich	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.6.70	LKW 8-12 to Einsatz eines LKW-Kippers mit 8-12 to Nutzlast mit Fahrer.	2 h	EP	GP
Summe Bereich 02. 6		Stundenlohnarbeiten , Netto:		
02. 7 Bereich Bestandsvermessung, Dokumentation				
02.7.1	Bestandsvermessung Bestandsvermessung Vermessungsbüro anfertigen lassen Lageanschluss: Koordinatensystem Gauß-Krüger Höhenanschluss:DHHN 92 (HS160) Fertigstellung der Gesamtleistung mit Höhenangaben der Oberkante aller Hauptpunkte (Verkehrsflächen Fahrbahn, Gehbahn/Radbahn) entspr. den Ausführungsunterlagen Lagemäßige Einmessung der Verkehrsbeschilderungsposten (-aufsteller) Quergefälle Fahrbahnmarkierung Bankette und Böschungen Baumstandorte vorhandenen Versorgungsträger sowie der Straßenentwässerungsanlagen sowie Durchlässe, Gräben, Mulden und Kaskaden etc. ist vor deren Verfüllung vorzunehmen zusätzlich auf Papier 2-fach thematischen Bestandspläne im dxf-Format an den AG bis spätestens zur VOB-Abnahme handrevidierte, durch Firmenstempel und Unterschrift bestätigte Unterlagen aus dem Projekt: Querschnitte Lagepläne Höhenpläne	1 psch	GP	
02.7.2	Fertigen der Schlussdokumentation Durch den AN ist die Schlussdokumentation für die Gesamtleistung zu erstellen und dem AG zu übergeben. Der AN hat alle erforderlichen Protokolle und Nachweise, wie zum Beispiel: - Aufmaße - Verdichtungsnachweise einschl. einer tabellarrischen			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Räumung Flächen Süd-südwestliche Abrundung (2025-51.21.01)

00	LV	Räumung Flächen Süd Teilbereich A1 und A2		
02	Titel	LV 2 - Räumungsarbeiten Teilbereich A2		
02.7	Bereich	Bestandsvermessung, Dokumentation		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übersicht zu den durchgeführten Prüfungen - Lieferscheine und Qualitätsatteste zu den eingebauten Baustoffen und Bauteilen mit Zusammenstellung und Soll-Istvergleich für die Lieferscheine - Bautagesberichte - Entsorgungsnachweise - Wiegescheine sortiert nach Materialien (alle Unterlagen jeweils im Original) in übersichtlicher und nachvollziehbarer Form anzufertigen und dem AG vor der Schlussabnahmen 2-fach zu übergeben.			Übertrag:
		1 psch		GP
Summe Bereich 02.7			Bestandsvermessung, Dokumentation , Netto:
Summe Titel 02			LV 2 - Räumungsarbeiten Teilbereich A2, Netto:
			zzgl. MwSt. (19,0 %):
			Gesamtsumme, Brutto:

LV-Zusammenfassung

Räumung Flächen Süd-südwestliche Abrundung (2025-51.21.01)

00 LV Räumung Flächen Süd Teilbereich A1 und A2				
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	LV 1 - Räumungsarbeiten Teilbereich A1	6
01. 1	Bereich	Baustelleneinrichtung	6
01. 2	Bereich	Sicherungsmaßnahmen	8
01. 3	Bereich	Abbrucharbeiten	9
01. 4	Bereich	Abfallentsorgung	11
01. 5	Bereich	Erdbau	13
01. 6	Bereich	Stundenlohnarbeiten	17
01. 7	Bereich	Bestandsvermessung, Dokumentation	18
02	Titel	LV 2 - Räumungsarbeiten Teilbereich A2	19
02. 1	Bereich	Baustelleneinrichtung	19
02. 2	Bereich	Sicherungsmaßnahmen	22
02. 3	Bereich	Abbrucharbeiten	23
02. 4	Bereich	Abfallentsorgung	25
02. 5	Bereich	Erdbau	27
02. 6	Bereich	Stundenlohnarbeiten	31
02. 7	Bereich	Bestandsvermessung, Dokumentation	32
Summe LV 00 Räumung Flächen Süd Teilbereich A1 und A2				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				