

ACHTUNG:

ALLE GRÜNDUNGSARBEITEN UNTERLIEGEN DEN ANFORDERUNGEN AUS DEM GEOTECHNISCHEN BERICHT 240824-01 DER PGU INGENIEURGESELLSCHAFT MBH.
DIE ABNAHME DER GRÜNDUNGSSOHLLE IST ZWINGEND ERFORDERLICH!
 DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEM GEPRÜFTEN BRANDSCHUTZGUTACHTEN 03/03/2025 DES ING.-BÜRO IBS, DEN GEPRÜFTEN STATIKPLÄNEN DES ING.-BÜRO HOLZ KONSTRUKTIV SOWIE DEM GEG-NACHWEIS DER KBN KOMMUNALBETRIEBEUSTADT GMBH.

LAGE, ART UND EINBAU VON FUGENBÄNDERN GEMÄSS ANGABE STATIK!
 DEHN- UND ARBEITSFUGEN GEMÄSS ANGABE STATIK!

LEGENDE/ MATERIAL/ SYMBOLE

	BRETTSPERRHOLZWAND, DECKE, BINDER, KH		HÖHENKOTE FERTIGMASS/ROHMASS
	WU - BETON		HÖHENKOTE FERTIGMASS- ROHMASS
	BETON BEWEHRT/UNBEWEHRT		HÖHENKOTE GRUNDRISS
	STAHLBETONFERTIGTEILE		UNTERKANTE STURZ
	TROCKENBAU		BRÜSTUNGSHÖHE
	ZEMENTESTRICH		INST. W
	DÄMMUNG FEST B1		VW
	DÄMMUNG WEICH A1/B1		ÜZ/ÜZ
	HOLZSTÜTZE/STAHLSTÜTZE		TR 1
	SPERRSCHICHT		JAL
	EXTENSIVE BEGRÜNUNG/ ROLLKIES		EI 30
	DICHT- UND SELBSTSCHL. TÜR		REI 30
	RAUCHSCHÜTTÜR		D
	FEUERHEMMENDE TÜR		EI:30-CS
			FEUERHEMMENDE, RAUCHDICHTE UND SELBSTSCHL. TÜR

H L S E HEIZUNG LÜFTUNG SANITÄR ELEKTRO

	WD WANDDURCHBRUCH		B/BA BODENDURCHBRUCH- AUSSPARUNG
	WA WANDAUSSPARUNG		DD DECKENDURCHBRUCH

HINWEIS:
 ALLE LEITUNGSDURCHFÜHRUNGEN DURCH BAUTEILE MIT ANFORDERUNG AN RAUMABSCHLUSS UND FEUERWIDERSTAND, SIND ENTSPRECHEND DEN ERFORDERNISSE AUSZUBILDEN!

BESONDERE HINWEISE:

±0.00= 384.90m ÜNN= OK FFB EG

HÖHENANGABEN IN DER MASSKETTE BEZIEHEN SICH AUF OBERKANTE ROH-FUSSBODEN DES JEWEILIGEN GESCHOSES!

STURZ- UND BRÜSTUNGSHÖHEN BEZIEHEN SICH AUF OBERKANTE FERTIGFUSS-BODEN IM ERDGESCHOSS.

FEUERHEMMENDE AUSFÜHRUNG ALLER TRAGENDEN, AUSSTEIFENDEN UND RAUM-ABSCHLIESSENDEN BAUTEILE!

FUNDAMENTIERUNG UND POTENTIALAUSGLEICH IST NACH ANGABEN DES ELEKTRO-PROJEKTANTEN EINZUBAUEN.

AUSSPARUNGEN SIND NACH PLAN ODER ANGABE DES JEWEILIGEN PROJEKTANTEN ZU FERTIGEN.

DIE AUSFÜHRENDE FIRMA HAT ALLE MASSE UND ANGABEN VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN. DIFFERENZEN MIT ANGABEN VON STATIKER UND PROJEKTANTEN, SOWIE UNKLARHEITEN SIND DER BAULEITUNG UNVERZÜGLICH ZU MELDEN. BEDENKEN GEGEN DIE VORGESEHENE KONSTRUKTION MÜSSEN DEN ARCHITEKTEN RECHTZEITIG MITGETEILT WERDEN. MIT DER AUSFÜHRUNG DER ARBEITEN ÜBERNIMMT DIE AUSFÜHRENDE FIRMA HAFTUNG UND GEWÄHRLEISTUNG IN VOLLEM UMFANG.



WERKPLAN:


BAUVORHABEN:
NEUBAU EINER FEUERWACHE FÜR DIE FEUERWEHR SONNEBERG-OST

PLANNHALT:
DETAILPUNKTE DP 1-4 (Sockeldetails)


DATUM	ÄNDERUNGEN	DATUM	ÄNDERUNGEN

MASSTAB: 1: 10	BAUHERR: Stadtmehrwahl Sonneberg Bahnhofplatz 1 96515 Sonneberg	GEPRÜFT, ZUR AUSFÜHRUNG FREIGEgeben AM: _____ 2025	PLAN NR.: W 0.9	INDEX: -
H/B = 750 / 800 (0.60m²)	FREIGEgeben: _____ 2025	UNTERSCHRIFT	UNTERSCHRIFT	25.06.2025


Vorabzug

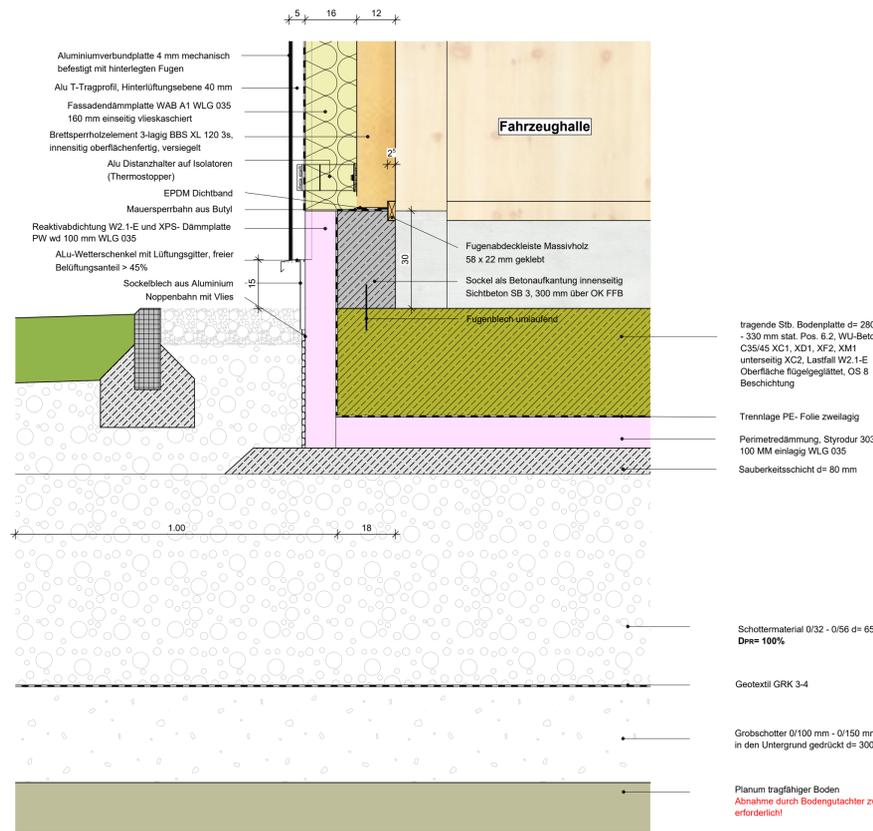


DP 2 AUSBILDUNG ABFLUSSRINNE

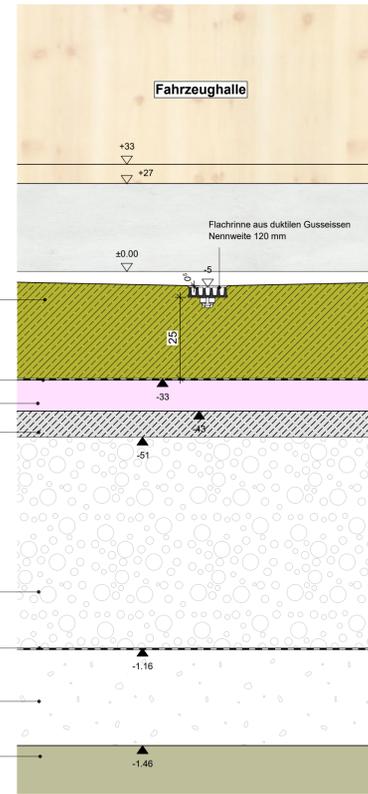

DP 1 SOCKEL FAHRZEUGHALLE

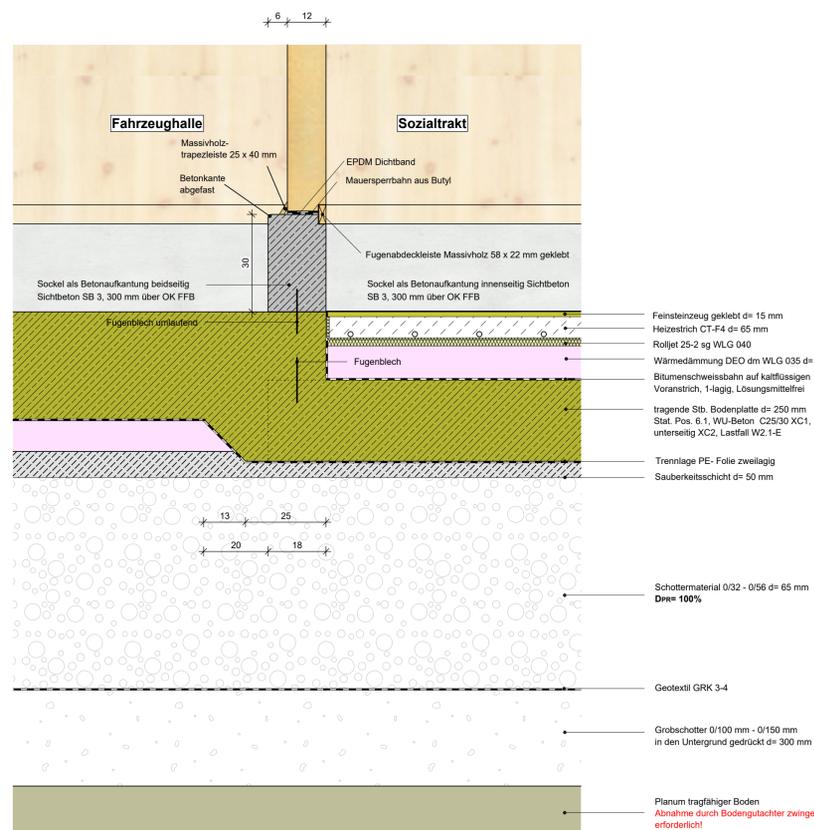

DP 3 ÜBERGANG FAHRZEUGHALLE - SOZIALTRAKT

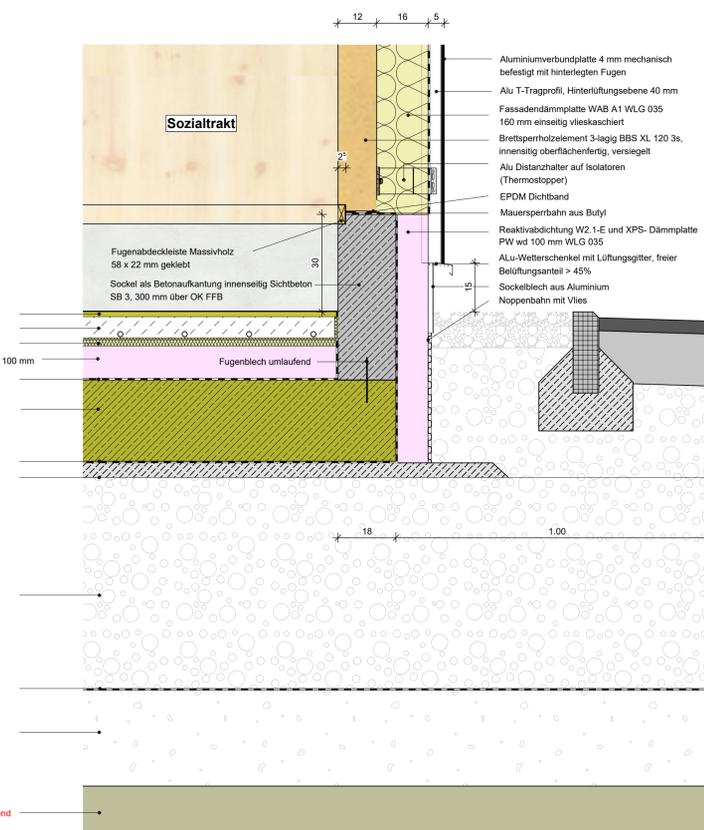

DP 4 SOCKEL SOZIALTRAKT