


Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

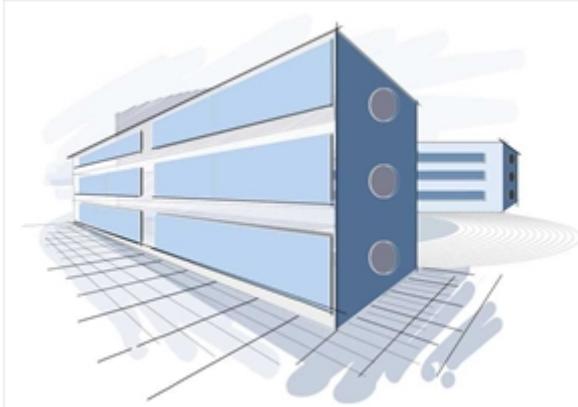

Projekt

3037

Teilsanierung alte Gewichtheberhalle

Bauvorhaben

-
-
-
-

Leistung (LV)

03

Los 03 - Abbrucharbeiten

Ausführungsbeginn

k.A.

Ausführungsende

k.A.

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 57

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (3037)
Teilsanierung alte Gewichtheberhalle
Leistung (LV)
03 Los 03 - Abbrucharbeiten

Bauvorhaben				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right; vertical-align: top;">Telefon</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; vertical-align: top;">Fax</td> </tr> </table>		Telefon		Fax
	Telefon			
	Fax			
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right; vertical-align: top;">Telefon</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; vertical-align: top;">Fax</td> </tr> </table>		Telefon		Fax
	Telefon			
	Fax			
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right; vertical-align: top;">Telefon</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; vertical-align: top;">Fax</td> </tr> </table>		Telefon		Fax
	Telefon			
	Fax			
Ansprechpartner / Bemerkung				

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR		
Angebotssumme, Netto:
zzgl. MwSt. (19,0 %):
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe	Geprüft
..... Anbieter - Datum, Ort Ausschreibender - Ort, Datum	
Stempel	Stempel	
..... Anbieter - Unterschrift Angebotssumme nachgeprüft	

Leistungsverzeichnis

Teilsanierung alte Gewichtheberhalle (3037)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren:

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '11222PPPP'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Inhaltsverzeichnis

Teilsanierung alte Gewichtheberhalle (3037)

03 LV Los 03 - Abbrucharbeiten			
Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		1
	Allgemeine Vorbemerkungen		5
	Vorbemerkungen zu Abbrucharbeiten		8
01	Titel	Vorbereitende Arbeiten	11
02	Titel	Abbrucharbeiten Gebäude	17
03	Titel	Entkernung und Beräumung	25
04	Titel	Demontage Dämmwolle	38
04.001	Bereich	Demontage schädlicher Stoffe	39
04.002	Bereich	Zusätzliche Baustelleneinrichtung	41
05	Titel	Entsorgung	44
05.001	Bereich	Entsorgung Bodenaushub	44
05.002	Bereich	Entsorgung Abbruchmassen, sortiert	45
05.003	Bereich	Entsorgung Abbruchmassen, unsortiert	51
06	Titel	Arbeiten im Gelände	52
07	Titel	Sicherungsarbeiten	54
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte		57

Leistungsverzeichnis

Teilsanierung alte Gewichtheberhalle (3037)

03	LV	Los 03 - Abbrucharbeiten
Allgemeine Vorbemerkungen		
<p>Allgemeines: Die Baustelle "Teilsanierung ehemalige Gewichtheberhalle" befindet sich im Stadiongelände Heiliger Grund auf der Goethestraße 29 in 01662 Meißen. Der Bieter hat sich vor Abgabe seines Angebotes über eventuelle Unklarheiten und die Lage der geplanten Baustelle zu informieren. Ansprechpartner zur Ausschreibung im Stadtbauamt Meißen ist Frau Scholz (Tel.: 03521/467148 bzw. Birgit.Scholz@stadt-meissen.de).</p> <p>Das Objekt ist ohne bekannte Einschränkungen über den öffentlichen Verkehrsraum erreichbar. Die Zufahrt ist über die Goethestraße möglich. Die örtlichen Gegebenheiten sind zu beachten und für Transportarbeiten u. ä. einzukalkulieren! Die Baustelleneinrichtung wird sich vor dem Gebäude auf dem Stadiongelände befinden. Schäden an der Oberflächenbefestigung oder den Grünanlagen sind gegenwärtig nicht vorhanden. Bei schuldhafter Verursachung von Schäden durch Handwerker sind entstehende Schäden durch den Verursacher eigenverantwortlich und kostenfrei zu beheben.</p> <p>Art der baulichen Anlage: Bei dem zu sanierenden Objekt handelt es sich um die ehemalige Gewichtheberhalle der Stadt Meißen. Diese Sporthalle wurde als Typenprojekt KT 60 L ca. 1970 mit diversen Anbauten errichtet. Da großes Interesse an der breiten Nutzung des Gebäudes als Jugendzentrum und Skater-Vereinssport besteht, soll das Gebäude in Teilbereichen saniert werden.</p> <p>Es ist geplant, den Hallen- und nordöstlichen Lagerbereich weitestgehend im Bestand zu erhalten. Der südwestliche Sanitärtrakt soll energetisch ertüchtigt, barrierefrei zugänglich gestaltet und wieder nutzbar hergerichtet werden. Die Anbauten werden zum Teil abgebrochen. Als vorgezogene Maßnahme ist die Herstellung einer neuen Giebelverglasung vorgesehen.</p> <p>Die Baumaßnahme wird in mehreren Teilabschnitten durchgeführt. Der erste Bauabschnitt beinhaltet zweiversetzt die Sanierung der südöstlichen Giebelverglasung, Abbruch der Anbauten und im Anschluss die Sanierung der nordwestlichen Giebelverglasung der Sporthalle.</p> <p>Das vorliegende Los beinhaltet u. a. folgende Leistungen: - Abbruch der ehemaligen Sauna, einschl. des Verbinders - Abbruch der Überdachung zwischen Halle und ehemaligem Trainingsgebäude</p>		

Leistungsverzeichnis

Teilsanierung alte Gewichtheberhalle (3037)

03	LV	Los 03 - Abbrucharbeiten
Allgemeine Vorbemerkungen		
<p>- Entkernung des Sanitärtraktes, Teile der Sporthalle und Abbruch des alten Hausanschlussraumes.</p> <p>Bauzeit: Die Bauzeit ist in folgendem Zeitraum geplant: 18.08.2025-12.09.2025</p> <p>Sollten die dargestellten Fristen und Termine unrealistisch sein, ist dies in einem gesonderten Anschreiben mit Angebotsabgabe anzuzeigen. Die exakte Einhaltung des beiliegenden Ablaufplanes ist zu sichern. Eine Verzögerung durch vom AN verursachte Gründe wird nicht akzeptiert. Im Fall der Terminüberschreitung durch Verschulden des AG sind Maßnahmen (wie z. B.: Schichtarbeit), welche zur Termineinhaltung erforderlich sind, vom Verursacher eigenverantwortlich und ohne Zusatzkosten zu erbringen. Ausreichende personelle Besetzung der Baustelle ist Voraussetzung für Angebotsabgabe und wird einen Bewertungspunkt bei der Vergabe des Auftrages darstellen.</p> <p>Die Baustelle "Teilsanierung ehemalige Gewichtheberhalle" kann in den vorgenannten Fristen mit Fachkräften besetzt werden.</p> <p>(Die abgefragte Zahl der einsetzbaren Arbeitskräfte ist zwingend anzugeben!)</p> <p>Baustelleneinrichtung: Für die Mitarbeiter der am Bau beteiligten Firmen wird eine Baustellentoilette ausgeschrieben. Baustromverteiler und Bauwasseranschluss werden hergestellt und können durch alle Gewerke genutzt werden. Entsprechende Schläuche und Verlängerungskabel für den Eigengebrauch sind vom Handwerker bereit zu stellen und vorzuhalten. Für den Verbrauch von Baustrom und Bauwasser werden jeweils pauschal 0,2 % (ges. 0,4%) von der Bruttoschlussrechnung abgezogen. Die dadurch entstehenden Kosten sind in die EP's einzukalkulieren.</p> <p>Für Tagesunterkünfte muß jeder Handwerker selbstständig sorgen. Der Aufwand ist in den Einzelpreisen einzukalkulieren.</p> <p>Alle Abbruchmaterialien, Baureststoffe, Verpackungen usw. gehen automatisch in den Besitz der verursachenden Handwerksfirma über und sind (wenn nicht ausdrücklich anders beschrieben) umgehend und kostenfrei zu entsorgen, incl. Kippgebühr! Auf</p>		

Leistungsverzeichnis

Teilsanierung alte Gewichtheberhalle (3037)

03	LV	Los 03 - Abbrucharbeiten
Allgemeine Vorbemerkungen		
<p>Anforderung ist der AN verpflichtet, Nachweise für eine geordnete und umweltgerechte Entsorgung der demontierten Stoffe vorzulegen. Die Entsorgung und Kippgebühr von abzubrechenden Bauteilen und Stoffen werden nicht gesondert vergütet. Sie sind in den Positionspreisen einzukalkulieren.</p> <p>Aufwendungen für Geräte und Transportmittel sind in die Einheitspreise einzukalkulieren, soweit sie nicht gesondert ausgeschrieben sind.</p> <p>Alle für Leistungserbringung und Lagerung genutzten Räume und Flächen sind nach Abschluß der Arbeiten besenrein zu verlassen. Die Arbeitsplätze sind täglich besenrein zu verlassen. Sollte die Reinigung nach Aufforderung durch die Bauleitung nicht funktionieren, erfolgt diese kostenpflichtig durch eine Fremdfirma zu Lasten des Verursachers.</p> <p>Lärm- und staubintensive Arbeiten sind in den ersten beiden Arbeitswochen nach technischer Möglichkeit zu minimieren. Transportwege sind sauber und gefahrenfrei zu halten. Bauzäune und Fahrzeuge sind sicher zu verschließen. Rettungswege sind jederzeit frei und zugänglich zu halten.</p> <p>Alle Geräte, Materialien und Unterkunftscontainer sind zu verschließen und gegen unbefugte Nutzung zu sichern. Sollten Schäden am Gebäude entstehen, sind diese kostenfrei vom Verursacher zu beseitigen.</p> <p>Sonstiges: Für die Leistungserbringung gilt die VOB in ihrer aktuellen Fassung.</p> <p>Qualitätssicherung: Gemäß Landesbauordnung bedürfen Bauprodukte einer Bestätigung ihrer Übereinstimmung mit den technischen Regeln, den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen, den allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen oder den Zustimmungen im Einzelfall.</p> <p>Bei den Abbruch- und Entsorgungsleistungen sind die Forderungen der Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) in der aktuellsten Fassung zu berücksichtigen und die erforderlichen Leistungen, wie z. B. Containerstellung für getrennte Entsorgung der Abbruchmaterialien und, sofern erforderlich, eine entsprechende Dokumentation, in den Abbruchpositionen einzukalkulieren.</p> <p>Die Arbeiten sind nur von solchen Firmen auszuführen, die über die notwendige Zulassung gem. § 39 Gefahrstoffverordnung verfügen und nachweislich die erforderlichen gerätetechnischen Voraussetzungen vorweisen können.</p> <p>Die Sanierungsarbeiten unterliegen insbesondere folgenden Vorschriften:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gefahrstoffverordnung (GefStoffV),- Technische Regeln für Gefahrstoffe - Faserstäube TRGS 521 (2008)		

Leistungsverzeichnis

Teilsanierung alte Gewichtheberhalle (3037)

03	LV	Los 03 - Abbrucharbeiten
Allgemeine Vorbemerkungen		
<p>- Richtlinie für die Bewertung und Sanierung schwach gebundener Asbestprodukte in Gebäuden (Asbest-Richtlinie) - Technische Regeln für Gefahrstoffe - Asbest, TRGS 519 Asbest Abbruch-, Sanierungs- oder Instandsetzungsarbeiten (02-04/2007) -TRGS 201 - Einstufung und Kennzeichnung von Abfällen zur Beseitigung beim Umgang - DGUV Vorschrift 6 "Arbeitsmedizinische Vorsorge" (BGV A 4) - DGUV Regel 101-004 Kontaminierte Bereiche (BGR 128) - DGUV Regel 112-190 Benutzung von Atemschutzgeräten (BGR 190)</p> <p>Sonstiges: Staubimmissionen sind gemäß den Vorgaben der TRGS 559 zu unterbinden. Mit Beginn der Arbeiten sind die erforderlichen Maßnahmen zum Staubschutz sicherzustellen. Stauförmige Immissionen sind durch geeignete Maßnahmen, wie z.B. Anfeuchten, zu minimieren. Aufwendungen für die Schutzmaßnahmen sind in die EP mit einzukalkulieren.</p> <p>Der AN hat sich vor Ausführung der Arbeiten über die Lage von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen und dergleichen beim Auftraggeber und bei den für die Ver- und Entsorgungsanlagen zuständigen Trägern zu informieren.</p> <p>Dokumentationsunterlagen: Die vollständige Übergabe von 1 Ausfertigung der Dokumentationsunterlagen in Papierform und 1-fach in digitaler Form (pdf-Dateien auf CD) gilt als vereinbart und ist in den EP's einzukalkulieren.</p> <p>Abbruchmassen:</p> <p>Alle Abbruchmassen sind nach vordeklarierten Belastungsklassen bzw. Abfallschlüssel zu sortieren. Die Abbruchmaterialien sind vom AN gemäß des beigefügten Entsorgungskonzeptes und den gesetzlichen Vorschriften auf Kosten des AN zu entsorgen. Der Entsorgungs- und Verwertungsweg ist sauber zu dokumentieren und gemäß Punkt 2 nachzuweisen.</p> <p>Schadstoffbelastete Materialien: Die Kosten für das Trennen von schadstoffbelasteten Abbruchmaterialien und gesonderte Entsorgung in nach Vorgaben der jeweiligen Entsorgungsanlage sowie die Bereitstellung der entsprechenden separaten Containern, Behältern o. ä. für diese Materialien ist Gegenstand der vertraglichen Leistung und ist vom Bieter jeweils in die Einheitspreise</p>		

Leistungsverzeichnis

Teilsanierung alte Gewichtheberhalle (3037)

03	LV	Los 03 - Abbrucharbeiten
Vorbemerkungen zu Abbrucharbeiten		
<p>einzukalkulieren.</p> <p>2. Nachweise:</p> <p>Mit dem Angebot ist ein ausgefülltes Abfallentsorgungskonzept gemäß Anlage der Verdingungsunterlagen einzureichen. Es sind die jeweiligen Entsorgungsunternehmen und Deponien für die vorsortierten und deklarierten Abbruchmaterialien anzugeben. Die Entsorgungsunternehmen/Deponien mit entsprechenden EfbV-Zertifikaten zugelassen. Fehlende Bielereintragungen im Abfallentsorgungskonzept können zum Ausschluss des Bieters führen. Die entsprechenden lückenlosen Entsorgungsnachweise sind vom AN spätestens mit den Abschlags- bzw. der Schlussrechnung vorzulegen. Die Entsorgung von Abbruchmaterialien, für die keine Entsorgungsnachweise vorliegen, wird nicht vergütet.</p> <p>Das Kreislaufwirtschaftsgesetz und die dazu erlassenen Verordnungen sind vom AN eigenverantwortlich einzuhalten. Der AN ist verpflichtet, den Grundsatz "Verwertung vor Beseitigung" zu berücksichtigen. Der AN ist verpflichtet, einen vollständig ausgefüllten Entsorgungsplan gemäß § 47 Abs. 3 KrWG, § 8 GewAbfV mit dem Angebot einzureichen. Grundlage bildet die in Anlage 1 beiliegende Aufstellung des AG mit den darin aufgezeigten Abfallarten. Der Entsorgungsplan gemäß § 47 Abs. 3 KrWG, § 8 GewAbfV (vereinfacht) ist rechtsverbindlich zu unterzeichnen. Es sind nur Anlagen anzufahren, die entsprechende EfbV-Zertifikate nachweisen können. Diese sind dem AG vor Entsorgung der Abbruchmaterialien vorzulegen.</p> <p>Den Positionen zur Entsorgung liegen Mengenabschätzungen zugrunde. Im Zuge der Rückbauarbeiten kann es durch die sorgfältige Trennung der Rückbaumaterialien entspr. KrWG im Zusammenhang mit baulichen Gegebenheiten zu Massenverschiebungen kommen. Ein Anspruch des AN auf die jeweils zur Entsorgung ausgeschriebenen Tonnagen besteht somit nicht.</p> <p>Werden Abbruchmaterialien vorgefunden, die nicht im Abfallentsorgungskonzept enthalten sind,</p>		

Leistungsverzeichnis

Teilsanierung alte Gewichtheberhalle (3037)

03	LV	Los 03 - Abbrucharbeiten
Vorbemerkungen zu Abbrucharbeiten		
<p>ist umgehend die örtliche Bauüberwachung zu informieren. Der AG beauftragt baubegleitende Deklarationsanalysen über ein entsprechendes Ingenieurbüro.</p> <p>3. Lagerflächen:</p> <p>Nach Erfordernis können die Abbruchmassen auf der Baustelle zwischengelagert werden. Entsprechende Bereitstellungsflächen sind auf der Grünfläche neben der Sporthalle vorhanden. Der Transport und das Wiederaufnehmen der zwischengelagerten Abbruchmassen ist in den jeweiligen Positionen einzukalkulieren und wird nicht separat vergütet. Das Zwischenlager ist fachgerecht herzustellen und nach Entfernen der Abbruchmaterialien wieder in den Ur-Zustand zu versetzen. Die hierzu erforderlichen Leistungen sind ebenfalls in den Positionen einzukalkulieren.</p> <p>4. Normen:</p> <p>VOB, Teil B und C in der zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe gültigen Fassung BGV C 22 ATVDIN 18459 "Abbruch- und Rückbauarbeiten" ATV DIN 18300 "Erdarbeiten" ATV DIN 18320 "Landschaftsbauarbeiten" EfbV - Verordnung über Entsorgungsfachbetriebe, technische Überwachungsorganisationen und Entsorgungsgemeinschaften KrW-/AbfG/AVV - Kreislaufwirtschaftsgesetz und Abfallgesetz LAGA TR Boden - Verwendung und Einbau von Bodenmaterial Altholzverordnung AltholzV GefStoffV - Gefahrstoffverordnung Technischen Regeln für Gefahrstoffe TRGS 519 "Asbest; Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten" TA - Abfall Technische Anleitung zur Lagerung, chemisch/physikalischen Behandlung, Verbrennung und Ablagerung von besonders</p>		

Leistungsverzeichnis

Teilsanierung alte Gewichtheberhalle (3037)

03	LV	Los 03 - Abbrucharbeiten	
Vorbemerkungen zu Abbrucharbeiten			
<p>überwachungsbedürftigen Abfällen TA Siedlungsabfall - Technische Anleitung zur Verwertung, Behandlung und sonstigen Entsorgung von Siedlungsabfällen EAKV - Verordnung zur Einführung des Europäischen Abfallkatalogs BestüVAbfV - Verordnung zur Bestimmung von überwachungsbedürftigen Abfällen zur Verwertung TgV - Verordnung zur Transportgenehmigung NachwV - Verordnung über Verwertungs- und Beseitigungsnachweise AbfKoBiV - Verordnung über Abfallwirtschaftskonzepte und Abfallbilanzen</p>			
01 Titel Vorbereitende Arbeiten			
01.0001	Baustelleneinrichtung	<p>Einrichten, Vorhalten der Baustelleneinrichtung für Eigenbedarf über die gesamte Leistungszeit sowie Räumen der Baustelle und Wiederherstellen des Geländes einschl. Entfernen von Verunreinigung, mit folgenden in den Pauschalpreis einzurechnenden Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transportmittel, Hebezeuge, Container - Lager- und Arbeitsplatz - Verkehrssicherungseinrichtung - Baustellenbeleuchtung - Tagesunterkunft - Maschine, Geräte - Schutzgeländer, Schutzabdeckungen - Prov. Treppen am Gebäude - Tägliche Reinigung der angrenzenden öffentlichen Verkehrsflächen und Zuwegung zum Gelände 	
		1 psch	GP
			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Teilsanierung alte Gewichtheberhalle (3037)

03	LV	Los 03 - Abbrucharbeiten		
01	Titel	Vorbereitende Arbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.0002	<p>Baustelleneinrichtung - Tisch und Bänke Bierzeltgarnitur 3-teilig, aus Stahl und Kiefernholz für Baustelleneinrichtung liefern, bestehend aus:</p> <p>1 Biertisch 220x70 cm 2 Bierbänke 220x25 cm</p> <p>Die Garnitur geht in Eigentum des AG über und verbleibt für die weiteren Arbeiten auf der Baustelle.</p>	1 St	EP	GP
01.0003	<p>Bauwasseranschluss Ein Bauwasseranschluss ist auf dem Grundstück der alten Sporthalle vorhanden. Liefern und Herstellen eines Bauwasserhahnes, incl. Standrohr. In die Position ist die Bereitstellung, Anschluss und Vorhaltung eines Schlauches mit entsprechenden Anschlüssen, bis zur Baustelle einzukalkulieren.</p>	1 psch		GP
01.0004	<p>Baustromverteiler Baustromverteiler DIN VDE 0612 als Anschlusskasten, Nennspannung 380 V AC IP 43 mit korrosionsbeständigem Gehäuse und Untergestell, schutzisoliert mit Sicherungszubehör, Anschlussklemmen für Anschluss und Verbindungsleitungen Einbauten bis einschließlich FI-Schutzschaltern Nenngröße 100 A, mit Hauptsicherungen NH00 FI-Schutzschalter 63 A/0,5 FI-Schutzschalter 25 A/0,5 1 CEE-Steckdose 16 A mit Schraubsicherungen 1 CEE-Steckdose 32 A mit Schraubsicherungen 1 CEE-Steckdose 63 A mit Schraubsicherungen 3 Schuko-Steckdose 16 A mit Schraubsicherungen inkl. Herstellung des Betriebserders vor Ort. Bereitstellen und betriebsfertig anschließen. Prüfen, Messen einschl. Protokoll. In die Mietpreise der Baustromeinrichtung sind die regelmäßigen Überprüfungen mit Dokumentation sowie eventueller Austausch defekter Geräte oder Einbauten mit einzukalkulieren. Incl. Demontage des Baustromverteilers. Incl. der Bereitstellung der benötigten Kabel auf der Baustelle. Vorhaltung für die gesamten Abbrucharbeiten.</p>	1 psch		GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Teilsanierung alte Gewichtheberhalle (3037)

03	LV	Los 03 - Abbrucharbeiten		
01	Titel	Vorbereitende Arbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.0005	<p>WC-Kabine bereitstellen als Bedarf Baustellentoilette mit Waschbecken und Wassertank antransportieren, aufstellen und nach Beendigung der Bauarbeiten beseitigen. Nutzung durch die am Bau beteiligten Firmen. Regelmäßige Ver- und Entsorgung nach Erfordernis. Aufstellung im BE-Bereich - nach Vorgabe der örtlichen Bauleitung Nutzungsdauer: während der gesamten Bauzeit Abrechnung: nach Wochen Vorhaltung</p>	3 Wo	EP	GP
01.0006	<p>Bauzaun, Stahlrahmen (mobil), h=2,00 m Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen mit Rundstahlfüllstäben, Stützfüßen aus Beton, incl. sämtlicher Verbindungen, Kupplungen etc. Der Bauzaun ist mit Ausnahme eines Feldes dauerhaft mit Kupplungen zu verbinden. Die Vorhaltung und Instandhaltung des Bauzauns während der Bauzeit ist Leistungsbestandteil. Zaunhöhe: 2,00 m Grundvorhaltungsdauer: 4 Wochen</p>	50 m	EP	GP
01.0007	<p>Bauzaun, Stahlrahmen (mobil), vorhalten, 1 Woche Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen mit Rundstahlfüllstäben, Stützfüßen aus Beton, incl. sämtlicher Verbindungen, Kupplungen etc., vorhalten und unterhalten. Zaunhöhe: 2,0 m Abrechnung nach lfdm Zaun / Woche Vorhaltung über die vorbeschriebene Grundstandzeit hinaus</p>	100 m	EP	GP
01.0008	<p>Verkehrsrechtliche Anordnung inkl. Gebühr Verkehrsrechtliche Anordnung inkl. Gebühr Verkehrsrechtliche Anordnung zur Verkehrsführung, -regelung, -sicherung und Sondernutzung beantragen einschl. Gebühren, Errichtung von Verkehrszeichen im öffentlichen Verkehrsraum.</p>	1 Psch		GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Teilsanierung alte Gewichtheberhalle (3037)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03	LV	Los 03 - Abbrucharbeiten		
01	Titel	Vorbereitende Arbeiten		
Übertrag:				
01.0009	Verkehrszeichen, aufstellen Verkehrszeichen, aufstellen Verkehrszeichen aller Art aufstellen, für den Leistungszeitraum vorhalten, unterhalten und beseitigen Verkehrssicherung hat nach verkehrsrechtlicher Anordnung zu erfolgen.	6 Stk	EP	GP
01.0010	Verkehrszeichen, Vorhaltung Verkehrszeichen, Vorhaltung Verkehrszeichen der Vorposition über die Grundvorhaltung hinaus vorhalten.	6 Wo	EP	GP
01.0011	Schachtscheine der Medienträger Schachtscheine der Medienträger einholen.	1 psch		GP
01.0012	Rollgerüst, 2,0x1,0 m, innen Rollgerüst, Arbeitsfläche 2,0 x 1,0 m, Arbeitshöhe bis 6,00 m, liefern, vorhalten und abtransportieren. Gerüst für Demontage innerhalb des Gebäudes In die Position ist das abschnittsweise Versetzen einzukalkulieren. Grundvorhaltungsdauer: 4 Wochen	1 St	EP	GP
01.0013	Rollgerüst, 2,0x1,0 m, außen Rollgerüst, Arbeitsfläche 2,0 x 1,0 m, Arbeitshöhe bis 4,00 m, liefern, vorhalten und abtransportieren. Gerüst für Demontage an der Gebäudefassade In die Position ist das abschnittsweise Versetzen einzukalkulieren. Grundvorhaltungsdauer: 4 Wochen	1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Teilsanierung alte Gewichtheberhalle (3037)

03	LV	Los 03 - Abbrucharbeiten		
01	Titel	Vorbereitende Arbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.0014	<p>Fußbodenbelag-Rolle umlagern Fußbodenbelag-Rolle, Höhe ca. 2,0 m, Gewicht ca. 140 kg, innerhalb des Baustellenbereiches umlagern bis 50 m</p> 			
		10 St	EP	GP
01.0015	<p>Dokumentation, Revisionsunterlagen Dokumentationsunterlagen erstellen und dem Auftraggeber vor Abnahme der Leistungen mit Stand der Ausführung und Abrechnung übergeben sowie als komplette Dokumentation/Revisionsunterlage spätestens 2 Wochen nach Abnahme übergeben. Sie beinhalten als Mindestanforderung: - Fachbauleiter- und Übereinstimmungserklärung - Bautagesberichte - lückenlose objekt- und bauwerksbezogene Wiegescheine und Entsorgungsnachweise, chronologisch geordnet, - Zusammenstellung Unterlagen der Entsorgungsunternehmen, gemäß Abfallentsorgungskonzept - Prüfprotokolle und Prüfberichte - Lieferscheine und Zertifikate für eingebaute Stoffe und Massen - Verdichtungsnachweise - ggf. Fotodokumentation - Revisionsplan / Lageplan mit Eintrag der verfüllten Bodenbereiche, als maßstäbliche Plandarstellung, - Abnahmeprotokolle, Produktdatenblätter und</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Teilsanierung alte Gewichtheberhalle (3037)

03	LV	Los 03 - Abbrucharbeiten			
01	Titel	Vorbereitende Arbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	<p>Übereinstimmungserklärungen des AN</p> <ul style="list-style-type: none"> - lückenlose objekt- und bauwerksbezogene Wiegescheine und Entsorgungsnachweise, chronologisch geordnet - Lieferscheine und Zertifikate für eingebaute Stoffe und Massen <p>Übergabe der Dokumentation in 3-facher Ausführung in Papierform sowie 1-facher Ausführung digital als pdf-Dateien auf CD.</p>	1 psch		GP	
01.0016	<p>Deklarationsanalyse nach LAGA Boden</p> <p>Deklarationsanalyse nach LAGA Boden, Probeentnahme vor Ort als Mischprobe im Beisein des AG, Inkl. An- und Abfahrt, Untersuchung von Mischproben nach LAGA TR Boden, komplettes Untersuchungsprogramm (Feststoff und Eluat). Bereitstellung der erforderlichen Behältnisse, labortechnische Untersuchung und schriftliche Auswertung der Untersuchungsergebnisse. Festlegung Abfallschlüssel nach AVV. Prüfbericht 1-fach an AG in Papier und 1-fach als pdf-Datei.</p>	1 St	EP	GP	
01.0017	<p>Deklarationsanalyse nach LAGA Bauschutt+W-Klassen</p> <p>Deklarationsanalyse nach LAGA TR Bauschutt und nach W-Klassen Probeentnahme vor Ort als Mischprobe im Beisein des AG Inkl. An- und Abfahrt, Untersuchung von Mischproben nach LAGA 20 komplettes Untersuchungsprogramm Feststoff und Eluat, und nach W-Klassen gem. Erlass SMUL. Bereitstellung der erforderlichen Behältnisse, labortechnische Untersuchung und schriftliche Auswertung der Untersuchungsergebnisse. Festlegung Abfallschlüssel nach AVV Prüfbericht 1-fach an AG in Papier und 1-fach als pdf-Datei.</p>	1 St	EP	GP	
01.0018	<p>Deklarationsanalyse nach DepVO</p> <p>Deklarationsanalyse nach Deponieverordnung Festlegung der Deponie- / Einbau- / Verwertungsklassen. Probeentnahme an Mischprobe der Vorposition bzw. Rückstellprobe der Vorposition. Inkl. An- und Abfahrt.</p>				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Teilsanierung alte Gewichtheberhalle (3037)

03	LV	Los 03 - Abbrucharbeiten		
01	Titel	Vorbereitende Arbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Untersuchung von Mischproben nach Untersuchung nach dem Analysenumfang der Deponieverordnung, Anh. 3, Tab. 2, Bereitstellung der erforderlichen Behältnisse, labortechnische Untersuchung und schriftliche Auswertung der Untersuchungsergebnisse. Festlegung der Deponieklasse. Festlegung Abfallschlüssel nach AVV. Hinweise zur Entsorgung.	1 St	EP	GP
01.0019	Gelände reinigen Gelände im Bereich der Giebel nach Beendigung der Arbeiten reinigen durch Kehren. Restmaterial fachgerecht entsorgen.	1 psch		GP
01.0020	Stundenlohnarbeiten Abbrucharbeiten Stundensatz für Abbrucharbeiten für Arbeiten, welche nicht in den Positionen enthalten sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Fachwerker Abbruch Die Ausführung und Abrechnung erfolgt ausschließlich nach <u>gesonderter</u> Beauftragung durch den AG oder die Bauleitung.	5 h	EP	GP
Summe Titel 01			Vorbereitende Arbeiten, Netto:
02	Titel Abbrucharbeiten Gebäude			
	Allgemeine Vorbemerkungen Die Deponiegebühren für die Entsorgung der Abbruchmaterialien des Titels 02 werden separat im Titel 05 ausgewiesen.			
02.0001	Abbruch Anbau ehemalige Sauna Komplettabbruch der ehemaligen Sauna und des Verbindungsganges zur Sporthalle als massives Gebäude - Die Handentkernung der Einbauelemente Fenster und Türen, - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Teilsanierung alte Gewichtheberhalle (3037)

03	LV	Los 03 - Abbrucharbeiten		
02	Titel	Abbrucharbeiten Gebäude		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>sowie der haustechnischen Installationen werden über die Positionen des Abschnittes 03 abgerechnet. Alle anderen Bauteile, Kleinteile etc. sind in dieser Position zu kalkulieren, wie z. B.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entkernung Dacheinlauf, ca. 4,0 m Fallrohr - Entkernung und Entsorgung der eingebauten Sauna aus Holzbauteilen - Wandbekleidung, Sitzelemente etc. - Komplettabbruch des Bauwerks bis Unterkante Fundamente, Bodenplatte incl. Saunaeinbau aus Holz sowie Schwimmbecken betoniert mit Spaltplatten, Edelstahlstiege - Abbruchmassen sind vor Ort zu zerkleinern, zu sortieren und in entsprechenden Containern bzw. Fahrzeuge zu laden - Abfuhr und Abtransport zu einer zugelassenen Entsorgungsanlage nach Wahl des Bieters gemäß Entsorgungskonzeption <p>Die Deponiegebühren sind in separaten Positionen erfasst und werden auf Einzelnachweis gesondert vergütet.</p> <p>Die Abrechnung erfolgt nach m³ Bruttorauminhalt (BRI) gemäß DIN 277.</p> <p>Art des Gebäudes: Ehemalige Sauna mit Verbinder zur Sporthalle Größe: ca. 930 m³ubR Geschossigkeit: 1-geschossig</p> <p>Art der Konstruktion: Massivbau, bestehend aus: Betonfundamenten - Einzel- und Streifenfundamente, Außenwände aus Ziegelmauerwerk, Dicke bis 320 mm Dachkonstruktion: Stahlbetonplatte, Dicke ca. 150 mm, Dachdeckung: Styropordämmung, Dicke ca. 25 mm, Dachabdichtung: Dachpappe mehrlagig Innenwände: Ziegelmauerwerk, beidseitig verputzt, Dicke bis ca. 24 cm Bodenplatte: Beton, armiert, Dicke bis ca. 40 cm Geschoßhöhen ca. 4,00 m Alter des Gebäudes: ca. 55 Jahre Mittl. Abbruchtiefe unter OKG: -1,0 m</p> <p>Es ist zu beachten, dass auf der südöstlichen Gebäudeseite diverse Stromkabel verlaufen. Diese sind während der Abbrucharbeiten vor Beschädigungen zu schützen.</p> <p>Die Abbruchtechnologie erfolgt nach Wahl des Bieters.</p> <p>Bestandteil der Leistungsbeschreibung sind die anliegenden Bestandszeichnungen und die Fotodokumentation mit Beschreibungen sowie die beigelegten Laboruntersuchungen</p>			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Teilsanierung alte Gewichtheberhalle (3037)

03 02	LV Titel	Los 03 - Abbrucharbeiten Abbrucharbeiten Gebäude		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	der Meißner Umwelt GmbH vom 04.12.2024. Nachfolgend sind zur Angebotsabgabe die geplante Abbruchtechnologie, Geräteeinsatz sowie der ggf. vorgesehene Einsatz von Arbeits- und Schutzgerüsten zu beschreiben: Bei fehlendem Eintrag kann das Angebot ausgeschlossen werden! (siehe anliegende Bestandsplanauszüge und Fotodokumentation)			
		930 m³	EP	GP
02.0002	Abbruch der Räume 26-28 als massiver An- und Zwischenbau Abbruch der Räume 26-28 als massiver An- und Zwischenbau - Komplettabbruch des später an die ehemalige Gewichtheberhalle angebauten Hausanschlussraumes bis Unterkante Fundamente, Bodenplatte - Abbruchmassen sind vor Ort zu zerkleinern, zu sortieren und in entsprechenden Containern bzw. Fahrzeuge zu laden - Abfuhr und Abtransport zu einer zugelassenen Entsorgungsanlage nach Wahl des Bieters gemäß Entsorgungskonzeption Die Deponiegebühren sind in separaten Positionen erfasst und werden auf Einzelnachweis gesondert vergütet. Die Abrechnung erfolgt nach m³ Bruttorauminhalt (BRI) gemäß DIN 277. Art des Gebäudes: Ehemaliger Hausanschlussraume (Anbau) Größe: ca. 110 m³ubR Geschossigkeit: 1-geschossig - Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Teilsanierung alte Gewichtheberhalle (3037)

03	LV	Los 03 - Abbrucharbeiten		
02	Titel	Abbrucharbeiten Gebäude		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p style="text-align: right;">Übertrag:</p> <p>Art der Konstruktion: Massivbau, bestehend aus: Betonfundamenten - Einzel- und Streifenfundamente, Außenwände aus Ziegelmauerwerk, Dicke bis 365 mm Dachkonstruktion: Stahlbetonplatte, Dicke ca. 100 mm, Dachdeckung: Styropordämmung, Dicke ca. 25 mm, Dachabdichtung: Dachpappe mehrlagig Innenwände: Ziegelmauerwerk, beidseitig verputzt, Dicke bis ca. 40 cm Bodenplatte: Beton, armiert, Dicke bis ca. 25 cm Geschoßhöhen ca. 4,00 m Alter des Gebäudes: ca. 55 Jahre Mittl. Abbruchtiefe unter OKG: -1,0 m</p> <p>Die Abbruchtechnologie erfolgt nach Wahl des Bieters. In dieser Position ist einzukalkulieren, dass die verbleibenden Gebäude (ehemalige Gewichtheberhalle sowie ehemaliges Trainingsgebäude) so wenig wie möglich beschädigt werden, da sie für die weitere Nutzung vorgesehen sind. Die Abbruchtechnologie ist dementsprechend zu wählen.</p> <p>Bestandteil der Leistungsbeschreibung sind die anliegenden Bestandszeichnungen und die Fotodokumentation mit Beschreibungen sowie die beigefügten Laboruntersuchungen der Meißner Umwelt GmbH vom 04.12.2024.</p> <p>Nachfolgend sind zur Angebotsabgabe die geplante Abbruchtechnologie, Geräteeinsatz sowie der ggf. vorgesehene Einsatz von Arbeits- und Schutzgerüsten zu beschreiben:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Bei fehlendem Eintrag kann das Angebot ausgeschlossen werden!</p> <p>(siehe Zeichnung: 3037-0.01 Grundriss Bestand sowie Grundriss aktuell 3037-4.02)</p> <p style="text-align: right;">Übertrag:</p>			

Leistungsverzeichnis

Teilsanierung alte Gewichtheberhalle (3037)

03	LV	Los 03 - Abbrucharbeiten		
02	Titel	Abbrucharbeiten Gebäude		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
		110 m³	EP	GP
02.0003	<p>Abbruch des Raumes 31 als massiver Zwischenbau Abbruch des Raumes 31 als massiver Zwischenbau</p> <p>- Komplettabbruch des später an die ehemalige Gewichtheberhalle angebauten Zwischenbaus bis Unterkante Fundamente, Bodenplatte - Abbruchmassen sind vor Ort zu zerkleinern, zu sortieren und in entsprechenden Containern bzw. Fahrzeuge zu laden - Abfuhr und Abtransport zu einer zugelassenen Entsorgungsanlage nach Wahl des Bieters gemäß Entsorgungskonzeption</p> <p>Die Deponiegebühren sind in separaten Positionen erfasst und werden auf Einzelnachweis gesondert vergütet.</p> <p>Die Abrechnung erfolgt nach m³ Bruttorauminhalt (BRI) gemäß DIN 277.</p> <p>Art des Gebäudes: Ehemaliger Verbindungsraum zum Anbau Größe: ca. 85 m³ubR Geschossigkeit: 1-geschossig</p> <p>Art der Konstruktion: Massivbau, bestehend aus: Betonfundamenten - Einzel- und Streifenfundamente, Außenwände aus Ziegelmauerwerk, Dicke bis 365 mm Dachkonstruktion: Stahlbetonplatte, Dicke ca. 100 mm, Dachdeckung: Styropordämmung, Dicke ca. 100 mm, Dachabdichtung: Dachpappe mehrlagig Innenwände: Ziegelmauerwerk, beidseitig verputzt, Dicke bis ca. 33 cm Bodenplatte: Beton, armiert, Dicke bis ca. 25 cm Geschoßhöhen ca. 4,00 m Alter des Gebäudes: ca. 55 Jahre Mittl. Abbruchtiefe unter OKG: -1,0 m</p> <p>Die Abbruchtechnologie erfolgt nach Wahl des Bieters. In dieser Position ist einzukalkulieren, dass die verbleibenden Gebäude (ehemalige Gewichtheberhalle sowie ehemaliges Trainingsgebäude) so wenig wie möglich beschädigt werden, da sie für die weitere Nutzung vorgesehen sind. Die Abbruchtechnologie ist dementsprechend zu wählen.</p> <p>Bestandteil der Leistungsbeschreibung sind die anliegenden Bestandszeichnungen und die Fotodokumentation mit Beschreibungen sowie die beigefügten Laboruntersuchungen der Meißner Umwelt GmbH vom 04.12.2024.</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Teilsanierung alte Gewichtheberhalle (3037)

03	LV	Los 03 - Abbrucharbeiten		
02	Titel	Abbrucharbeiten Gebäude		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Nachfolgend sind zur Angebotsabgabe die geplante Abbruchtechnologie, Geräteeinsatz sowie der ggf. vorgesehene Einsatz von Arbeits- und Schutzgerüsten zu beschreiben:</p> <p>.....</p> <p>Bei fehlendem Eintrag kann das Angebot ausgeschlossen werden!</p> <p>(siehe Zeichnung: 3037-0.01 Grundriss Bestand sowie Grundriss aktuell 3037-4.02)</p>			
		85 m³	EP	GP
02.0004	<p>Abbruch Brandwand</p> <p>Abbruch einer ehemaligen Brandwand aus Beton, teilweise bewehrt</p> <p>Dicke der Wand ca. 25 cm</p> <p>Die Wand wurde nachträglich mit einem Hohlraum vor die Außenwand der ehemaligen Gewichtheberhalle als Brandwand errichtet und ist mit großer Wahrscheinlichkeit an der alten Außenwand in Abständen verankert. Die Wand ist vorsichtig vom Baukörper zu trennen, um möglichst wenig Schaden an der verbleibenden Bausubstanz zu hinterlassen. Entsprechendes Schneiden der Wandkonstruktion in kleinere Stücke oder ähnliche Technologien sind in dieser Position einzukalkulieren.</p> <p>- Abbruchmassen sind vor Ort zu zerkleinern, zu sortieren und in entsprechenden Containern bzw. Fahrzeuge zu laden - Abfuhr und Abtransport zu einer zugelassenen Entsorgungsanlage nach Wahl des Bieters gemäß Entsorgungskonzeption</p> <p>Die Deponiegebühren sind in separaten Positionen erfasst</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Teilsanierung alte Gewichtheberhalle (3037)

03	LV	Los 03 - Abbrucharbeiten		
02	Titel	Abbrucharbeiten Gebäude		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	und werden auf Einzelnachweis gesondert vergütet.			
	(Lage: Außenwand vor Räumen 15-17 siehe Grundrisszeichnung aktuell 3037-4.02)			
		50 m²	EP	GP
02.0005	Abbruch des Fundamentes			
	Abbruch des Fundamentes unter Brandwand bis 60 cm Breite und bis ca. 20 cm Tiefe unter OKG			
	In dieser Position ist ein entsprechender Zusatzaufwand bei den Abbrucharbeiten einzukalkulieren, so dass an der verbleibenden Baukonstruktion keine Schäden durch den Abbruch entstehen.			
	- Abbruchmassen sind vor Ort zu zerkleinern, zu sortieren und in entsprechenden Containern bzw. Fahrzeuge zu laden - Abfuhr und Abtransport zu einer zugelassenen Entsorgungsanlage nach Wahl des Bieters gemäß Entsorgungskonzeption			
	Die Deponiegebühren sind in separaten Positionen erfasst und werden auf Einzelnachweis gesondert vergütet.			
		2 m³	EP	GP
02.0006	Abbruch Überdachung			
	Kompletter Abbruch der Überdachung zwischen Sporthalle und ehemaligem Trainingsgebäude (Lager Raum 29 auf Bestandsplan)			
	Überdachung bestehend aus:			
	- Bitumenstreifen, ca. 40 cm breit			
	- Wellblechplatten			
	- Unterkonstruktion aus Holzkonstruktion, ca. 45 m Sparren bis 14/10cm, ca. 75 m Lattung 40/60-40/100 mm			
	- Seitliche Verkleidung aus Holzfaserplatten			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis


Teilsanierung alte Gewichtheberhalle (3037)

03	LV	Los 03 - Abbrucharbeiten
02	Titel	Abbrucharbeiten Gebäude

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------



Übertrag:

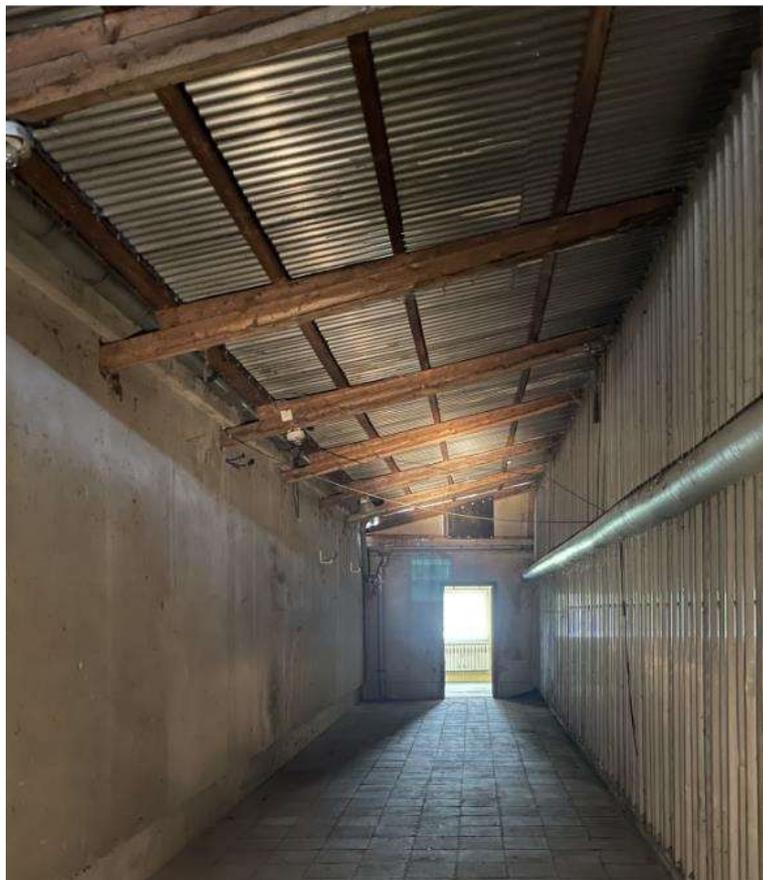

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Teilsanierung alte Gewichtheberhalle (3037)

03	LV	Los 03 - Abbrucharbeiten		
02	Titel	Abbrucharbeiten Gebäude		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Übertrag:</p> <p>- Überdachung komplett demontieren sortieren und in entsprechenden Containern bzw. Fahrzeuge zu laden</p> <p>- 50 % der Wellblechplatten im Baustellenbereich lagern für bauseitige Verwendung</p> <p>- Abfuhr und Abtransport zu einer zugelassenen Entsorgungsanlage nach Wahl des Bieters gemäß Entsorgungskonzeption</p> <p>Die Deponiegebühren sind in separaten Positionen erfasst und werden auf Einzelnachweis gesondert vergütet.</p>	50 m²	EP	GP
Summe Titel 02		Abbrucharbeiten Gebäude, Netto:		
03	Titel	Entkernung und Beräumung		
	Allgemeine Vorbemerkungen			
	Für die nachfolgenden Positionen sind alle Leistungen u. a. für die Demontage, Sortierung, Laden, Abfuhr zu kalkulieren. Die Vergütung der Deponiegebühren erfolgt separat über die Positionen des Titels 05.			
03.0001	Fallrohre aus Kunststoff bis DN 150 demontieren			
	Fallrohre aus Kunststoff bis DN 150 demontieren und entsorgen	8 m	EP	GP
03.0002	Regenrinne aus Kunststoff bis DN 150 demontieren			
	Regenrinne aus Kunststoff bis DN 150 demontieren und entsorgen	3 m	EP	GP
03.0003	Rinnenkessel/Einlauf demontieren und entsorgen			
	Rinnenkessel/Einlauf aus Kunststoff demontieren und fachgerecht entsorgen	4 St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Teilsanierung alte Gewichtheberhalle (3037)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03	LV Los 03 - Abbrucharbeiten			
03	Titel Entkernung und Beräumung			
Übertrag:				
03.0004	<p>Provisorische Einleitung Dachentwässerung</p> <p>Provisorische Einleitung der verbleibenden Dachentwässerung in die Grundleitung herstellen durch Lieferung und Montage eines flexiblen Entwässerungsrohres DN 100 und fixe Einbindung an Grundleitung. Höhe Einlauf ca. 4,0 m über Gelände.</p>	2 St	EP	GP
03.0005	<p>Heizkreisverteiler und Ausdehnungsgefäß demontieren und entsorgen</p> <p>Heizkreisverteiler komplett mit allen Rohrleitungen sowie Ausdehnungsgefäß demontieren und fachgerecht entsorgen Abmessungen ca. b/h 2,20x2,0 m Abmessungen Ausdehnungsgefäß: Durchmesser ca. 60 cm, Höhe ca. 70 cm</p>			
	 <p>(Lager Raum 25)</p>			
		1 St	EP	GP
03.0006	<p>Heizkreisverteiler demontieren und entsorgen</p> <p>Heizkreisverteiler komplett mit allen Rohrleitungen demontieren und fachgerecht entsorgen Abmessungen ca. b/h 2,0x2,0 m</p> <p>(Bestandsraum 27)</p>			
		1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Teilsanierung alte Gewichtheberhalle (3037)

03	LV	Los 03 - Abbrucharbeiten		
03	Titel	Entkernung und Beräumung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.0007	Gussheizkörper, ca. 160/60/15 cm Gussheizkörper, Abmessung ca. 160/60/15 cm demonstieren und fachgerecht entsorgen	2 St	EP	GP
03.0008	Gussheizkörper, ca. 120/60/15 cm Gussheizkörper, Abmessung ca. 120/60/15 cm demonstieren und fachgerecht entsorgen	11 St	EP	GP
03.0009	Gussheizkörper, ca. 100/60/15 cm Gussheizkörper, Abmessung ca. 100/60/15 cm demonstieren und fachgerecht entsorgen	8 St	EP	GP
03.0010	Gussheizkörper, ca. 70/60/15 cm Gussheizkörper, Abmessung ca. 70/60/15 cm demonstieren und fachgerecht entsorgen	4 St	EP	GP
03.0011	Gussheizkörper, ca. 40/60/15 cm Gussheizkörper, Abmessung ca. 40/60/15 cm demonstieren und fachgerecht entsorgen	3 St	EP	GP
03.0012	Rohrleitung, Stahl/Guss, incl. Dämmung abbrechen und entsorgen Stillgelegte Rohrleitungen aus Stahl/Guss in unterschiedlichen Durchmesser abtrennen, incl. Dämm-Material und Schutzummantelung aus Kunststoff Trennen, demonstieren und abtransportieren. Außerhalb des Gebäudes. Durchmesser: bis DN 100			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Teilsanierung alte Gewichtheberhalle (3037)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03	LV	Los 03 - Abbrucharbeiten		
03	Titel	Entkernung und Beräumung		
			Übertrag:	
	Entsorgungsgebühren sind in separater Position ausgeschrieben und werden auf Nachweis abgerechnet.			
		120 m	EP	GP
03.0013	Rohrleitung, Stahl/Guss, abbrechen und entsorgen Stillgelegte Rohrleitungen aus Stahl/Guss in unterschiedlichen Durchmessern abtrennen, ohne Dämmung Trennen, demontieren und abtransportieren. Außerhalb des Gebäudes. Durchmesser: bis DN 100 Entsorgungsgebühren sind in separater Position ausgeschrieben und werden auf Nachweis abgerechnet.			
		300 m	EP	GP
03.0014	Rohrleitung aus Friatherm abbrechen und entsorgen Stillgelegte Rohrleitungen aus Friatherm Trennen, demontieren und abtransportieren. Außerhalb des Gebäudes. Durchmesser: bis DN 30 Entsorgungsgebühren sind in separater Position ausgeschrieben und werden auf Nachweis abgerechnet.			
		20 m	EP	GP
03.0015	Langfeldleuchten in Reihe demontieren und entsorgen Langfeldleuchten in Reihe montiert demontieren und fachgerecht entsorgen Länge bis 1,60 m			
		12 m	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Teilsanierung alte Gewichtheberhalle (3037)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03	LV	Los 03 - Abbrucharbeiten		
03	Titel	Entkernung und Beräumung		
Übertrag:				
03.0016	Kugelleuchten aus Glas demontieren Kugelleuchten aus Glas demontieren und fachgerecht entsorgen	3 St	EP	GP
03.0017	Kabel abräumen Kabel, spannungsfrei, in unterschiedlichen Durchmessern und Materialien aufnehmen, ggf. abtrennen und abtransportieren. Außerhalb des Gebäudes. Entsorgungsgebühren sind in separater Position ausgeschrieben und werden auf Nachweis abgerechnet.	400 m	EP	GP
03.0018	Eltverteiler demontieren und entsorgen Eltverteiler, b/h ca. 1,80x2,00 m, demontieren und entsorgen.	1 St	EP	GP
03.0019	Waschtisch demontieren und entsorgen Waschtisch aus Sanitärkeramik demontieren und fachgerecht entsorgen.	14 St	EP	GP
03.0020	WC-Becken demontieren und entsorgen WC-Becken aus Sanitärkeramik demontieren und fachgerecht entsorgen.	4 St	EP	GP
03.0021	WC-Becken mit Spülkasten demontieren und entsorgen WC-Becken aus Sanitärkeramik mit Spülkasten aus Kunststoff demontieren und fachgerecht entsorgen.	1 St	EP	GP
03.0022	Urinal demontieren und entsorgen Urinal aus Sanitärkeramik demontieren und fachgerecht entsorgen.	2 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Teilsanierung alte Gewichtheberhalle (3037)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03	LV	Los 03 - Abbrucharbeiten		
03	Titel	Entkernung und Beräumung		
			Übertrag:	
03.0023	Tür aus Alu-Profilen demontieren und entsorgen, 1-fl. Tür 1-flügelig aus Aluminiumprofilen, incl. Zarge, Abmessungen bis ca. b/h 95/200 m, demontieren und fachgerecht entsorgen	3 St	EP	GP
03.0024	Tür aus Holzwerkstoffen demontieren und entsorgen, 1-fl. Tür 1-flügelig aus Holzwerkstoffen, incl. Zarge, Abmessungen bis ca. b/h 100/200 m, demontieren und fachgerecht entsorgen	33 St	EP	GP
03.0025	wie vor, jedoch Türblatt mit Glasausschnitt wie vor, jedoch Türblatt mit Glasausschnitt	1 St	EP	GP
03.0026	Tür mit Stahlzarge demontieren und entsorgen, 1-fl. Tür 1-flügelig aus Holzwerkstoffen, incl. Stahl-Zarge, Abmessungen bis ca. b/h 100/200 m, demontieren und fachgerecht entsorgen	2 St	EP	GP
03.0027	Türzarge aus Holz demontieren und entsorgen Türzarge aus Holz, Abmessungen bis 100/210m, demontieren und entsorgen	4 St	EP	GP
03.0028	Tür aus Holzwerkstoffen demontieren und entsorgen, 2-fl. Tür 2-flügelig aus Holzwerkstoffen, incl. Zarge, Abmessungen bis ca. b/h 180/200 m, demontieren und fachgerecht entsorgen	4 St	EP	GP
03.0029	Tür aus Alu-Profilen demontieren und entsorgen, 2-fl. Tür 2-flügelig aus Aluminiumprofilen, incl. Zarge, Abmessungen bis ca. b/h 160/250 m, demontieren und fachgerecht entsorgen	1 St	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Teilsanierung alte Gewichtheberhalle (3037)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03	LV	Los 03 - Abbrucharbeiten		
03	Titel	Entkernung und Beräumung		
Übertrag:				
03.0030	Tür aus Stahl demontieren und entsorgen Tür aus Stahl, Abmessungen bis ca. b/h 100/200 m, demontieren und fachgerecht entsorgen	1 St	EP	GP
03.0031	Fensterelement aus Kunststoff demontieren und entsorgen Fensterelement aus Kunststoff, Abmessungen ca. b/h 6,10x2.10 m demontieren und fachgerecht entsorgen (Bestandsgrundriss: Clubraum 02)	1 St	EP	GP
03.0032	Fensterelement aus Holz demontieren und entsorgen, ca. 60/100 cm Fensterelement aus Kunststoff, Abmessungen ca. b/h 0,60x1,00 m demontieren und fachgerecht entsorgen (Bestandsgrundriss: Sanitär Raum 11)	1 St	EP	GP
03.0033	Fensterelement aus Holz demontieren und entsorgen, ca. 0,85/0,85 cm Fensterelement aus Kunststoff, Abmessungen ca. b/h 0,85x0,85 m demontieren und fachgerecht entsorgen (Bestandsgrundriss: Raum 08)	5 St	EP	GP
03.0034	Gardinenleiste und Gardine demontieren Gardinenleiste und Gardine demontieren und entsorgen b/h ca. 1,60x1,20m	1 St	EP	GP
03.0035	Unterdecke demontieren und entsorgen Unterdecke aus Kunststoff-Akustik-Elementen einschl. Unterkonstruktion aus Holz/Metall demontieren und fachgerecht entsorgen			
Übertrag:				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Teilsanierung alte Gewichtheberhalle (3037)

03	LV	Los 03 - Abbrucharbeiten		
03	Titel	Entkernung und Beräumung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
				
		20 m²	EP	GP
03.0036	<p>Wandverkleidung aus Holzbrettern, incl. Wandverkleidung aus Holzbrettern, incl. Unterkonstruktion aus Holz, demontieren und fachgerecht entsorgen. Höhe ca. 1,10 m</p> <p>(Raum 14 - Foyer)</p>			
				
		16 m²	EP	GP
03.0037	<p>Fußbodenbelag aus PVC/Linoleum demontieren, entsorgen Fußbodenbelag aus PVC/Linoleum, einschl. Sockelleisten, demontieren und fachgerecht entsorgen</p>			
		90 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Teilsanierung alte Gewichtheberhalle (3037)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03	LV	Los 03 - Abbrucharbeiten		
03	Titel	Entkernung und Beräumung		
Übertrag:				
03.0038	Textilen Fußbodenbelag demontieren, entsorgen Textilen Fußbodenbelag, einschl. Sockelleisten, demontieren und fachgerecht entsorgen	80 m²	EP	GP
03.0039	Wandfliesen abschlagen und entsorgen Wandfliesen, einschl. Sockelfliesen, abschlagen und fachgerecht entsorgen. Aufmaß vor Beginn der Arbeiten mit örtlicher BL	100 m²	EP	GP
03.0040	Bodenfliesen abschlagen und entsorgen Bodenfliesen abbrechen und fachgerecht entsorgen. Aufmaß vor Beginn der Arbeiten mit örtlicher BL	30 m²	EP	GP
03.0041	Terrazzoplatten abbrechen und entsorgen Terrazzoplatten, Abmessung ca. 30/30/5 cm, einschl. Sockelstreifen von ca. 8 cm, abbrechen und fachgerecht entsorgen	80 m²	EP	GP
03.0042	Innenwand aus Mauerwerk, 15 cm, abbrechen, entsorgen Innenwand aus Mauerwerk, beidseitig geputzt, Dicke ca. 15 cm, Höhe bis 4,0 m, abbrechen. Abbruchmaterial fachgerecht entsorgen.	80 m²	EP	GP
03.0043	Vorwand mit Ablagen incl. Installationen abbrechen und entsorgen Vorwand mit Ablagen aus GK-Ständerwandelementen, Fliesen bereits abgeschlagen, abbrechen, sortieren und fachgerecht entsorgen. In diese Position ist die Demontage der Installationen, die sich			
Übertrag:				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Teilsanierung alte Gewichtheberhalle (3037)

03	LV	Los 03 - Abbrucharbeiten		
03	Titel	Entkernung und Beräumung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>hinter den Wänden befinden, einzukalkulieren. Material fachgerecht entsorgen.</p> 			Übertrag:
		10 m²	EP	GP
03.0044	<p>Vorwand-Montageelement demontieren und entsorgen Vorwand-Montageelement für WC/WT/Urinal demontieren und fachgerecht entsorgen.</p>	7 St	EP	GP
03.0045	<p>Fußbodenaufbau komplett aufbrechen und entsorgen Fußbodenaufbau komplett aufbrechen, aufnehmen, sortieren und fachgerecht entsorgen:</p> <p>Aufbau wie folgt: - ca. 5 cm Betonstrich - ca. 3 cm HWL-Platte - ca. 0,5 mm Trennlage aus Bitumenbahn - 15 cm Beton</p>	200 m²	EP	GP
03.0046	<p>Erdstoff im Gebäude aufnehmen und entsorgen Erdstoff unter Fußbodenaufbau im Gebäude aufnehmen und fachgerecht entsorgen</p>	15 m³	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Teilsanierung alte Gewichtheberhalle (3037)

03	LV	Los 03 - Abbrucharbeiten			
03	Titel	Entkernung und Beräumung			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	<p>Durchmesser oben: 0,60</p>  <p>m</p>	4 St	EP	GP	
03.0051	<p>Raumtrenngitter, Abmessungen ca.2,30x3,10 Raumtrenngitter, Abmessungen ca. b/h 2,30x3,10 m, bestehend aus verschweißten Stahlrohren, Durchmesser ca. 50 mm, Abstand</p>				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Teilsanierung alte Gewichtheberhalle (3037)

03	LV	Los 03 - Abbrucharbeiten			
03	Titel	Entkernung und Beräumung			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	ca. 12 cm, demontieren und fachgerecht entsorgen.				
					
		1 St	EP	GP	
03.0052	Schränke entsorgen Schränke aus Holz und Metall entsorgen Abmessungen ca. 1,20x1,00x0,40m				
		2 St	EP	GP	
03.0053	Fahrradständer aus Metall entsorgen Fahrradständer aus Metall entsorgen Abmessung ca. 2,00x0,60x0,60m				
		1 St	EP	GP	
03.0054	Bank mit Stahlunterkonstruktion demontieren und entsorgen Bank mit Stahlunterkonstruktion und Kunststoffsitzen demontieren und fachgerecht entsorgen Abmessungen ca. 3,00x0,60 m				
		2 St	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Teilsanierung alte Gewichtheberhalle (3037)

03	LV	Los 03 - Abbrucharbeiten		
03	Titel	Entkernung und Beräumung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
03.0055	Untergestell Wandtafel entsorgen Untergestell von Wandtafel aus Metall entsorgen Abmessung ca. b/h 1,70x1,20m	5 St	EP	GP
03.0056	Handtuchspender demontieren und entsorgen Handtuchspender aus Kunststoff demontieren und entsorgen	2 St	EP	GP
03.0057	Spiegel, ca. 60x40 cm, demontieren und entsorgen Spiegel, ca. 60x40 cm, demontieren und entsorgen	5 St	EP	GP
03.0058	Kleinteile demontieren und entsorgen Kleinteile, wie Spiegelablagen, Halterungen ab 30 cm Länge, Duschköpfe etc. demontieren und fachgerecht entsorgen. Vorherige Aufnahme mit örtlicher Bauleitung.	20 St	EP	GP
03.0059	Stundensatz Abbruch Handarbeit Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis und nur nach ausdrücklicher Zusatzbeauftragung durch den Bauherrn oder den Bauleiter zur Ausführung kommen: Abrechnung nach Stunden für Facharbeiter für Abbrucharbeiten in Handarbeit	10 h	EP	GP
Summe Titel 03			Entkernung und Beräumung, Netto:	
04	Titel Demontage Dämmwolle			
	Vorbemerkungen zu Abbrucharbeiten Dämmmaterialien			
	Für die Entsorgung von asbesthaltigen Materialien oder KMF (Dämmung der Heizleitungen, Dach o. ä.) sind folgende Bestimmungen einzuhalten und der Aufwand hierfür in den Positionen einzukalkulieren: Die Arbeiten sind unter Beachtung des Anhangs III Nr. 2.4 der			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Teilsanierung alte Gewichtheberhalle (3037)

03	LV	Los 03 - Abbrucharbeiten
04	Titel	Demontage Dämmwolle
Vorbemerkungen zu Abbrucharbeiten Dämmmaterialien		
<p>Gefahrenstoffverordnung (GefStoffV) und der Technischen Regeln für Gefahrenstoffe TRGS 519 "Asbest; Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten" sowie TRGS 521 "Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen mit alter Mineralwolle durchzuführen.</p> <p>Folgende Punkte sind besonders zu beachten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Arbeiten dürfen nur von einem Fachbetrieb ausgeführt werden, dessen personelle und sicherheitstechnische Ausstattung für diese Tätigkeit geeignet ist. Ein entsprechender Sachkundenachweis ist mit Angebotsabgabe vorzulegen. - Ebenso die Zulassung für Abbruch- und Sanierungsarbeiten an schwach gebundenen Produkten. - Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung des Unternehmers - Arbeiten sind bei der zuständigen Arbeitsschutzbehörde und Berufsgenossenschaft anzuzeigen. - Erstellen einer Betriebsanweisung - Erstellen eines Arbeitsplanes - Verwendung von persönlichen erforderlichen Schutzausrüstungen. <p>Diese Anforderungen gelten ebenso für Leistungen, die an einen Nachunternehmer vergeben werden. Entsprechende Nachweise sind dem AG vorzulegen.</p> <p>Die erhöhten Aufwendungen gemäß dieser Vorschriften bei den Abbruchmaßnahmen dieses Leistungsverzeichnisses sind bei den nachstehenden Positionen einzukalkulieren.</p> <p>04.001 Bereich Demontage schädlicher Stoffe</p> <p>04.001.0001 Demontage Rohrummantelung</p> <p>Demontage Rohrummantelung Selektive Demontage, Rückbau, Totalbruch von Rohrummantelungen (Glasfaser, Miwo) bestehend aus "alter Mineralwolle" K2/K3 mit Ummantelung aus PVC unter Einhaltung der TRGS 521 des Rohrleitungsbestandes bis ca. DN 75 Verlauf: horizontal und vertikal Lage: Flachbau Demontagehöhe bis ca. 3-3,5 m Höhe</p> <p>Trennung/Demontage vom Bestand, Verpackung, Transport zum Container, Zwischenlagerung im Container bis zum Abtransport.</p> <p>Für Abbruchmaterialien sind in den EP alle Aufwendungen für</p>		
- Fortsetzung auf nächster Seite -		
		Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Teilsanierung alte Gewichtheberhalle (3037)

03	LV	Los 03 - Abbrucharbeiten			
04	Titel	Demontage Dämmwolle			
04.001	Bereich	Demontage schädlicher Stoffe			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	Demontage, Aufnehmen und Bergen, Herstellung von transportfähigen Einheiten, Vorzerkleinerung, Transport in bereitstehende Fahrzeuge/Container einzurechnen.				
	Entsorgung wird gesondert vergütet (s. Titel Entsorgung)				
		100 m	EP	GP	
04.001.0002	Demontage Dämmstoffeinlage in Dachrinne				
	Demontage Dämmstoffeinlage in Dachrinne Selektive Demontage, Rückbau, Totalabbruch von Dämmstoffeinlagen in der Dachrinne (Miwo) bestehend aus "alter Mineralwolle" K2/K3 im Blechmantel unter Einhaltung der TRGS 521				
	Lage: Tonne, beidseitiger Traufbereich zu den Flachbauten, L: je ca. 31 m innenliegende Dachrinne mit Unterverkleidung und Dämmstoffeinlage, Kastenprofil, BxH 0,4x0,2 m				
	Trennung/Demontage vom Bestand, Verpackung, Transport zum Container, Zwischenlagerung im Container bis zum Abtransport.				
	Für Abbruchmaterialien sind in den EP alle Aufwendungen für Demontage, Aufnehmen und Bergen, Herstellung von transportfähigen Einheiten, Vorzerkleinerung, Transport in bereitstehende Fahrzeuge/Container einzurechnen.				
	Entsorgung wird gesondert vergütet (s. Titel Entsorgung)				
		60 m	EP	GP	
04.001.0003	Trennschnitte an Bauteilen mit asbesthaltigen Flanschdichtungen ausführen				
	Trennschnitte an Bauteilen mit asbesthaltigen Flanschdichtungen ausführen. Ausführung nach Bedarf. Trennung für Komplettausbau von Bauteilen mit Flanschen mit asbesthaltigem Dichtungsmaterial. Demontage von Bauteilen mit Flanschverbindungen aus Guss oder Stahl, im Ganzen durch beidseitiges bündiges Trennen von den sich anschließenden Bau-/Anlagenteilen, Rohren, Schiebern, Behälter etc. nach ausreichendem und sorgfältigem Penetrieren des asbesthaltigen Materials am Bauteil vor Ort.				
	Bauteile verpacken und in ein gesichertes Transportbehältnis für Überführung in externen Schwarzbereich verbringen (Überführung gesondert).				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Teilsanierung alte Gewichtheberhalle (3037)

03	LV	Los 03 - Abbrucharbeiten		
04	Titel	Demontage Dämmwolle		
04.001	Bereich	Demontage schädlicher Stoffe		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Rückbau und Trenntechnologie nach Wahl des AN einschl. erforderlicher Arbeits- und Schutzgerüste sowie Abstützung nach Wahl des AN.			
	Abrechnungseinheit: Stück Trennschnitte am jeweiligen Bauteil			
		20 Stk	EP	GP
04.001.0004	Überführung zum externen Schwarzbereich Überführung zum externen Schwarzbereich Gesicherte Überführung der Bauteile mit asbesthaltigen Dichtungs-/Dämmmaterial (z. B. Flansche) zu einem externen Schwarzbereich für Asbestsanierung entspr. TRGS 519			
		1 Psch		GP
Summe Bereich 04.001			Demontage schädlicher Stoffe, Netto:
04.002	Bereich	Zusätzliche Baustelleneinrichtung		
04.002.0001	Erstellen Gefährdungsbeurteilung, Arbeitsplan Erstellen der Gefährdungsbeurteilung und des Arbeitsplanes nach TRGS 519 "Asbest; Abbruch-, Sanierungs- oder Instandsetzungsarbeiten" für die Entsorgung von Asbestzementprodukten mit Angaben zu - Vorgehensweise und Arbeitstechniken - Baustellenabgrenzung - Baustelleneinrichtung - Angaben zur persönlichen Schutzausrüstung - Abfallentsorgung - Abwasserbehandlung incl. Meldung zum Beginn und Ende der Arbeiten mit Gefahrstoffen bei der Landesdirektion Dresden und der Berufsgenossenschaft.			
		1 psch		GP
04.002.0002	Persönliche Schutzausrüstung für Arbeiten in kontaminierten Bereichen Persönliche Schutzausrüstung für Arbeiten in kontaminierten Bereichen erforderliche persönliche Schutzausrüstung für Arbeitnehmer entspr. TRGS 521, DGUV (alt BGR 128) sowie für Arbeiten in kontaminierten Bereichen			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Teilsanierung alte Gewichtheberhalle (3037)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03	LV Los 03 - Abbrucharbeiten			
04	Titel Demontage Dämmwolle			
04.002	Bereich Zusätzliche Baustelleneinrichtung			
			Übertrag:	
	(externer Schwarzbereich TRGS 519) in hygienisch einwandfreiem Zustand, in ausreichender Stückzahl, Größe und Qualität entspr. den gesetzlichen Bestimmungen für die Dauer der Sanierungsmaßnahme bereitstellen, rückstandsfreier Abtransport nach Beendigung der Baumaßnahme, inkl. Austausch und Entsorgung von Verbrauchsmaterialien.			
		1 Psch		GP
04.002.0003	Zusätzliche Baustelleneinrichtung nach TRGS 519 Zusätzliche Baustelleneinrichtung nach TRGS 519, Punkt 14, für die nachfolgend beschriebenen Leistungen zur Demontage gefährlicher nichtgebundener asbesthaltiger Baustoffe: - Arbeitsbereich abschotten und Herstellen eines Unterdruckes mit Unterdruckgerätes, einschließlich aller Schutz- und Sicherungsmaßnahmen nach TRGS 519 für das Demontieren und Entsorgen von Faserzementplatten und Dämmstoffen einschl. Beräumen von der Baustelle nach Abschluß der Arbeiten Zu demontierende Materialien: Dämmstoffe um Heizungsleitungen, Dämmstoffe an Entwässerungsleitungen, Dachdämmung etc.			
		1 psch		GP
04.002.0004	Einkammerschleuse für Material (Materialschleuse) Einkammerschleuse für Material (Materialschleuse) Einkammerschleuse für Sanierungsbereiche/Graubereiche Einkammerschleuse aufbauen, staubdicht anschließen, reinigen und beseitigen, bestehend aus reißfester PE-Folie auf Holzunterkonstruktion, einschließlich Vorkammer, dient zum Ausschleusen der Rückbaumaterialien aus den jeweiligen Arbeitsbereichen.			
		1 Psch		GP
04.002.0005	Ortsveränderliche Entstauber für Arbeitsbereiche, Klasse H Ortsveränderliche Entstauber, Staubklasse H für Arbeitsbereiche ca. 300m ³ (mind. 950 m ³ /h und 200 mbar) Industriestaubsauger, inkl. erforderlicher Schlauchleitungen zur Abluftführung ins Freie, baumustergeprüft, Verwendungskategorie H bzw. K 1 (alt) in Kombination mit einem im Gerät vorgeschalteten C-Filter (Bauartprüfung nach ZH 1/487 (bis 2002) oder der Staubklasse H (vergl. DIN EN 60335-2-69 Anhang AA)), jeweils in			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Teilsanierung alte Gewichtheberhalle (3037)

03	LV	Los 03 - Abbrucharbeiten		
04	Titel	Demontage Dämmwolle		
04.002	Bereich	Zusätzliche Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Verbindung mit den "Zusatzanforderungen für Asbestsauger", die mit dem GS-Zeichen gekennzeichnet sind. Abscheidegrad für das Filtermaterial oder die Filterkombination von mindestens 99,995 %, für Reinigungsarbeiten</p> <p>Anfahren in erforderlicher und ausreichender Anzahl, installieren, mehrmals umsetzen auf der Baustelle, vorhalten und betreiben für die Dauer der Maßnahme, dekontaminieren, nach Abschluss der Arbeiten abbauen und abfahren.</p> <p>Die Position umfasst neben der Vorhaltung, das Reinigen bzw. Ausschleusen des Gerätes, Zwischenlagern bei Arbeitsunterbrechungen und Kosten für fachgerechten Filterwechsel, Neufilter, Filterentsorgung, Zubehör und Verbrauchsmaterial.</p>			
		1 Psch		GP
04.002.0006	Raumluftfilteranlage			
	<p>Raumluftfilteranlage zur Herstellung ggf. erforderlicher gerichteter Luftstrom für Demontage Dämm- und Isolierverkleidung mit Ummantelung, künstliche Mineralfasern K2/K3 mit Abluftreinigung und Abluftführung an die Außenluft gem. TRGS 521,</p> <p>Luftleistung auf 5 - 8-facher Luftwechsel im Sanierungsbereich ausgelegt, Volumen des Sanierungsbereiches: ca. 300 m³ entspr. effektiver Luftleistung bei vorgeschalteten Schwebstofffiltern anfahren, betriebsfertig aufbauen, funktionstüchtig installieren mit allen dazu notwendigen Bau-, Hilfs- und Verbrauchsmaterialien, vorhalten, während der Dauer der Arbeiten ständig betreiben und nach Beendigung der Arbeiten dekontaminieren, abbauen, abtransportieren und wiederherstellen in den ursprünglichen Zustand. Alle erforderlichen Abluftleitungen sind zu berücksichtigen. einschl. kontaminationsfreiem Filterwechsel und Filterentsorgung einschl. Filtermaterial</p> <p>Gebrauchsüberlassung: gesamte Maßnahmedauer</p>			
		1 Psch		GP
Summe Bereich 04.002				
		Zusätzliche Baustelleneinrichtung, Netto:	

Leistungsverzeichnis

Teilsanierung alte Gewichtheberhalle (3037)

03	LV	Los 03 - Abbrucharbeiten		
04	Titel	Demontage Dämmwolle		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 04				
			Demontage Dämmwolle, Netto:
			zzgl. MwSt. (19,0 %):
			Gesamtsumme, Brutto:
05 Titel Entsorgung				
05.001 Bereich Entsorgung Bodenaushub				
05.001.0001	Entsorgungsgebühren Bodenaushub, Z 1.1, Z 1.2			
	Entsorgungsgebühren für das geordnete Ablagern und Verwerten von Bodenaushub, welcher keine gefährlichen Stoffe enthält, auf einer dafür zugelassenen Entsorgungsanlage.			
	Zuordnung Schadstoffkategorie gemäß LAGA TR Boden: Z1.1; Z1.2 Abfallschlüsselnummer nach AVV: 17 05 04			
	Standort Entsorgungsunternehmen/-anlage gemäß Abfallentsorgungskonzept.			
		50 t	EP	GP
05.001.0002	Entsorgungsgebühren Bodenaushub, Z 2			
	Entsorgungsgebühren für das geordnete Ablagern und Verwerten von Bodenaushub, der gefährliche Stoffe enthält, auf einer dafür zugelassenen Entsorgungsanlage.			
	Zuordnung Schadstoffkategorie gemäß LAGA TR Boden: Z2 Abfallschlüsselnummer nach AVV: 17 05 03			
	Standort Entsorgungsunternehmen/-anlage gemäß Abfallentsorgungskonzept.			
		20 t	EP	GP
Summe Bereich 05.001				
			Entsorgung Bodenaushub, Netto:
05.002 Bereich Entsorgung Abbruchmassen, sortiert				

Leistungsverzeichnis

Teilsanierung alte Gewichtheberhalle (3037)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03	LV	Los 03 - Abbrucharbeiten		
05	Titel	Entsorgung		
05.002	Bereich	Entsorgung Abbruchmassen, sortiert		
Übertrag:				
05.002.0001	Entsorgungsgebühren Beton Entsorgungsgebühren für das geordnete Ablagern und Verwerten von Abbruchrestmassen aus Beton , auf einer dafür zugelassenen Entsorgungsanlage. Abfallschlüsselnummer n. AVV: 17 01 01 Standort Entsorgungsunternehmen/-anlage mit EfbV-Zertifizierung gemäß Abfallentsorgungskonzept. Abrechnung nach Wiegeschein	250 t	EP	GP
05.002.0002	Entsorgungsgebühren Ziegel Entsorgungsgebühren für das geordnete Ablagern und Verwerten von Abbruchrestmassen aus Ziegeln RC-3 (Z2), auf einer dafür zugelassenen Entsorgungsanlage. Abfallschlüsselnummer n. AVV: 17 01 02 Standort Entsorgungsunternehmen/-anlage mit EfbV-Zertifizierung gemäß Abfallentsorgungskonzept. Abrechnung nach Wiegeschein	400 t	EP	GP
05.002.0003	Entsorgungsgebühren Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen, Keramik... Entsorgungsgebühren für das geordnete Ablagern und Verwerten von Abbruchrestmassen aus Gemischen aus Beton, Ziegeln, Fliesen, Keramik - Z1.2 - etc., auf einer dafür zugelassenen Entsorgungsanlage. Abfallschlüsselnummer n. AVV: 17 01 07 Standort Entsorgungsunternehmen/-anlage mit EfbV-Zertifizierung gemäß Abfallentsorgungskonzept. Abrechnung nach Wiegeschein	3 t	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Teilsanierung alte Gewichtheberhalle (3037)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03	LV	Los 03 - Abbrucharbeiten		
05	Titel	Entsorgung		
05.002	Bereich	Entsorgung Abbruchmassen, sortiert		
Übertrag:				
05.002.0004	Entsorgungsgebühren Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen, Keramik >Z2 Entsorgungsgebühren für das geordnete Ablagern und Verwerten von Abbruchrestmassen aus Gemischen aus Beton, Ziegeln, Fliesen, Keramik, die gefährliche Stoffe enthalten - >Z2 - etc., auf einer dafür zugelassenen Entsorgungsanlage. Abfallschlüsselnummer n. AVV: 17 01 06* Standort Entsorgungsunternehmen/-anlage mit EfbV-Zertifizierung gemäß Abfallentsorgungskonzept. Abrechnung nach Wiegeschein	100 t	EP	GP
05.002.0005	Entsorgungsgebühren Boden Entsorgungsgebühren für das geordnete Ablagern und Verwerten von Boden >Z2, auf einer dafür zugelassenen Entsorgungsanlage. Abfallschlüsselnummer n. AVV: 17 05 03* Standort Entsorgungsunternehmen/-anlage mit EfbV-Zertifizierung gemäß Abfallentsorgungskonzept. Abrechnung nach Wiegeschein	25 t	EP	GP
05.002.0006	Entsorgungsgebühren Gipshaltige Stoffe Entsorgungsgebühren für das geordnete Ablagern und Verwerten von Abbruchrestmassen aus gipshaltigen Stoffen, auf einer dafür zugelassenen Entsorgungsanlage. Abfallschlüsselnummer n. AVV: 17 08 02 Standort Entsorgungsunternehmen/-anlage mit EfbV-Zertifizierung gemäß Abfallentsorgungskonzept. Abrechnung nach Wiegeschein	2 t	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Teilsanierung alte Gewichtheberhalle (3037)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03	LV	Los 03 - Abbrucharbeiten		
05	Titel	Entsorgung		
05.002	Bereich	Entsorgung Abbruchmassen, sortiert		
Übertrag:				
05.002.0007	Entsorgungsgebühren Holz Entsorgungsgebühren für das geordnete Ablagern und Verwerten von Abbruchrestmassen aus Holzwerkstoffen, auf einer dafür zugelassenen Entsorgungsanlage. Abfallschlüsselnummer n. AVV: 17 02 01 Standort Entsorgungsunternehmen/-anlage mit EfbV-Zertifizierung gemäß Abfallentsorgungskonzept. Abrechnung nach Wiegeschein	2 t	EP	GP
05.002.0008	Entsorgungsgebühren Metalle Entsorgungsgebühren für das geordnete Ablagern und Verwerten von Abbruchrestmassen aus Metallen , auf einer dafür zugelassenen Entsorgungsanlage. Abfallschlüsselnummer n. AVV: 17 04 01-07, 17 04 11 Standort Entsorgungsunternehmen/-anlage mit EfbV-Zertifizierung gemäß Abfallentsorgungskonzept. Abrechnung nach Wiegeschein	10 t	EP	GP
05.002.0009	Entsorgungsgebühren Glas Entsorgungsgebühren für das geordnete Ablagern und Verwerten von Abbruchrestmassen aus Glas, auf einer dafür zugelassenen Entsorgungsanlage. Abfallschlüsselnummer n. AVV: 17 02 02 Standort Entsorgungsunternehmen/-anlage mit EfbV-Zertifizierung gemäß Abfallentsorgungskonzept. Abrechnung nach Wiegeschein	1 t	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Teilsanierung alte Gewichtheberhalle (3037)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03	LV	Los 03 - Abbrucharbeiten		
05	Titel	Entsorgung		
05.002	Bereich	Entsorgung Abbruchmassen, sortiert		
Übertrag:				
05.002.0010	Entsorgungsgebühren Kunststoff Entsorgungsgebühren für das geordnete Ablagern und Verwerten von Abbruchrestmassen aus Kunststoff, auf einer dafür zugelassenen Entsorgungsanlage. Abfallschlüsselnummer n. AVV: 17 02 03 Standort Entsorgungsunternehmen/-anlage mit EfbV-Zertifizierung gemäß Abfallentsorgungskonzept. Abrechnung nach Wiegeschein	1 t	EP	GP
05.002.0011	Entsorgungsgebühren Dachabdichtungen Entsorgungsgebühren für das geordnete Ablagern und Verwerten von Abbruchrestmassen aus Dachdichtungsbahnen , auf einer dafür zugelassenen Entsorgungsanlage. Abfallschlüsselnummer n. AVV: 17 03 02 Standort Entsorgungsunternehmen/-anlage mit EfbV-Zertifizierung gemäß Abfallentsorgungskonzept. Abrechnung nach Wiegeschein	3 t	EP	GP
05.002.0012	Entsorgungsgebühren Dämmstoffe Styropor, HBCD-haltig Entsorgungsgebühren für das geordnete Ablagern und Verwerten von Abbruchrestmassen aus Dämmstoffen HBCD-haltig , auf einer dafür zugelassenen Entsorgungsanlage. Abfallschlüsselnummer n. AVV: 17 06 03* Standort Entsorgungsunternehmen/-anlage mit EfbV-Zertifizierung gemäß Abfallentsorgungskonzept. Abrechnung nach Wiegeschein	0,5 t	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Teilsanierung alte Gewichtheberhalle (3037)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03	LV	Los 03 - Abbrucharbeiten		
05	Titel	Entsorgung		
05.002	Bereich	Entsorgung Abbruchmassen, sortiert		
Übertrag:				
05.002.0013	Entsorgungsgebühren Dämmstoffe Rohrleitungen etc., KMF-haltig, WHO-Fasern Entsorgungsgebühren für das geordnete Ablagern und Verwerten von Abbruchrestmassen aus Dämmstoffen KMF-haltig, WHO-Fasern, Kat. 1B nach TRGS 905 auf einer dafür zugelassenen Entsorgungsanlage. Abfallschlüsselnummer n. AVV: 17 06 03* Standort Entsorgungsunternehmen/-anlage mit EfbV-Zertifizierung gemäß Abfallentsorgungskonzept. Abrechnung nach Wiegeschein	1 t	EP	GP
05.002.0014	Entsorgungsgebühren Kabelschrott Entsorgungsgebühren für das geordnete Ablagern und Verwerten von Kabelschrott , auf einer dafür zugelassenen Entsorgungsanlage. Abfallschlüsselnummer n. AVV: 17 04 11 Standort Entsorgungsunternehmen/-anlage mit EfbV-Zertifizierung gemäß Abfallentsorgungskonzept. Abrechnung nach Wiegeschein	5 t	EP	GP
05.002.0015	Entsorgungsgebühren für Bau- und Abbruchholz, das gefährliche Stoffe enthält Entsorgungsgebühren für das geordnete Ablagern und Verwerten von Abbruchrestmassen aus Holzwerkstoffen, welches gefährliche Stoffe enthält, auf einer dafür zugelassenen Entsorgungsanlage. Abfallschlüsselnummer n. AVV: 17 02 04* Standort Entsorgungsunternehmen/-anlage mit EfbV-Zertifizierung gemäß Abfallentsorgungskonzept. Abrechnung nach Wiegeschein	3 t	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Teilsanierung alte Gewichtheberhalle (3037)

03	LV	Los 03 - Abbrucharbeiten		
05	Titel	Entsorgung		
05.002	Bereich	Entsorgung Abbruchmassen, sortiert		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
05.002.0016	<p>Entsorgungsgebühr für Kohlenteer und teerhaltige Produkte Entsorgungsgebühren für das geordnete Ablagern und Verwerten von Abbruchrestmassen aus Sperrlagen etc., welche Kohlenteer und teerhaltige Materialien enthält, auf einer dafür zugelassenen Entsorgungsanlage.</p> <p>Abfallschlüsselnummer n. AVV: 17 03 03*</p> <p>Standort Entsorgungsunternehmen/-anlage mit EfbV-Zertifizierung gemäß Abfallentsorgungskonzept.</p> <p>Abrechnung nach Wiegeschein</p>	2 t	EP	GP
05.002.0017	<p>Entsorgungsgebühr für Dämmmaterial, das Asbest enthält Entsorgungsgebühren für das geordnete Ablagern und Verwerten von Abbruchrestmassen aus Dämmmaterial, welches Asbest enthält, auf einer dafür zugelassenen Entsorgungsanlage.</p> <p>Abfallschlüsselnummer n. AVV: 17 06 01*</p> <p>Standort Entsorgungsunternehmen/-anlage mit EfbV-Zertifizierung gemäß Abfallentsorgungskonzept.</p> <p>Abrechnung nach Wiegeschein</p>	0,1 t	EP	GP
05.002.0018	<p>Entsorgungsgebühren für Leuchtstoffröhren Entsorgungsgebühren für das geordnete Ablagern und Verwerten von Abbruchrestmassen, hier Leuchtstoffröhren auf einer dafür zugelassenen Entsorgungsanlage.</p> <p>Abfallschlüsselnummer n. AVV: 20 01 21**</p> <p>Standort Entsorgungsunternehmen/-anlage mit EfbV-Zertifizierung gemäß Abfallentsorgungskonzept.</p> <p>Abrechnung nach Stück</p>	200 St	EP	GP
Summe Bereich 05.002				
			Entsorgung Abbruchmassen, sortiert, Netto:
05.003	Bereich	Entsorgung Abbruchmassen, unsortiert		

Leistungsverzeichnis

Teilsanierung alte Gewichtheberhalle (3037)

03	LV	Los 03 - Abbrucharbeiten		
05	Titel	Entsorgung		
05.003	Bereich	Entsorgung Abbruchmassen, unsortiert		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
05.003.0001	<p>Entsorgungsgebühren Dämmstoffe Styropor, Dachbahnen gemischt Entsorgungsgebühren für das geordnete Ablagern und Verwerten von Abbruchrestmassen aus sonstigen Bau- und Abbruchabfällen, das aus gefährlichen Stoffen besteht, auf einer dafür zugelassenen Entsorgungsanlage.</p> <p>Abfallschlüsselnummer n. AVV: 17 09 03*</p> <p>Standort Entsorgungsunternehmen/-anlage mit EfbV-Zertifizierung gemäß Abfallentsorgungskonzept.</p> <p>Abrechnung nach Wiegeschein.</p>	1 t	EP	GP
05.003.0002	<p>Entsorgung gemischte Bau- u. Abbruchrestmassen <W2 Entsorgungsgebühren für das geordnete Ablagern und Verwerten von gemischten, nicht schadstoffbelasteten Abbruchrestmassen, (z.B. Ziegel, Fliesen, Putz) , auf einer dafür zugelassenen Entsorgungsanlage.</p> <p>Zuordnungswerte für Baustoffrecyclingmaterial in Sachsen: W 1.1 und W 1.2 Abfallschlüsselnummer n. AVV: 17 01 07</p> <p>Standort Entsorgungsunternehmen/-anlage mit EfbV-Zertifizierung gemäß Abfallentsorgungskonzept.</p> <p>Abrechnung nach Wiegeschein</p>	15 t	EP	GP
Summe Bereich 05.003			Entsorgung Abbruchmassen, unsortiert, Netto:	
Summe Titel 05			Entsorgung, Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	
06	Titel	Arbeiten im Gelände		

Leistungsverzeichnis

Teilsanierung alte Gewichtheberhalle (3037)

03	LV	Los 03 - Abbrucharbeiten		
06	Titel	Arbeiten im Gelände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
06.0001	Strauch roden und entsorgen, bis 2,0 m Durchmesser Strauch einschl. Wurzelstock, bis 3,0 m Höhe, bis 2,0 m Durchmesser roden und entsorgen	3 St	EP	GP
06.0002	Strauch roden und entsorgen, bis 5,0 m Durchmesser Strauch einschl. Wurzelstock, bis 3,0 m Höhe, bis 5,0 m Durchmesser roden und entsorgen			
		1 St	EP	GP
06.0003	Zaunanlage demontieren und entsorgen Zaunanlage bestehend aus 4 St. Pfosten aus Rundstahl, Höhe 90 cm 2 St. Zaunsfelder aus Flachstahl b/h 2,0x0,90 m und 1,6x0,9 m incl. Fundamentierung demontieren und fachgerecht entsorgen			
		1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Teilsanierung alte Gewichtheberhalle (3037)

03	LV	Los 03 - Abbrucharbeiten		
06	Titel	Arbeiten im Gelände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
06.0004	<p>Gehwegplatten aus Beton abbrechen</p> <p>Gehwegplatten aus Beton, Abmessungen ca. 30/30/4 cm aufbrechen, aufnehmen und fachgerecht entsorgen</p> <p>Ort: Fläche zwischen ehemaliger Sporthalle und Trainingsgebäude</p>	50 m²	EP	GP
06.0005	<p>Boden lösen, laden und zwischenlagern, bis 1,50 m uOKG</p> <p>Boden um Gebäude und Fundamente lösen, aufnehmen, laden, fördern und im Baustellenbereich zwischenlagern. Transportweg bis 50m</p> <ul style="list-style-type: none"> - nicht gefährlicher Boden bzw. Auffüllungen - Bodenklasse nach DIN 18300(2012): 3-5 - Felsersatz, Sand, Kies, Auffüllungen - Aushubtiefe: bis 1,50 m unter OK Bestand <p>Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.</p>	50 m³	EP	GP
06.0006	<p>Planum unter Verfüllung herstellen</p> <p>Planum im Bereich der abgebrochenen Gebäudeteile für Wiedereinbau Boden herstellen und verdichten. Max. Abweichung von der Sollhöhe +5/-5 cm.</p>	250 m²	EP	GP
06.0007	<p>Zwischengelagerten Aushub wieder einbauen</p> <p>Zwischengelagerten Aushub aus dem Baubereich aufnehmen, zur Einbaustelle im Baubereich fördern, Einbautiefe bis 1,50 m unter OKG profilgerecht lagenweise einbauen und verdichten. Einbaustelle = Auftrags- und Hinterfüllbereiche Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet. Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.</p>	50 m³	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Teilsanierung alte Gewichtheberhalle (3037)

03	LV	Los 03 - Abbrucharbeiten		
06	Titel	Arbeiten im Gelände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
06.0008	<p>Planum für Untergrundverbesserung herstellen Planum für Untergrundverbesserung herstellen. ca. 1,0 m unter OKG Max. Abweichung von der Sollhöhe +3/-3 cm. Untergrund verdichten.</p>	200 m²	EP	GP
06.0009	<p>Bodenaustausch, 0/32-0/45mm, 50 cm, liefern und einbauen Material für Baugrubenverfüllung liefern, lagenweise einbauen und verdichten. Verdichtungsfähiges Material mit Gesteinskorn 0-32 mm als Verfüllung für spätere BE in einer Dicke von ca. 40 cm Oberfläche glatt abgerammt. Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen über der Auskofferungssohle.</p>	30 m³	EP	GP
06.0010	<p>Stundensatz Landschaftsbau Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis und nur nach ausdrücklicher Zusatzbeauftragung durch den Bauherrn oder den Bauleiter zur Ausführung kommen:</p> <p>Abrechnung nach Stunden für Facharbeiter für Landschaftsbau</p>	10 h	EP	GP
Summe Titel 06			Arbeiten im Gelände, Netto:
07	Titel	Sicherungsarbeiten		
07.0001	<p>Bauwand mit Bautür herstellen Vorhandene Wandöffnung verschließen durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lieferung und Montage von einer Unterkonstruktion aus Kanthölzern, Befestigung in Mauerwerk und Beton - Beplankung mit OSB-Platten, Dicke 26 mm - Herstellen einer Türöffnung für Bautür, b/h ca. 100/200 cm - Lieferung und Einbau einer Bautür aus verzinktem 			
				Übertrag:
				- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Teilsanierung alte Gewichtheberhalle (3037)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03	LV	Los 03 - Abbrucharbeiten		
07	Titel	Sicherungsarbeiten		
			Übertrag:	
	Stahlblech, Beschlag außen Knauf, innen Drücker, mit Profilzylinder und 3 St. Schlüssel Die Bautür und die Holzkonstruktion geht in Eigentum des AG über. Abmessung der Wandöffnung b/h ca. 185/200 cm	1 St	EP	GP
07.0002	Verschluss Außenwand herstellen Vorhandene Wandöffnung verschließen durch: - Lieferung und Montage von einer Unterkonstruktion aus Kanthölzern, Befestigung in Mauerwerk, Beton, Stahlkonstruktion - Beplankung mit OSB-Platten, Dicke 26 mm Die Holzkonstruktion geht in Eigentum des AG über. Abmessung der Wandöffnung bis 4 m²	20 m²	EP	GP
07.0003	Lieferung und Einbau Bautür Wandöffnung, b/h ca. 85/201cm, mit Bautür aus verzinktem Stahlblech verschließen. Einschl. Lieferung der Bautür mit Beschlag Drücker/Drücker, Profilzylinder mit 10 St. Schlüsseln. Die Bautür geht in Eigentum des AG über.	1 St	EP	GP
07.0004	Provisorische Abdichtung aus Baufolie Provisorische Abdichtung der Mauerwerkskrone unterhalb der Giebelverglasung nach Abbruch des Zwischendaches (Pos. 02.006) mit stabiler Baufolie, Verklebung an Verglasung und Mauerwerk als temporäre Sicherung gegen Eintritt von Regenwasser. Breite der Folie ca. 50 cm	15 m	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Teilsanierung alte Gewichtheberhalle (3037)

03	LV	Los 03 - Abbrucharbeiten		
07	Titel	Sicherungsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
07.0005	<p>Provisorische Abdichtung Dachanschluss Provisorische Abdichtung des Dachrandes am Flachdach der alten Sporthalle im Bereich der abgebrochenen Gebäudeteile durch Lieferung, Schneiden und Verkleben einer kaltklebenden Bitumenbahn, Breite ca. 1 m</p>	20 m	EP	GP
07.0006	<p>Abmauerung am Ende eines Versorgungskanals herstellen: Versorgungskanal zumauern, Öffnung bis 1,50/0,80 m Ziegelstärke 24 cm Oberfläche verputzen mit Kalkzementputz, Oberfläche gefilzt. (Raum 25 - Lager)</p>	1 St	EP	GP
Summe Titel 07		Sicherungsarbeiten, Netto:		

LV-Zusammenfassung

Teilsanierung alte Gewichtheberhalle (3037)

03 LV Los 03 - Abbrucharbeiten				
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Vorbereitende Arbeiten	11
02	Titel	Abbrucharbeiten Gebäude	17
03	Titel	Entkernung und Beräumung	25
04	Titel	Demontage Dämmwolle	38
04.001	Bereich	Demontage schädlicher Stoffe	39
04.002	Bereich	Zusätzliche Baustelleneinrichtung	41
05	Titel	Entsorgung	44
05.001	Bereich	Entsorgung Bodenaushub	44
05.002	Bereich	Entsorgung Abbruchmassen, sortiert	45
05.003	Bereich	Entsorgung Abbruchmassen, unsortiert	51
06	Titel	Arbeiten im Gelände	52
07	Titel	Sicherungsarbeiten	54

Summe LV 03 Los 03 - Abbrucharbeiten

	Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel	zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....	<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR	<u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift			