Schnitt A - A - NEU

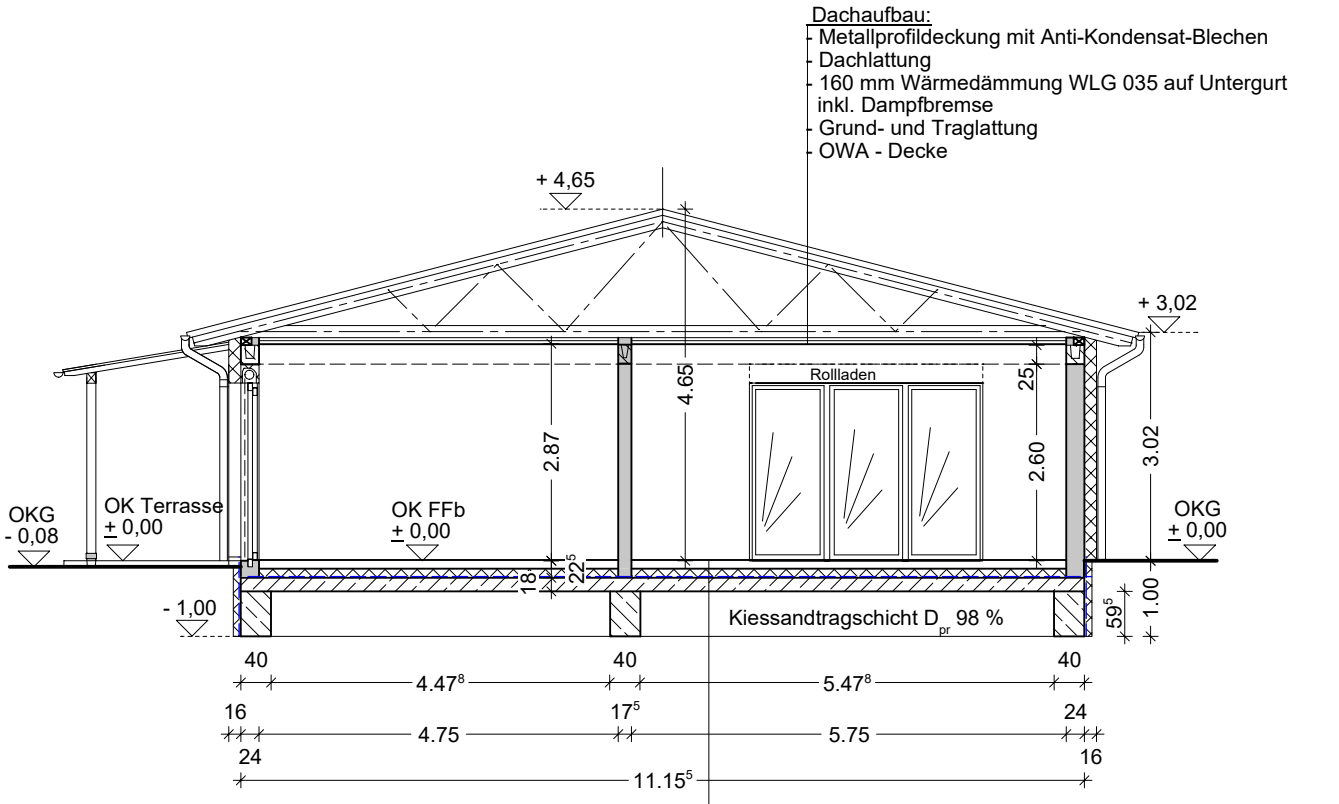

Fußbodenaufbau:
- 5 mm Linoleum
- 85 mm Heizestrich CT-F 5-S65
- 30 mm Systemtackerplatte
- 100 mm EPS - Deo 035, (zweilagig im Verband gelegt)
- Gleitschicht PE-Folie (0,2 mm, 2-lagig)
- 5 mm Schweißbahn G 200 S4/ Voranstrich - Bauwerksabdichtung
- 180 mm Stb. - Bodenplatte
- 150 mm Kiessandtragschicht verdichtet

Alle Maße sind am Bau zu überprüfen!

Index	Änderung	geändert am	geändert von
2	Änderung - laut Schacht- und Fundamentplan, Fußbodenaufbau	15.02.2024	Budach
1	Änderung - nach Aufmaß, Höhen	11.01.2024	Budach

Projekt-Nr.:

Objekt:
Kindertagesstätte "Mickey und Minnie"
Kastanienstr. 12
39291 Möckern/ OT Wörmlitz

Bauvorhaben:
Kita und Hort - Sanierung und Erweiterung

Auftraggeber:
Stadt Möckern
Am Markt 10
39291 Möckern

Auftragnehmer:
Ingenieurbüro
Frank Meißner
Mittagstraße 16p
39124 Magdeburg
Tel.0391-50693903
ib-frankmeissner@t-online.de

Datum: 06.12.23

Planinhalt:

Schnitt A - A, Kita - Neubau

Leistungsumfang:	bearbeitet:	Planer:	Maßstab 1:	Maßstab 2:	Maßstab 3:	Plan-Nr.:
Genehmigungsplanung	Dipl.-Ing.(FH) G.Budach	Dipl.-Ing.(FH) F. Meißner	1:100	-	-	5

H/B = 297 / 210 (0.06m²)