




Verkehrsführung 1 M 1:100

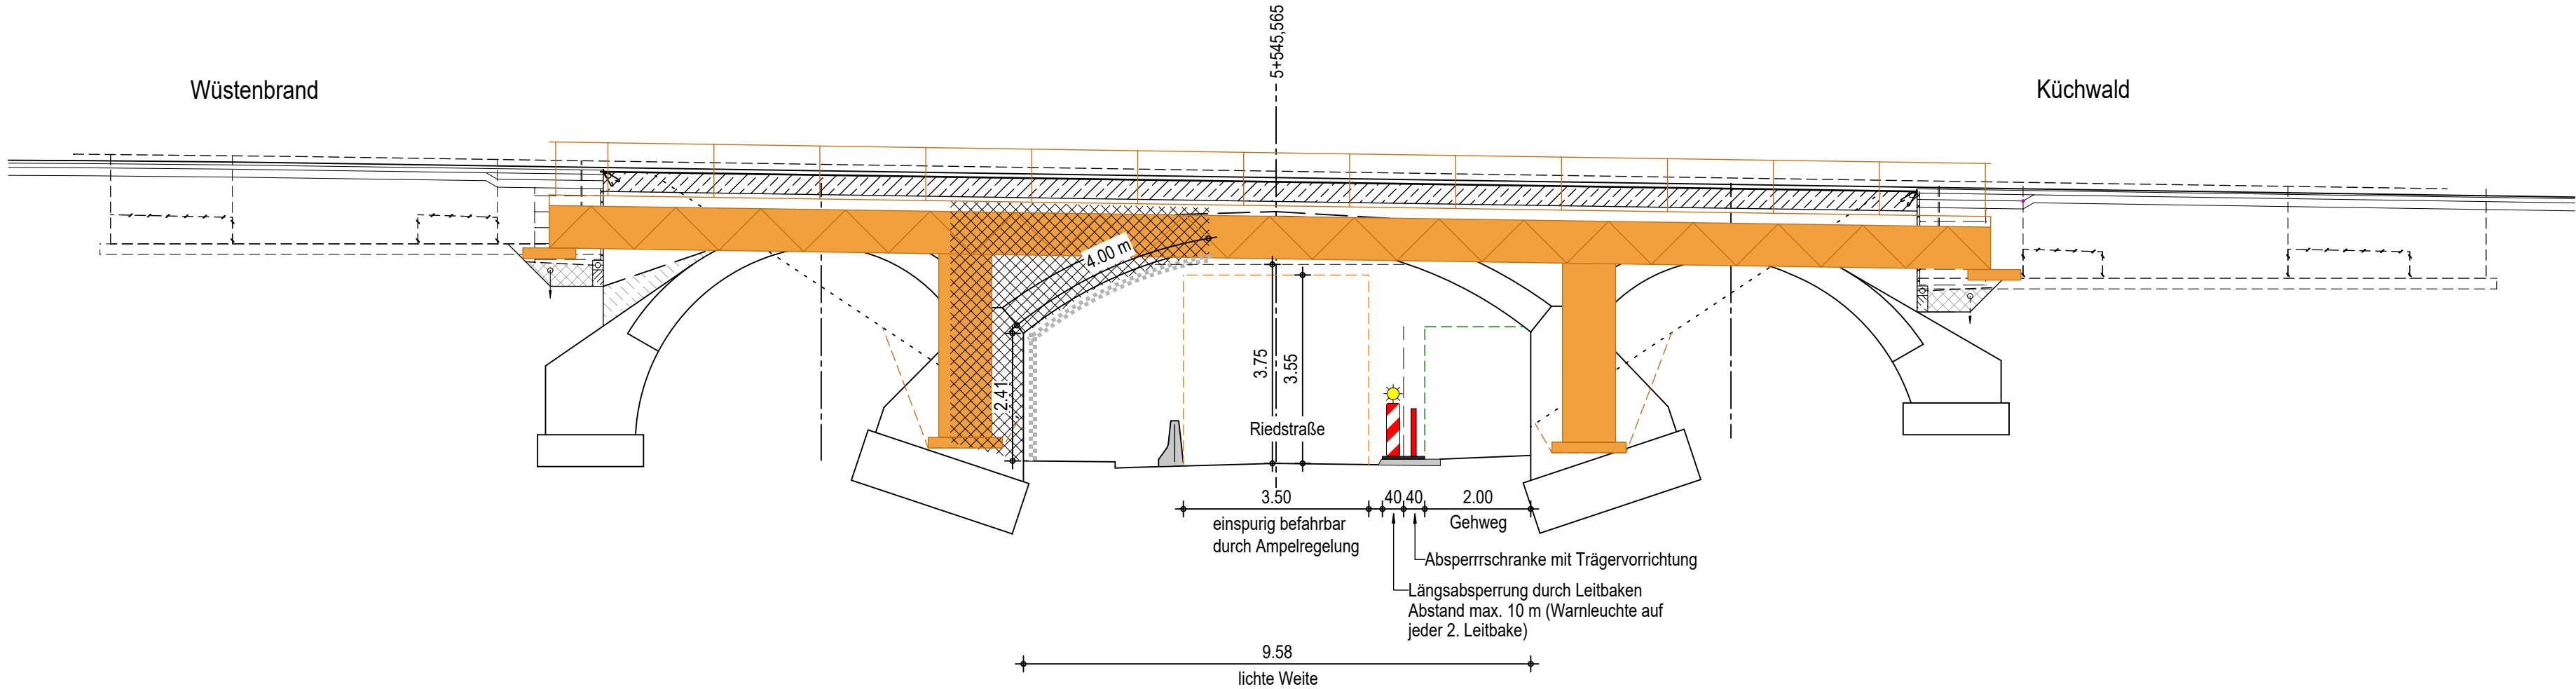

Verkehrsführung 2 M 1:100

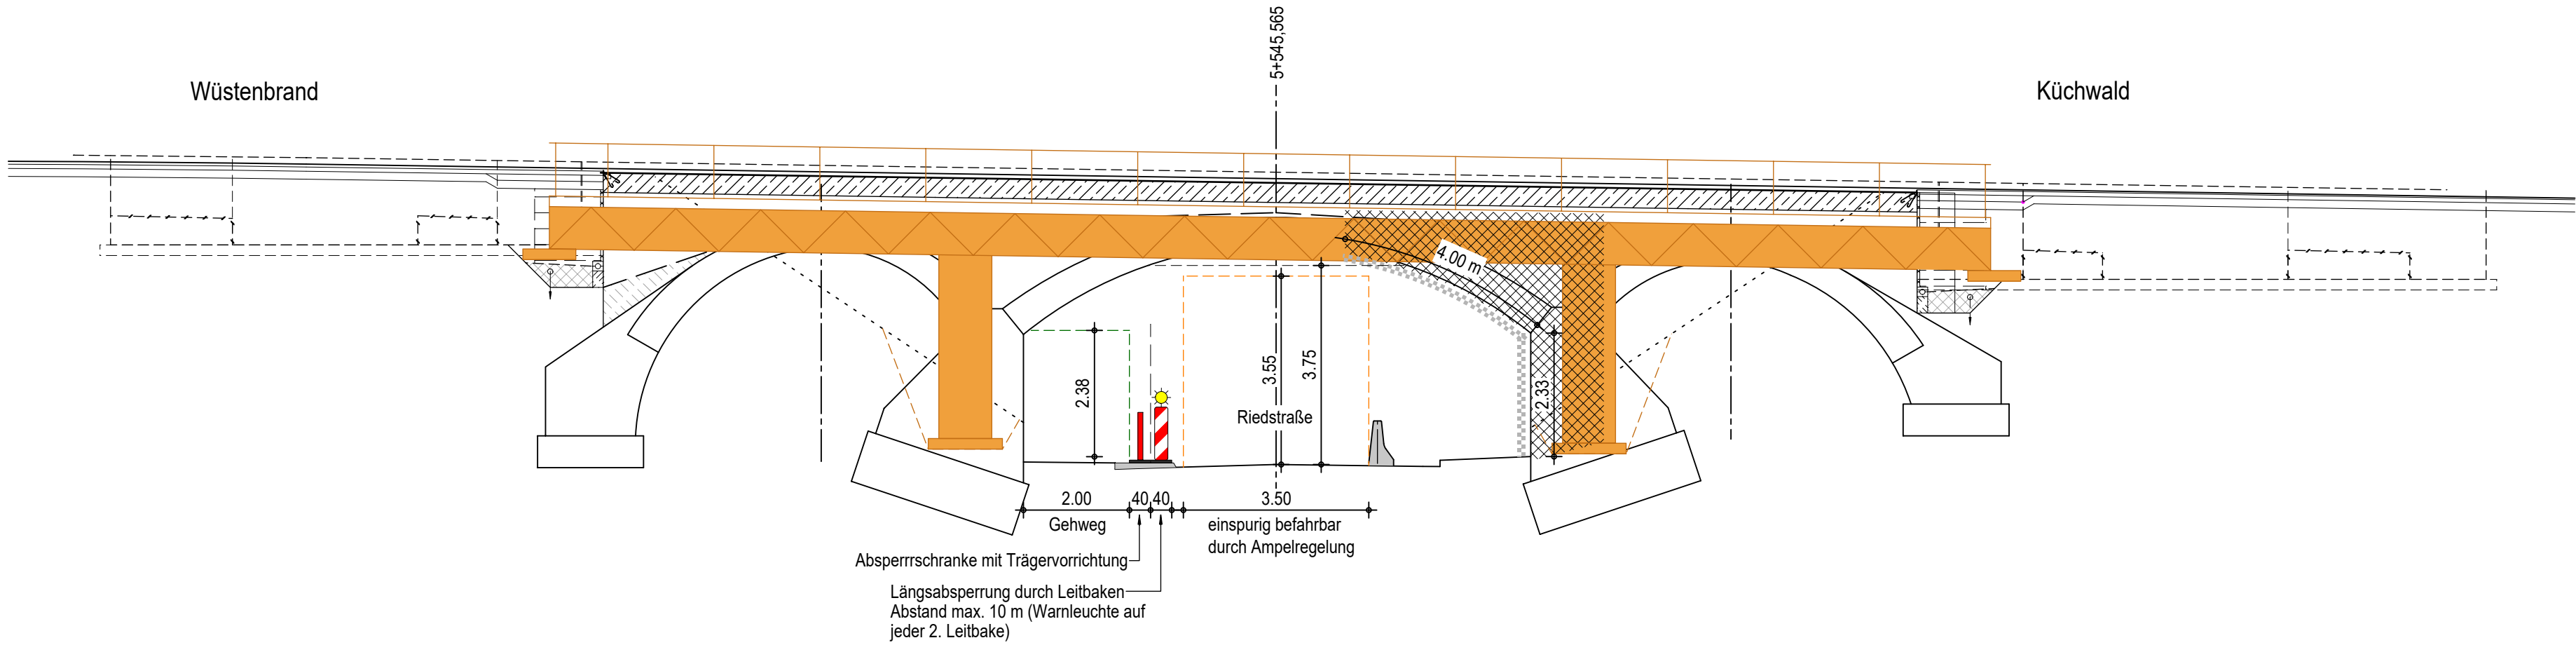

Verkehrsführung 3 M 1:100

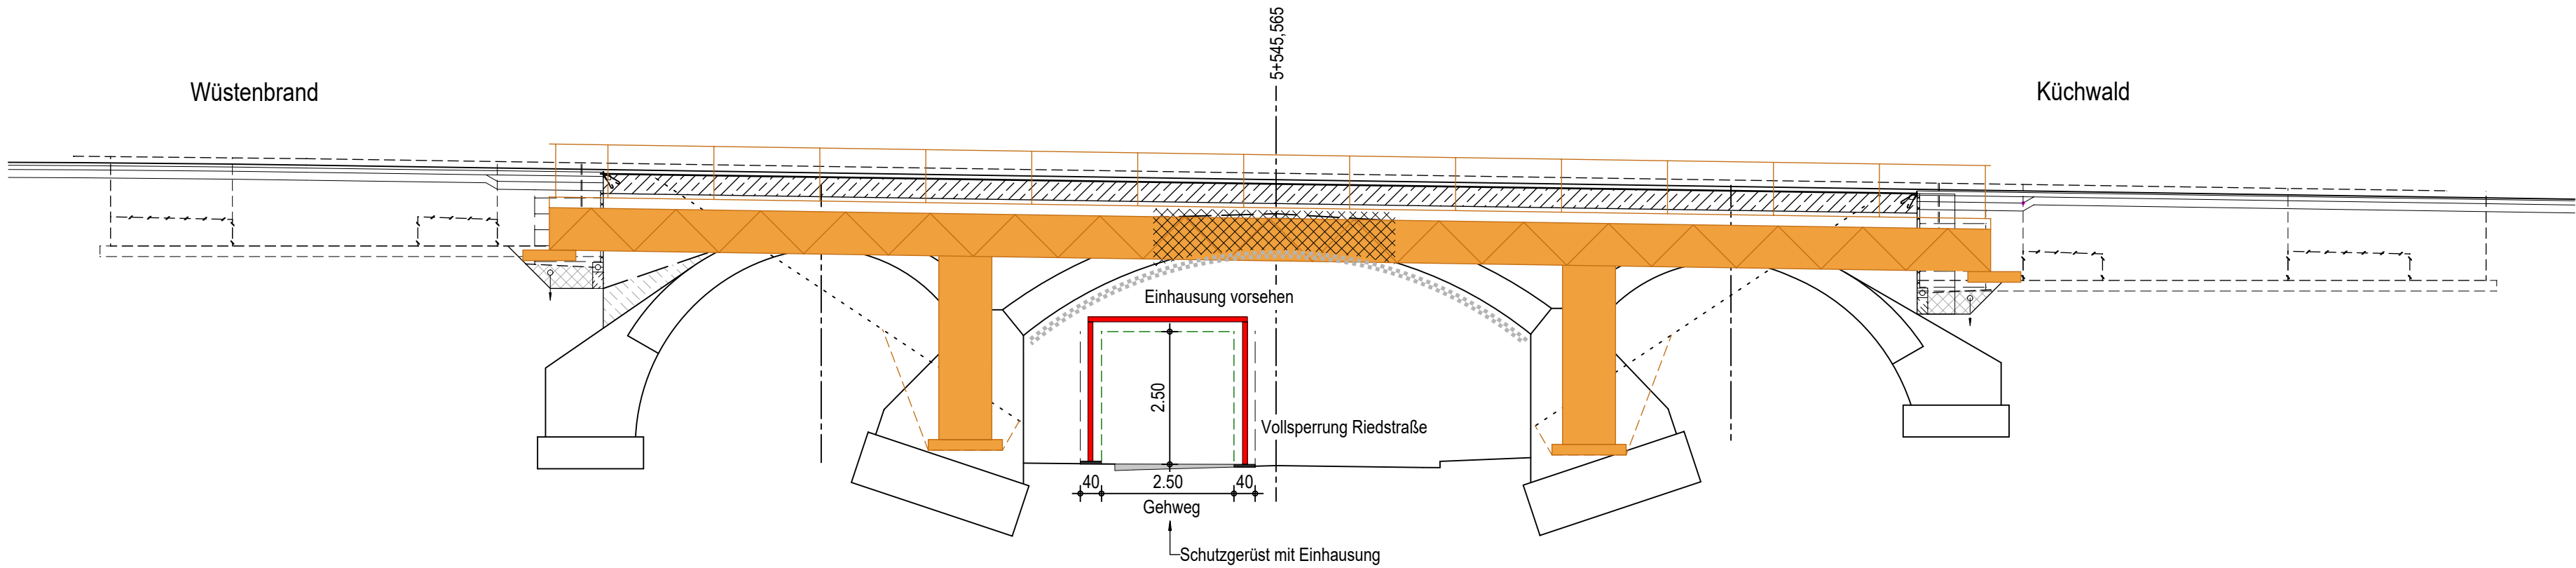

Grobablauf:

Arbeiten am Bauwerk:

einspurige Verkehrsführung (mit Einhausung) und LSA
einseitige Fußgängerführung mit Seitenwechsel (mit Einhausung)
Dauer = gesamte Baumaßnahme

Arbeiten außerhalb Straßenbereich (ohne zeichnerische Darstellung):

Rückbau vorhandene Geländer / Abdeckplatte
Arbeiten an den Nebengewölben
Arbeiten an der Hinterfüllung, Fahrbahnplatte, Kappen

Arbeiten im Straßenbereich bei Verkehrsführung 1:

einspurige Verkehrsführung (mit Einhausung) und LSA
einseitige Fußgängerführung (mit Einhausung)
Dauer = ca. 6 Wochen

Gewölbeunterseite: Abstemmen Putzschicht (Teilbereich)
Natursteinflächen: Reinigung Naturstein, Sanierung Fugen

Arbeiten im Straßenbereich bei Verkehrsführung 2:

einspurige Verkehrsführung (mit Einhausung) und LSA
einseitige Fußgängerführung (mit Einhausung)
Dauer = ca. 6 Wochen

Gewölbeunterseite: Abstemmen Putzschicht (Teilbereich)
Natursteinflächen: Reinigung Naturstein, Sanierung Fugen

Arbeiten im Straßenbereich bei Verkehrsführung 3:

Vollsperrung Straßenverkehr
einseitige Fußgängerführung mit Seitenwechsel (mit Einhausung)
Dauer = ca. 6 Wochen

Gewölbeunterseite: Abstemmen Putzschicht (Teilbereich)
Gewölbeunterseite: Spritzbeton gesamte Untersicht

Gerüstbauarbeiten (Aufbau und Abbau Gerüst):

kurzzeitige Sperrung Straßenverkehr bei Hubarbeiten

Legende:

- Arbeitsbereich Hauptgewölbe: Instandsetzung Untersicht
- Arbeitsbereich Hauptgewölbe: Instandsetzung Stirnflächen

Endgültige Abmessungen nach statischen, konstruktiven und wirtschaftlichen Erfordernissen.

Grundplan hergestellt 01-02/2018:		Ergänzungen 09-10/2024:
Lagebezug: ETRS 89UTM33N		Leistungsumfang: Vermessung Bauwerk und Dammkronen
Höhenbezug: DHHN 2016		

Entwurfsbearbeitung:	Projekt-Nr.:		
		Datum	Zeichen
	Bearb.:	07/2025	
	Gez.:	07/2025	
Geändert	Datum	Gez.	Geprüft
	a		
	b		
	c		
d			

Straßenbauverwaltung:  CHEMNITZ KULTURHAUPTSTADT EUROPAS 2025		Verkehrs- und Tiefbauamt Friedensplatz 1, 09111 Chemnitz Tel.: 0371 488-6601 / Fax: 0371 488-6699 E-Mail: tiefbauamt@stadt-chemnitz.de
Streckenbezeichnung : Radweg Wüstenbrand - Küchwald		Unterlage: 8.4
Gemarkung : Niederrabenstein		Blatt - Nr.: 3
		Projekt - Nr.:

Bauwerk/Baumaßnahme :	Datum		Zeichen
	Bearb.:		
	Gez.:		
	Gepr.:		
ASB-Nr.:			
Plandarstellung : bauzeitliche Verkehrsführung			Bauwerksplan
Maßstab: 1:100			

Aufgestellt :		Geprüft :	
Chemnitz, den Gesehen :		<div>Gilt nur für die Ausschreibung!</div>	
		Dirk Schlimper Abteilungsleiter	
		Thomas Blankenhagel amt. Amtsleiter Verkehrs- und Tiefbauamt	