



Ansicht Bestand M 1:100

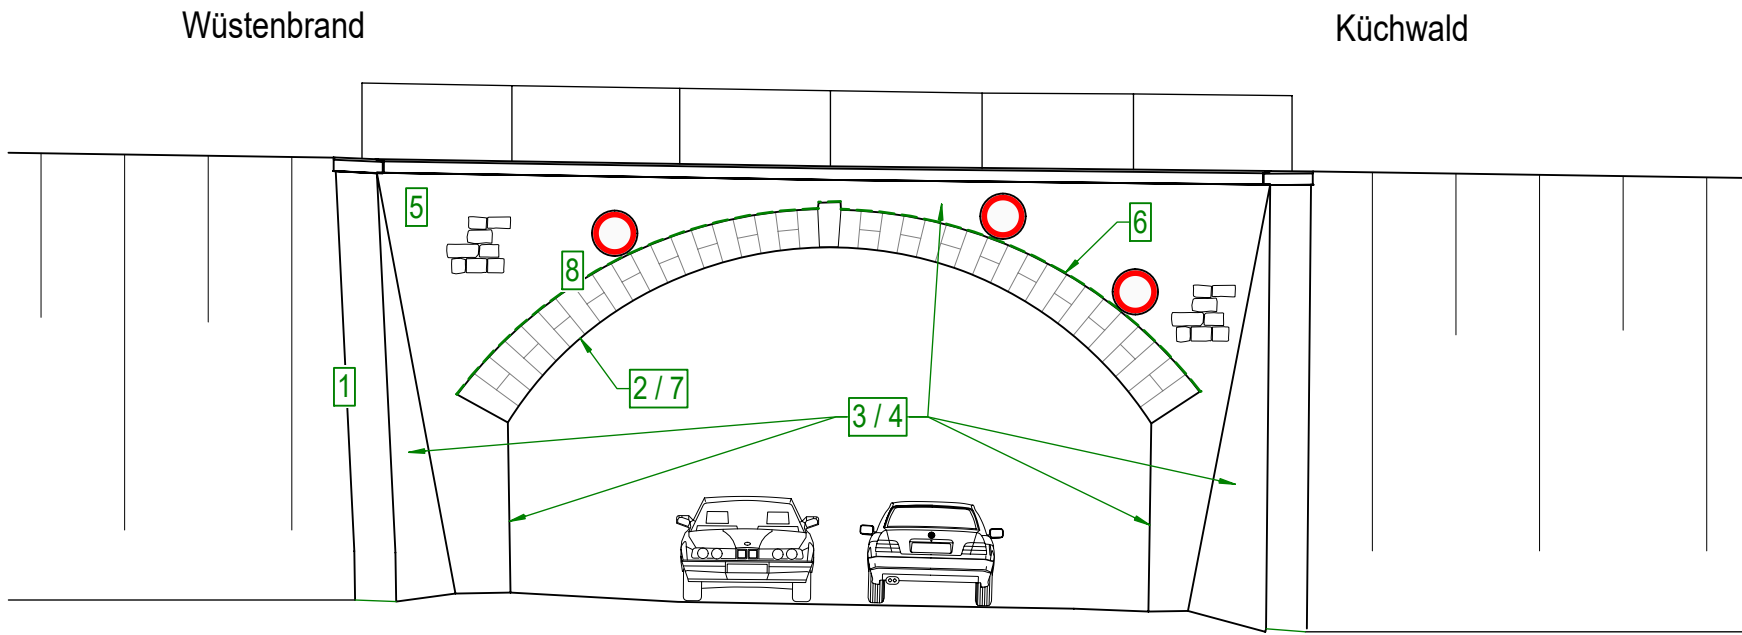

Regelquerschnitt M 1:50

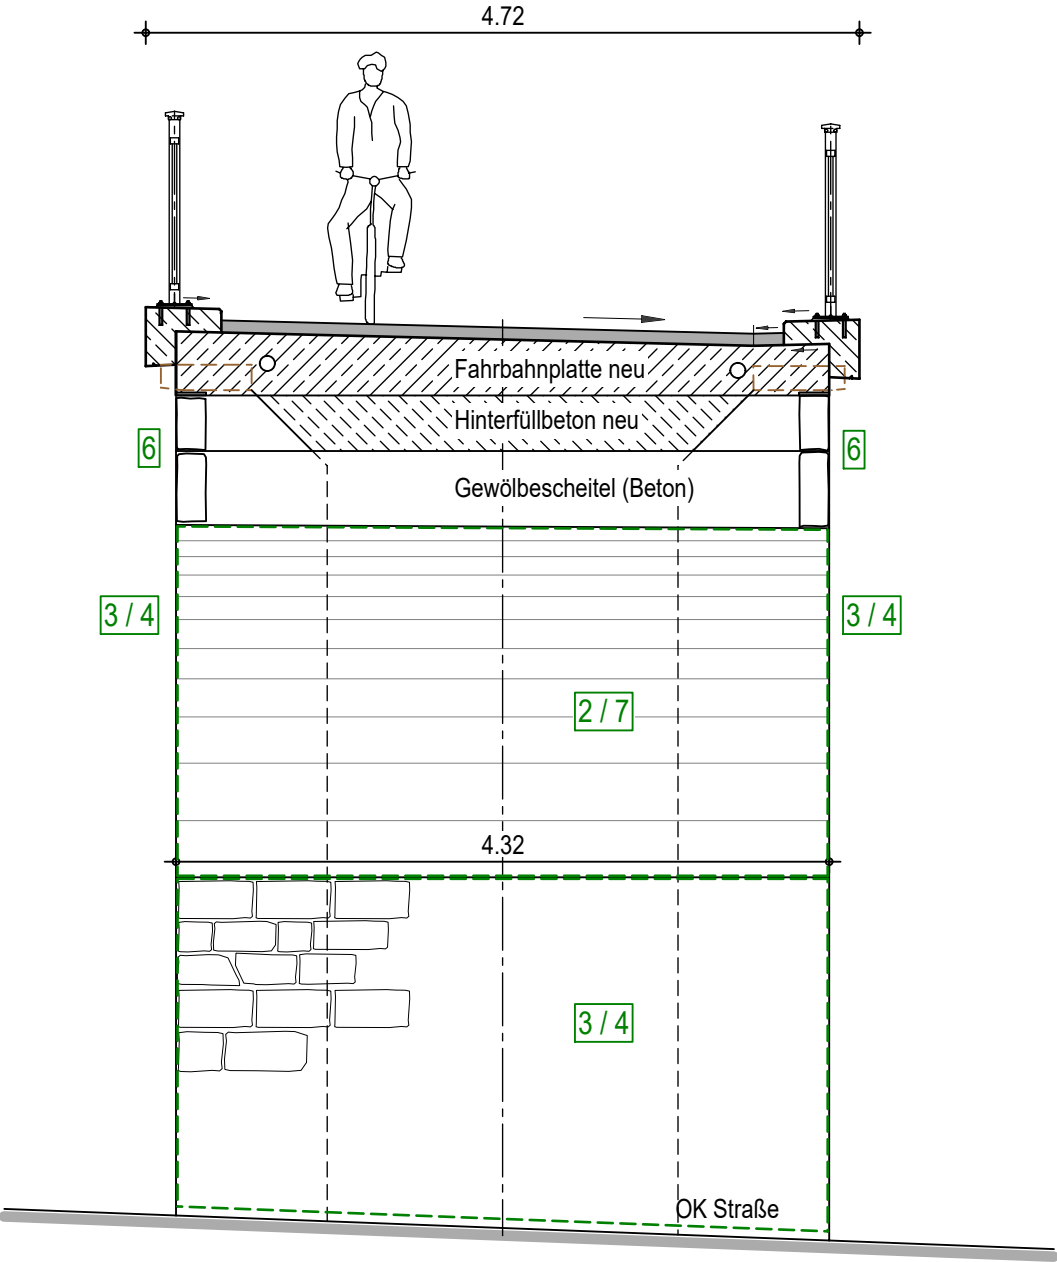

Endgültige Abmessungen nach statischen, konstruktiven und wirtschaftlichen Erfordernissen.

Grundplan hergestellt 01-02/2018:

Ergänzungen 09-10/2024:

Lagebezug: ETRS 89UTM33N

Höhenbezug: DHHN 2016

Leistungsumfang:
Vermessung Bauwerk und Dammkronen

Entwurfsbearbeitung:

Projekt-Nr.:

Datum

Zeichen

Bearb.: 07/2025

Gez.: 07/2025

Gepr.: 07/2025

Geändert

Datum

Gez.

Geprüft

a

b

c

d

Straßenbauverwaltung:



Verkehrs- und Tiefbauamt
Friedensplatz 1, 09111 Chemnitz
Tel.: 0371 488-6601 / Fax: 0371 488-6699
E-Mail: tiefbauamt@stadt-chemnitz.de

Unterlage: 8.3

Blatt - Nr.: 2

Projekt - Nr.:

Streckenbezeichnung: Radweg Wüstenbrand - Küchwald

Gemarkung: Oberrabenstein

Bauwerk/Baumaßnahme:

Radweg BA 2.0
Bau-km 3+175 bis Bau-km 5+600
BW 4 Brücke über die Weigandstraße
Bau km 5+146 / Bahn km 9.945

Datum

Zeichen

Bearb.:

Gez.:

Gepr.:

ASB-Nr.:

Plandarstellung:

Instandsetzungsmaßnahmen BW 4

Bauwerksplan

Maßstab: 1:100 / 1:50

Aufgestellt:

Geprüft:

Gilt nur für die Ausschreibung!

Chemnitz, den

Gesehen:


Dirk Schlimper

Abteilungsleiter

Genehmigt:

Thomas Blankenhagel
amt. Amtsleiter Verkehrs- und Tiefbauamt

Grundriss M 1:100

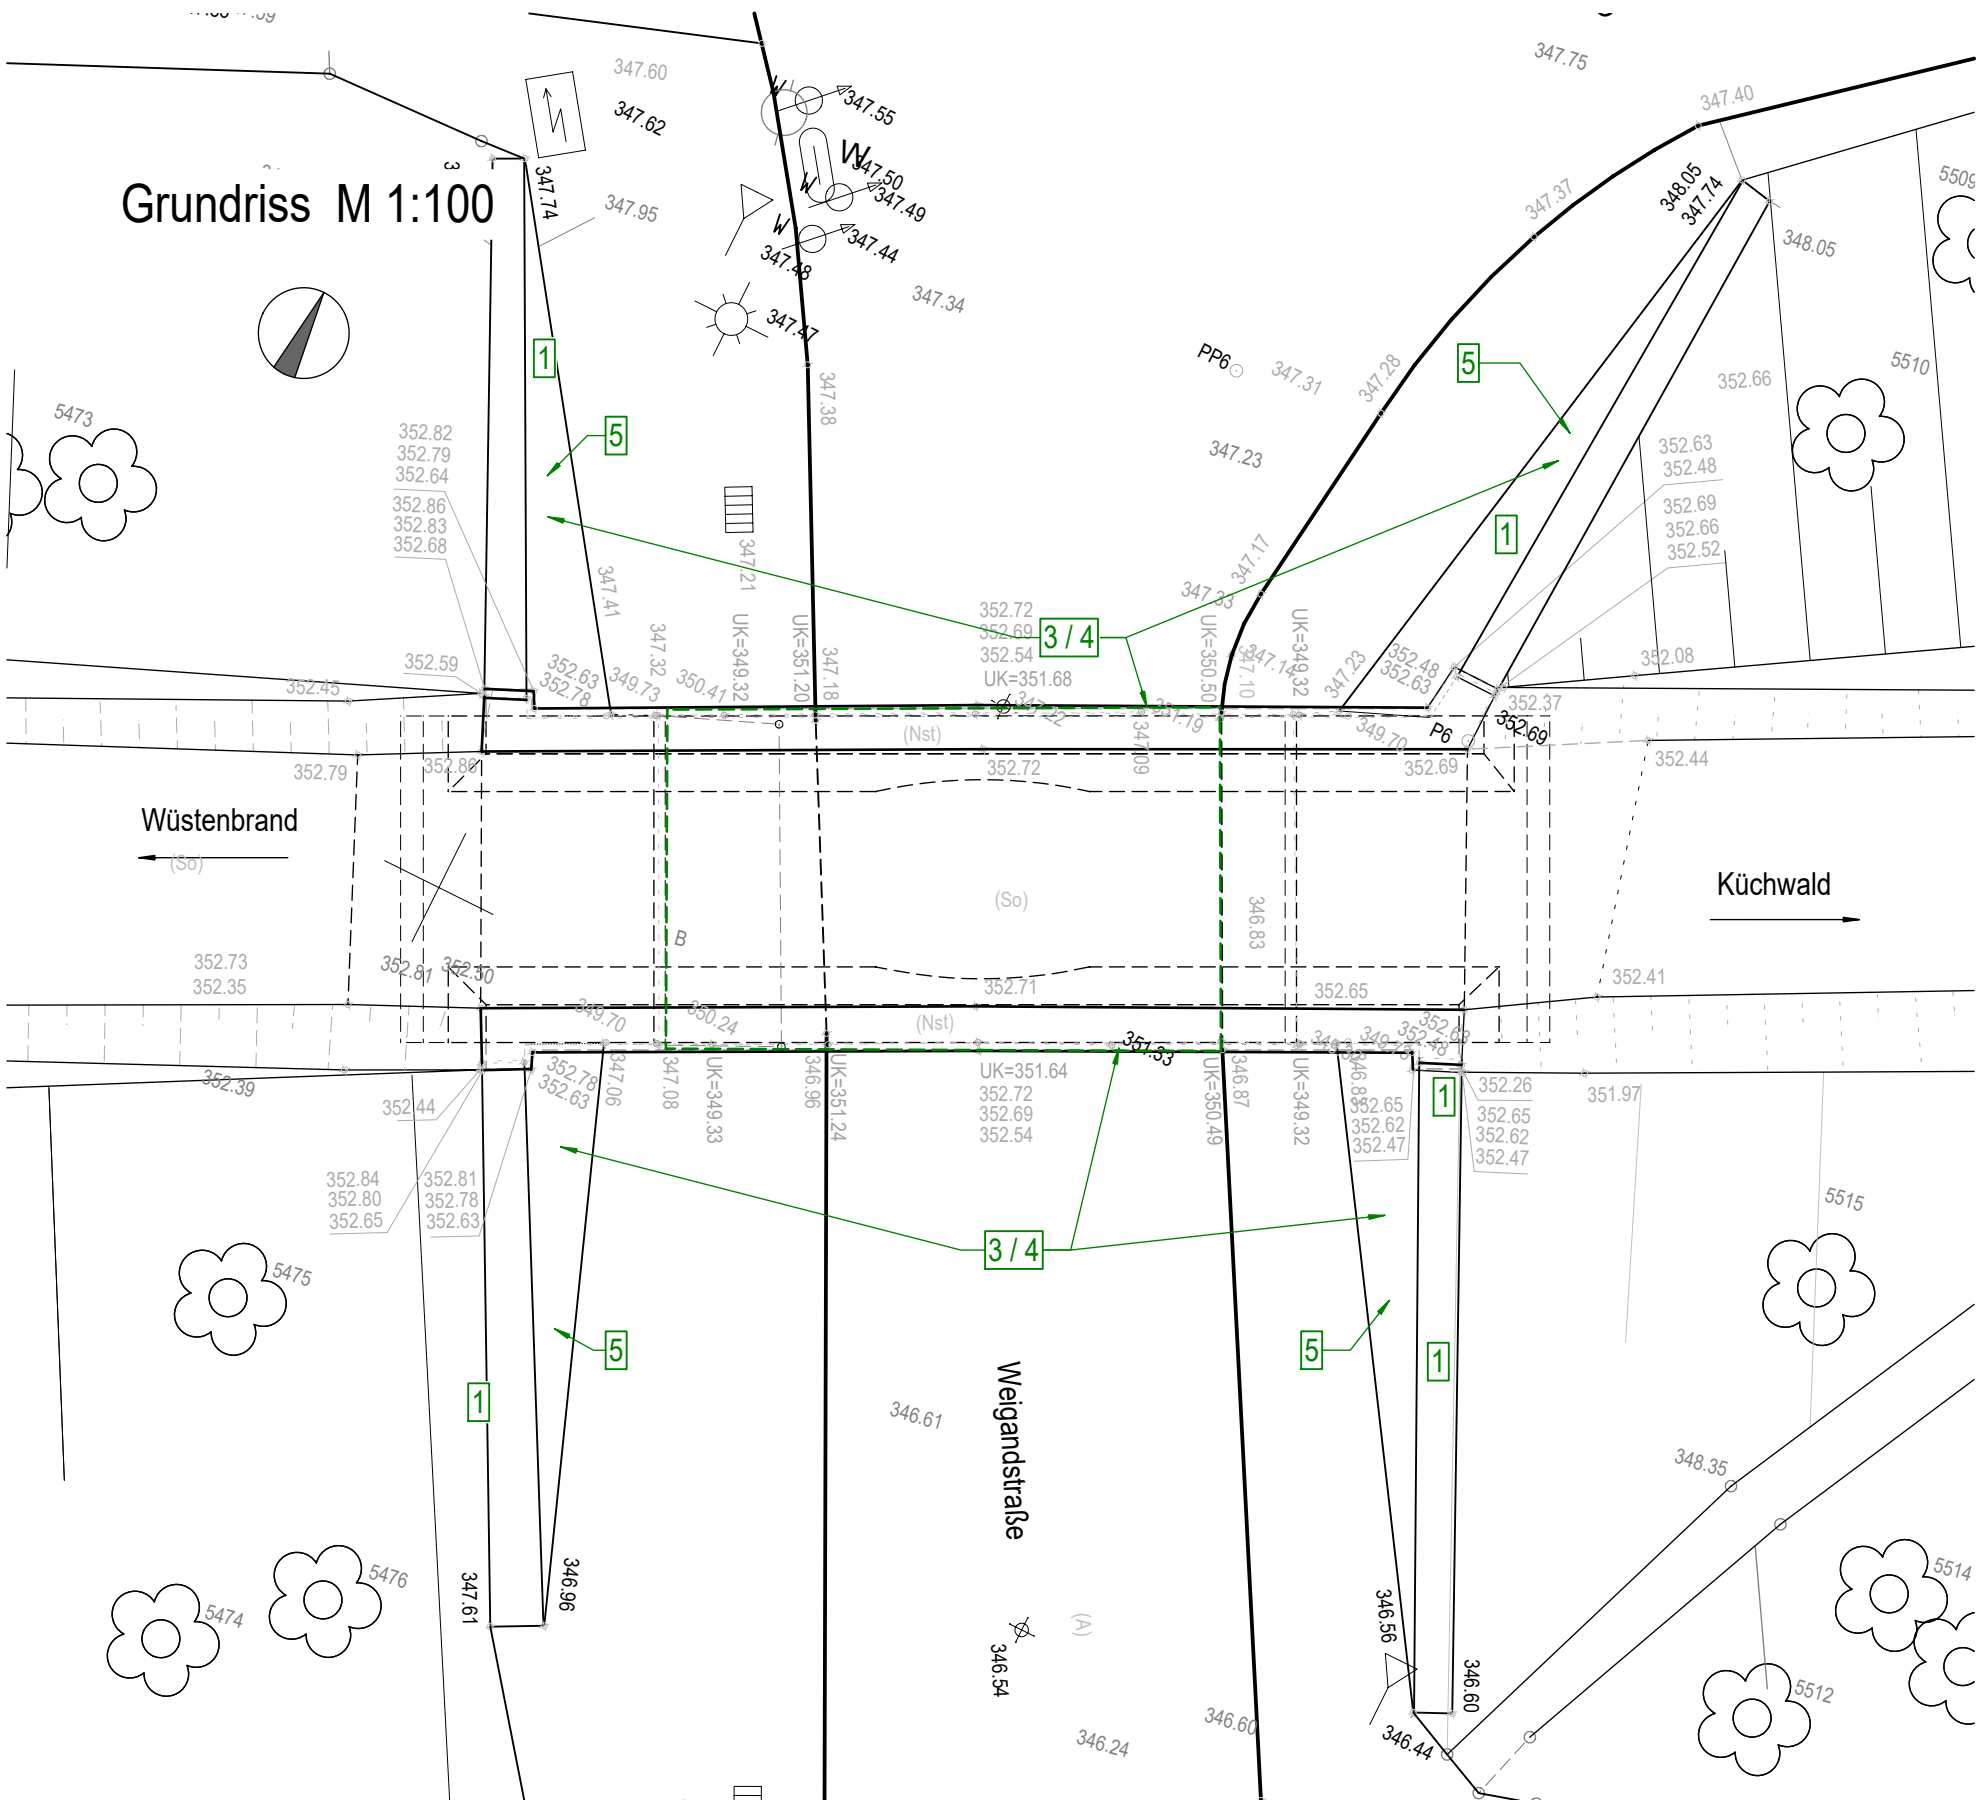

Instandsetzungsmaßnahmen:

(nur Maßnahmen unterhalb Gesimskante dargestellt)

- 1 Bewuchs, Baumreste und Sträucher entfernen
- 2 Abstemmen und Strahlen Gewölbeuntersicht, trocknen (Hinterfüllung oben ausgeräumt!)
- 3 Fugen auskratzen, reinigen und neu vermörteln
- 4 Natursteinmauerwerk strahlen, reinigen
- 5 Hohlstellen Mauerwerk abklopfen, Einzelsteine ausbauen und neu setzen
- 6 Fugen Stirnring freikratzen und mehrlagig neu vermörteln
- 7 Gewölbeuntersicht mehrlagig mit Spritzbeton verputzen und glatt abreiben, Hohlstellen schließen
- 8 Beschilderung demontieren und erneuern

Einzelmen gen entsprechend LV-Postionen!

Endgültige Festlegungen gemeinsam mit BÜ nach örtlichen Schäden!