




Verkehrsführung 1 M 1:100

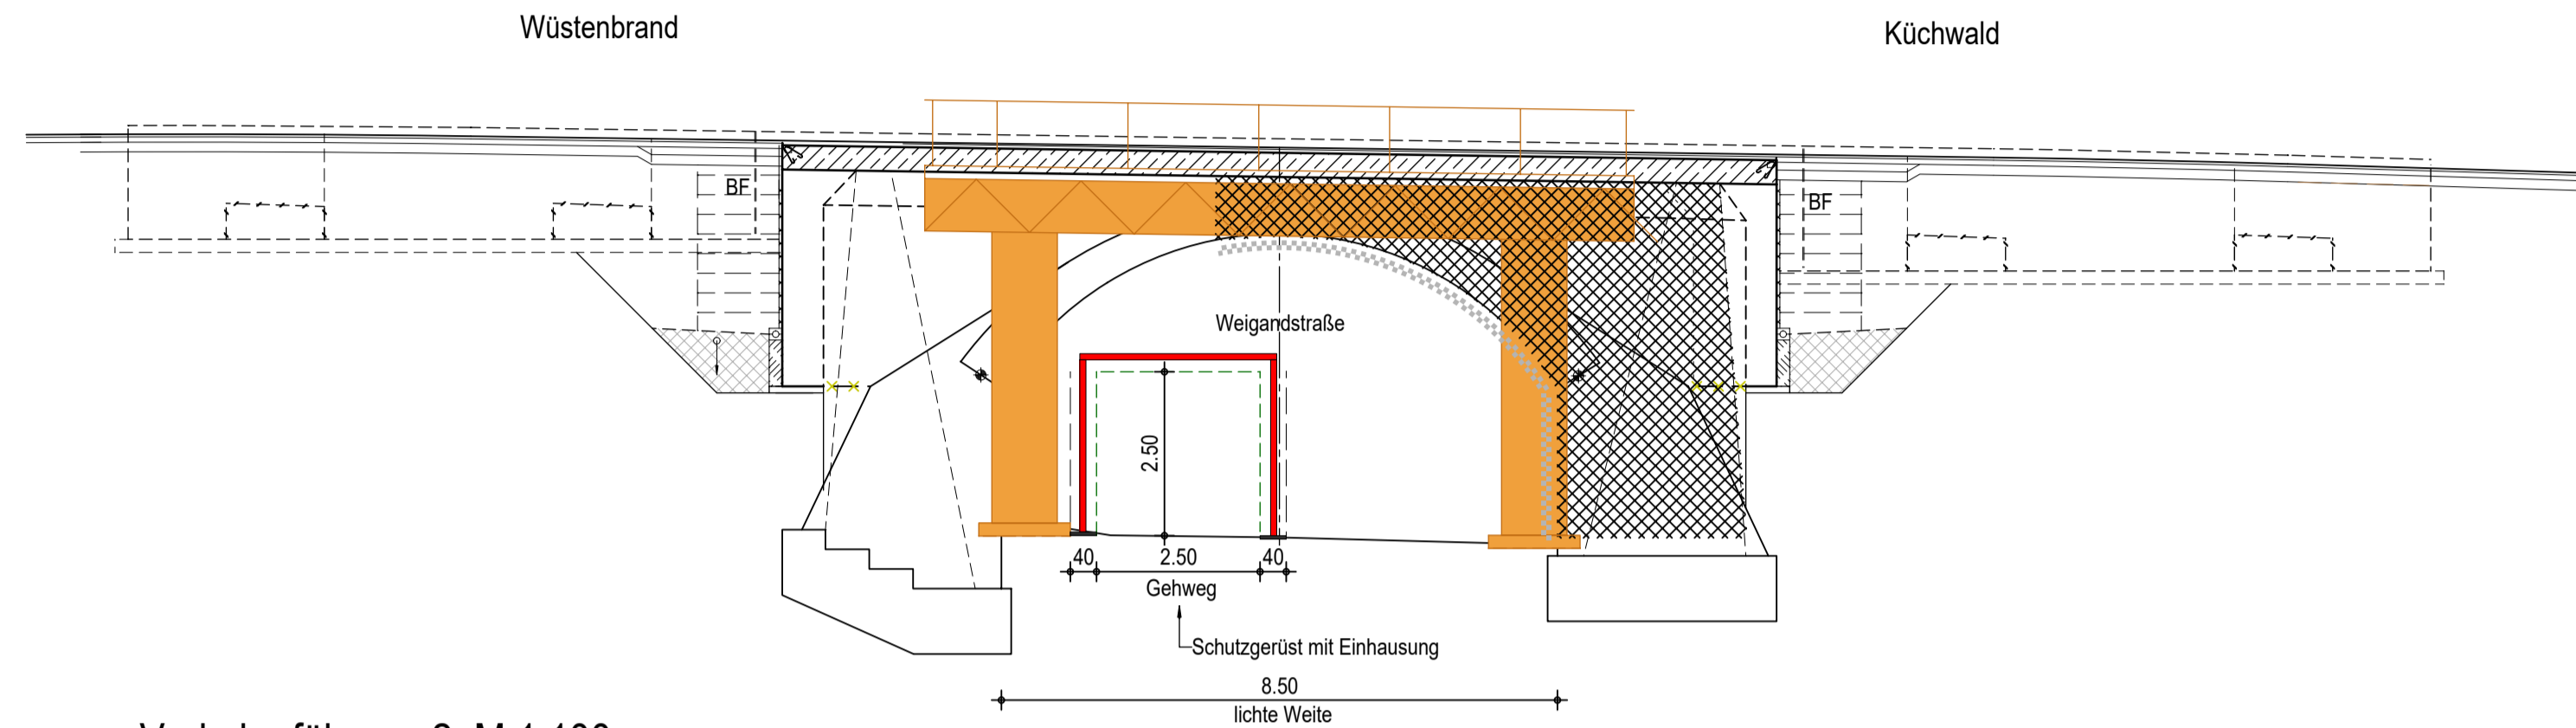

Verkehrsführung 2 M 1:100

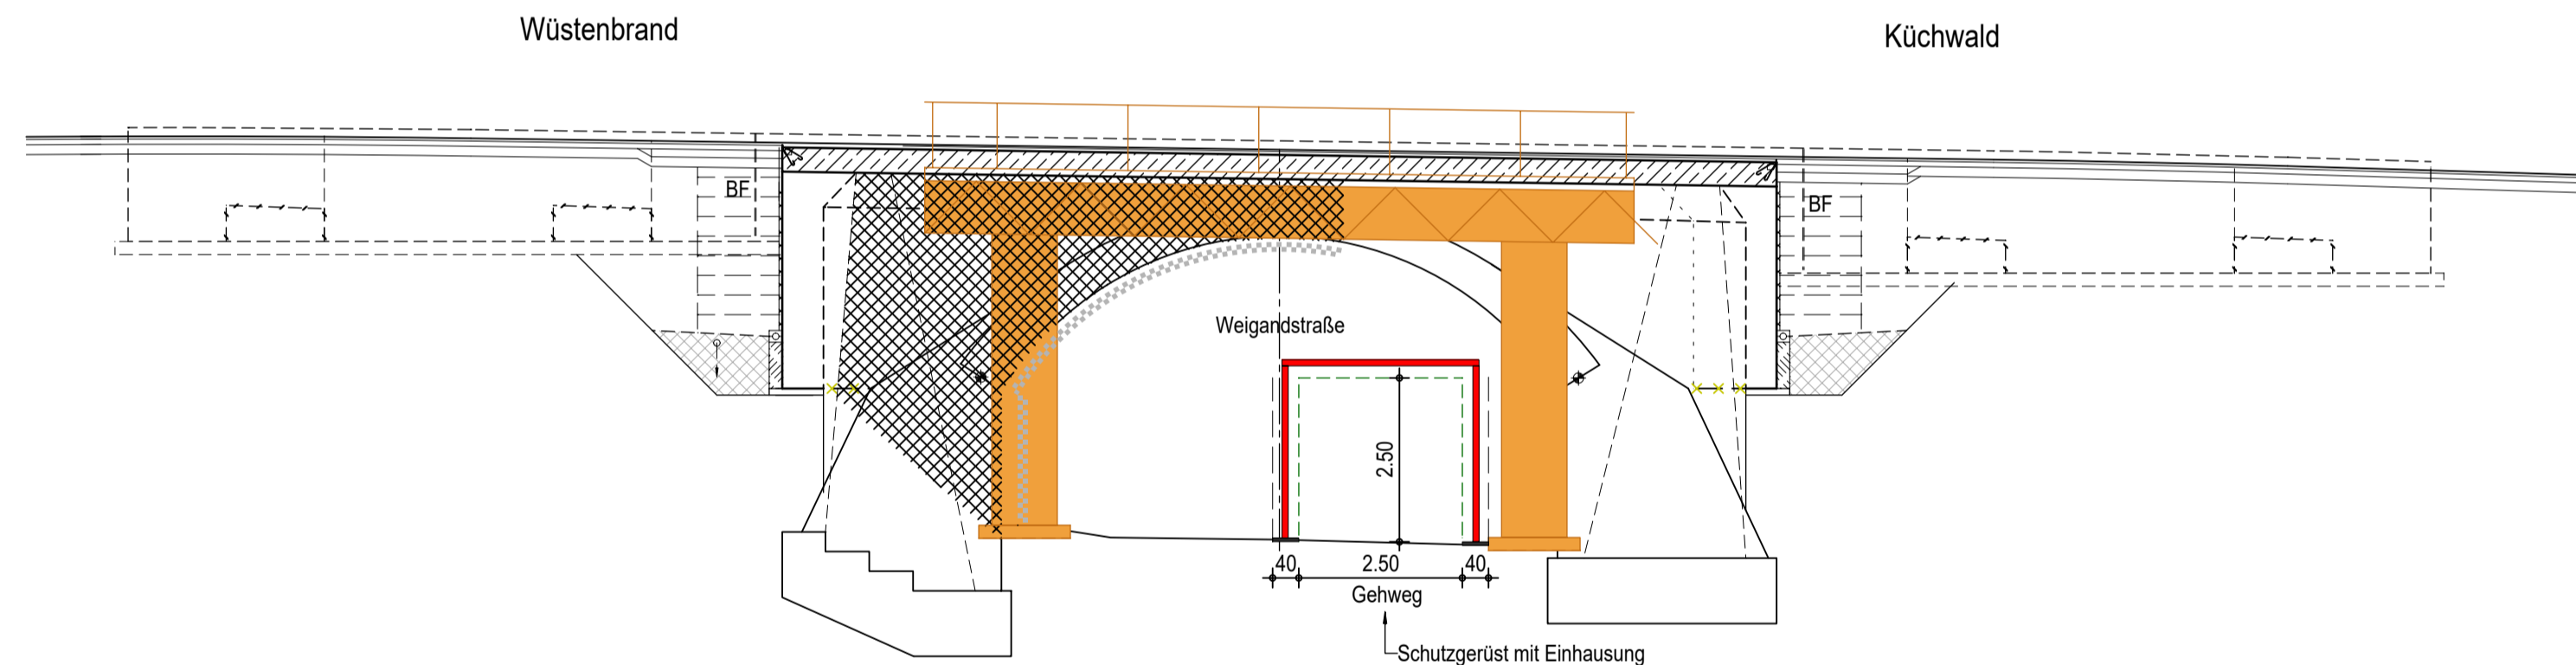

Verkehrsführung 3 M 1:100

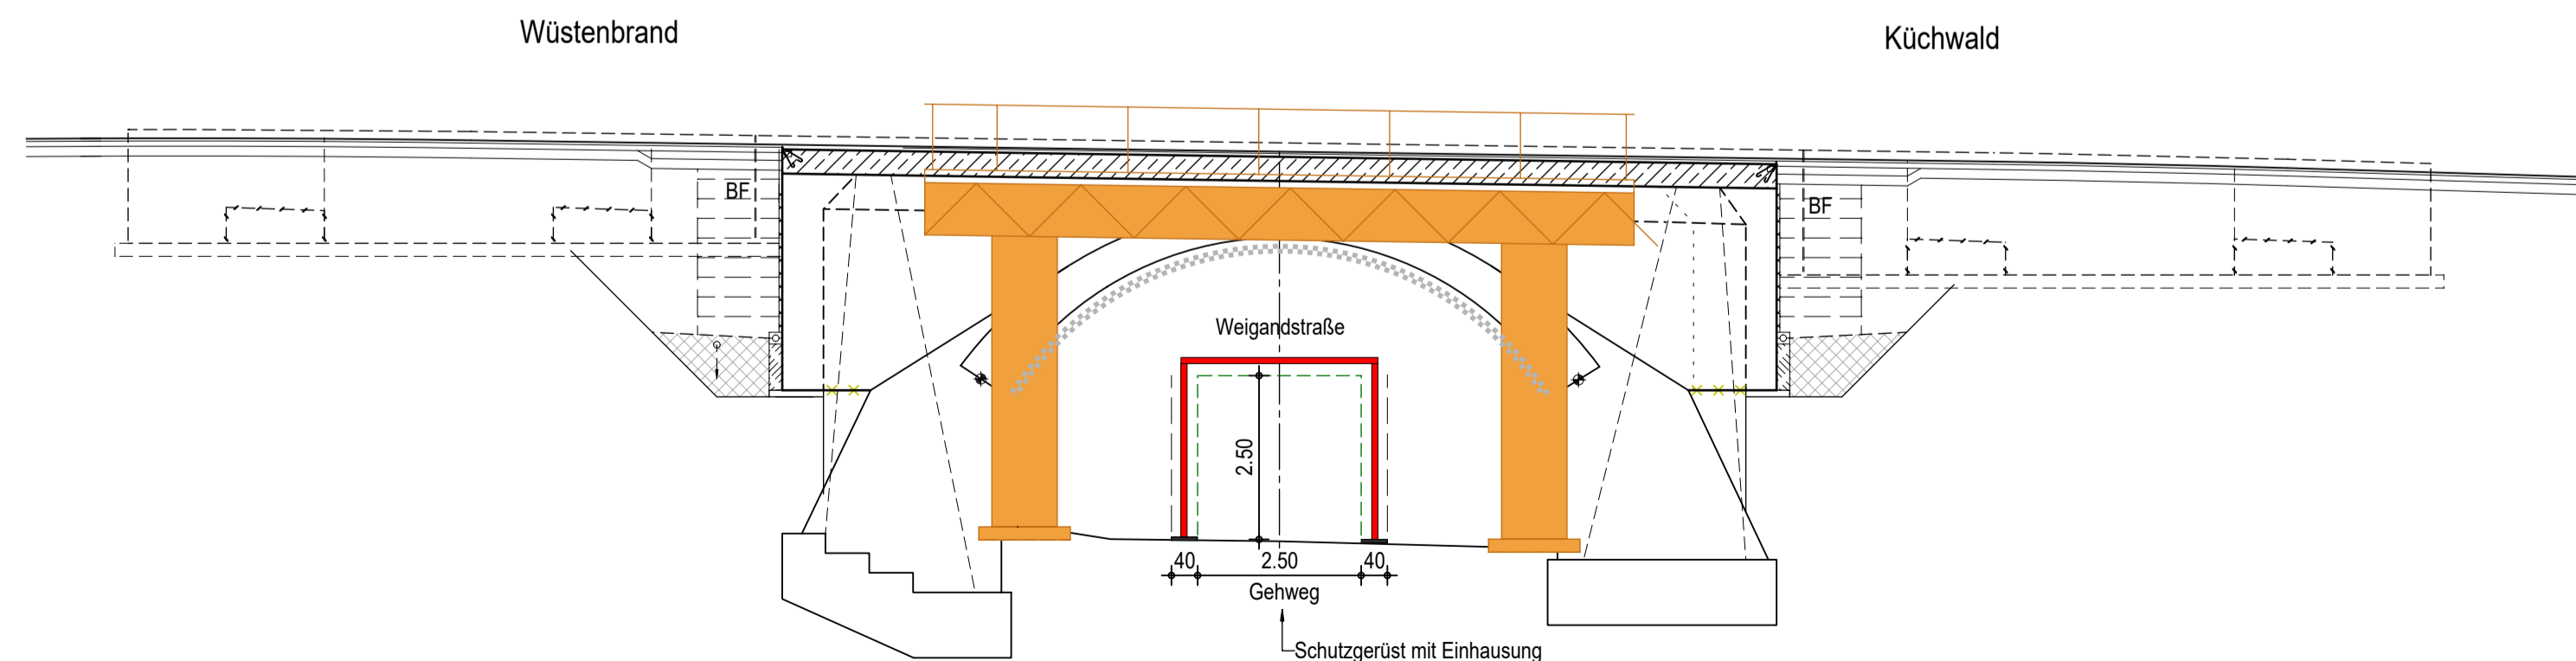

Legende:

- Arbeitsbereich Gewölbe: Instandsetzung Untersicht
- Arbeitsbereich Gewölbe: Instandsetzung Stirnflächen

Großablauf:

Arbeiten am Bauwerk:

Vollsperrung Fahrzeugverkehr während gesamter Baumaßnahme
einseitige Fußgängerführung mit Seitenwechsel (mit Einhausung)
Dauer = gesamte Baumaßnahme

Arbeiten (ohne zeichnerische Darstellung):

Arbeiten an der Hinterfüllung, Fahrbahnplatte, Kappen

Arbeiten bei Verkehrsführung 1:

einseitige Fußgängerführung (mit Einhausung)
Dauer = ca. 5 Wochen

Gewölbeunterseite: Abstemmen Putzschicht (Teilbereich)
Natursteinflächen: Reinigung Naturstein, Sanierung Fugen

Arbeiten bei Verkehrsführung 2:

einseitige Fußgängerführung (mit Einhausung)
Dauer = ca. 5 Wochen

Gewölbeunterseite: Abstemmen Putzschicht (Teilbereich)
Natursteinflächen: Reinigung Naturstein, Sanierung Fugen

Arbeiten bei Verkehrsführung 3:

mittige Fußgängerführung (mit Einhausung)
Dauer = ca. 4 Wochen

Gewölbeunterseite: ggf. Abstemmen restliche Putzschicht (Teilbereich)
Gewölbeunterseite: Spritzbeton gesamte Untersicht

Gerüstbauarbeiten (Aufbau und Abbau Gerüst):

Vollsperrung Fahrzeugverkehr
Fußgängerführung mit kurzzeitiger Sperrung beim Hubarbeiten

Endgültige Abmessungen nach statischen, konstruktiven und wirtschaftlichen Erfordernissen.

Grundplan hergestellt 01-02/2018:		Ergänzungen 09-10/2024:
Lagebezug: ETRS 89UTM33N		Leistungsumfang: Vermessung Bauwerk und Dammkronen
Höhenbezug: DHHN 2016		

Entwurfsbearbeitung:		Projekt-Nr.:		
			Datum	Zeichen
		Bearb.:	07/2025	
		Gez.:	07/2025	
		Gepr.:	07/2025	
Geändert		Datum	Gez.	Geprüft
a				
b				
c				
d				

Straßenbauverwaltung:



Verkehrs- und Tiefbauamt
Friedensplatz 1, 09111 Chemnitz
Tel.: 0371 488-6601 / Fax: 0371 488-6699
E-Mail: tiefbauamt@stadt-chemnitz.de

Underlage:	8.3
------------	-----

Blatt - Nr.: 3

Streckenbezeichnung : Radweg Wüstenbrand - Küchwald

Gemarkung : Oberrabenstein

Bauwerk/Baumaßnahme : Radweg BA 2.0 Bau-km 3+175 bis Bau-km 5+600 BW 4 Brücke über die Weigandstraße Bau km 5+146 / Bahn km 9.945		Datum	Zeichen
	Bearb.:		
	Gez.:		
	Gepr.:		
	ASB-Nr.:		

Plandarstellung : **bauzeitliche Verkehrsführung**

Bauwerksplan

Maßstab: 1:100 / 1:50

Aufgestellt :

Geprüft :

(Gilt nur für die Ausschreibung!)

Chemnitz, den
Gesehen :

Dirk Schlimper
Abteilungsleiter

Thomas Blankenhagel
amt. Amtsleiter Verkehrs- und Tiefbauamt