



Ansicht M 1:100

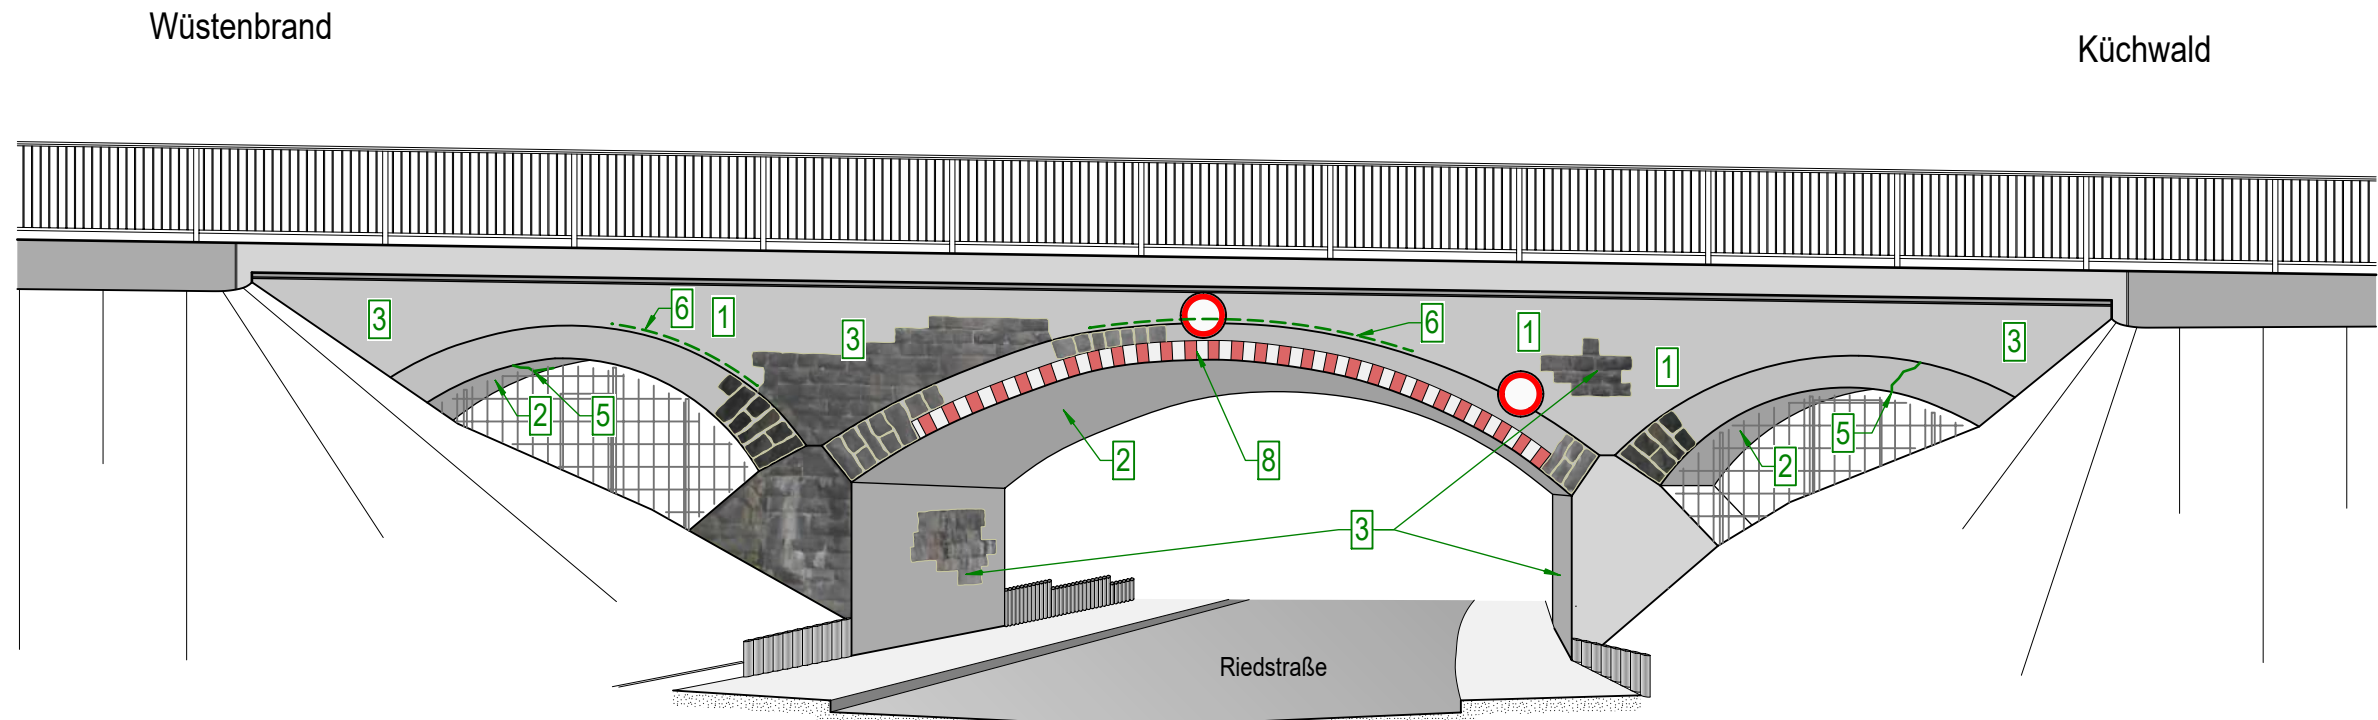

Regelquerschnitt M 1:50

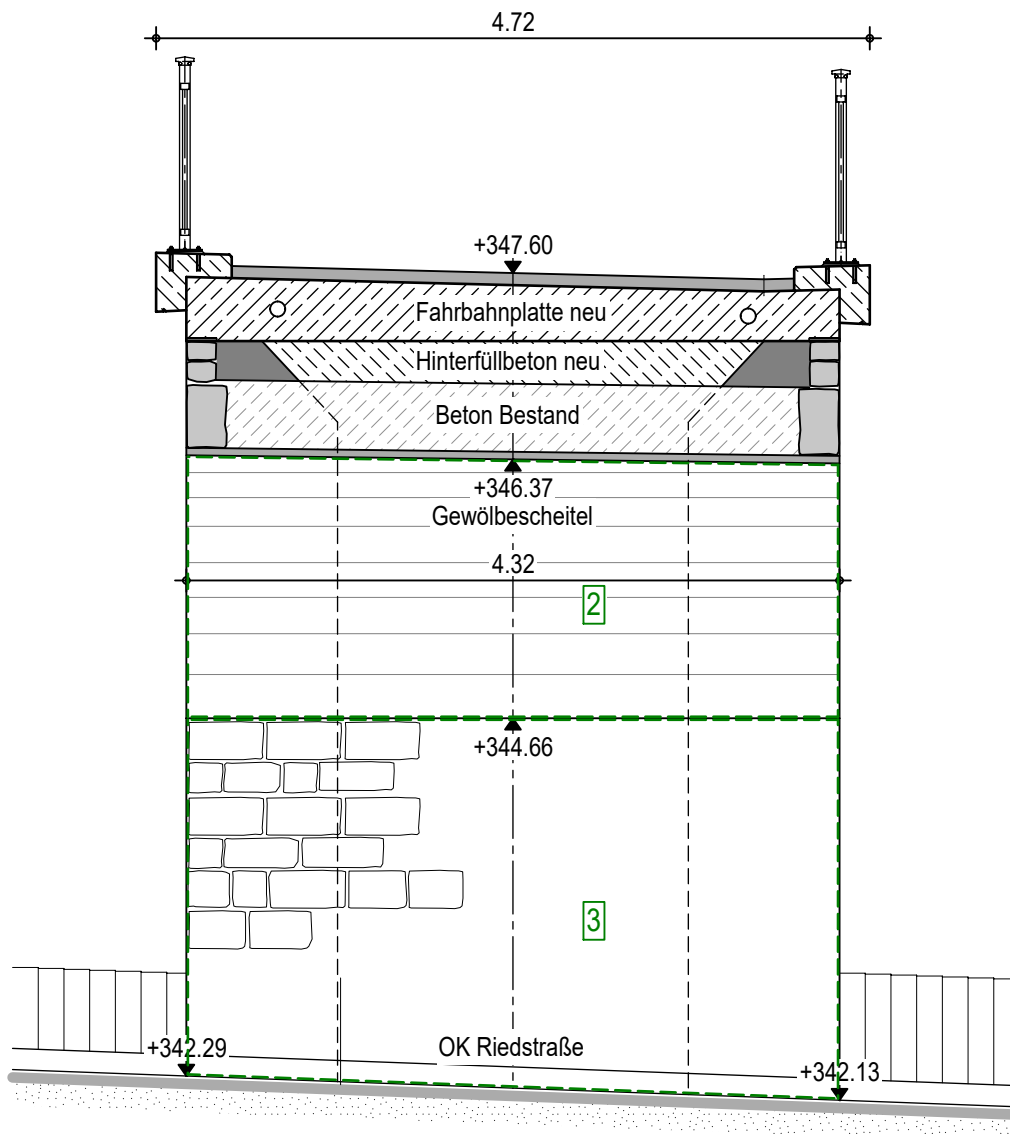

Endgültige Abmessungen nach statischen, konstruktiven und wirtschaftlichen Erfordernissen.

Grundplan hergestellt 01-02/2018:	Ergänzungen 09-10/2024:
Lagebezug: ETRS 89UTM33N	
Höhenbezug: DHHN 2016	Leistungsumfang: Vermessung Bauwerk und Dammkronen

Entwurfsbearbeitung:	Projekt-Nr.:		
		Datum	Zeichen
	Bearb.:	07/2025	
	Gez.:	07/2025	
Geändert	Datum		
	Gez.		
	Geprüft		
a			
b			
c			
d			


Straßenbauverwaltung:		
 CHEMNITZ KULTURHAUPTSTADT EUROPAS 2025	Verkehrs- und Tiefbauamt Friedensplatz 1, 09111 Chemnitz Tel.: 0371 488-6601 / Fax: 0371 488-6699 E-Mail: tiefbauamt@stadt-chemnitz.de	Unterlage: 8.4
		Blatt - Nr.: 2
		Projekt - Nr.:
	Streckenbezeichnung : Radweg Wüstenbrand - Küchwald	
Gemarkung : Niederrabenstein		

Bauwerk/Baumaßnahme : Radweg BA 2.0 Bau-km 3+175 bis Bau-km 5+600 BW 5 Brücke über die Riedstraße Bau km 5+546 / Bahn km 9.545	Datum	Zeichen
	Bearb.:	
	Gez.:	
	Gepr.:	
ASB-Nr.:		

Plandarstellung : Instandsetzungsmaßnahmen BW 5	Bauwerksplan	
	Maßstab: 1:100	

Aufgestellt :	Geprüft :
<div>Gilt nur für die Ausschreibung!</div>	
Chemnitz, den	Dirk Schlimper Abteilungsleiter
Gesehen :	Genehmigt : Thomas Blankenhagel amt. Amtsleiter Verkehrs- und Tiefbauamt

Grundriss Bestand M 1:100

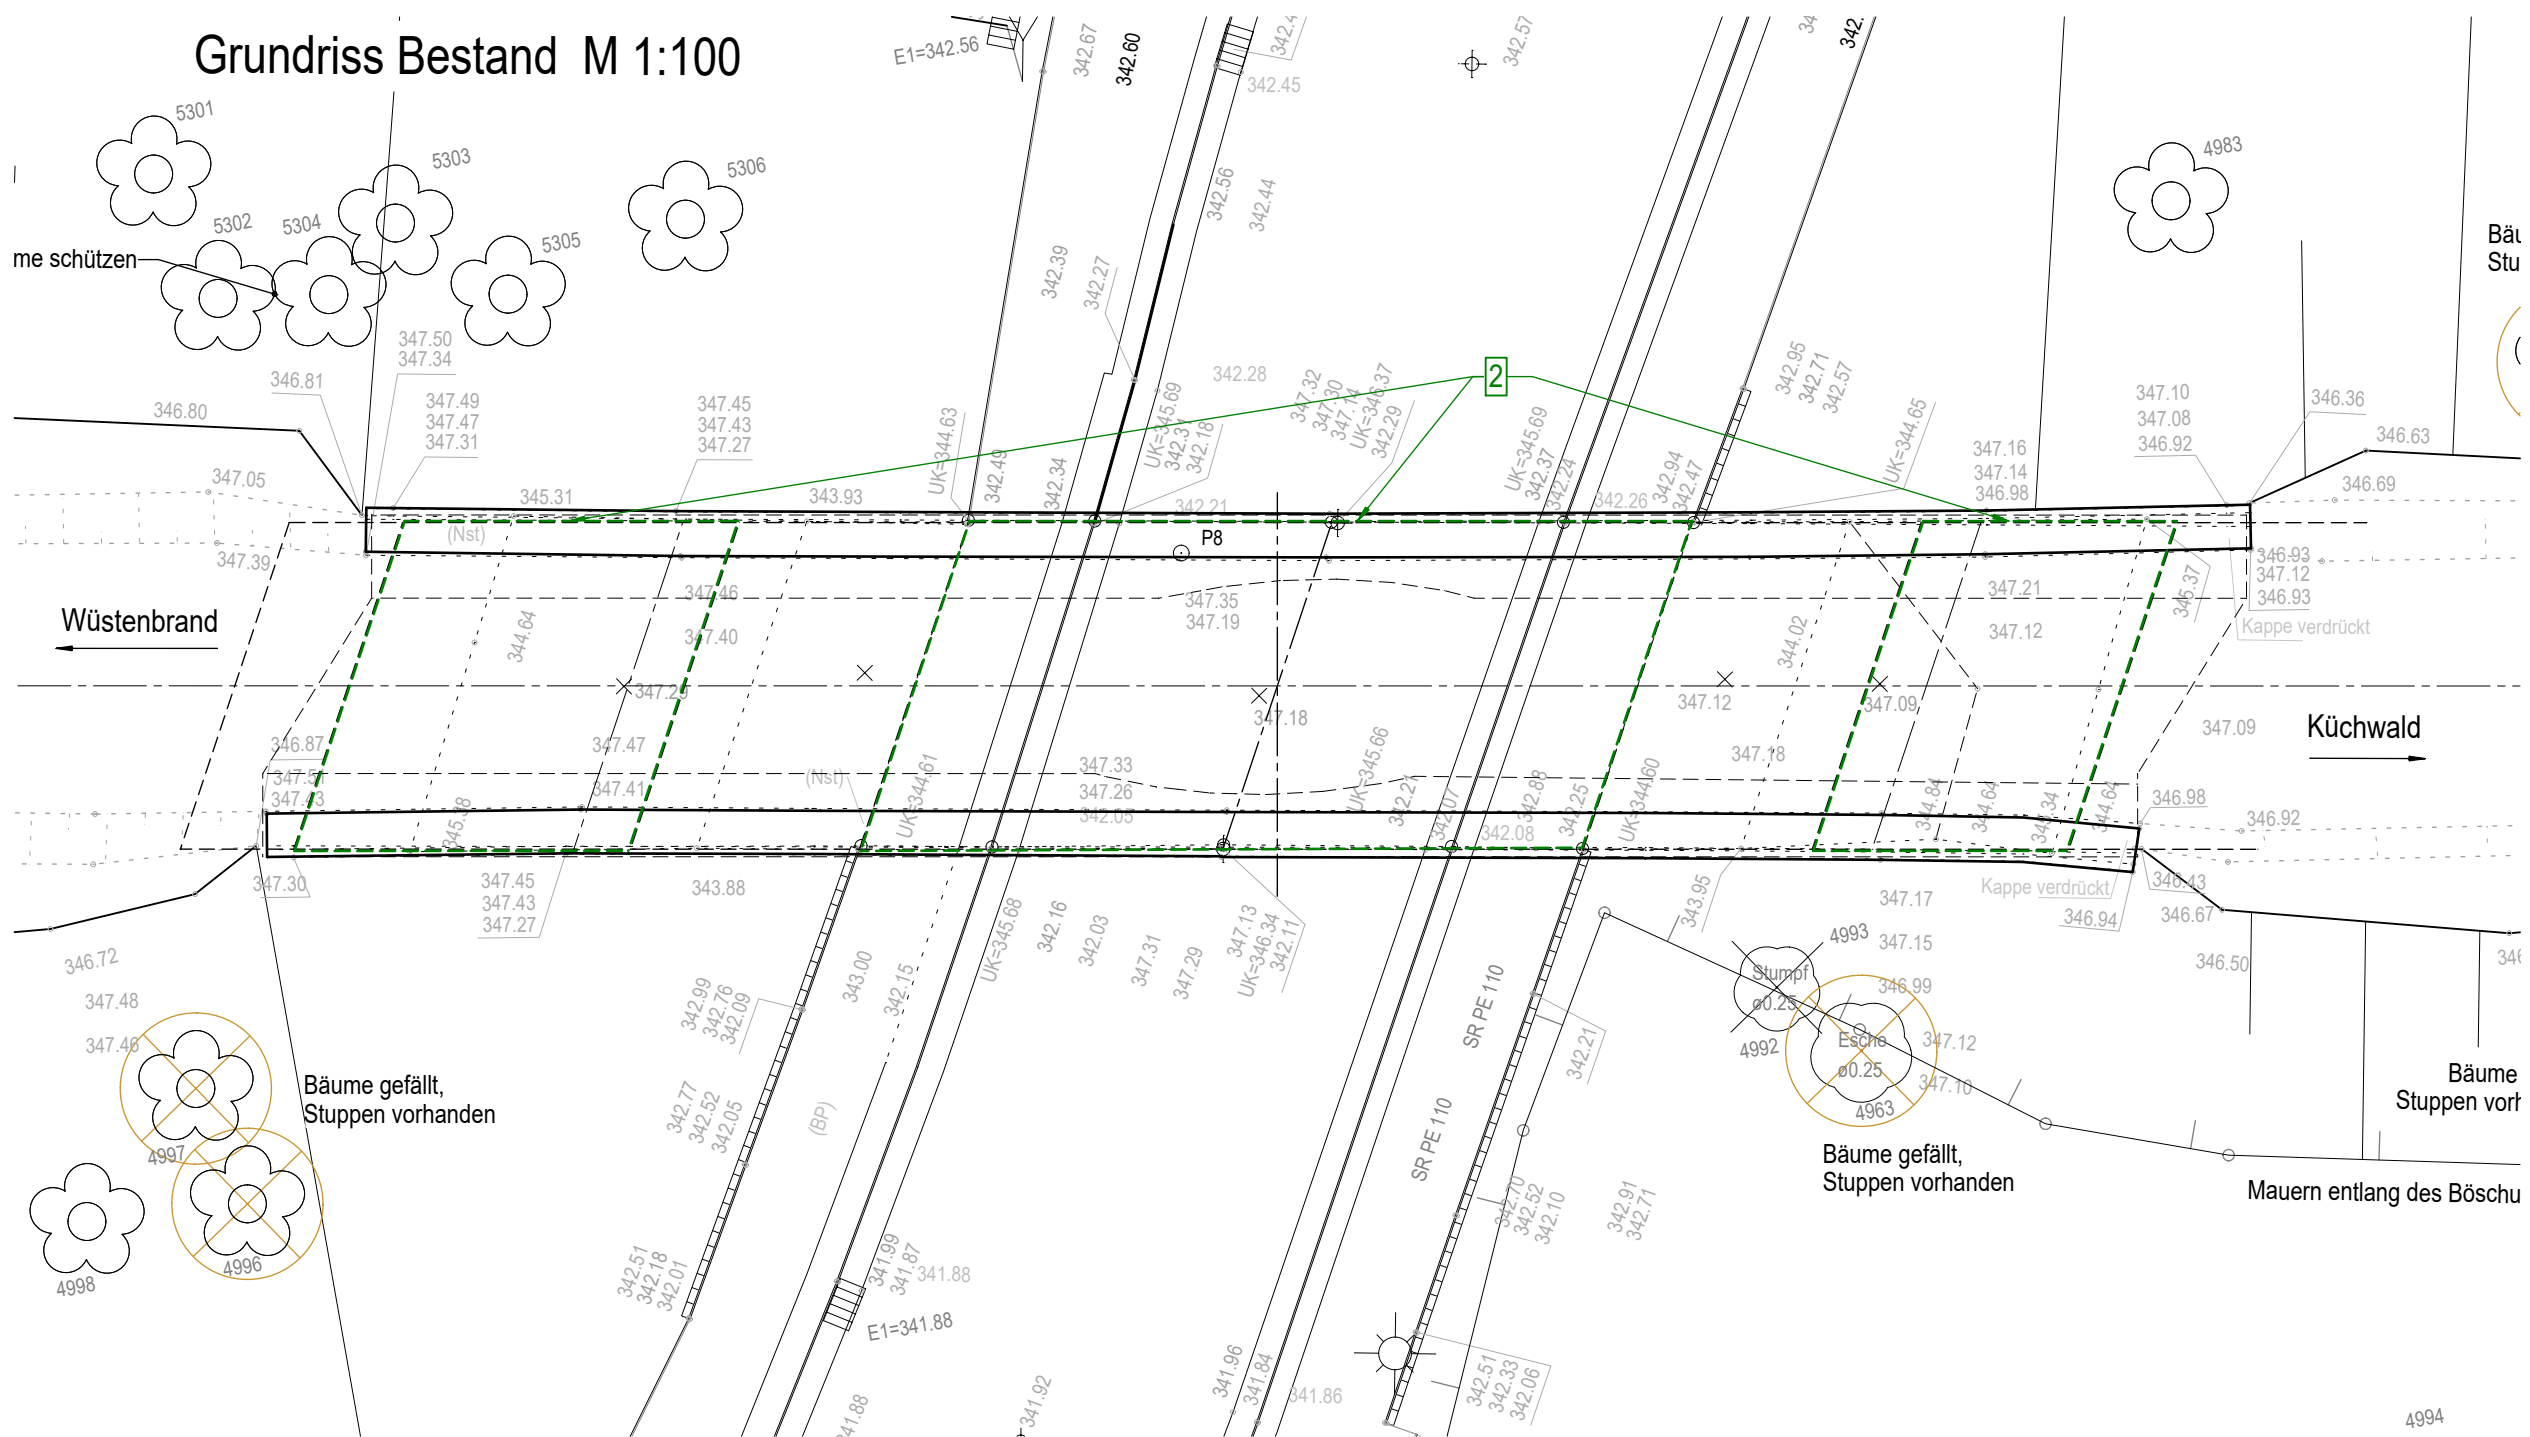

Instandsetzungsmaßnahmen:

(nur Maßnahmen unterhalb Gesimskante dargestellt)

- 1 Bewuchs, Baumreste und Sträucher entfernen
- 2 Abstemmen und Strahlen Gewölbeuntersicht, trocknen (Hinterfüllung oben ausgeräumt!)
- 3 Fugen auskratzen, reinigen und neu vermörteln
- 4 Natursteinmauerwerk strahlen und reinigen
- 5 Querrisse Gewölbe und Risse freilegen, trocknen, Packer setzen, Risse injizieren und verfüllen
- 6 Fugen Stirringe freikratzen und mehrlagig neu vermörteln
- 7 Gewölbeuntersicht mehrlagig mit Spritzbeton verputzen und glatt abreiben, Hohlstellen schließen
- 8 Beschilderung demontieren und erneuern

Einzelmengen entsprechend LV-Postionen!

Endgültige Festlegungen gemeinsam mit BÜ nach örtlichen Schäden!