


Längsschnitt A - A Bestand M 1:100

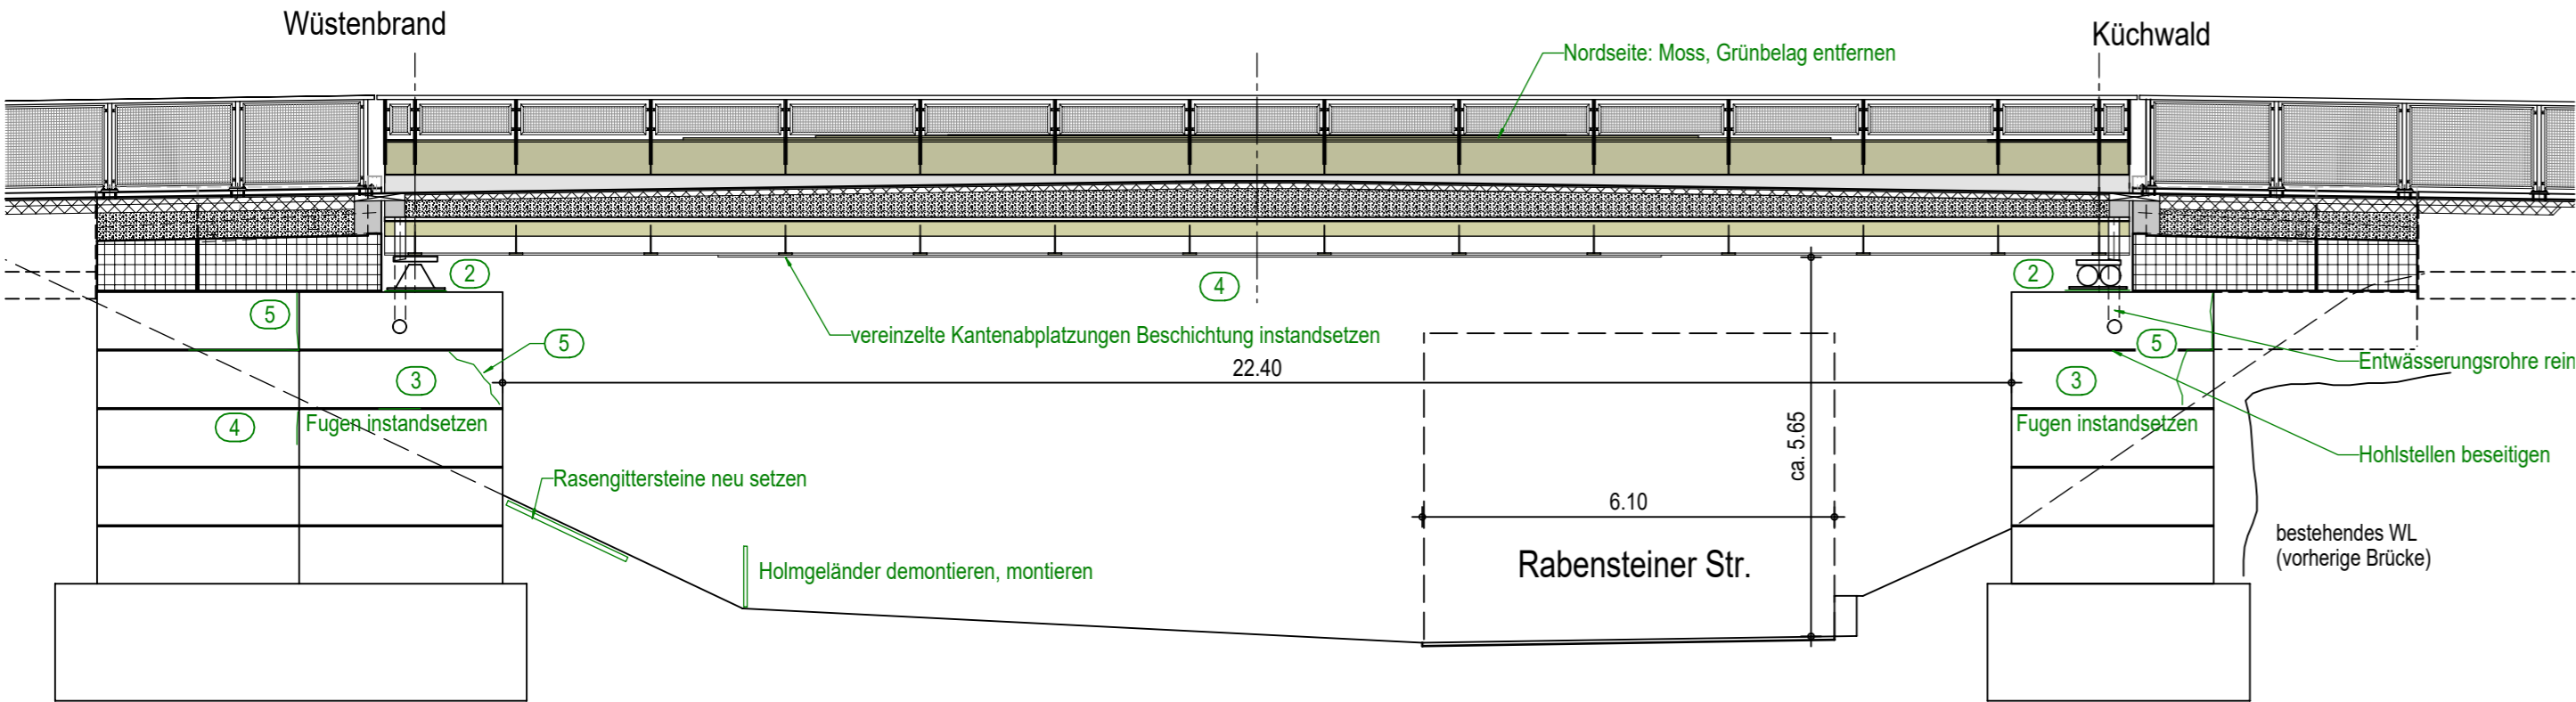


Instandsetzungsmaßnahmen:

- 1 Demontage Dienstweg und Geländer
- 2 Mörtelfuge unter den Lagern erneuern
- 3 Betonoberflächen reinigen, strahlen, Beschichtung OS-C
- 4 Mörtelfugen: Fugenausbrüche instandsetzen
- 5 Risse verpressen
- 6 Korrosionsschutz gesamte sichtbare Stahlflächen gemäß Musterfläche
Reinigung (RI-ERH-KOR) Blatt 93/94


Instandsetzung Stahlbau:

Gemäß Vorgehensweise nach RI-ERH-KOR:
Begutachtung des Zustandes der Bestandsbeschichtung und Bewertung nach den Kriterien der RI-ERH-KOR Anlage von 4 Probestellen (zu Beginn der Gesamtbaumaßnahme),
Abmusterung nach 1 Winterperiode, (ca. 5-6 Monate) Festlegung Schutzsystem nach Blatt 93, bzw. Blatt 94
Oberflächenvorbereitungsarten:
a. Spotstrahlen Korrosionsbereiche, Sweepen Bestandsbeschichtung und Übergangsbereich, Entstauben Oberfläche
b. Spotstrahlen Korrosionsbereiche, Höchstdruckwasserreinigung, alkalische Reinigung m. SikaCor Wash, Höchstdruckwasserreinigung

Querschnitt M 1:50

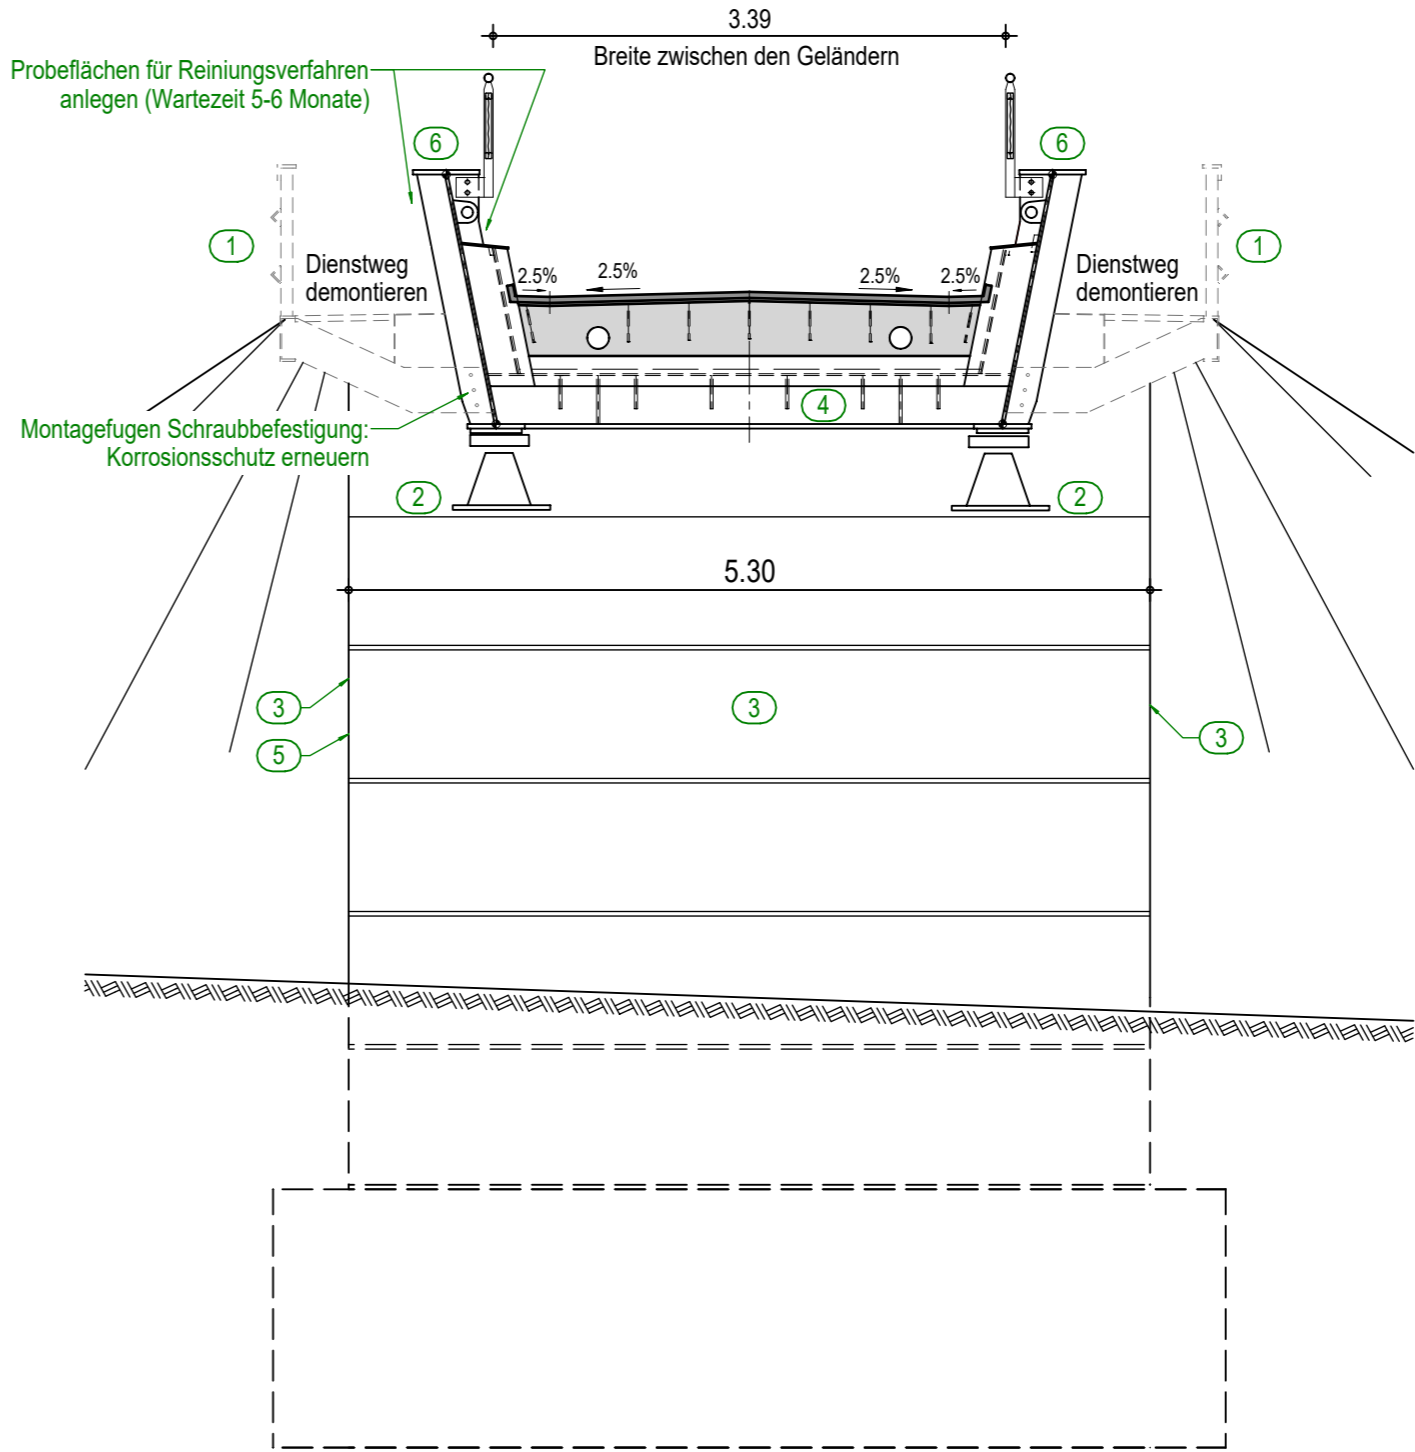

Einzelmenen entsprechend LV-Postionen!
Endgültige Festlegungen gemeinsam mit BÜ nach Reinigung bzw. Freilegung!

Entwurfsbearbeitung:	Projekt-Nr.:		
		Datum	Zeichen
	Bearb.:	07/2025	
	Gez.:	07/2025	
Gepr.:	07/2025		
Geändert	Datum	Gez.	Geprüft
a			
b			
c			
d			
Straßenbauverwaltung:			
 CHEMNITZ KULTURHAUPTSTADT EUROPAS 2025			
Verkehrs- und Tiefbauamt Friedensplatz 1, 09111 Chemnitz Tel.: 0371 488-6601 / Fax: 0371 488-6699 E-Mail: tiefbauamt@stadt-chemnitz.de			
Unterlage: 8.1			
Blatt - Nr.: 2			
Projekt - Nr.:			
Streckenbezeichnung : Radweg Wüstenbrand - Küchwald			
Gemarkung : Grüna			
Bauwerk/Baumaßnahme :			
Radweg BA 2.0 Bau-km 3+175 bis Bau-km 5+600 BW 2 Brücke über die Rabensteiner Straße Bau km 3+379 / Bahn km 11.733			
Plandarstellung :			
Instandsetzungsmaßnahmen BW 2			
Bauwerksplan			
Maßstab:			
Aufgestellt :		Geprüft :	
<div>Gilt nur für die Ausschreibung!</div>			
Chemnitz, den		Dirk Schlimper Abteilungsleiter	
Gesehen :		Genehmigt :	
		Thomas Blankenhagel amt. Amtsleiter Verkehrs- und Tiefbauamt	