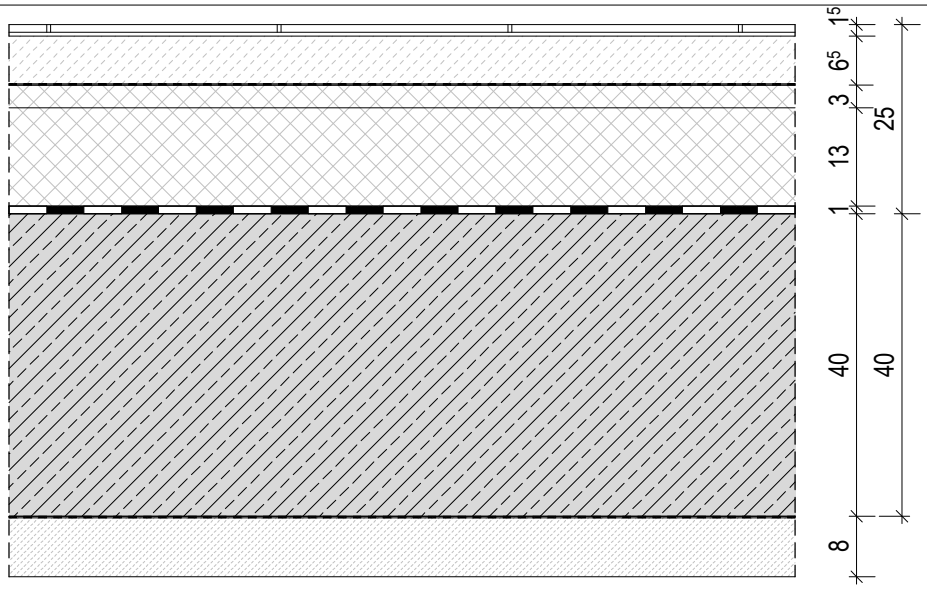

Fußbodennummer:	Ebene:	OK FFB:	Höhe FB-Aufbau:	Anforderungen:
FB 04	EG	± 0.00	250mm	

Räume:

0.11 WC-J; 0.12 Vorraum WC-J; 0.13 Vorraum WC-D; 0.13a WC-D; 0.13b WC-D; 0.14 WC-H; 0.15 WC-M; 0.16 Vorraum WC-M; 0.18 ELA; 0.19 WC-B

Aufbau:

250mm	**Gesamtaufbau**
15mm	Bodenfliesen, Format gem. Bemusterung auf flexiblen, hydraulisch abbindenden Dünnbettmörtel, C2TE, nach DIN 12005, auf flexibler Dicht-schlämme für hohe Beanspruchung (Klasse W3-I), Anschlüsse an aufgehende Bauteile, Ecken durchgehend mit systemeigenen Abdichtband abdichten
65mm	Zementestrich CT-C35-F5-S65
1 Lage	Trennlage 0,2mm PE-Folie
30mm	Trittschalldämmung WLS 040 DES sg
130mm	Wärmedämmung EPS 040 DEO dh
10mm	1 Lage Bitumen- oder Polymerbitumen lt. DIN 18533-2: 2017-07, Tabelle 9
400mm	Stahlbeton Bodenplatte C35/45 WU
1 Lage	Trennlage, 0,2mm PE-Folie
80mm	Sauberkeitsschicht Beton C20/25

Bemerkungen:

Nutzungen nach DIN EN 1991-1-1 Tabelle 6.1DE
Kategorie **C1**:
Flächenlasten **3,0 kN/m²** ,
Punktlasten **4,0 kN**

Allgemeine Hinweise: Die Planung ist gültig ausschließlich im Zusammenhang mit den Planungsbestandteilen sämtlicher Fachplaner. Bauteildimensionen sind entsprechend der Tragwerksplanung, dem Nachweis zur Energieeinsparverordnung und dem Schallschutznachweis zu entnehmen. Bei Widersprüchen zwischen den zueinander gehörigen Fachplanungsteilen ist der/die Entwurfsverfasser/in zu kontaktieren und Klärung herbeizuführen. Alle Angaben sind durch den AN eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. Gegebenenfalls notwendige Anpassungen von Planung und Ausführung sind nach vorheriger Abstimmung mit dem Architekten und dem Bauherrn eigenverantwortlich durch den Auftragnehmer auszuführen. Alle Bauteile sind nach Angabe Statik und korrosionsgeschützt entsprechend der örtlichen Erfordernisse auszuführen. Der AN ist verpflichtet, vor Ausführung seiner Leistung eine Werkstattplanung anzufertigen und diese dem AG zur Freigabe vorzulegen. Eine angemessene Prüffrist von 10 AT für den AG ist zu berücksichtigen. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

Index	Datum	Änderung	gez.:	gep.:
B	29.08.24	Planfreigabe FB-Aufbauten	OH	SME
A	06.08.24	Vorabzug 1. Planstand Architektur LP5	LM M	SME

Höhenbezug: ±0.00 = 206,00m DHHN2016

Bauherr: Große Kreisstadt Döbeln
Der Oberbürgermeister

Obermarkt 1; 04720 Döbeln

Unterschrift

Architekt:

Unterschrift

Projekt: Schulstandort Döbeln Ost
Neubau einer zweizügigen Grundschule mit Schulhort

Planungsphase: Ausführungsplanung

Planinhalt: FB 04 Fliesen EG

bearbeitet: JS
geprüft: SMe

Maßstab:	Plandatum:	Planstatus:	Plannr.:
o.M.	06.08.2024	Freigabeplan	824

Projektnummer	Planersteller	Phase	Gewerk	Planart	Ebene	Blattnummer	Index	Status
		5	AR	BK	EG	824	B	F