

Schurf 4/25



Gebäudeaußenwand

OK FFB KG: 127,02 m NHN

UK Fundament: 126,42 m NHN



Fundament



Schurf 3/25



Gebäudeaußenwand

OK FFB KG: 127,02 m NHN

UK Fundament: 126,45 m NHN

Detail: Fußbodenaufbau / Anschluss an Fundamente



-0,04 m - Gipsestrich  
- Dachpappe  
-0,09 m - Holzwollplatten  
- Dachpappe

-0,3 m - Beton, unbewehrt

-0,7 m - Kies-Sand


Fundament

(gleicher Aufbau auch in Schurf 4)

Schurf 2/25



Gebäudeaußenwand




OK FFB KG: 127,02 m NHN

UK Fundament: 126,45 m NHN


Lage Schurf 1/25



Schurf 1/25



Gebäudeaußenwand



OK FFB KG: 127,02 m NHN

UK Fundament: 126,45 m NHN



Fernwärmekanal



Fernwärmekanal



Abstand zur Gebäudeaußenwand





Abstand zur Gebäudeaußenwand

Lageplan Oberschule: Nutzungserweiterung



Lageplan Oberschule: Grundriss Untergeschoss

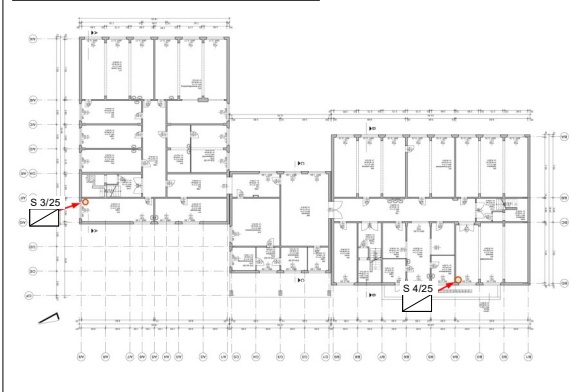

 Büro f. Geotechnik Naundorf 24 c • 04703 Leisnig Tel. 034321/62 337 • Funk: 0171 / 14 57 193 info@fundamental-geotechnik.de www.fundamental-geotechnik.de	Projekt: Modernisierung und Erweiterung OS Paunsdorf, Zum Wäldchen, Leipzig	Projekt Nr. 22 160
	Zeichnung: Profile Bagger-/ Handschürfe Schnitte Schurf 1/25 - Schurf 4/25	Anlage 1
	Erstellungsdatum: 02.06.2025	Auftraggeber: Stadt Leipzig Amt f. Gebäudemanagement
	Bearbeiter: Wilhelm	04092 Leipzig