


Wärmeschutz	Schallschutz	Brandschutz
$U \leq 0,16 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	$R_w = 40 \text{ dB}$	F30

AW_010 - Holzaußenwand Dreischichtplatte innen


Wärmeschutzanforderung:
U-Wert Außenwand $\leq 0,16 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

- | | | |
|----|-----------|--|
| 1 | 22 mm | Dreischichtplatte, sichtbar Fichte |
| 2 | 200 mm | Wärmedämmung, Mineralwolle, WLS 040, nicht brennbar |
| 3 | 15 mm | DHF Holzfaser-Unterdeckplatte, WLS 040 |
| 4 | 60 mm | Wärmedämmung, Mineralwolle, WLS 040, nicht brennbar |
| 5 | | Fassadenbahn, schwarz |
| 6 | 25 mm | Hinterlüftungsebene |
| 7 | 25 mm | Traglattung |
| 8 | 55x22 mm | Lärchenholzschalung
senkrechte Profile, unbehandelt
Fugen offen / Vorvergrauungslasur gem. Bemusterung |
| 9 | 240x80 mm | Fassadenrippe, Lärchenholz, Vorvergrauungslasur gem. Bemusterung |
| 10 | 25x25 mm | Montagewinkel, Unterkonstruktion gem. TWP |
| 11 | 200x80 mm | Holzständerwand, gem. TWP |
| 12 | | ELT-Dose, Luftdicht, gem. Elt-Planer |
| 13 | | Luftdichtband |
| 14 | | Holzplatten zur Verblockung des Hinterlüftungsspalts |


01 Fassadenaufbau - Regeldetail (Schnitt) 1:10

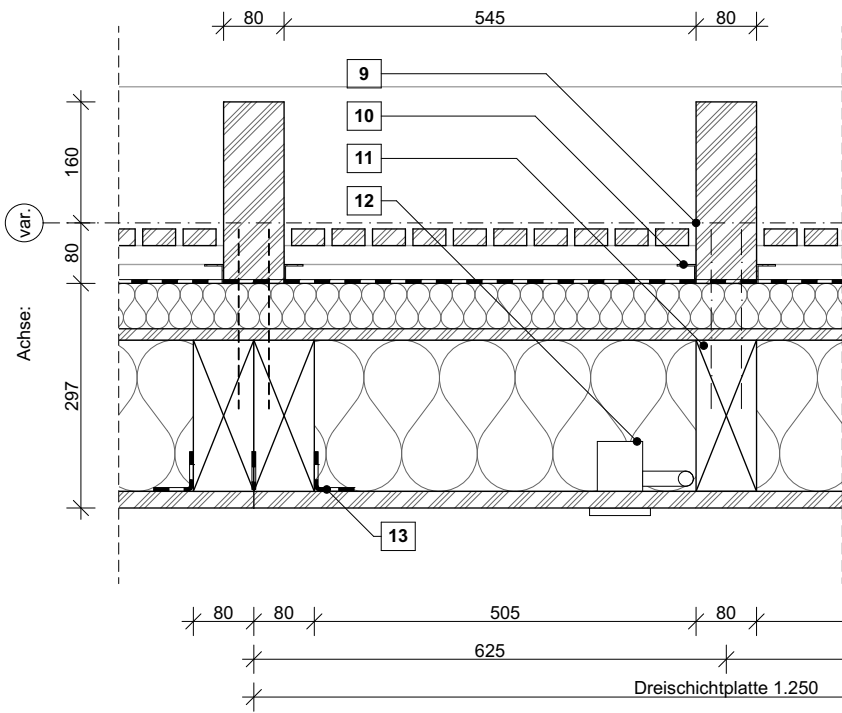

02 Fassadenaufbau - Regeldetail (Grundriss) 1:10



03 Fassadenaufbau Ecke - Regeldetail (Grundriss) 1:10

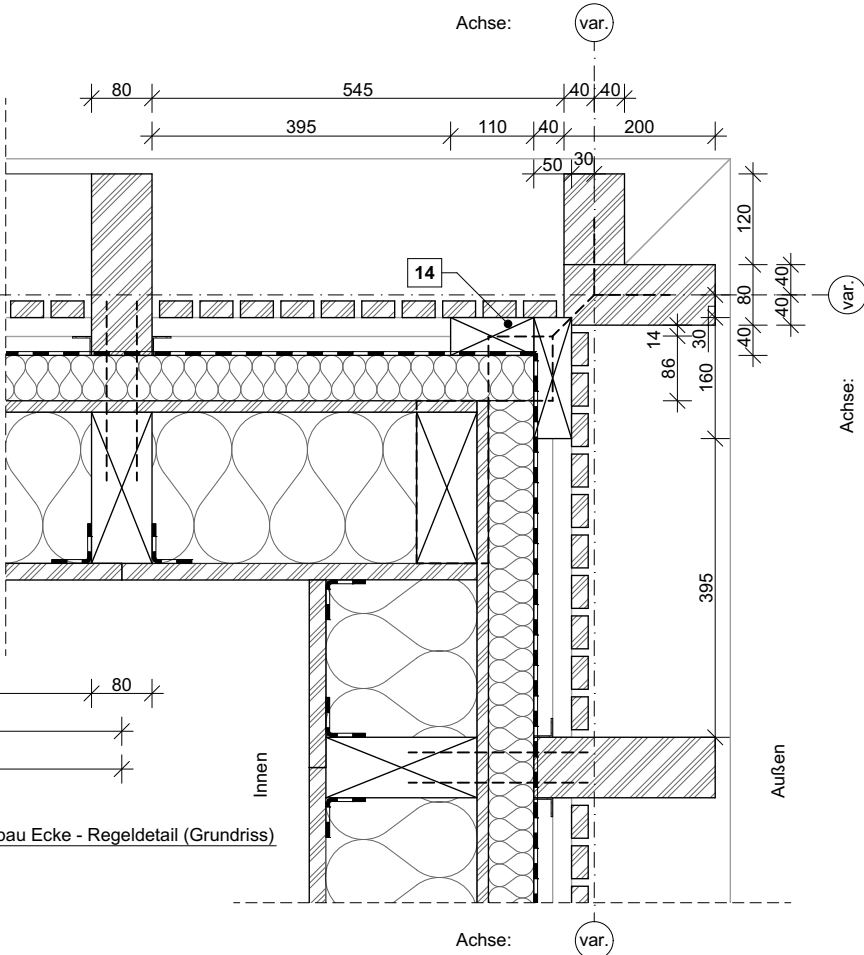

Bemerkung

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Maßunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten/der Bauleitung zu klären.
Bei der Bauausführung sind die Planungen der Fachingenieure sowie die Angaben der Sonderfachleute zu beachten.
Firmendetail- und Ausführungszeichnungen gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten.
Die Koordinierungspflicht des Auftragnehmers bleibt unberührt.
Konstruktions- und fertigungstechnische Bedenken sind dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig mitzuteilen und zu begründen.
Höhenangaben sind auf OKFF bezogen, Abweichungen sind entsprechend vermerkt.
Alle Deckendurchbrüche werden verbindlich im darüberliegenden Geschoss dargestellt.
Darstellungen von Durchbrüchen in der Decke über dem dargestellten Geschoss dienen ausschließlich der Information und sind nicht verbindlich. Für die Bauausführung ist vom AN eigenständig beim Architekten die Freigabe der Planung einzuholen bzw. diese sich bestätigen zu lassen.

-	07.07.2025	MR	Ergänzung Materialien
3	15.04.2025	MR	Ergänzung Beschriftung
2	24.01.2025	CB	Fortschreibung
Index	Datum	gez.	Änderung / Bemerkung



STADT LEIPZIG

- Amt für Gebäudemanagement -

NEUES RATHAUS
04092 LEIPZIG

Objekt

SH3_Sporthalle Pestalozzistraße 74, Neubau
Pestalozzistraße 74
04178 Leipzig, Böhlitz-Ehrenberg

Auftraggeber


Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement
Prager Straße 118-136
04317 Leipzig

Tel.: 0341 123 7319
Fax.: 0341 123 7332

Architekt

Fachplaner

Übersicht / Lage- / Höhenbezug

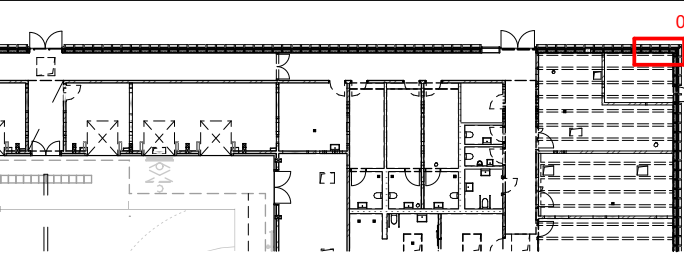

Lagebezug: ETRS89_UTM33, DHN2016
Höhenbezug: OKFF EG = 110,76 NHN

Planbezeichnung

Hochbau
Fassade - Regelaufbau 62,5

Leistungsphase

Ausführungsplanung

Datei:
009151g001_5_ARC_DEFA_001_-

Blattnr.:

gezeichnet: CB
Datum: 07.07.2025

Format: A3
Maßstab: 1:10