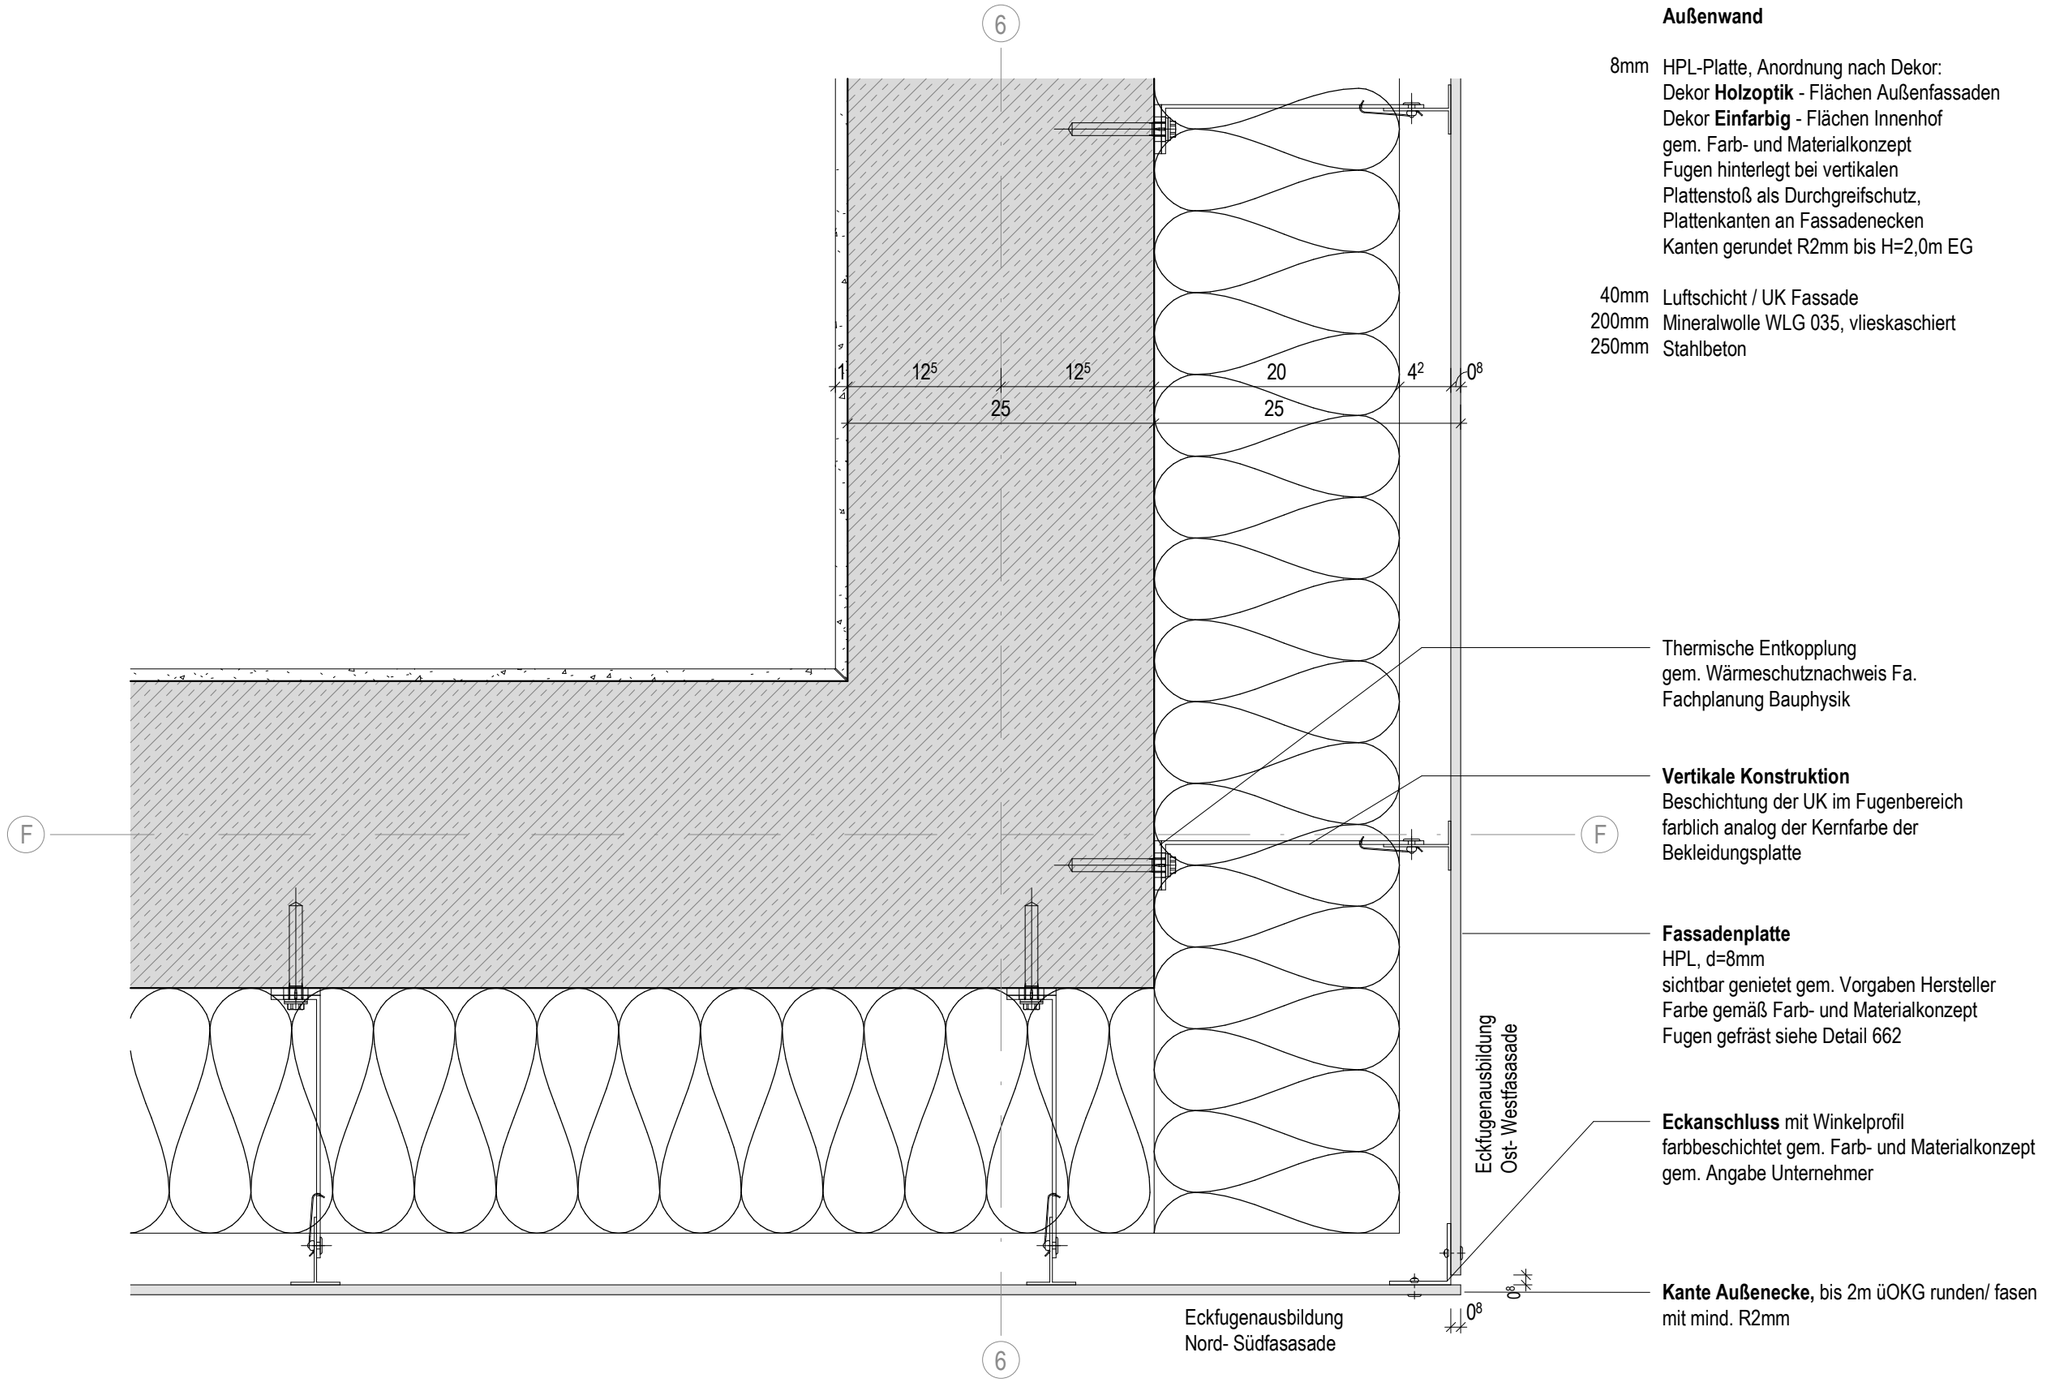

Außenwand

8mm HPL-Platte, Anordnung nach Dekor:
Dekor **Holzoptik** - Flächen Außenfassaden
Dekor **Einfarbig** - Flächen Innenhof
gem. Farb- und Materialkonzept
Fugen hinterlegt bei vertikalen
Plattenstoß als Durchgreifschutz,
Plattenkanten an Fassadenecken
Kanten gerundet R2mm bis H=2,0m EG

40mm Luftschicht / UK Fassade
200mm Mineralwolle WLG 035, vlieskaschiert
250mm Stahlbeton

Thermische Entkopplung
gem. Wärmeschutznachweis Fa.
Fachplanung Bauphysik

Vertikale Konstruktion
Beschichtung der UK im Fugenbereich
farblich analog der Kernfarbe der
Bekleidungsplatte

Fassadenplatte
HPL, d=8mm
sichtbar genietet gem. Vorgaben Hersteller
Farbe gemäß Farb- und Materialkonzept
Fugen gefräst siehe Detail 662

Eckanschluss mit Winkelprofil
farbbeschichtet gem. Farb- und Materialkonzept
gem. Angabe Unternehmer

Kante Außenecke, bis 2m üOKG runden/ fasen
mit mind. R2mm

Grundriss

Allgemeine Hinweise: Die Planung ist gültig ausschließlich im Zusammenhang mit den Planungsbestandteilen sämtlicher Fachplaner. Bauteildimensionen sind entsprechend der Tragwerksplanung, dem Nachweis zur Energieeinsparverordnung und dem Schallschutznachweis zu entnehmen. Bei Widersprüchen zwischen den zueinander gehörigen Fachplanungsteilen ist der/die Entwurfsverfasser/in zu kontaktieren und Klärung herbeizuführen. Alle Angaben sind durch den AN eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. Gegebenenfalls notwendige Anpassungen von Planung und Ausführung sind nach vorheriger Abstimmung mit dem Architekten und dem Bauherrn eigenverantwortlich durch den Auftragnehmer auszuführen. Alle Bauteile sind nach Angabe Statik und korrosionsgeschützt entsprechend der örtlichen Erfordernisse auszuführen. Der AN ist verpflichtet, vor Ausführung seiner Leistung eine Werkstattplanung anzufertigen und diese dem AG zur Freigabe vorzulegen. Eine angemessene Prüffrist von 10 AT für den AG ist zu berücksichtigen. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

Index	Datum	Änderung	gez.:	gep.:
B	02.10.24	621,661 opt. UK Fassadenplatte	OH	SME
A	06.08.24	Vorabzug 1. Planstand Architektur LP5	LMM	SME

Höhenbezug: ±0.00 = 206,00m DHHN2016

Bauherr: Große Kreisstadt Döbeln
Der Oberbürgermeister
Obermarkt 1; 04720 Döbeln
Unterschrift

Projektsteuerung:

Architekt:

Projekt: Schulstandort Döbeln Ost
Neubau einer zweizügigen Grundschule mit Schulhort

Planungsphase: Ausführungsplanung

Planinhalt: Eck-Detail

bearbeitet: LMM
geprüft: SMe

Maßstab: 1:5 | Plandatum: 06.08.2024 | Planstatus: Freigabeplan | Plannr.: 661

Projektnummer	Planersteller	Phase	Gewerk	Planart	Ebene	Blattnummer	Index	Status
2003_DÖB_SCH		5	AR	DE	XX	661	B	F

Plannummer