




Schnitt A - A
Güterbahnhofstraße

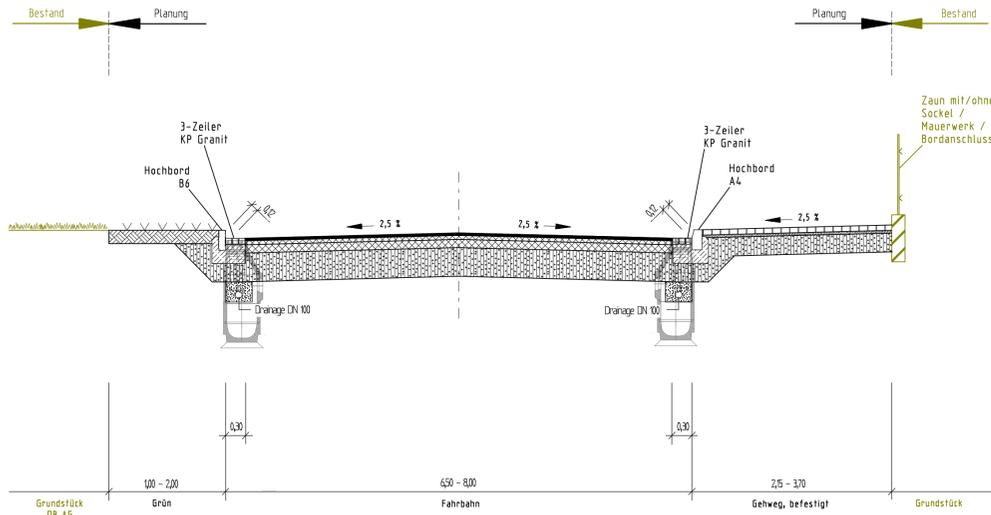


Schnitt B - B
Güterbahnhofstraße

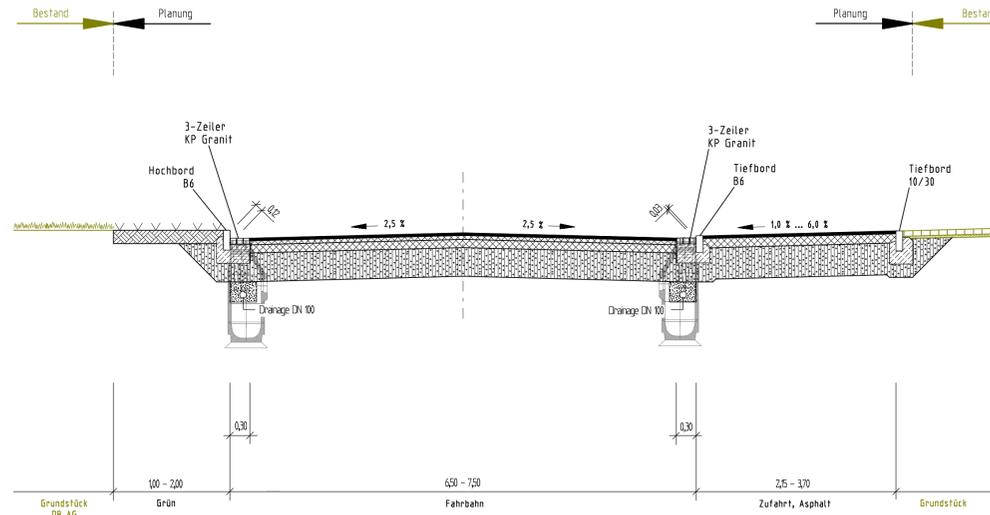

Schnitt C - C
Güterbahnhofstraße

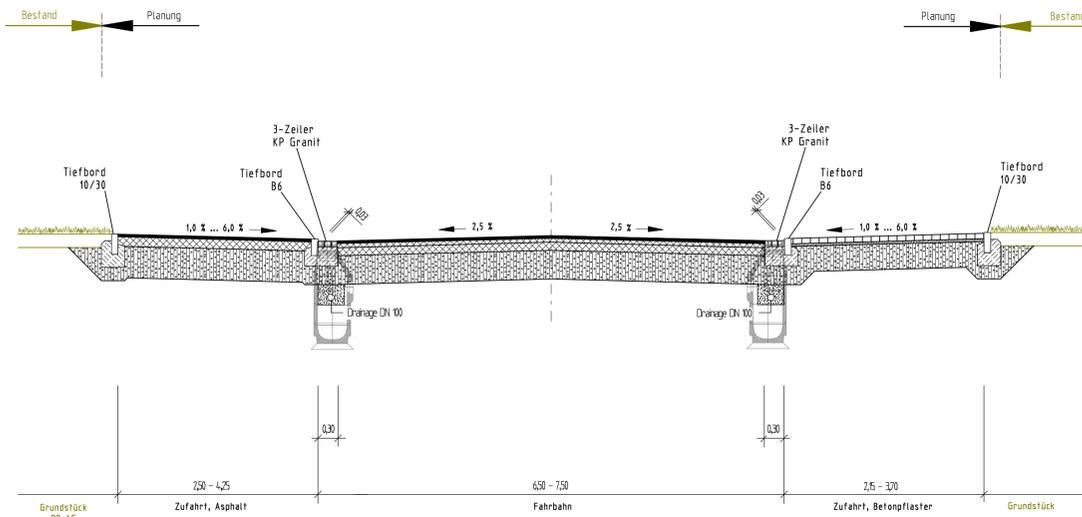

Schnitt D - D
Güterbahnhofstraße

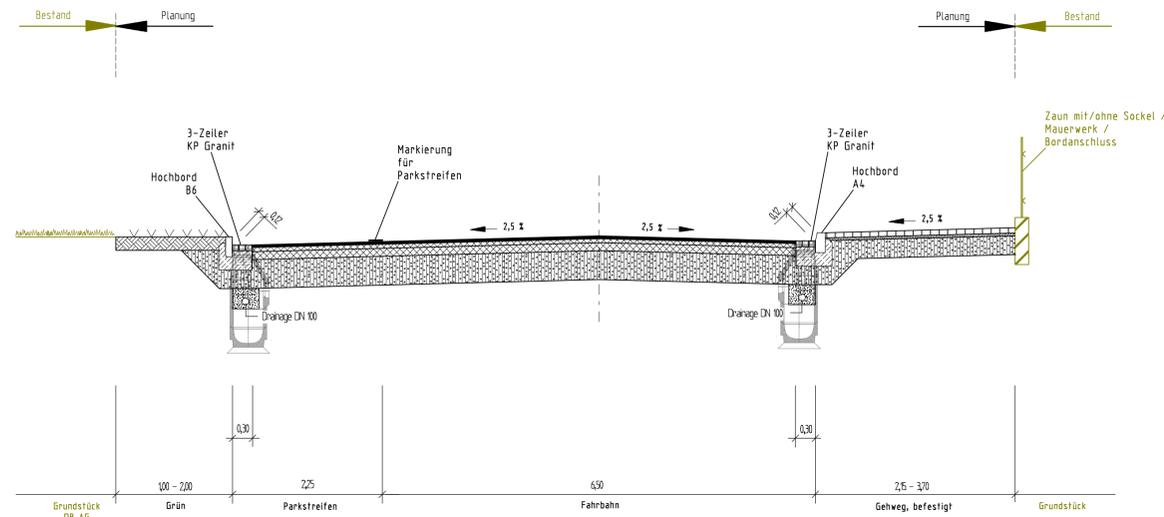

Aufbau Fahrbahn:
4 cm Asphaltbetondeckschicht AC 11 DS
6 cm Asphaltbinderschicht AC 16 BS
12 cm Asphalttragschicht AC 22 TS
4,3 cm Frostschutzschicht FSS 0/32
65 cm Gesamtaufbau

Aufbau Parken:
8 cm Betonpflaster grau
4 cm Brechsand/Splitt-Gemisch 0/5
15 cm Schottertragschicht, Ev2>=120 MN/m²
28 cm Frostschutzschicht, Ev2>=100 MN/m²
55 cm Gesamtaufbau

Aufbau Gehweg, befestigt:
8 cm Betonpflaster grau
4 cm Brechsand/Splitt-Gemisch 0/5
28 cm Frostschutzschicht FSS 0/32
4,0 cm Gesamtaufbau

Aufbau Gehweg, unbefestigt:
3 cm Deckschicht ohne Bindemittel
27 cm Frostschutzschicht FSS 0/32
30 cm Gesamtaufbau

Aufbau Zufahrt, Betonpflaster:
8 cm Betonpflaster rot
4 cm Brechsand/Splitt-Gemisch 0/5
38 cm Frostschutzschicht FSS 0/32
50 cm Gesamtaufbau

Aufbau Zufahrt, Kleinpflaster Granite:
10 cm Kleinpflaster Granite
4 cm Brechsand/Splitt-Gemisch 0/5
51 cm Frostschutzschicht FSS 0/32
65 cm Gesamtaufbau

Aufbau Zufahrt, Asphalt:
4 cm Asphaltbetondeckschicht AC 11 DS
14 cm Asphalttragschicht AC 22 TS
4,7 cm Frostschutzschicht FSS 0/32
65 cm Gesamtaufbau

Zeichenerklärung

- Betonpflaster
- Asphaltdeckschicht
- ▨ Brechsand-Splitt-Gemisch
- ▧ Asphalttragschicht
- ▩ Schottertragschicht
- Frostschutzschicht
- Mutterboden
- ▬ Auffüllungen / Baumsubstrat

Frostempfindlichkeitsklasse F3
Frostfeinwirkungszone III
Bk 3,2

3			
2			
1			
Index	Art der Änderung	Datum	Zeichen

Entwurfsverfasser d+p dänekamp und partner BERATENDE INGENIEURE VBI RADEBERG <small>Helmstedter Str. 25A • 03528 Radeberg • Telefon 03528 450 0 • Fax 142 95 20</small>	Prj. Nr.	RAD24016	
	bearbeitet	Datum	Zeichen
	gezeichnet	Juni 2025	Gr.
	geprüft	Juni 2025	Mue.

Große Kreisstadt Radeberg Markt 17-19, 01454 Radeberg Tel.: 03528 450 0	Unterlage	4,7
	Blatt Nr.	1
Ausführungsplanung		Datum
Instandsetzung Mischwasserkanal Güterbahnhofstraße, 2. BA Straßenbauarbeiten		Zeichen
Regelquerschnitte A-D		1 : 50

Aufgestellt:	